屋内照明器具特性

品番（品名）	SLB15172W
光源	LDA7L-D-G/S/Z6 x2　　810.0 lm
管理番号	K0172592(0)DB1
BZ分類	BZ5

器具効率	43 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	0 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	43 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %

保守率		室指数	照明率（X0.01）																ZCM
良	0.63	0.6	24	19	16	13	24	19	16	13	23	18	15	13	22	18	15	13	12
中	0.6	0.8	29	24	20	18	28	23	20	18	27	23	20	18	26	22	20	18	17
否	0.56	1.0	31	27	24	21	31	26	23	21	29	26	23	21	28	25	23	21	20
		1.25	34	30	27	24	33	29	27	24	32	29	26	24	31	28	26	24	23
下方投影面積	cm^2	1.5	36	32	29	27	35	32	29	27	34	31	28	26	32	30	28	26	25
等価発光面積	cm^2	2.0	38	35	32	30	37	35	32	30	36	34	32	30	35	33	31	30	28
		2.5	40	37	35	33	39	36	34	33	38	36	34	32	36	35	33	32	31
		3.0	41	38	36	35	40	38	36	34	39	37	35	34	38	36	35	33	32
		4.0	42	40	38	37	41	40	38	37	40	39	37	36	39	38	37	36	35
		5.0	43	41	40	39	42	41	39	38	41	40	39	38	40	39	38	37	36
		7.0	44	43	41	41	43	42	41	40	42	41	40	39	41	40	39	39	38
		10.0	44	44	43	42	44	43	42	42	43	42	41	41	42	41	41	40	39

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.26Hm	1.26Hm

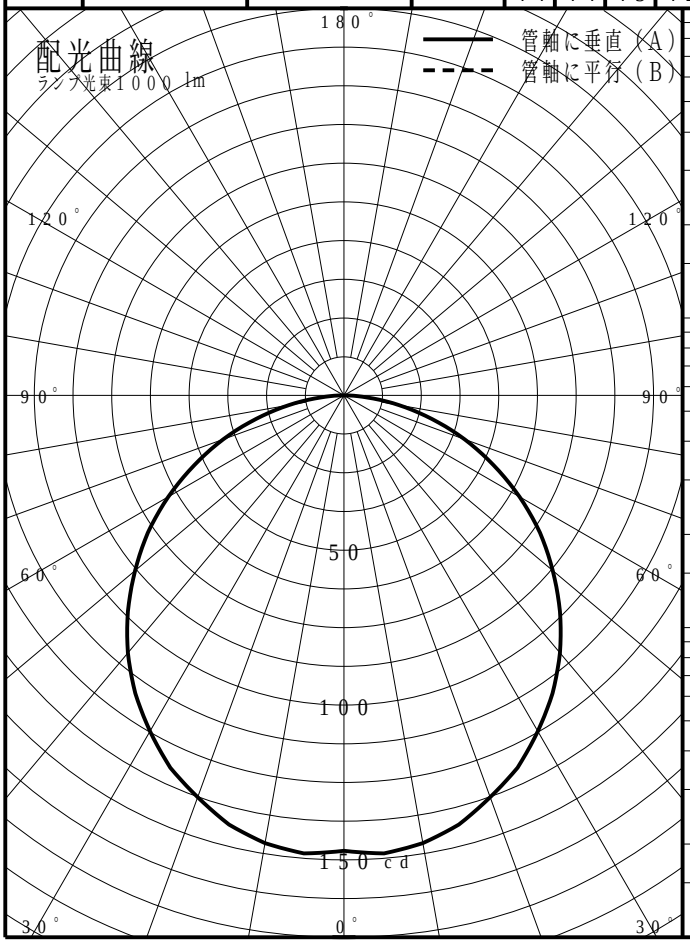

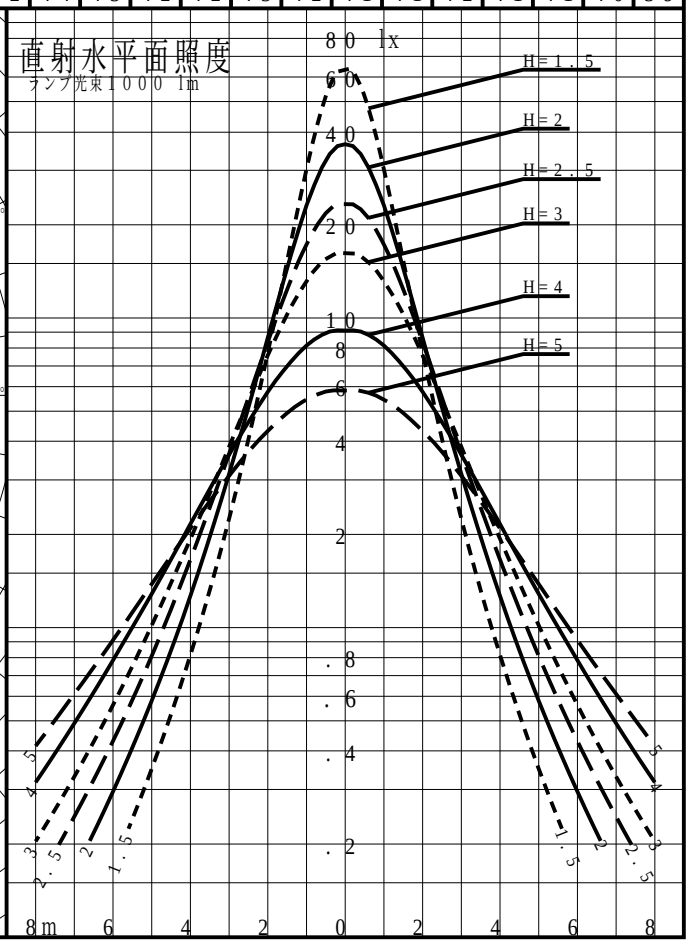

148.5
147.1

パナソニックエレクトリックワークス株式会社