
投光照明器具特性


品名（品番）	NYT1021RZ+NYK50000
光源	LED3000_70_1760 x1　　1760.0 lm
管理番号	K0165404(0)DJ1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビーム効率	70.5 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I_0 / 2	I_0 / 10	I_0 / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	33.9 %	66.7 %	79.9 %
最大光度	11364 cd/1000 lm	ビーム角	12.7 °	27.3 °	37.6 °



配光曲線

cd/1000 lm

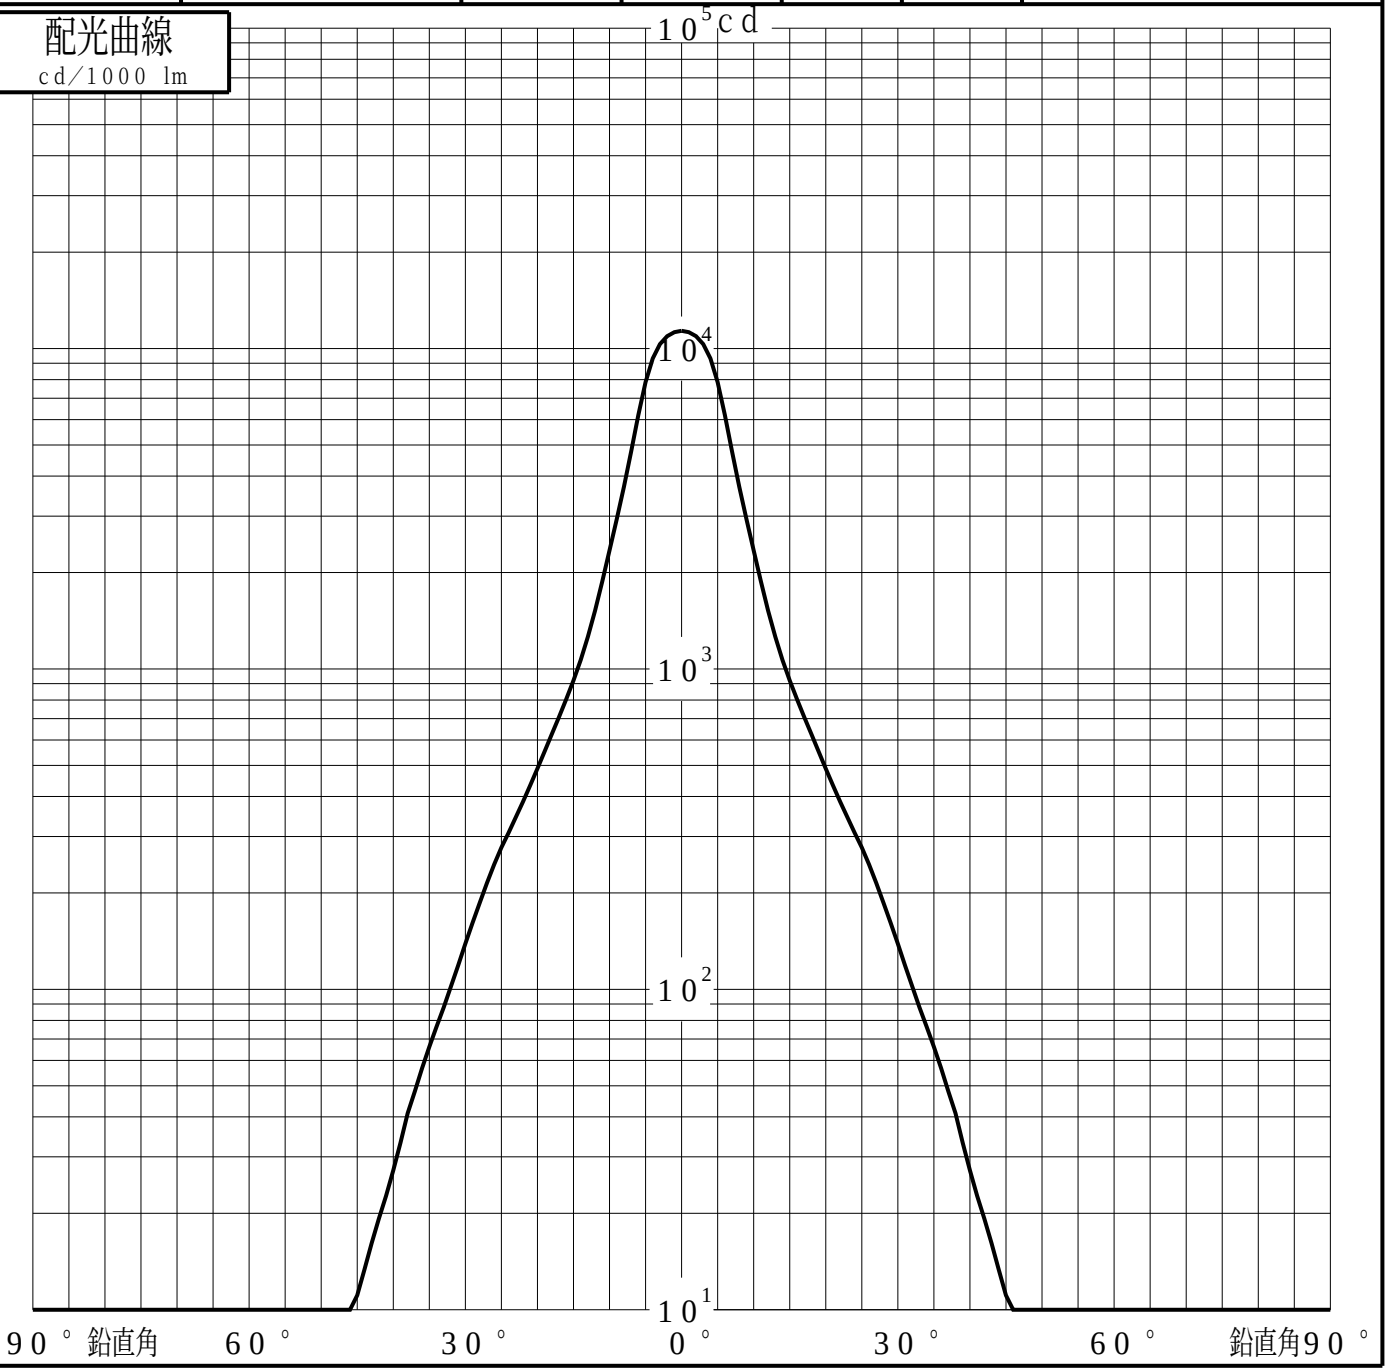



パナソニックエレクトリックワークス株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	NYT1021RZ+NYK50000	光源	LED3000_70_1760 x1
管理番号	K0165404(0)DJ1 TF		


累積光束曲線

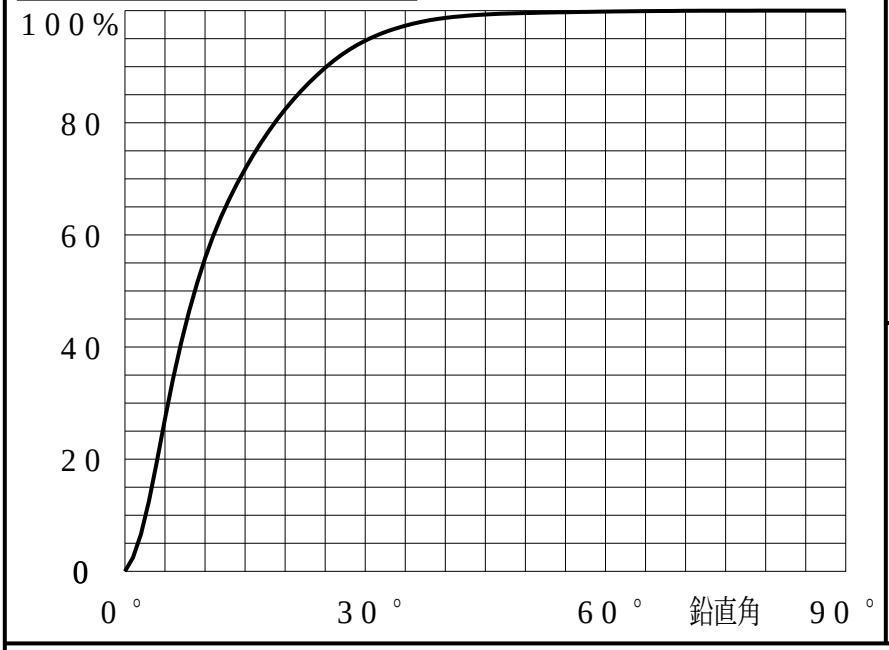



等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

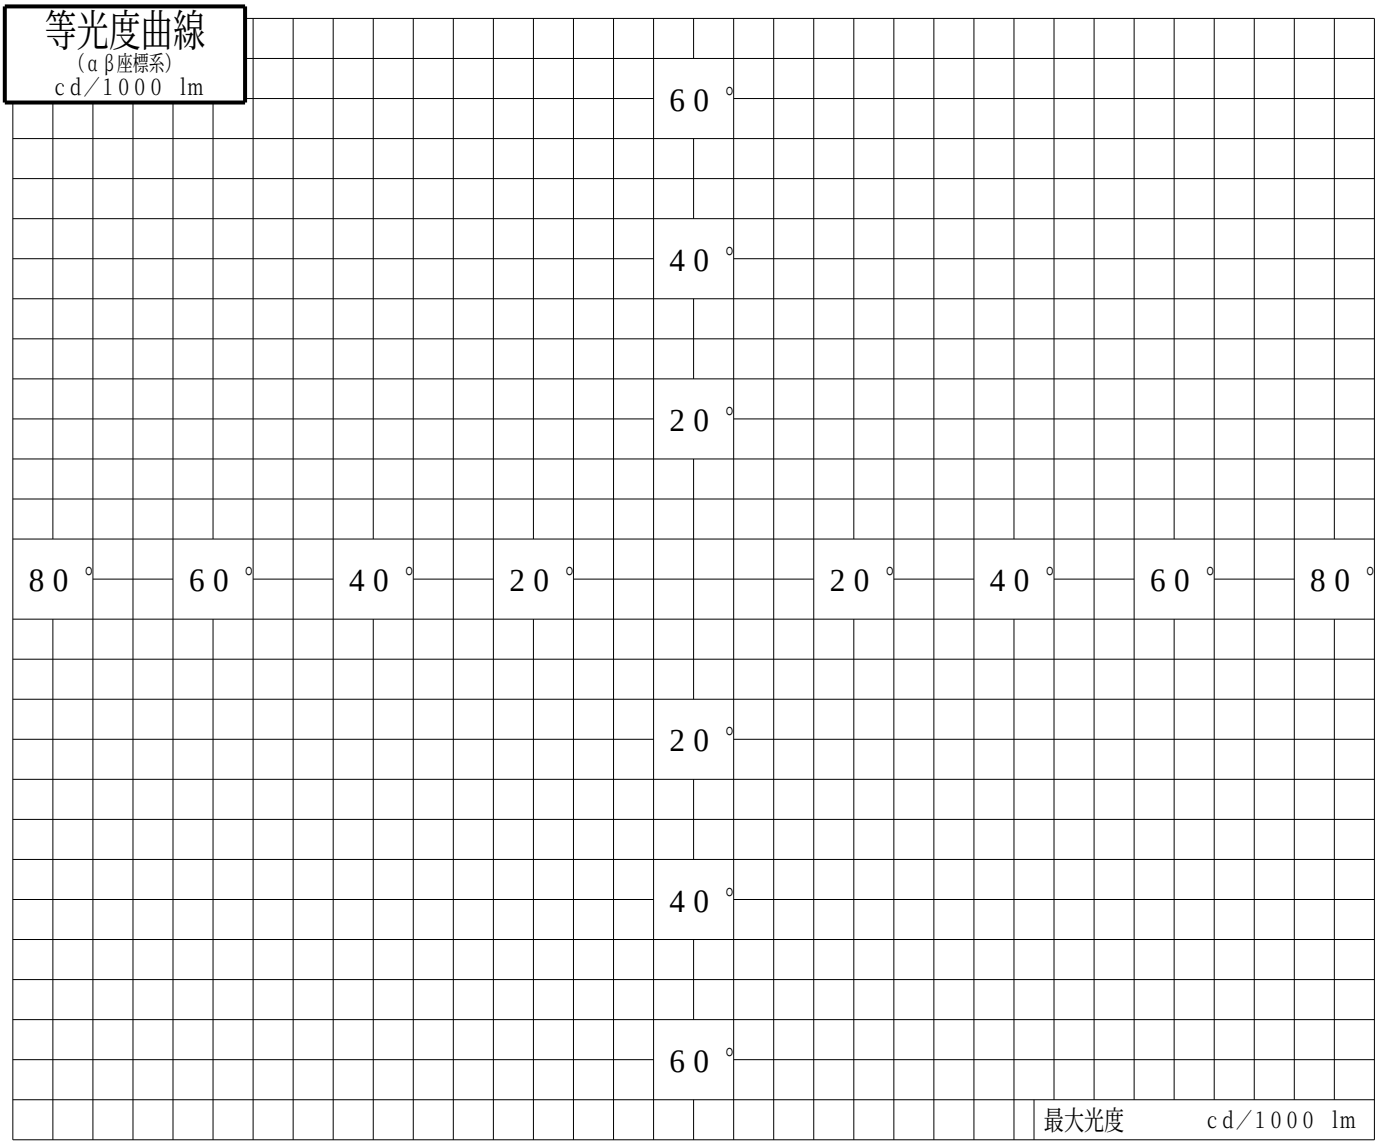

パナソニックエレクトリックワークス株式会社