

投光照明器具特性

品名（品番）	NYT1023F+NYK50003
光源	LED3000_70_935 x1　　935.0 lm
管理番号	K0168550(0) DR1 TF

配光の区分・種類	二面対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I0 / 2	I0 / 10	I0 / 20
器具効率	100.1 %	ビーム効率	53.9 %	90.0 %	95.9 %
最大光度	1290 cd/1000 lm	ビーム角 AA	68.1 °	107.9 °	122.8 °
		ビーム角 BB	35.3 °	64.1 °	75.1 °

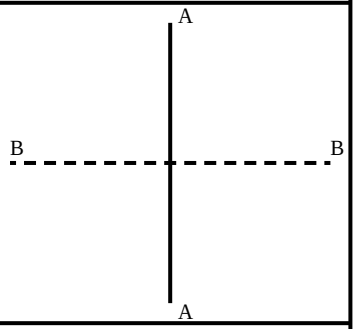

配光曲線
cd/1000 lm

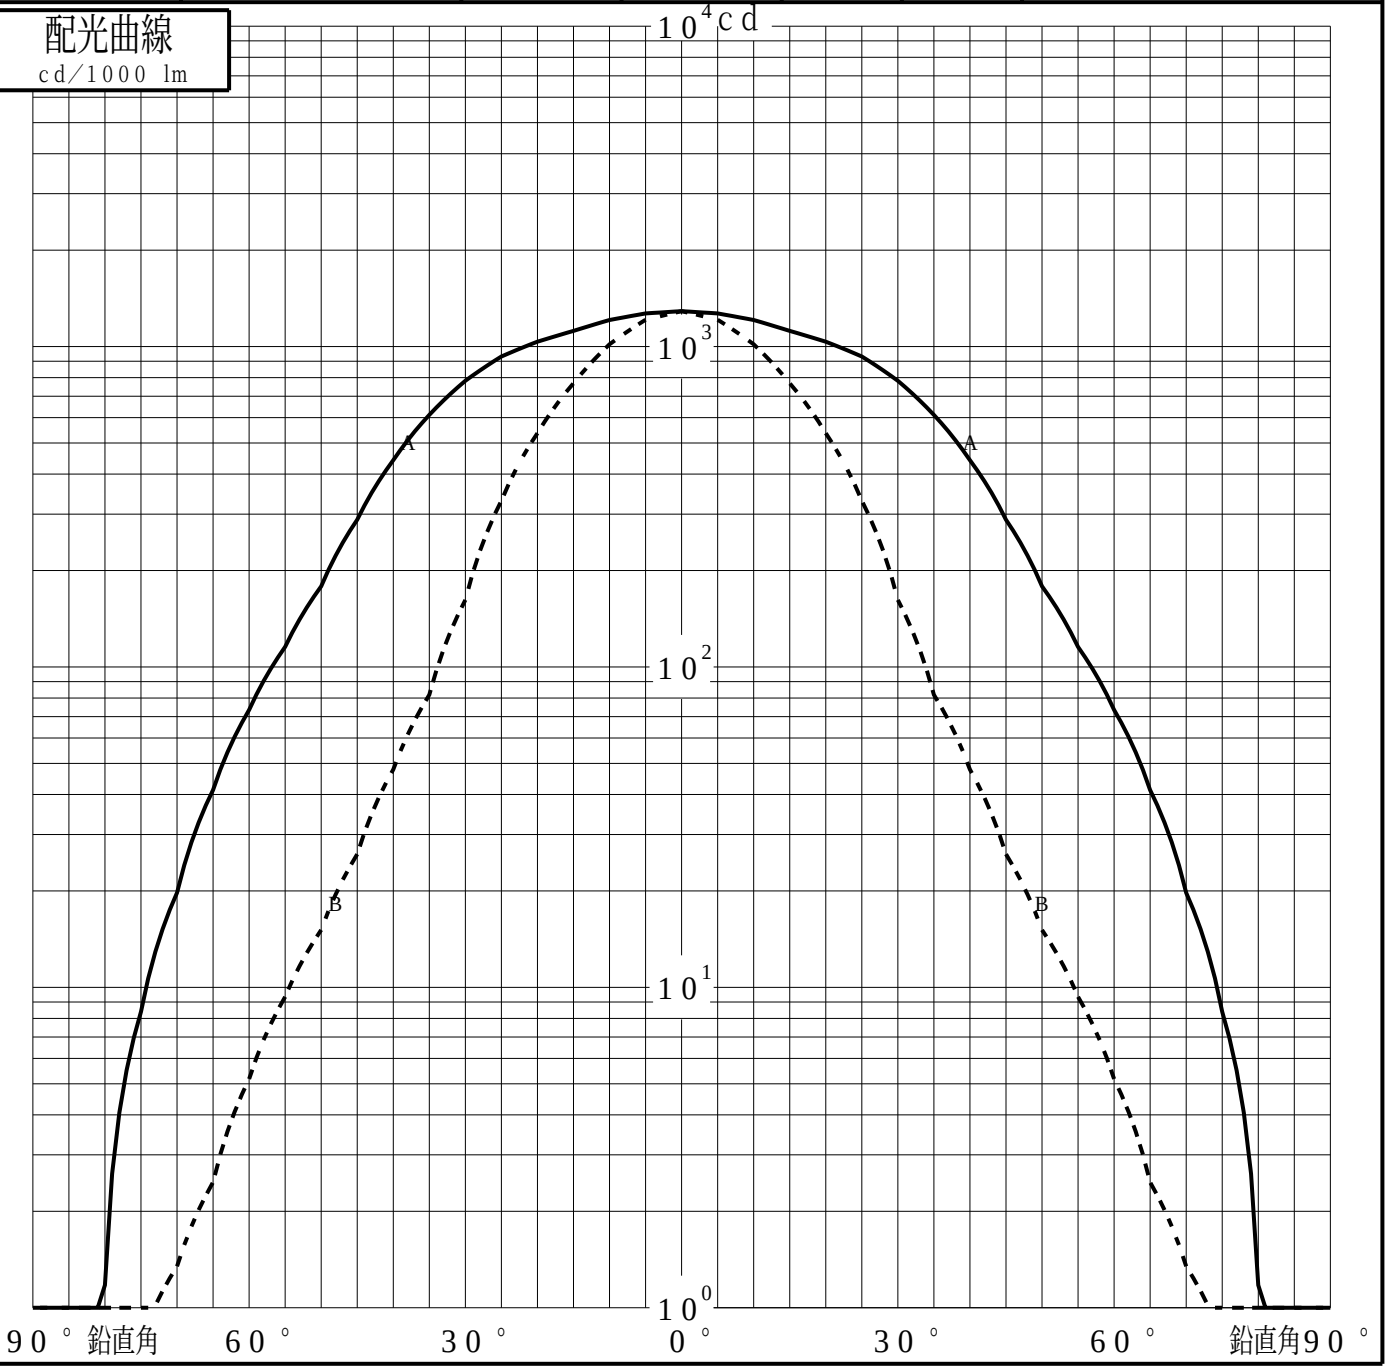



パナソニックエレクトリックワークス株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	NYT1023F+NYK50003	光源	LED3000_70_935 x1
管理番号	K0168550(0)DR1 TF		


累積光束曲線

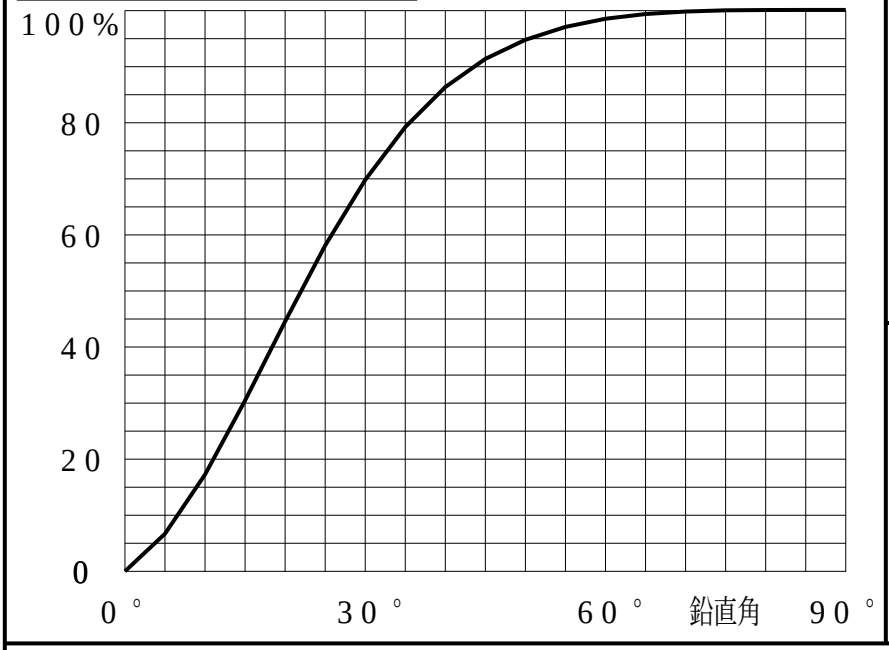

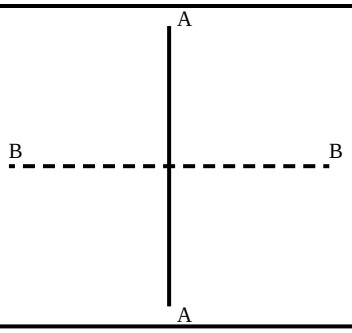

等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

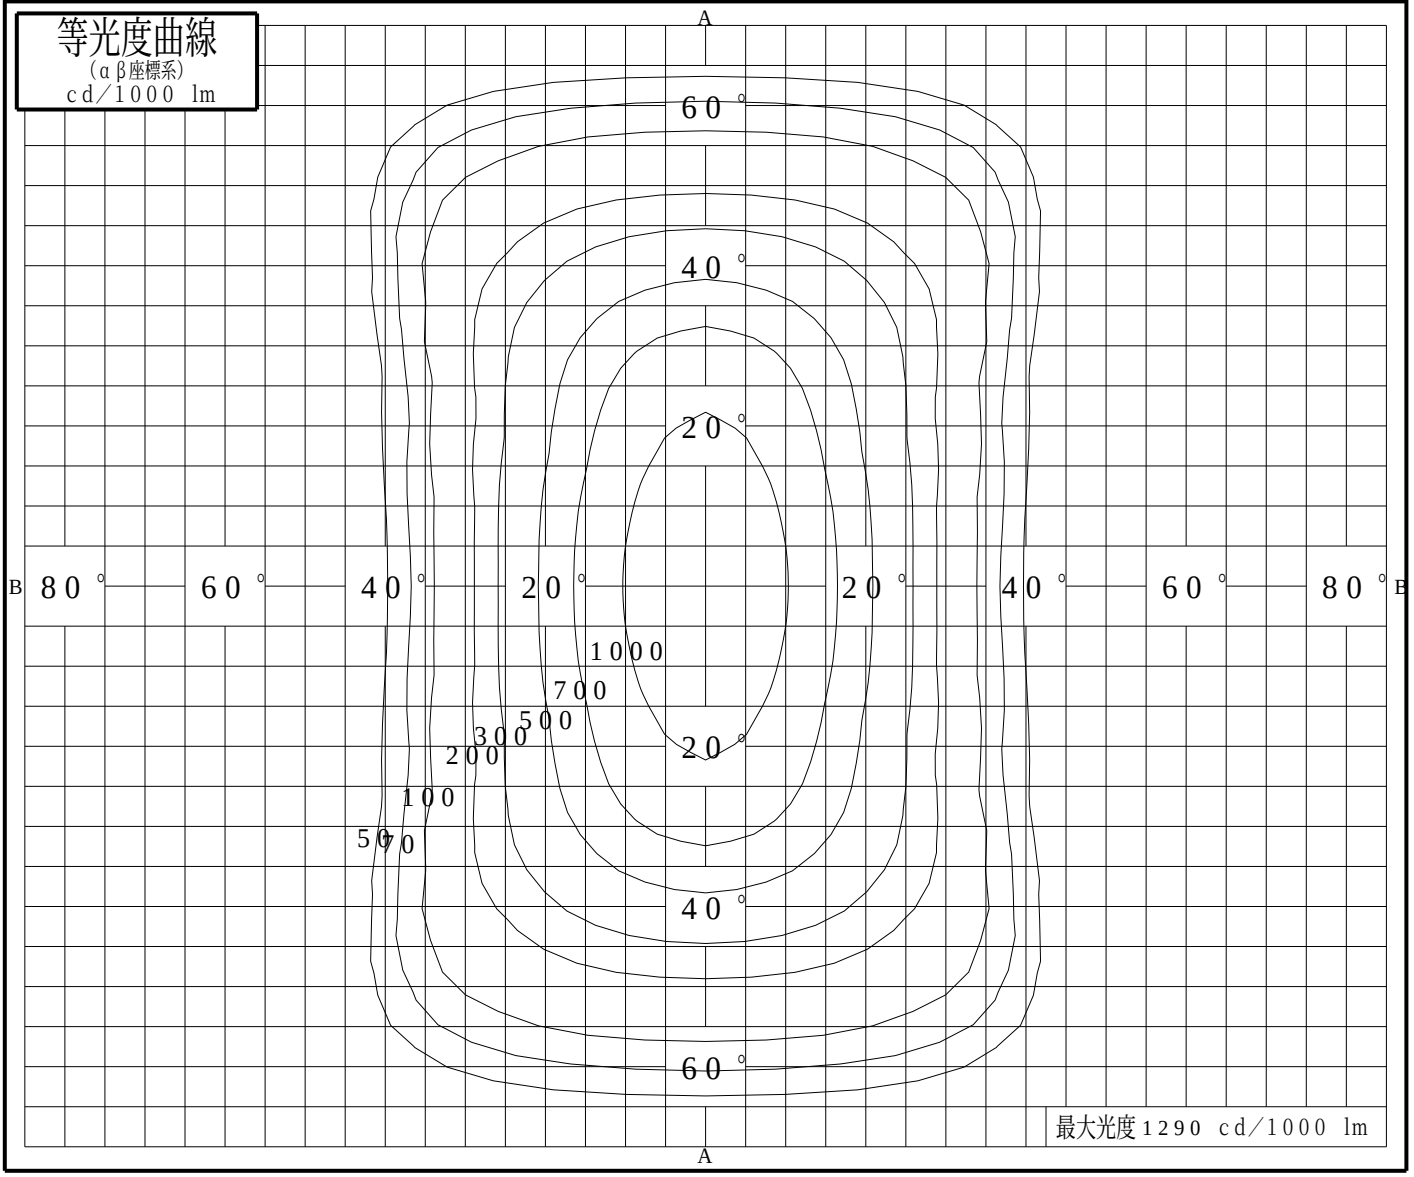

パナソニックエレクトリックワークス株式会社