

# 投光照明器具特性

| | |
|---|---|
| 品名（品番） | NYT1023FZ+NYK50003 |
| 光源 | LED3000_70_935 x1　　935.0 lm |
| 管理番号 | K0197656(0) DR1 TF |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 配光の区分・種類 | 二面対称配光 | 主ビーム効率 | % | | |
| 器具点灯角度 | | ビーム範囲 | $I_0$ / 2 | $I_0$ / 10 | $I_0$ / 20 |
| 器具効率 | 100.1 % | ビーム効率 | 53.9 % | 90.0 % | 95.9 % |
| 最大光度 | 1290 cd/1000 lm | ビーム角 AA | 35.3 | 64.1 | 75.1 |
| | | ビーム角 BB | 68.1 | 107.9 | 122.8 |

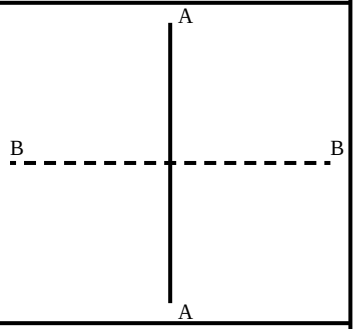

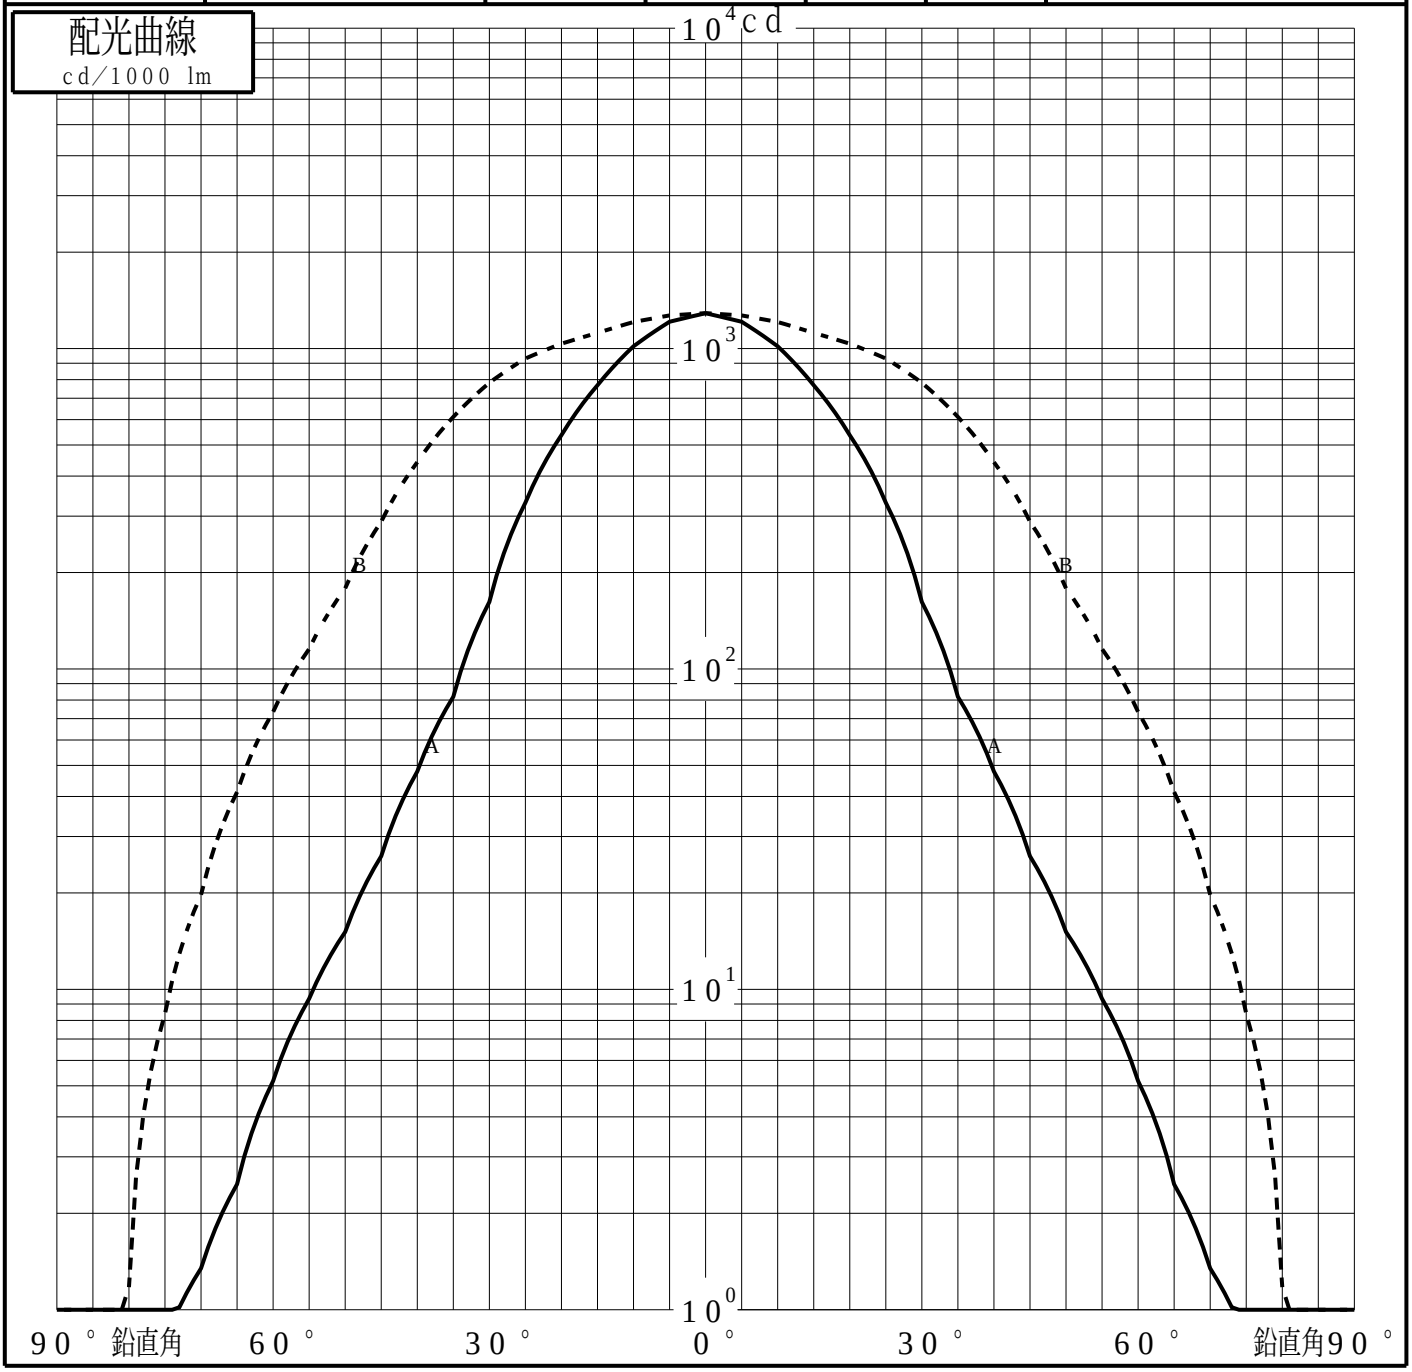



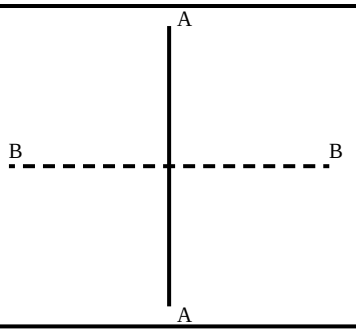

パナソニックエレクトリックワークス株式会社

# 投光照明器具特性

| | | | |
|---|---|---|---|
| 品番（品名） | NYT1023FZ+NYK50003 | 光源 | LED3000_70_935 x1 |
| 管理番号 | K0197656(0)DR1 TF | | |


## 累積光束曲線

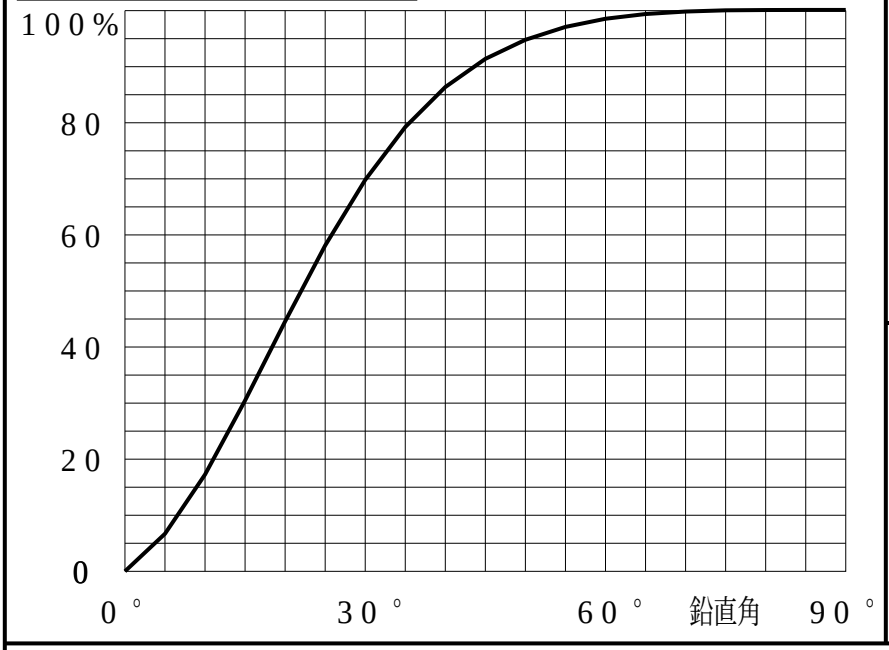


## 等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

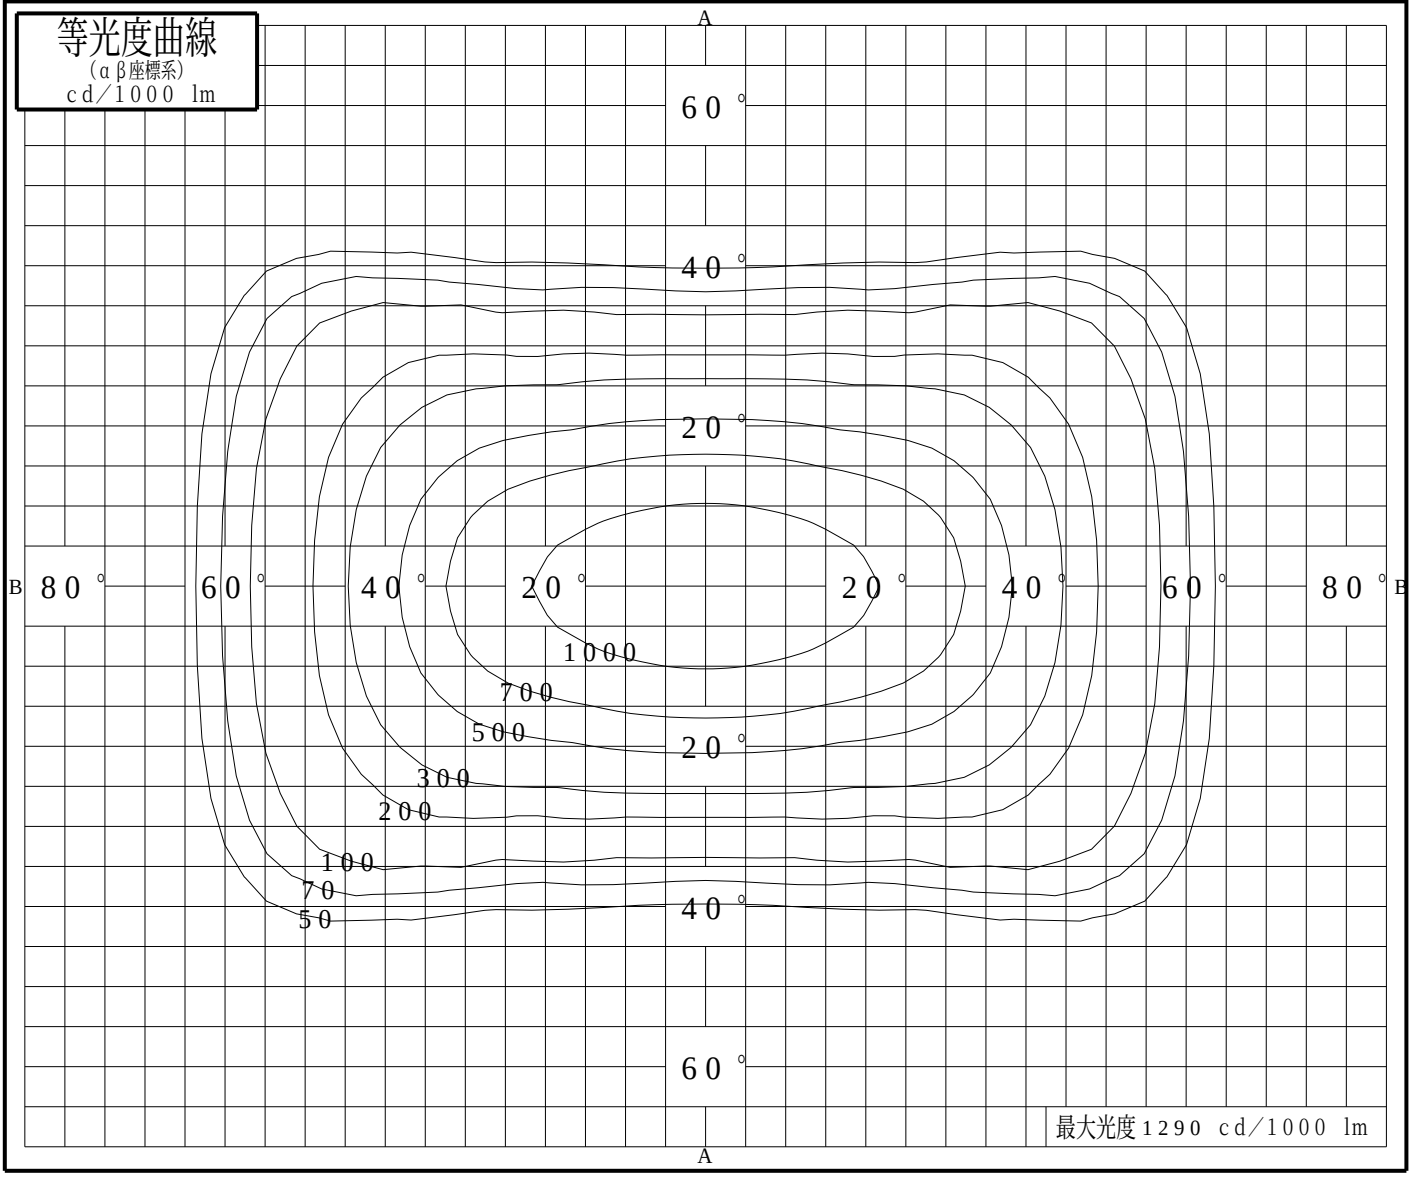


パナソニックエレクトリックワークス株式会社