
投光照明器具特性


品名（品番）	NYT1024NZ+NYK50000
光源	LED5000_70_1595 x1　　1595.0 lm
管理番号	K0165406(0)DJ1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	97.1 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I_0 / 2	I_0 / 10	I_0 / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	65.9 %	94.8 %	97.9 %
最大光度	1257 cd/1000 lm	ビーム角	54.0 °	83.9 °	90.7 °



配光曲線

cd/1000 lm

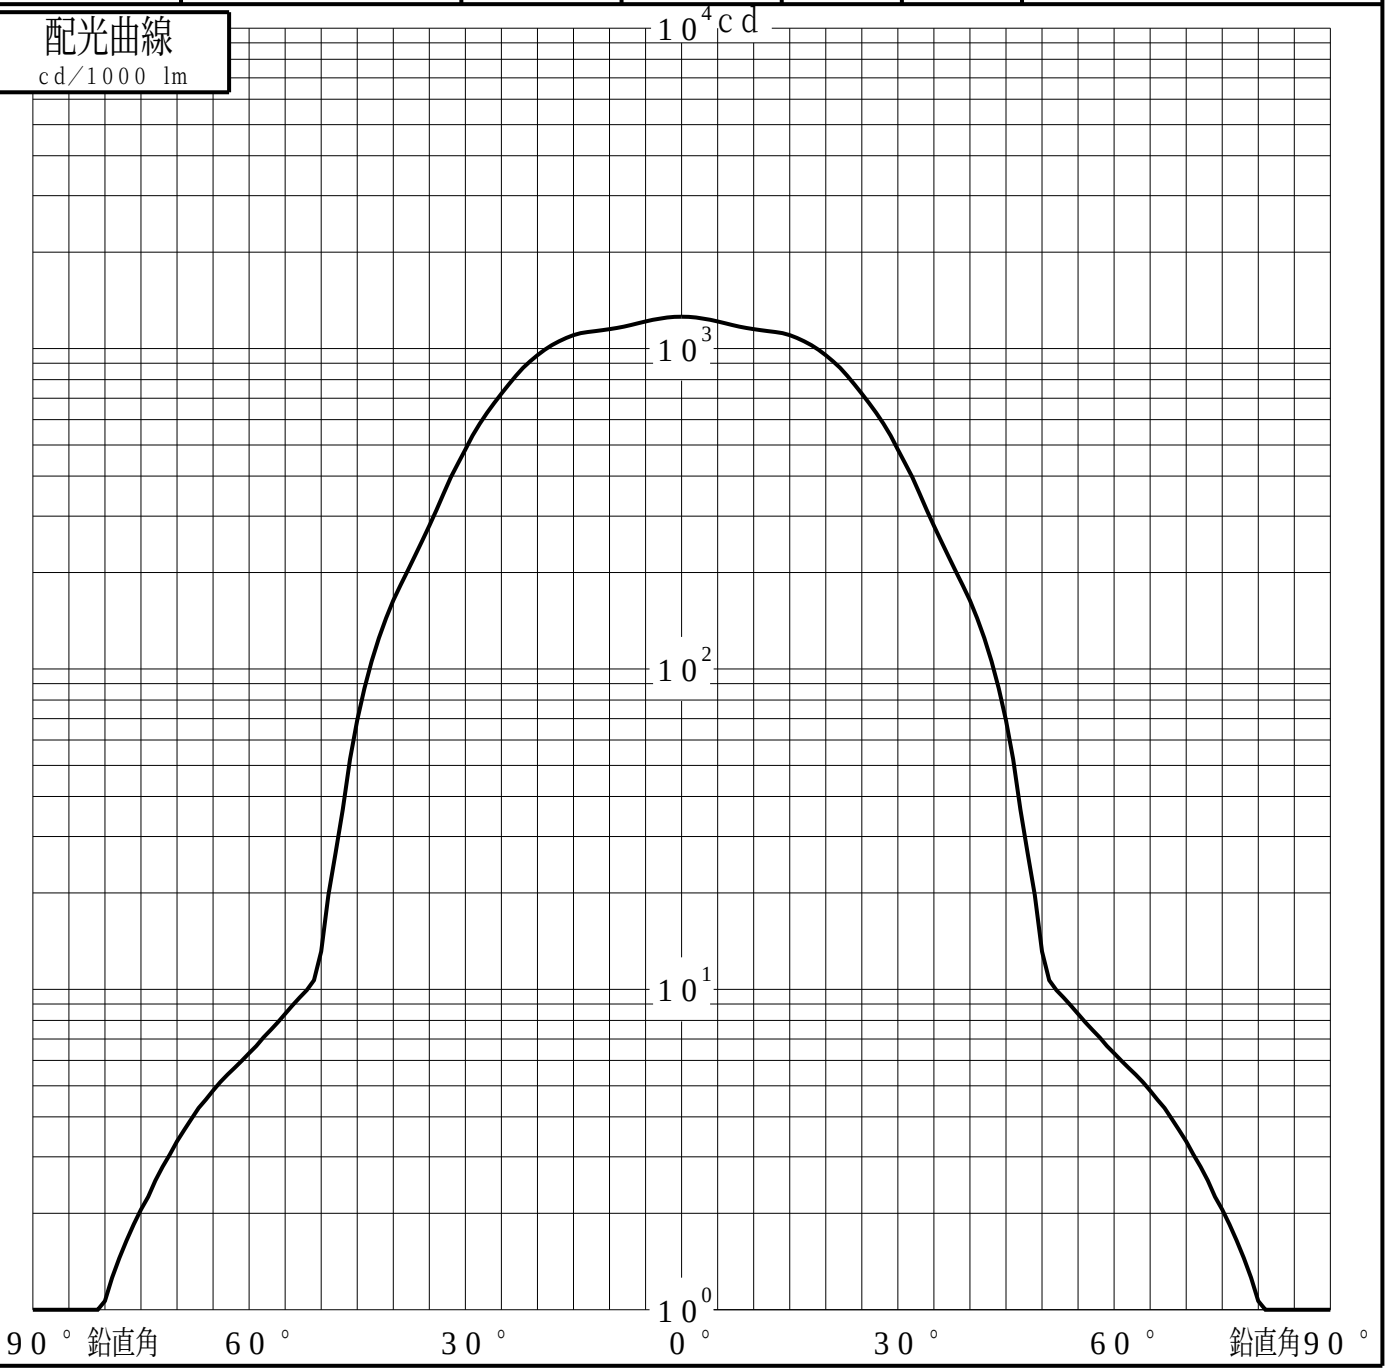



パナソニックエレクトリックワークス株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	NYT1024NZ+NYK50000	光源	LED5000_70_1595 x1
管理番号	K0165406(0)DJ1 TF		


累積光束曲線

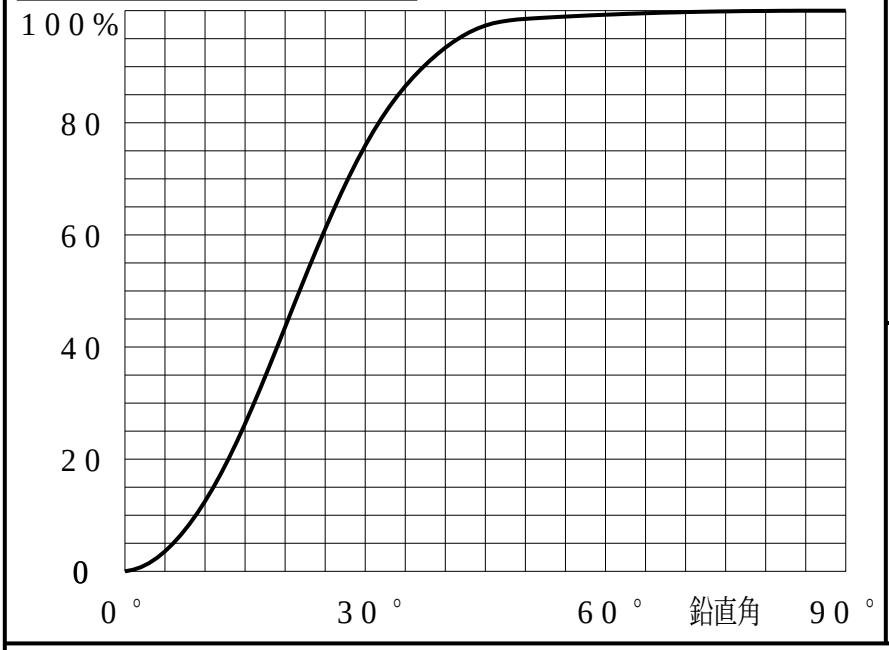



等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

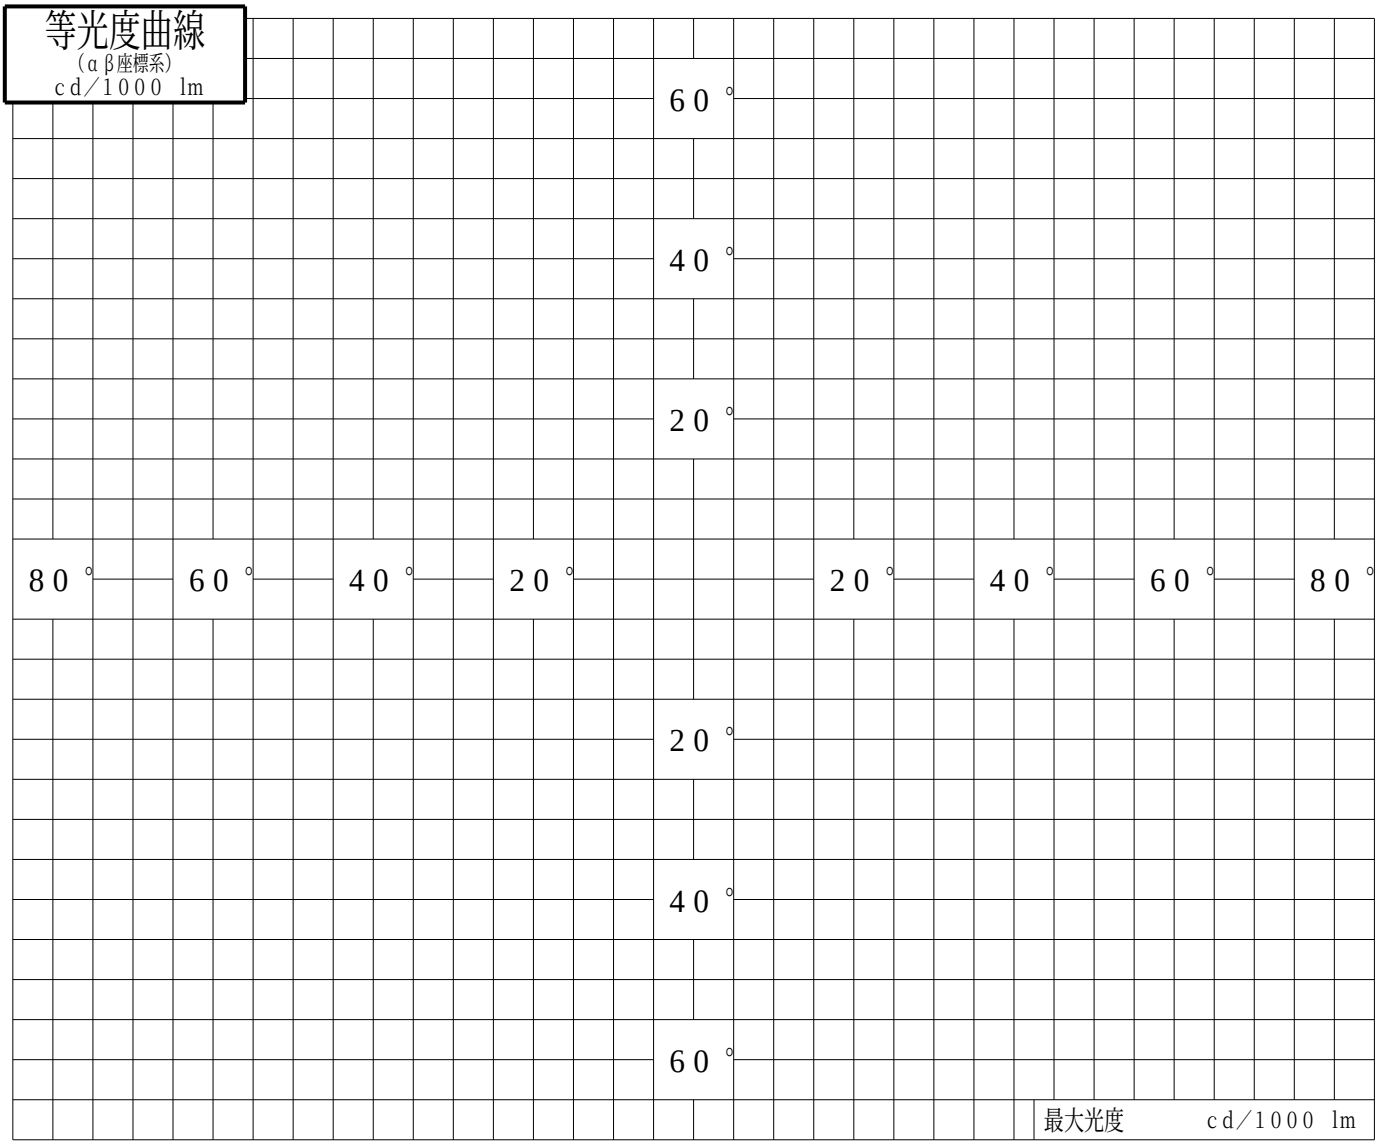

パナソニックエレクトリックワークス株式会社