
投光照明器具特性

品名（品番）	NYT1024RZ+NYK50002
光源	LED3000_70_1480 x1　　1480.0 lm
管理番号	K0164843(0)DJ1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	90.1 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I_0 / 2	I_0 / 10	I_0 / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	55.9 %	90.0 %	95.9 %
最大光度	1153 cd/1000 lm	ビーム角	52.6 °	91.1 °	105.5 °

配光曲線
cd/1000 lm

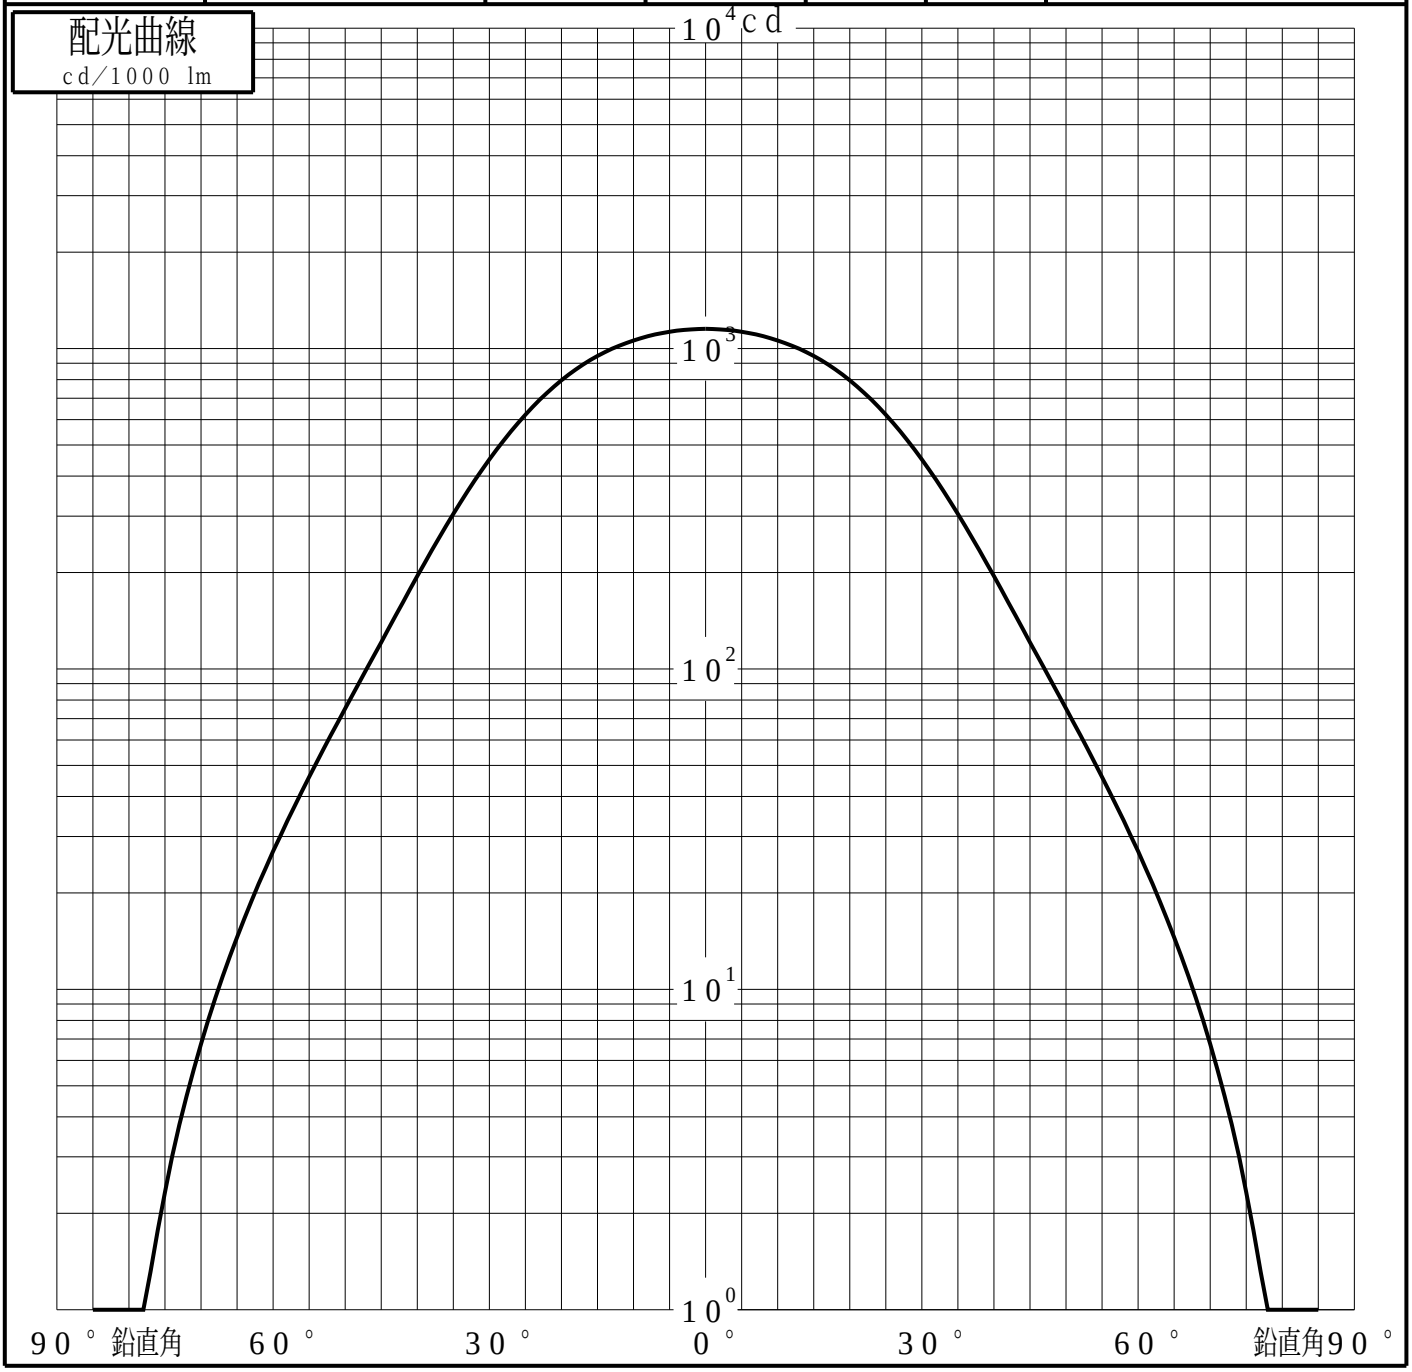


パナソニックエレクトリックワークス株式会社

投光照明器具特性


品番（品名）	NYT1024RZ+NYK50002	光源	LED3000_70_1480 x1
管理番号	K0164843(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

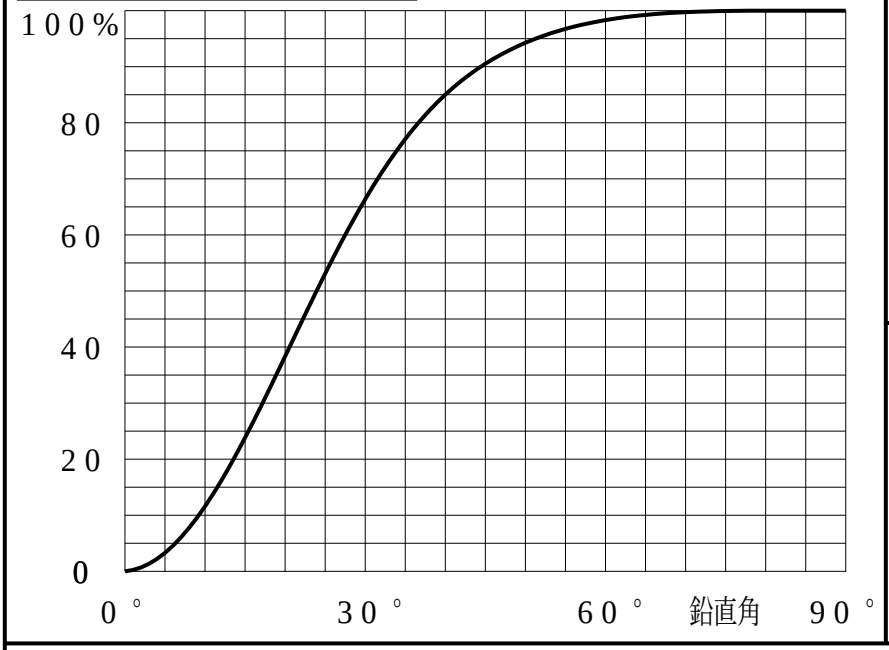

等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

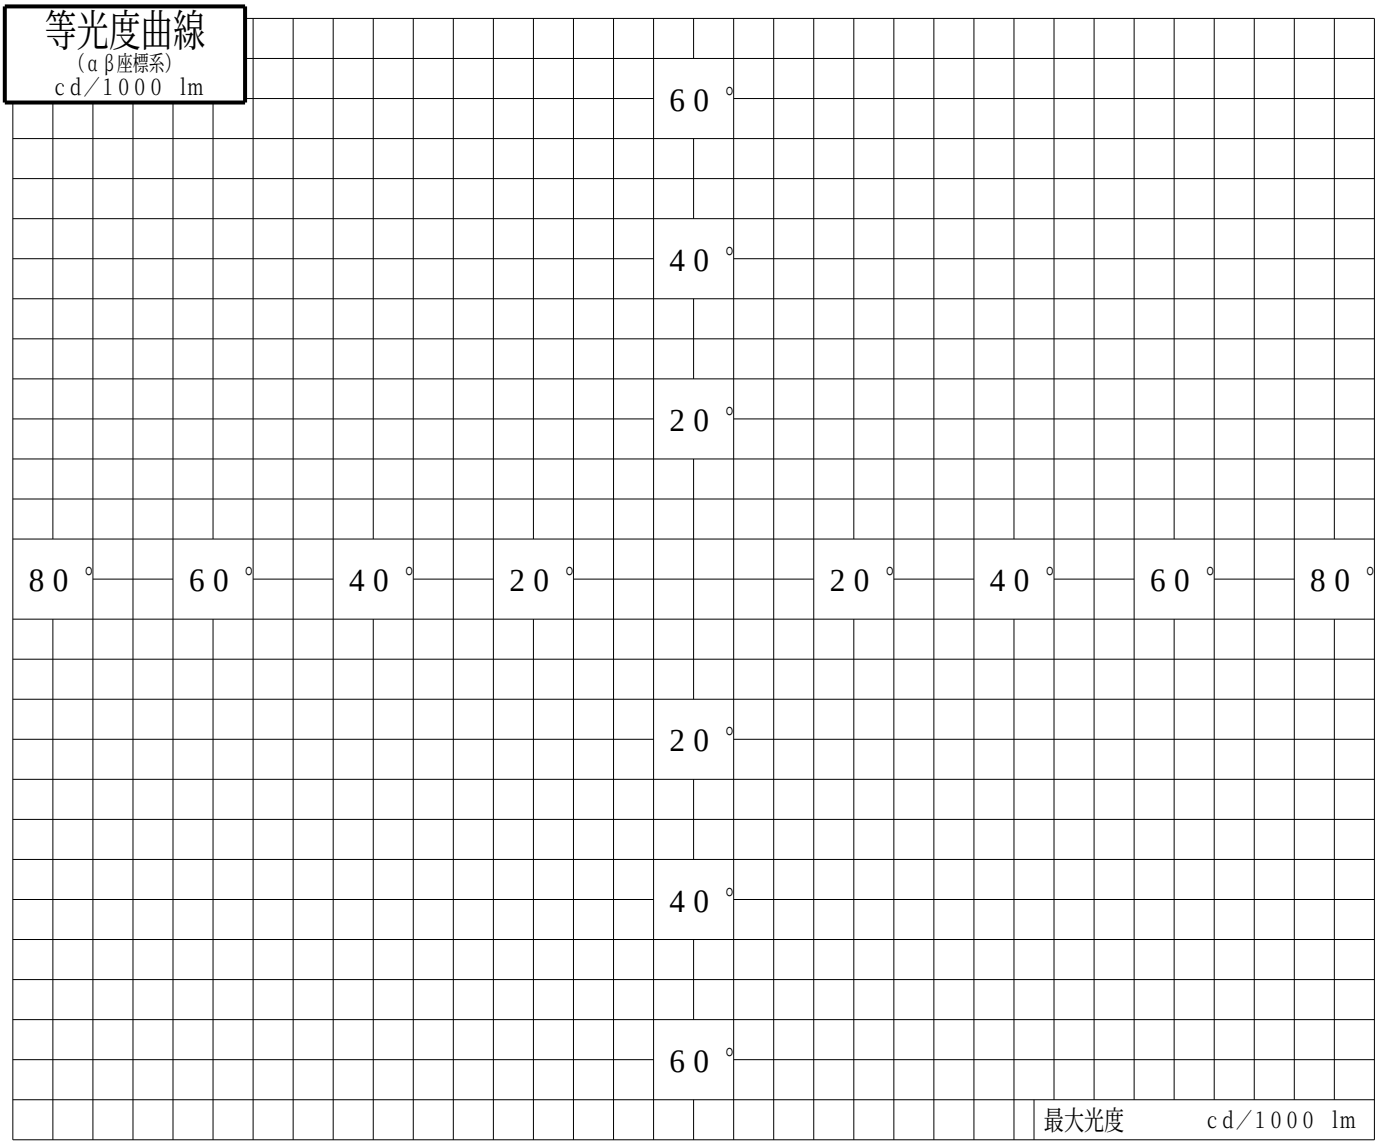

パナソニックエレクトリックワークス株式会社