

投光照明器具特性

品名（品番）	NYT1024RZ+NYK50003
光源	LED3000_70_1435 x1　　1435.0 lm
管理番号	K0197657(0) DR1 TF

配光の区分・種類	二面対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I_0 / 2	I_0 / 10	I_0 / 20
器具効率	100.1 %	ビーム効率	59.9 %	93.2 %	97.9 %
最大光度	820 cd/1000 lm	ビーム角 AA	49.5	84.6	98.1
		ビーム角 BB	79.0	127.4	141.7

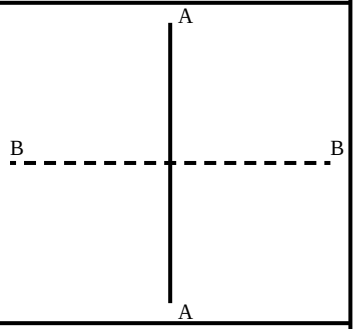

配光曲線
cd/1000 lm

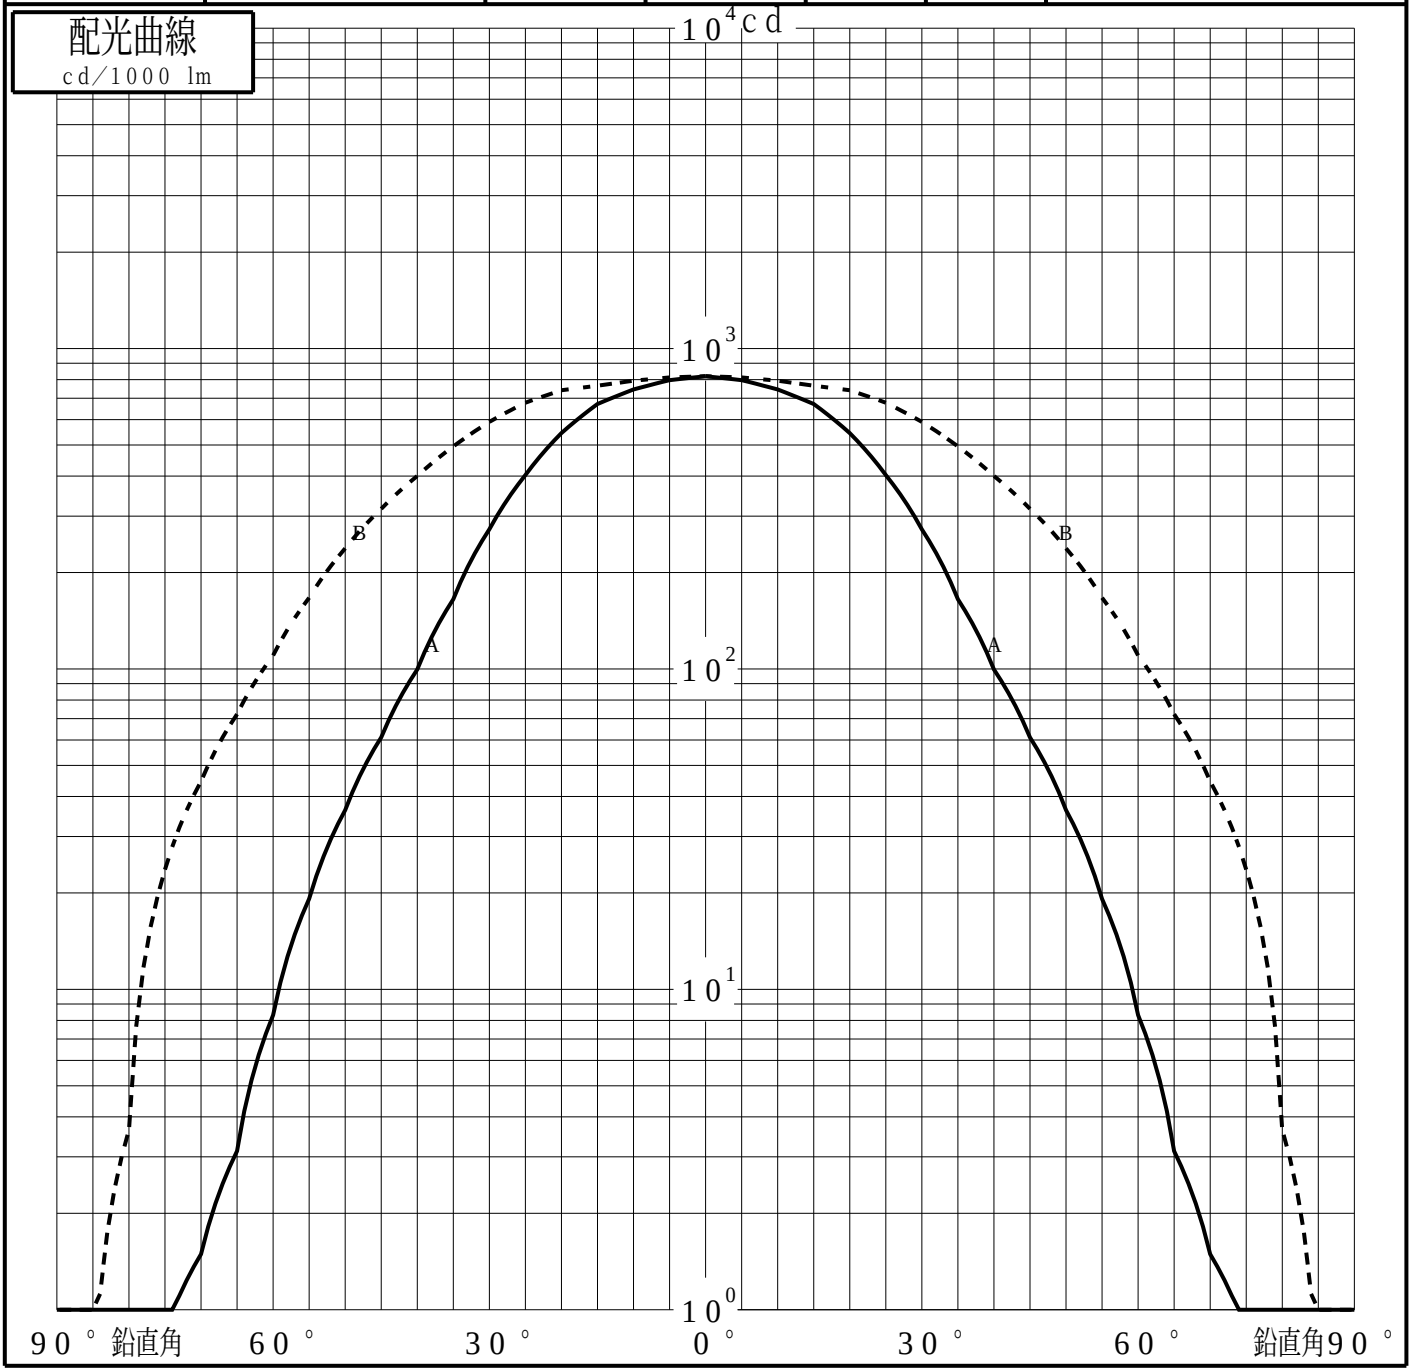



パナソニックエレクトリックワークス株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	NYT1024RZ+NYK50003	光源	LED3000_70_1435 x1
管理番号	K0197657(0)DR1 TF		


累積光束曲線

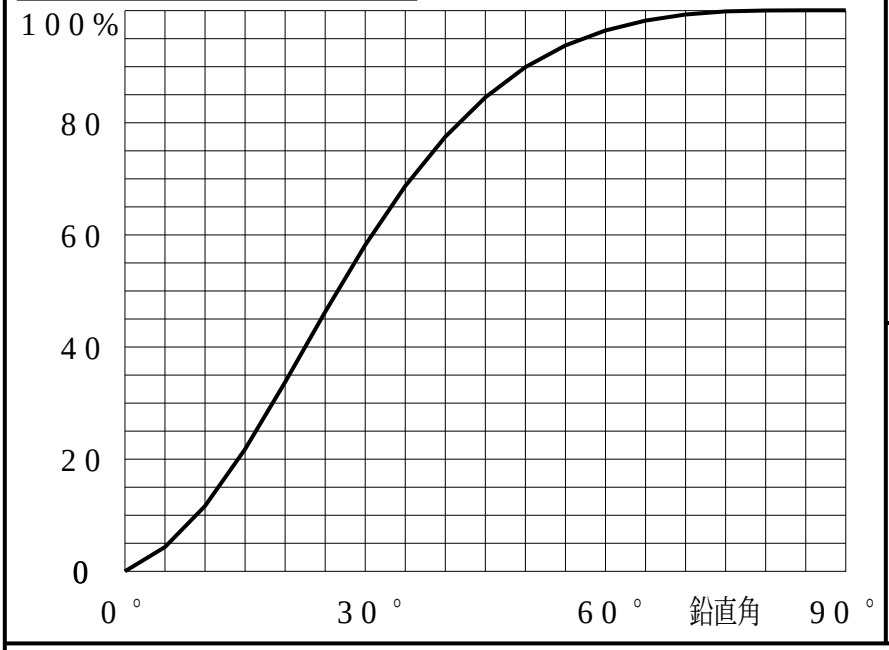

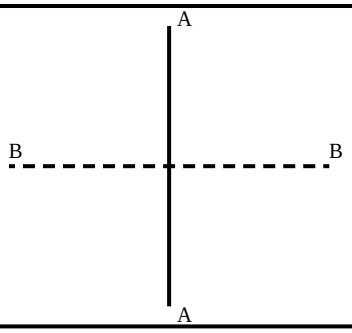

等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

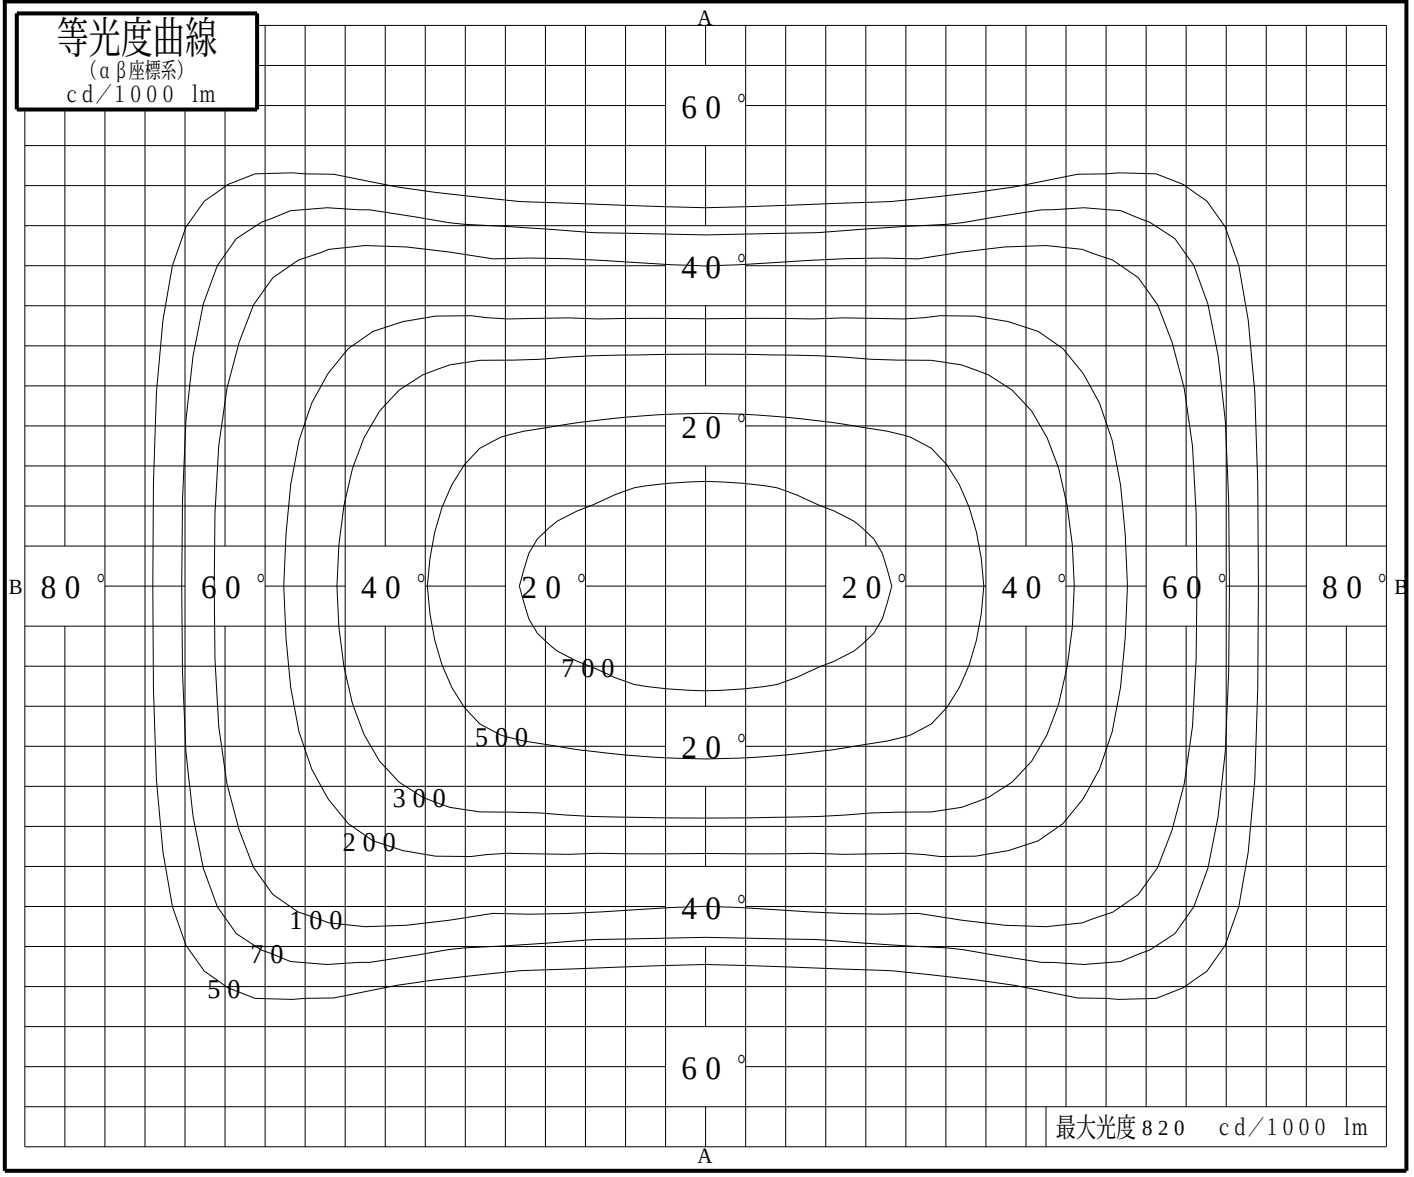

パナソニックエレクトリックワークス株式会社