
# 投光照明器具特性


| | |
|---|---|
| 品名（品番） | NYT1031NZ+NYK50003 |
| 光源 | LED5000_70_2845 x1　　2845.0 lm |
| 管理番号 | K0197655(0)DR1 TF |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 配光の区分・種類 | 二面対称配光 | 主ビーム効率 | % | | |
| 器具点灯角度 | | ビーム範囲 | I0 / 2 | I0 / 10 | I0 / 20 |
| 器具効率 | 100.7 % | ビーム効率 | 33.9 % | 79.2 % | 88.4 % |
| 最大光度 | 3359 cd/1000 lm | ビーム角 AA | 13.9 ° | 36.2 ° | 48.6 ° |
| | | ビーム角 BB | 53.0 ° | 84.1 ° | 94.1 ° |

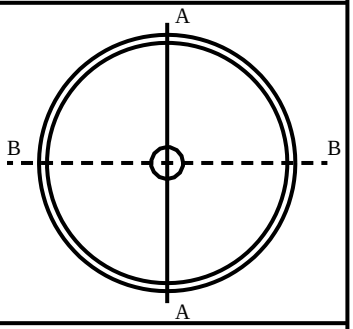


## 配光曲線

cd/1000 lm

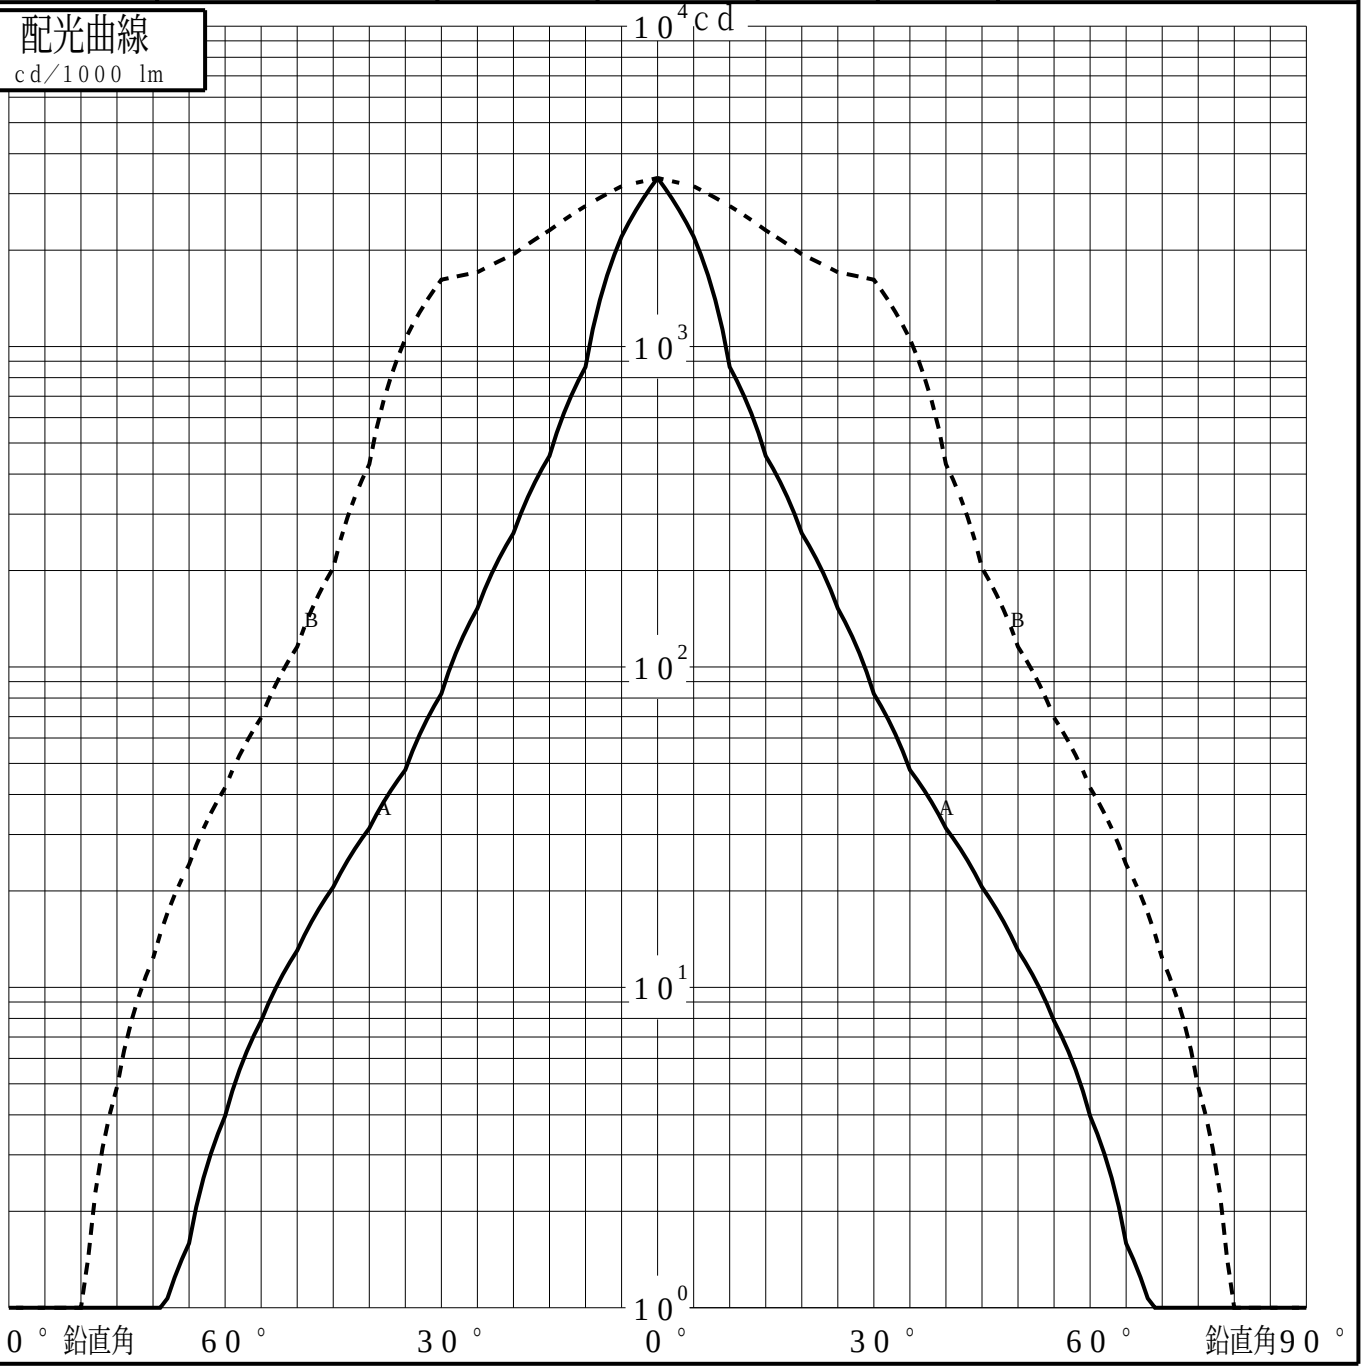




パナソニックエレクトリックワークス株式会社

# 投光照明器具特性

| | | | |
|---|---|---|---|
| 品番（品名） | NYT1031NZ+NYK50003 | 光源 | LED5000_70_2845 x1 |
| 管理番号 | K0197655(0)DR1 TF | | |


## 累積光束曲線

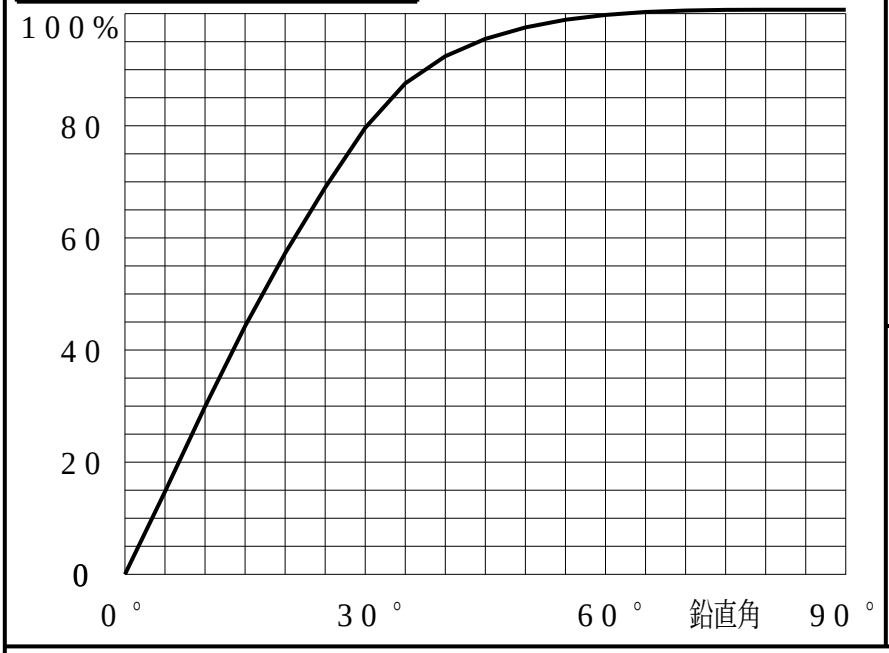

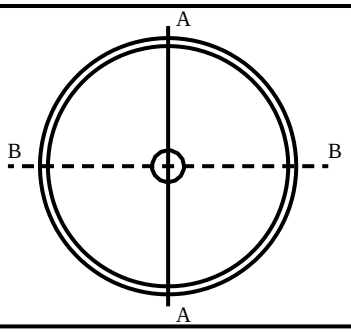
## 等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

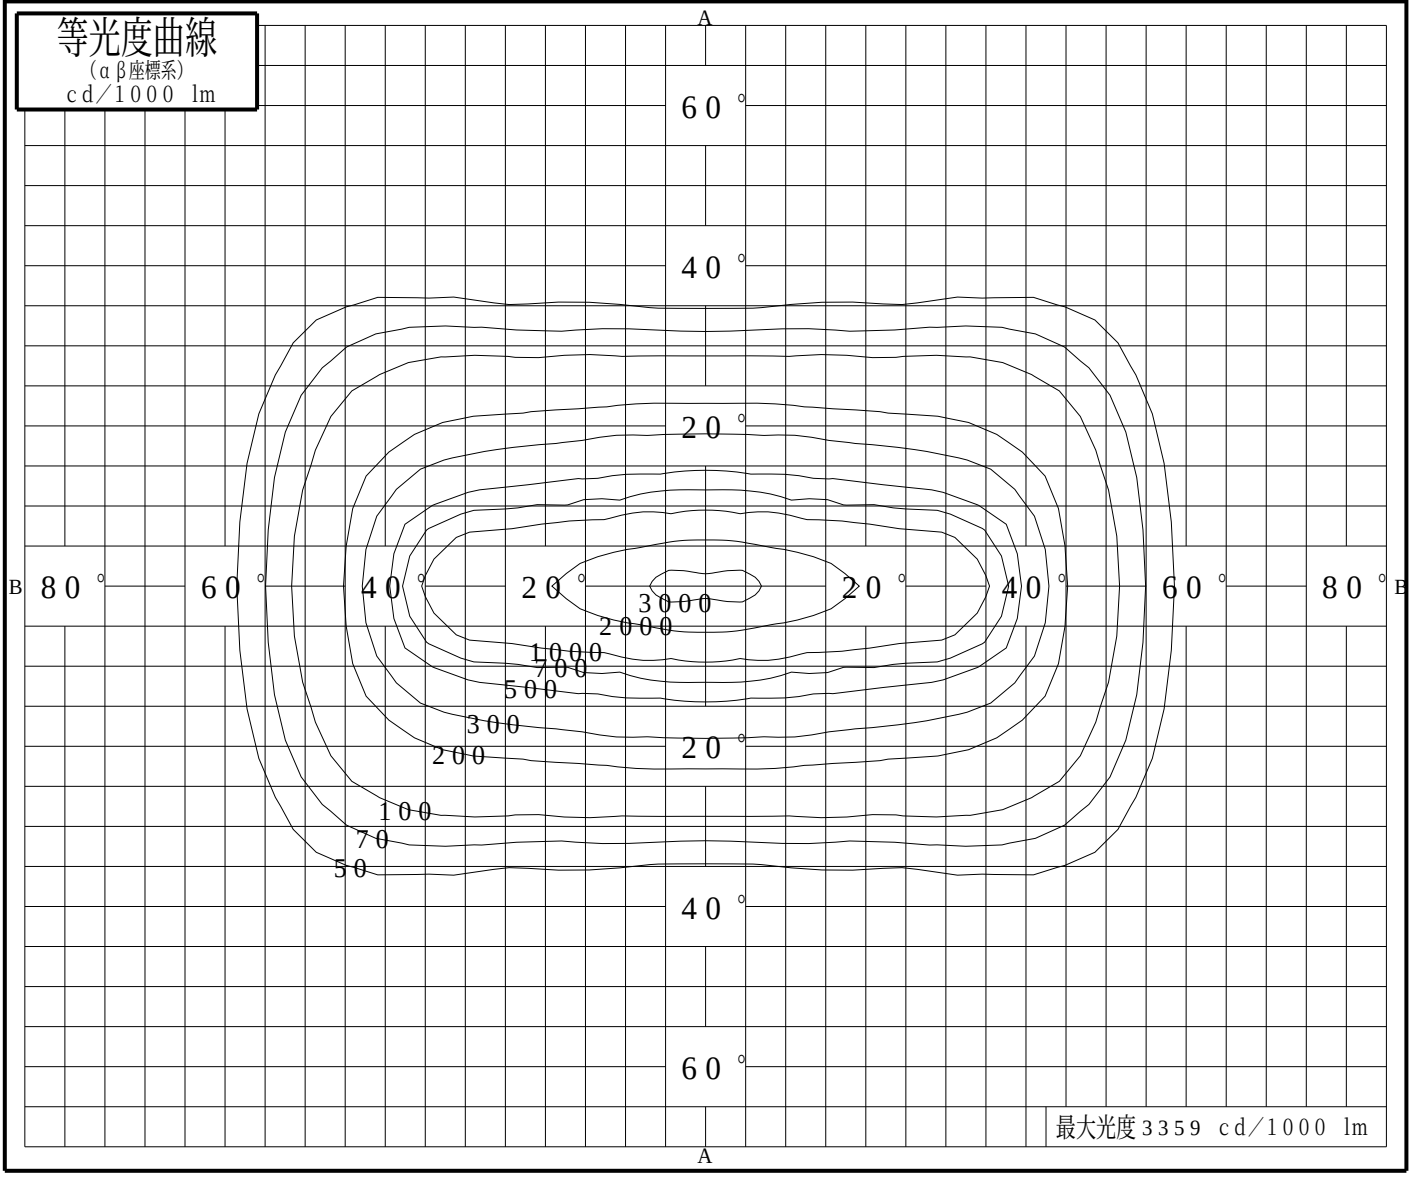


最大光度3359 cd／1000 lm

パナソニックエレクトリックワークス株式会社