屋内照明器具特性

品番（品名）	SLB15782+SLK22006+SLK290
光源	LLD3411LCB1 x1　　700.0 lm
管理番号	K0193244(0)DB1
BZ分類	BZ1/0.7/BZ2/1.8/BZ3/8.5/BZ4

器具効率	86 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	14 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	72 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.63	0.6	58	50	45	42	56	49	44	41	53	47	43	40	51	45	42	39	37
	中 0.6	0.8	64	57	52	48	62	56	51	48	59	53	49	46	56	51	48	45	42
	否 0.56	1.0	68	62	57	53	66	60	56	52	63	58	54	51	59	55	52	49	46
下方投影面積	cm^2	1.25	72	66	61	58	70	64	60	57	66	61	58	55	62	58	55	53	49
		1.5	75	69	65	61	72	67	63	60	68	64	61	58	64	61	58	56	52
等価発光面積	cm^2	2.0	78	73	69	66	76	71	68	65	71	68	65	62	67	64	62	60	56
		2.5	80	76	73	70	78	74	71	68	73	70	68	65	69	67	64	63	58
		3.0	82	78	75	72	79	76	73	71	75	72	70	68	70	68	66	65	60
		4.0	84	81	78	76	81	79	76	74	77	74	72	71	72	70	69	67	62
		5.0	85	83	80	78	83	80	78	76	78	76	74	73	73	72	70	69	64
		7.0	86	85	83	81	84	82	81	79	79	78	76	75	74	73	72	71	66
		10.0	88	86	85	84	85	84	83	81	80	79	78	77	76	75	74	73	67

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	0.76Hm	0.76Hm

配光曲線
ランプ光束1000 lm

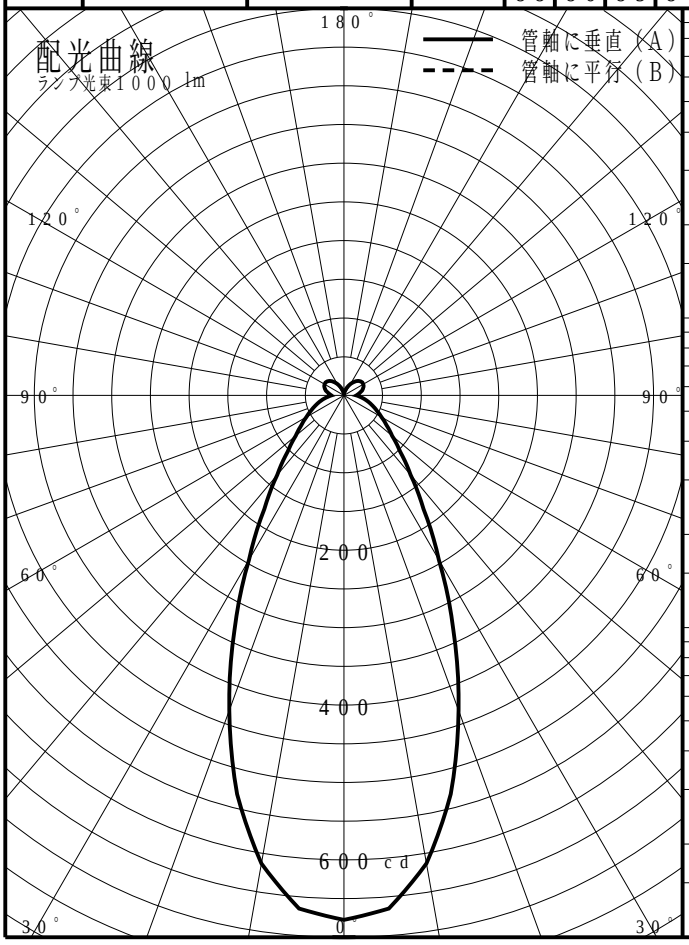

直射水平面照度
ランプ光束1000 lm

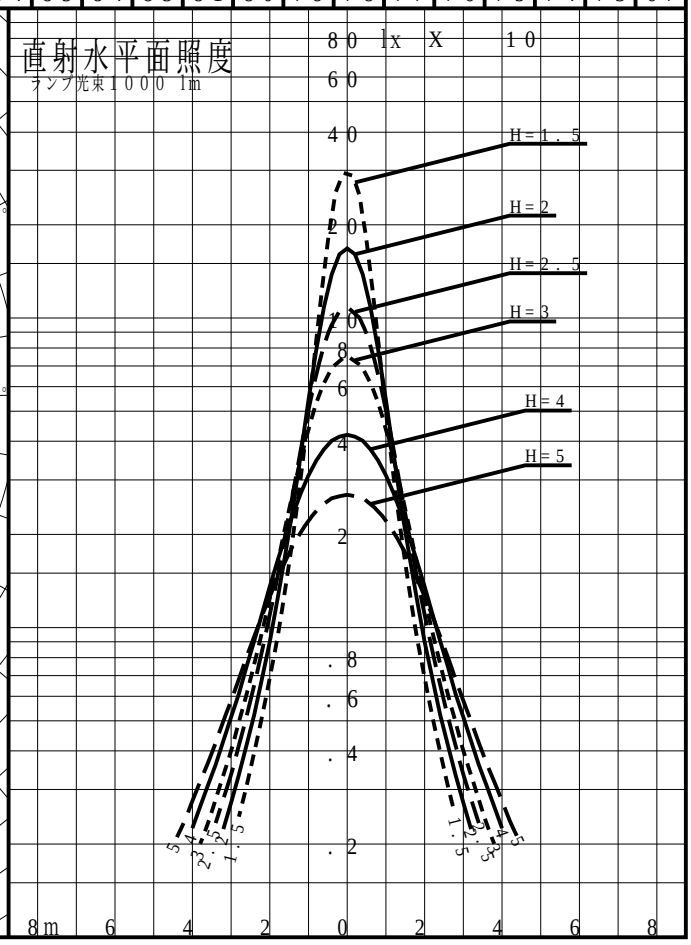

677.5
677.5

パナソニックエレクトリックワークス株式会社