


投光照明器具特性					
品名（品番）	NTS62132+NTS90101+NTS910				
光源	LED3500_70_385 ×1 385.0 lm				
管理番号	K0155818(0)DJ1 TF				

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	88.1 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	99.9 %	ビ - ム効率	47.9%	81.5%	92.9%
最大光度	3812 cd/1000 lm	ビ - ム角	26.1	52.1	66.2

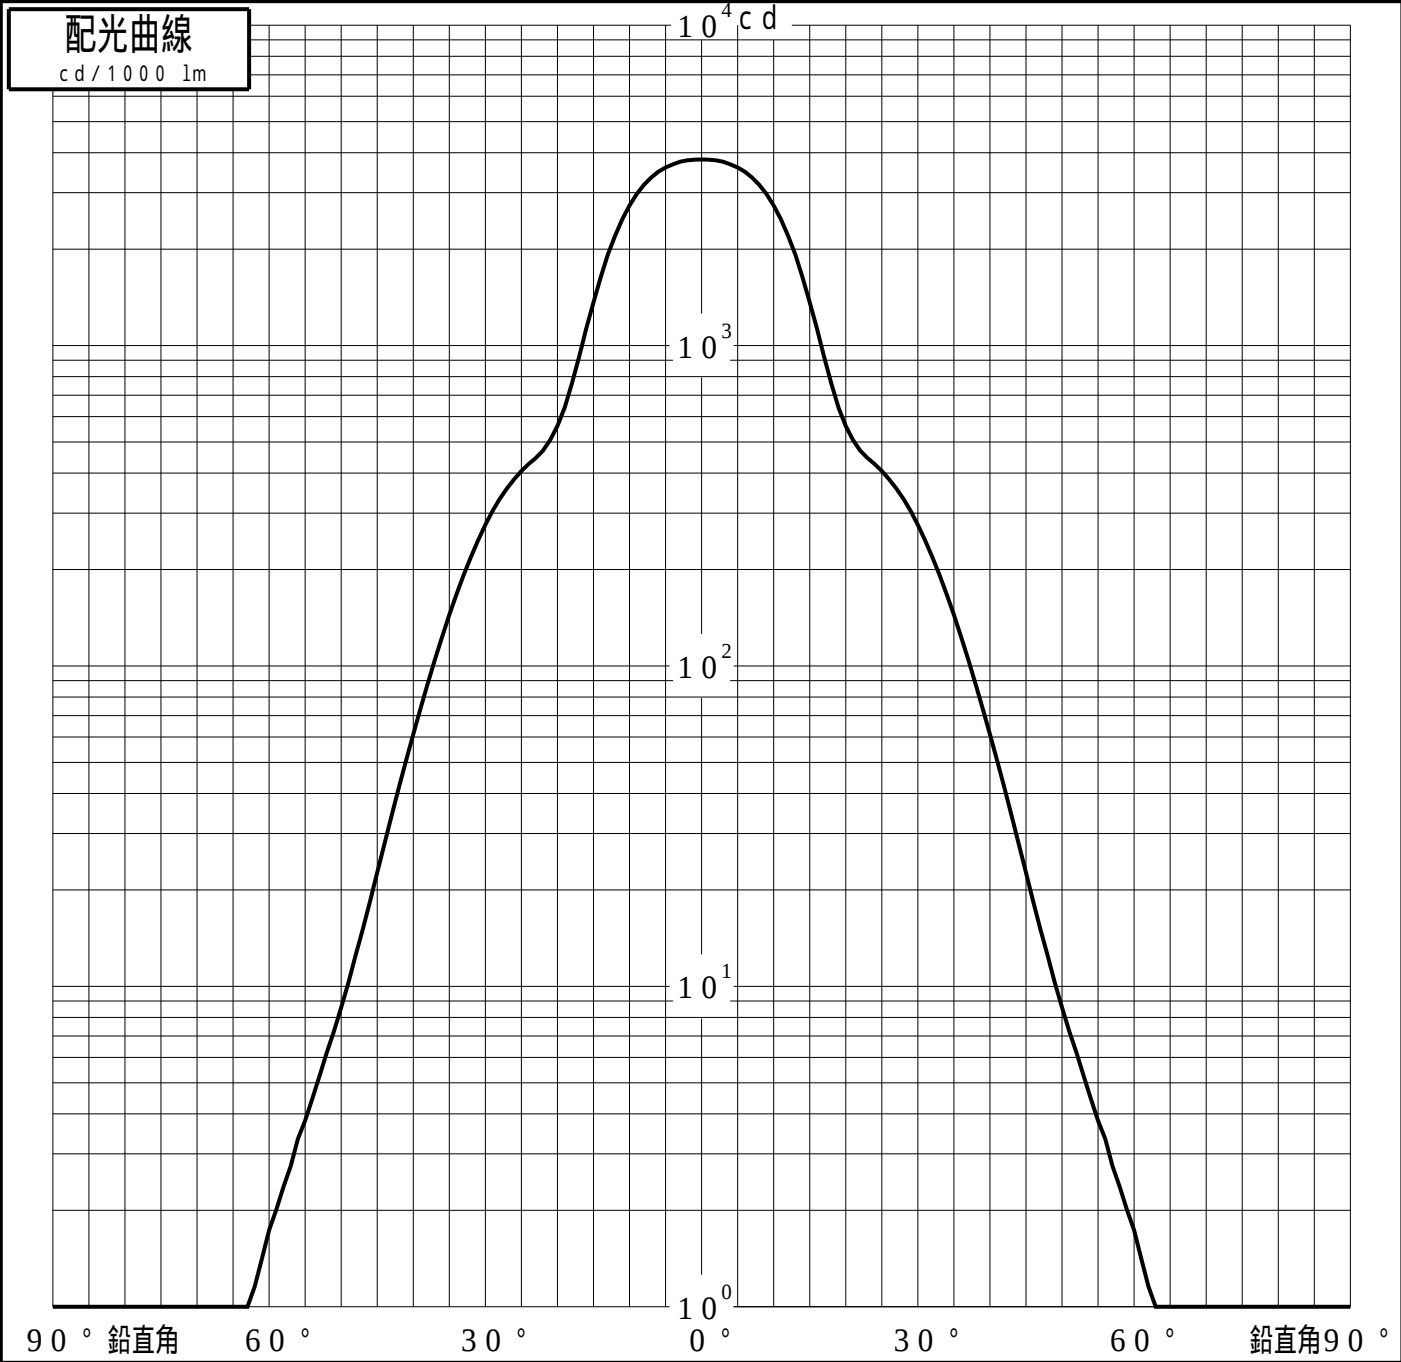

投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS62132+NTS90101+NTS910


光源

LED3500_70_385 ×1

管理番号


K0155818(0)DJ1 TF

累積光束曲線

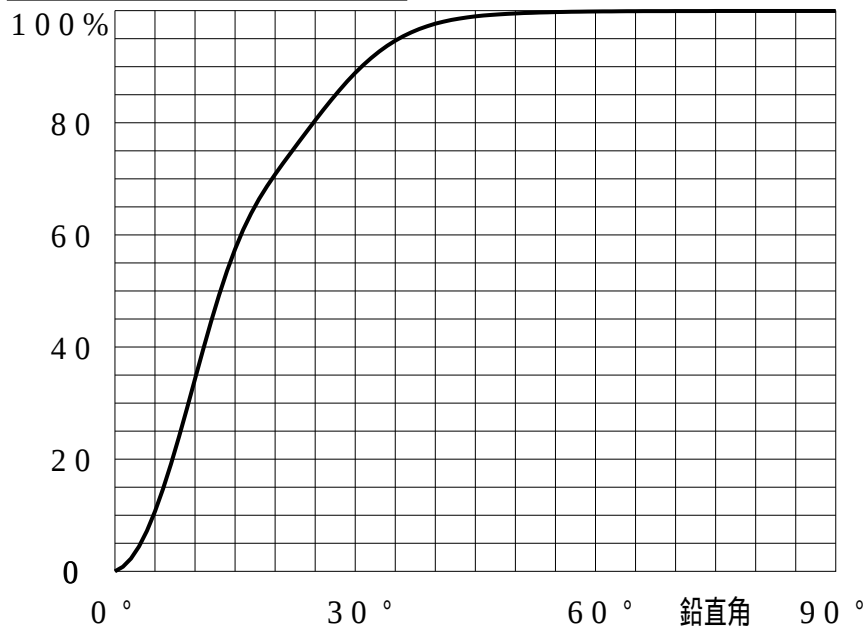

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

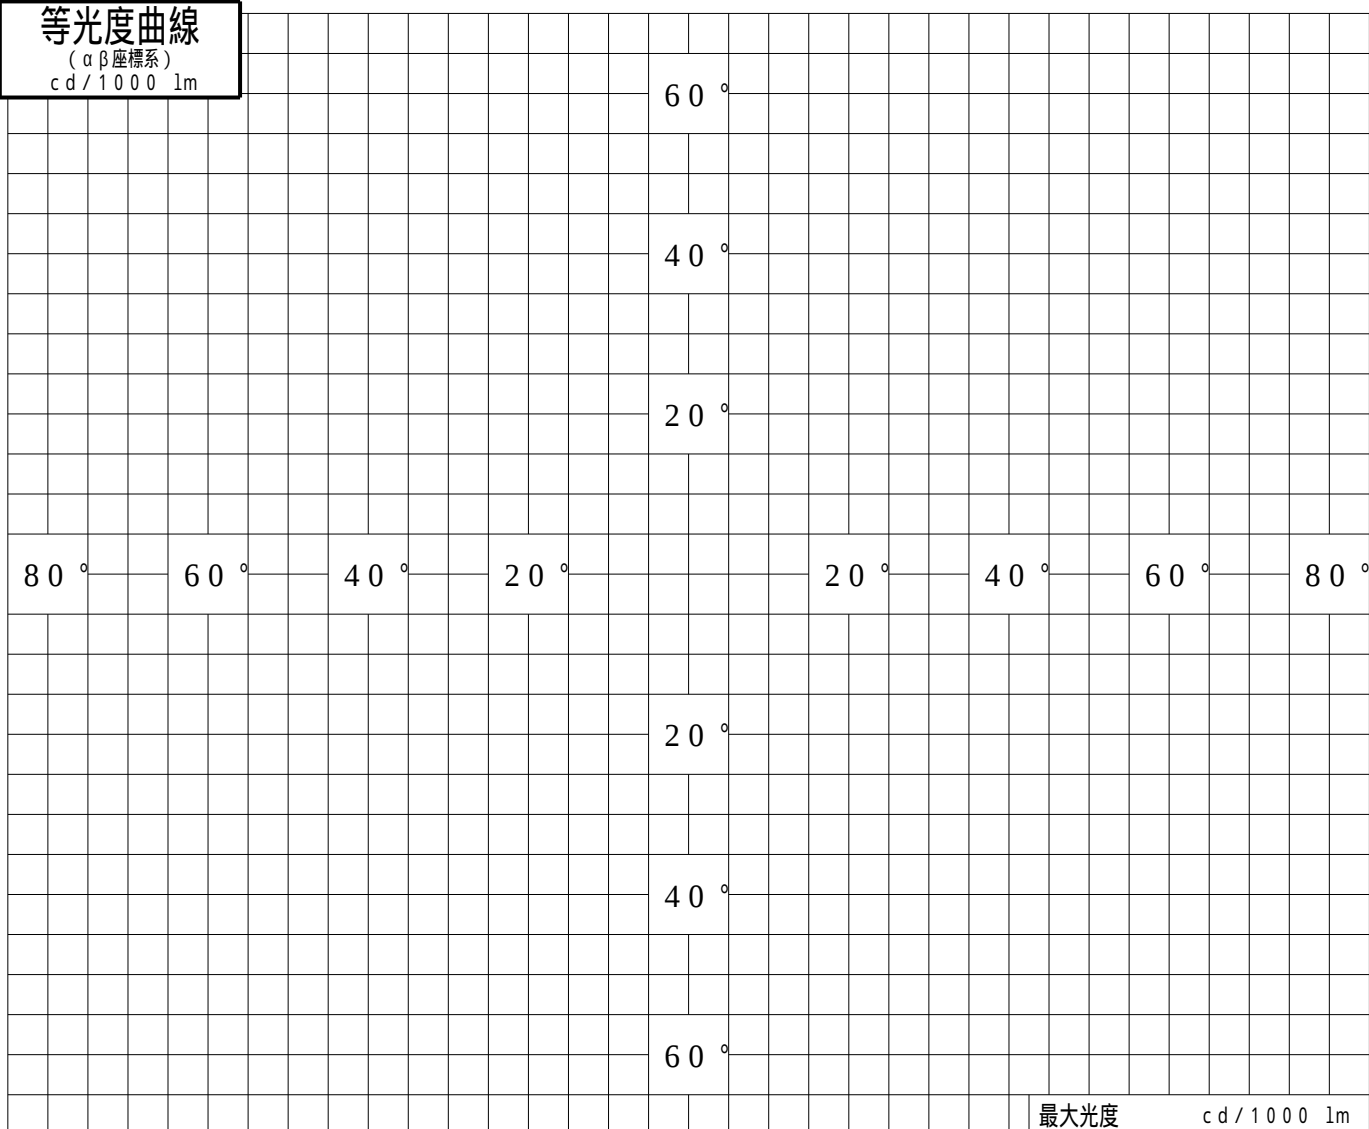

最大光度

cd/1000 lm