

| 投光照明器具特性 |                            |  |  |  |  |
|----------|----------------------------|--|--|--|--|
| 品名（品番）   | NTS62151+NTS90151+NTS910   |  |  |  |  |
| 光源       | LED4000_70_920 ×1 920.0 lm |  |  |  |  |
| 管理番号     | K0167924(2)DJ1 TF          |  |  |  |  |

|          |                    |        |                    |                     |                     |
|----------|--------------------|--------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 配光の区分・種類 | 軸対称配光 広角形          | 主ビーム効率 | 87.2 %             |                     |                     |
| 器具点灯角度   |                    | ビーム範囲  | I <sub>0</sub> / 2 | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |
| 器具効率     | 100.0 %            | ビーム効率  | 47.2 %             | 89.3 %              | 95.9 %              |
| 最大光度     | 1195<br>cd/1000 lm | ビーム角   | 48.2               | 94.0                | 110.0               |



# 投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS62151+NTS90151+NTS910


光源

LED4000\_70\_920 ×1

管理番号

K0167924(2)DJ1 TF

## 累積光束曲線

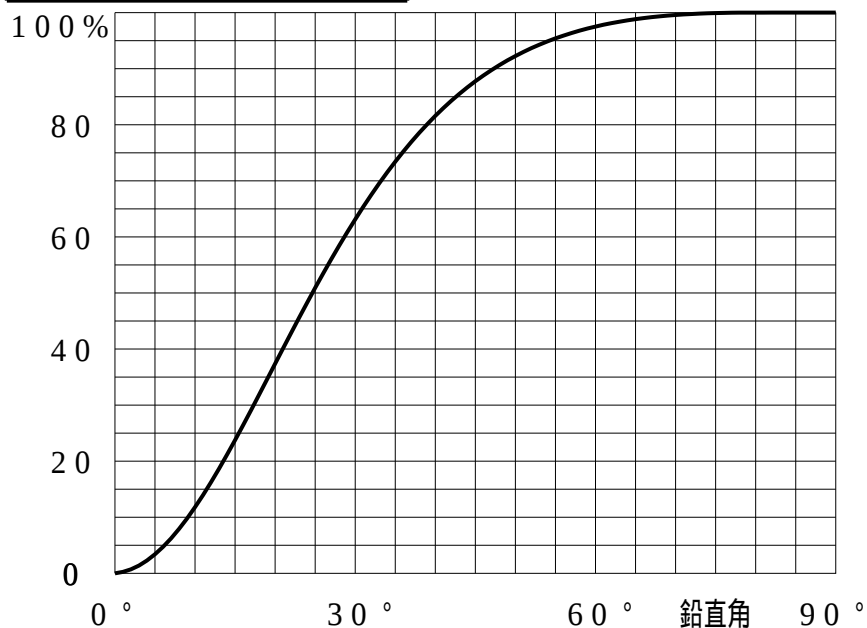

## 等光度曲線

(αβ座標系)  
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm