
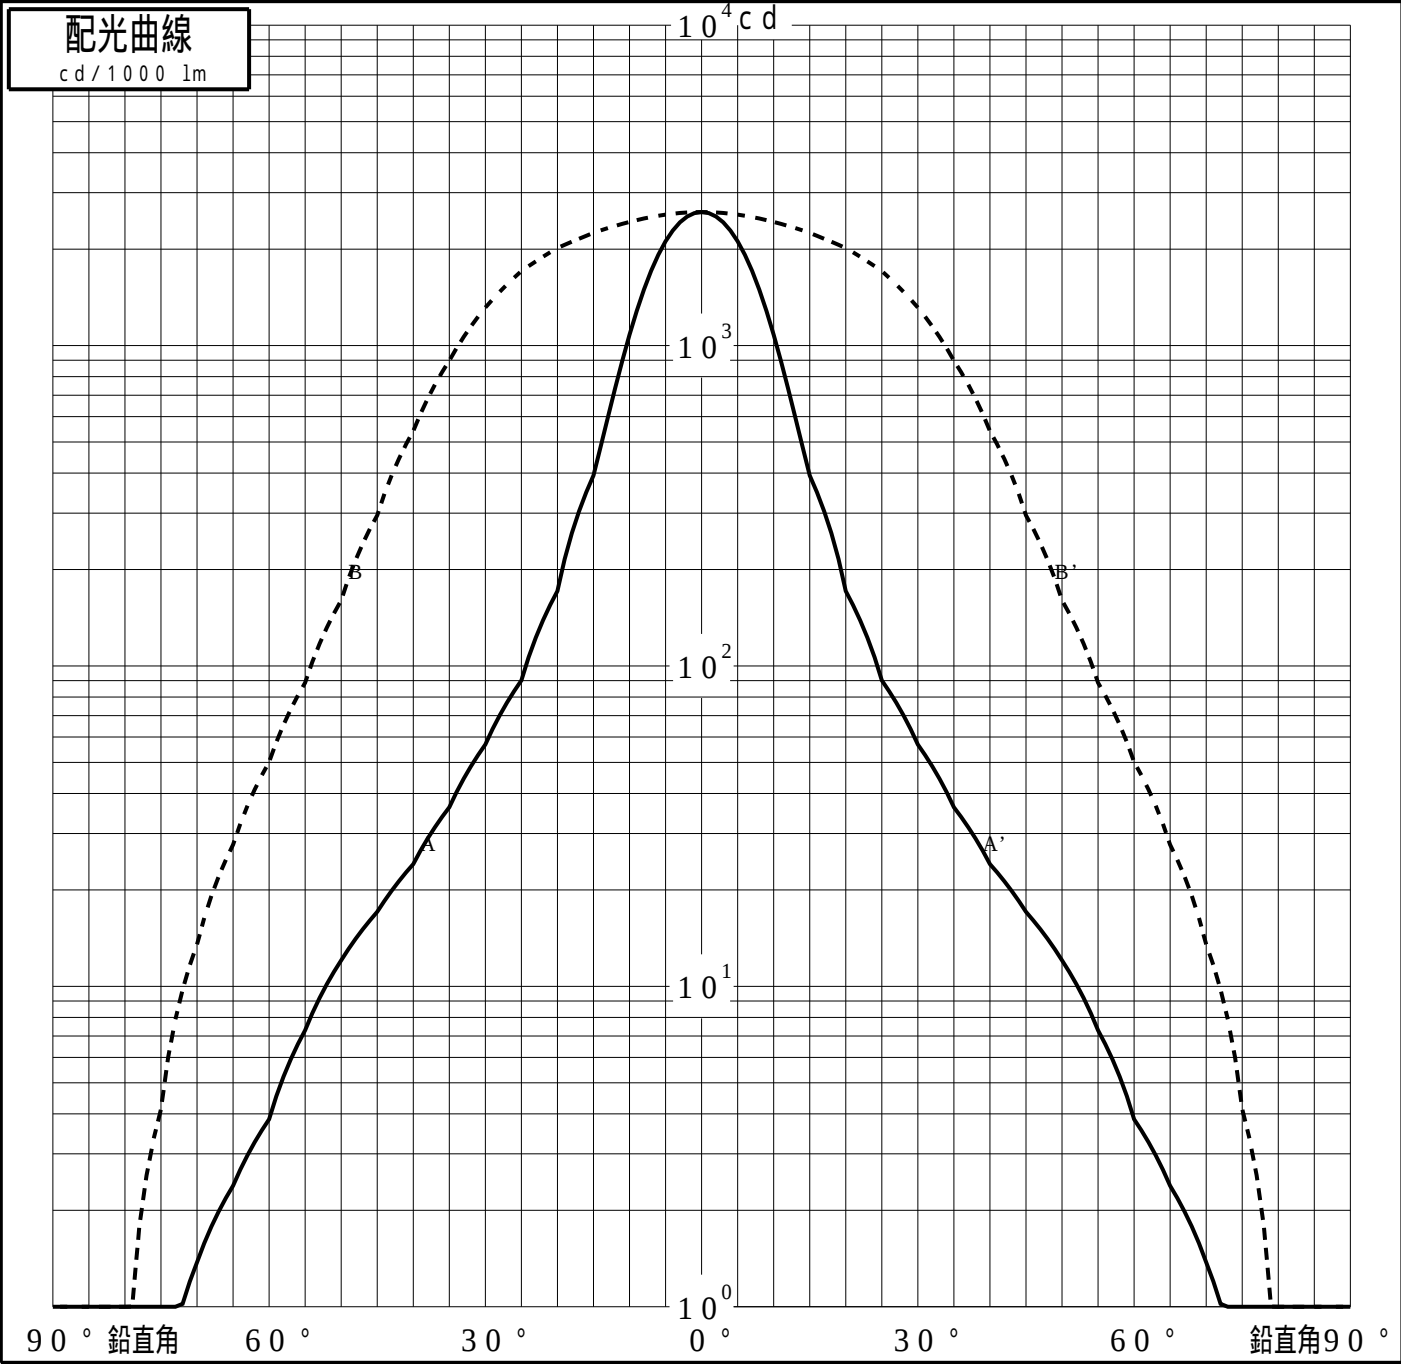


投光照明器具特性				
品名（品番）	NTS62151+NTS90151+NTS910			
光源	LED4000_70_945 ×1 945.0 lm			
管理番号	K0168028(0)DJ1 XY			


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	49.0%	85.4%	90.8%
最大光度	2611 cd/1000 lm	ビ - ム角	AA' 17.8 BB' 60.2	35.9 92.5	45.0 104.2



投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS62151+NTS90151+NTS910	光源	LED4000_70_945 ×1
管理番号	K0168028(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

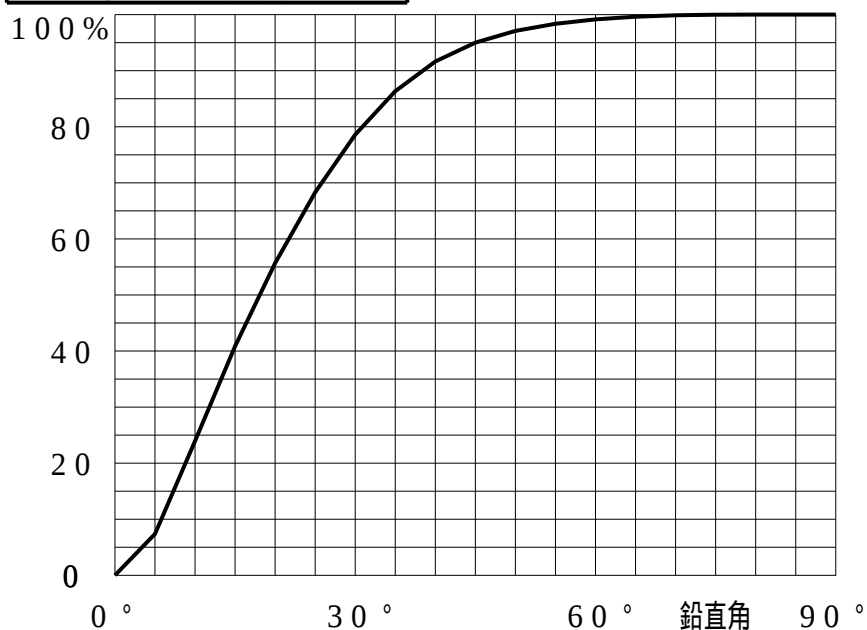

等光度曲線

(α β 座標系)

