屋内照明器具特性

品番（品名）	SLB15783+SLK22003+SLK290
光源	LLD3401LCB1 x1　　700.0 lm
管理番号	K0193243(0)DB1
BZ分類	BZ3/0.9/BZ4/3.5/BZ5

器具効率	82 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	16 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	66 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数		照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.63	0.6		48	40	34	30	47	39	33	30	43	36	32	29	40	35	31	28	25
	中 0.6	0.8		55	47	41	37	53	46	40	36	49	43	39	35	46	41	37	34	31
	否 0.56	1.0		60	52	47	42	58	51	45	41	53	48	43	40	50	45	41	38	35
下方投影面積	cm^2	1.25		64	57	52	47	62	55	50	46	57	52	48	44	53	49	45	42	38
		1.5		67	60	55	51	64	58	54	50	60	55	51	48	55	51	48	45	41
等価発光面積	cm^2	2.0		71	65	61	57	68	63	59	56	63	59	56	53	59	55	53	50	45
		2.5		73	68	64	61	71	66	63	59	66	62	59	56	61	58	55	53	48
		3.0		75	71	67	64	72	68	65	62	67	64	61	59	62	60	58	56	50
		4.0		77	74	71	68	75	71	69	66	69	67	65	62	64	62	61	59	53
		5.0		79	76	73	71	76	73	71	69	71	69	67	65	66	64	62	61	55
		7.0		80	78	76	74	78	76	74	72	72	71	69	68	67	66	65	64	57
		10.0		82	80	78	77	79	77	76	75	74	72	71	70	69	68	67	66	59

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
H m	1.06H m	1.06H m

配光曲線
ランプ光束1000 lm

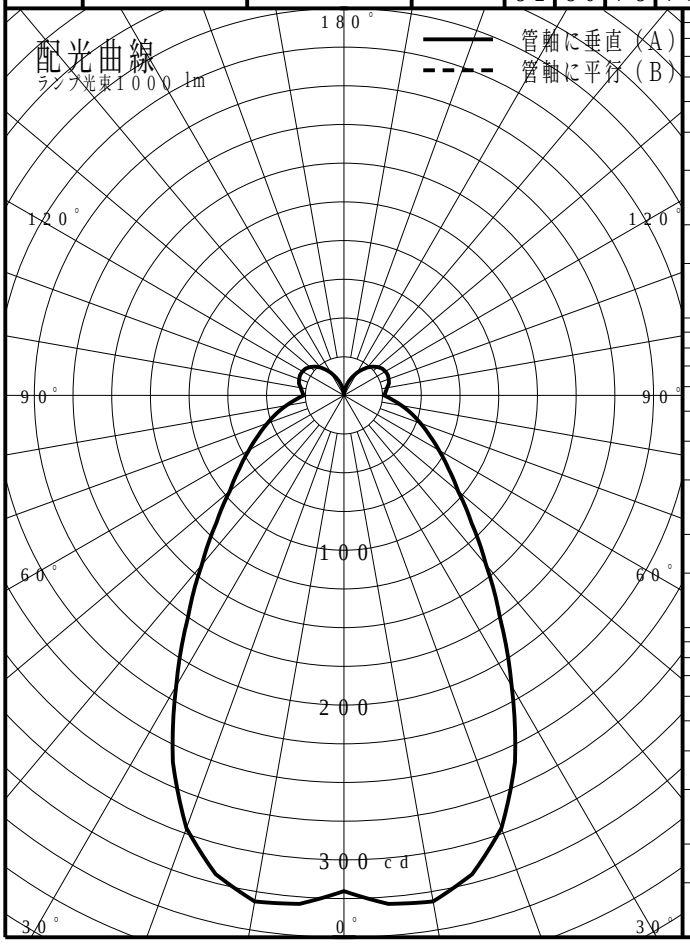

直射水平面照度
ランプ光束1000 lm

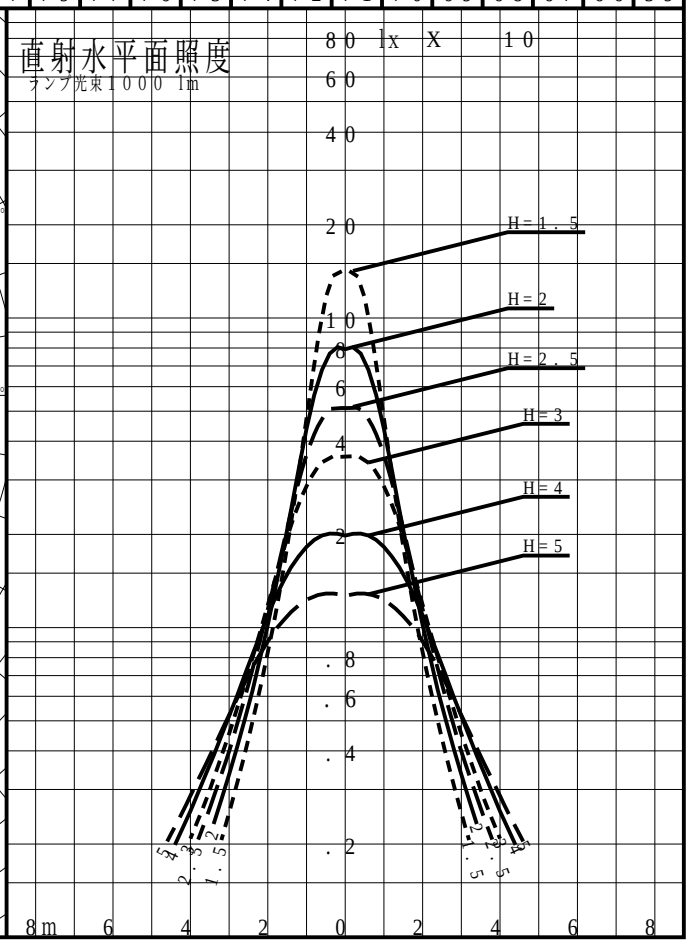

331.9
320.2

パナソニックエレクトリックワークス株式会社