


# 投光照明器具特性

品名(品番)	YYY3 1 7 3 4 + YYY9 5 0 6 0	
光源	LED3000_70_585 ×1	585.0 lm
管理番号	K0172117(0)DJ1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ-ム効率	94.6 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	50.0%	94.4%	95.9%
最大光度	2646 cd/1000 lm	ビ-ム角	33.7	59.6	61.7

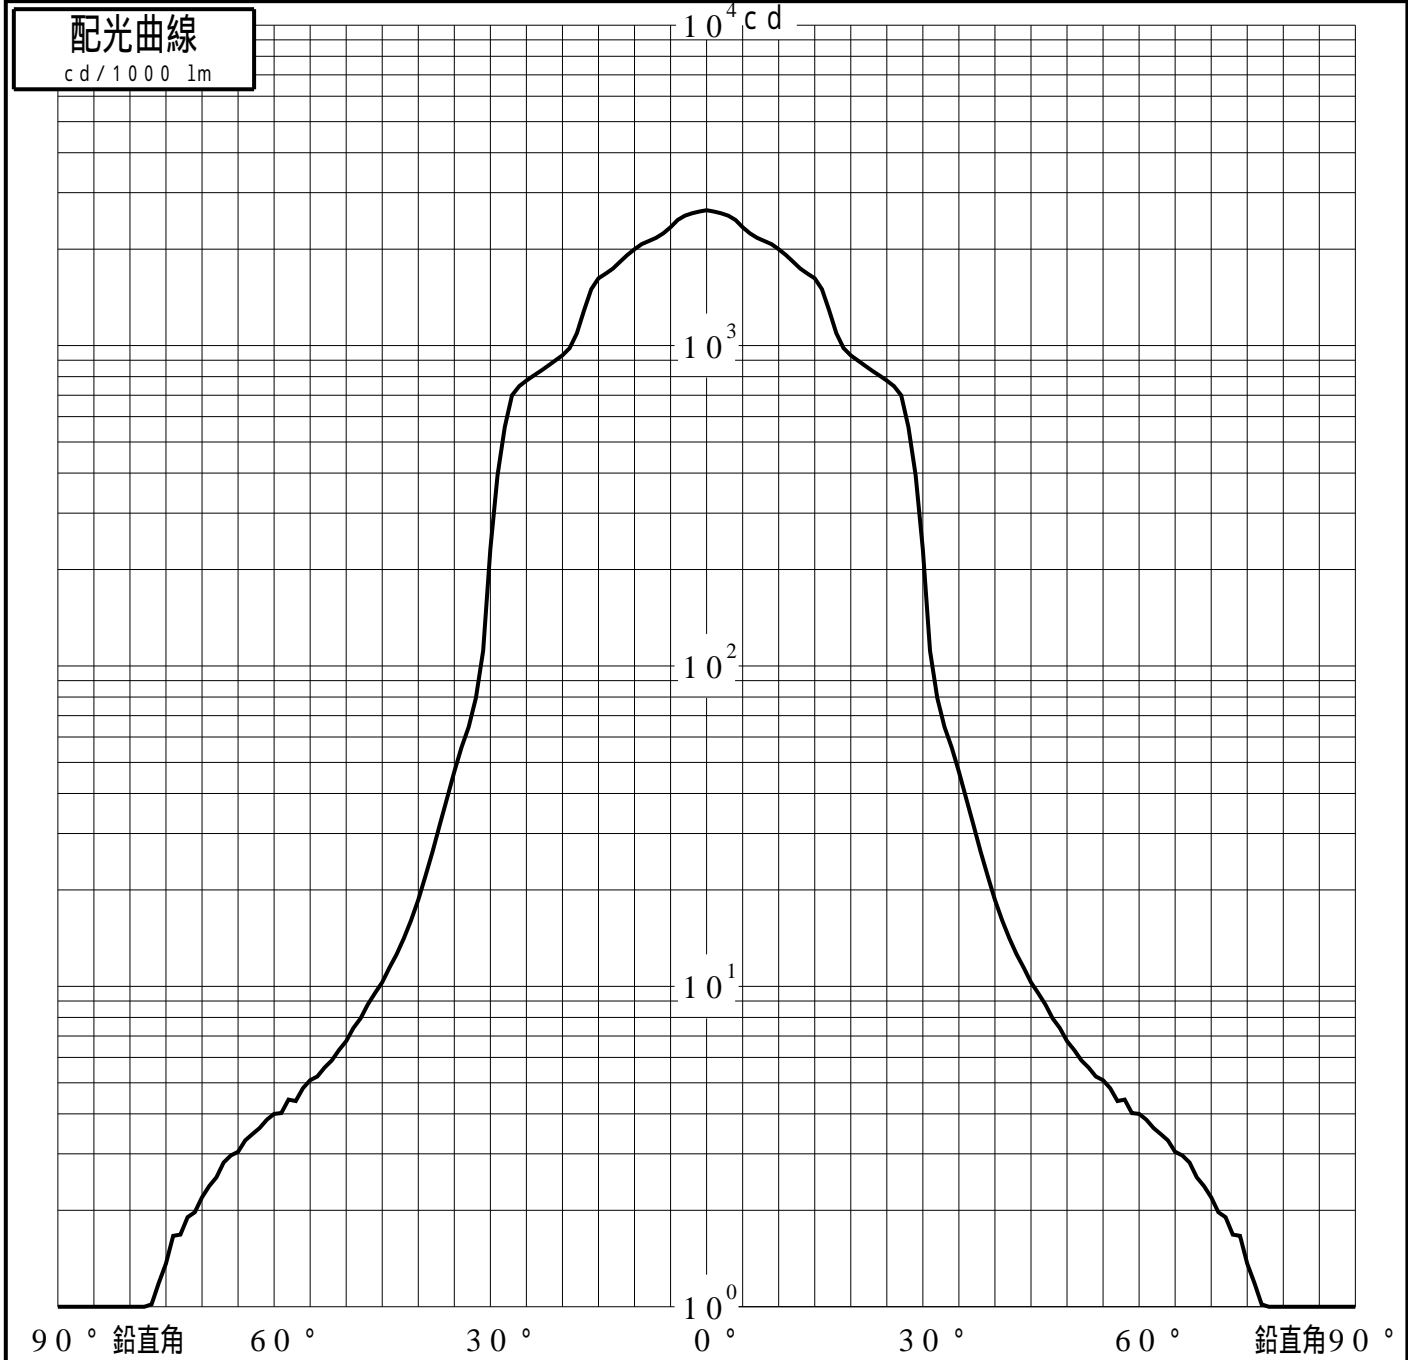

# 投光照明器具特性


品番(品名)	YYY31734+YYY95060	光源	LED3000_70_585 ×1
管理番号	K0172117(0)DJ1 TF		

## 累積光束曲線

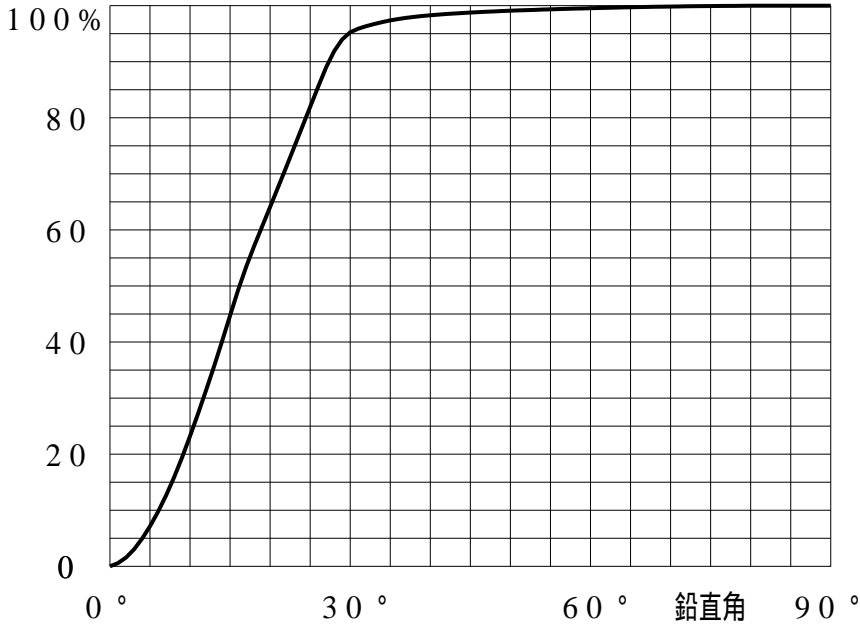

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm

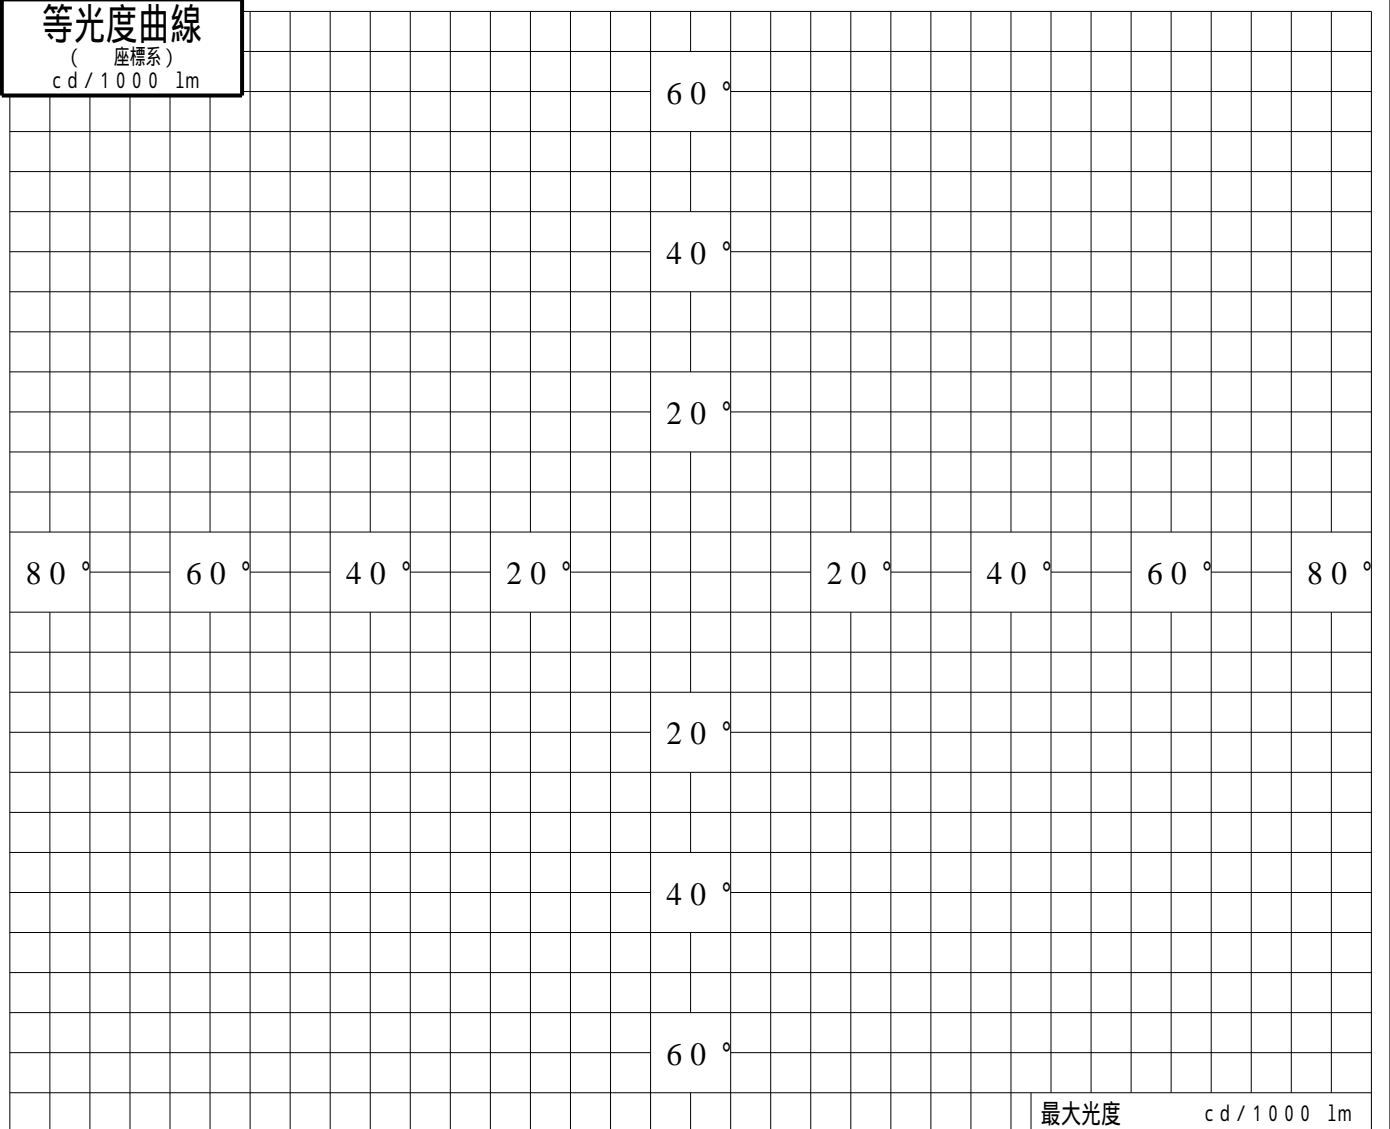

最大光度 cd/1000 lm