
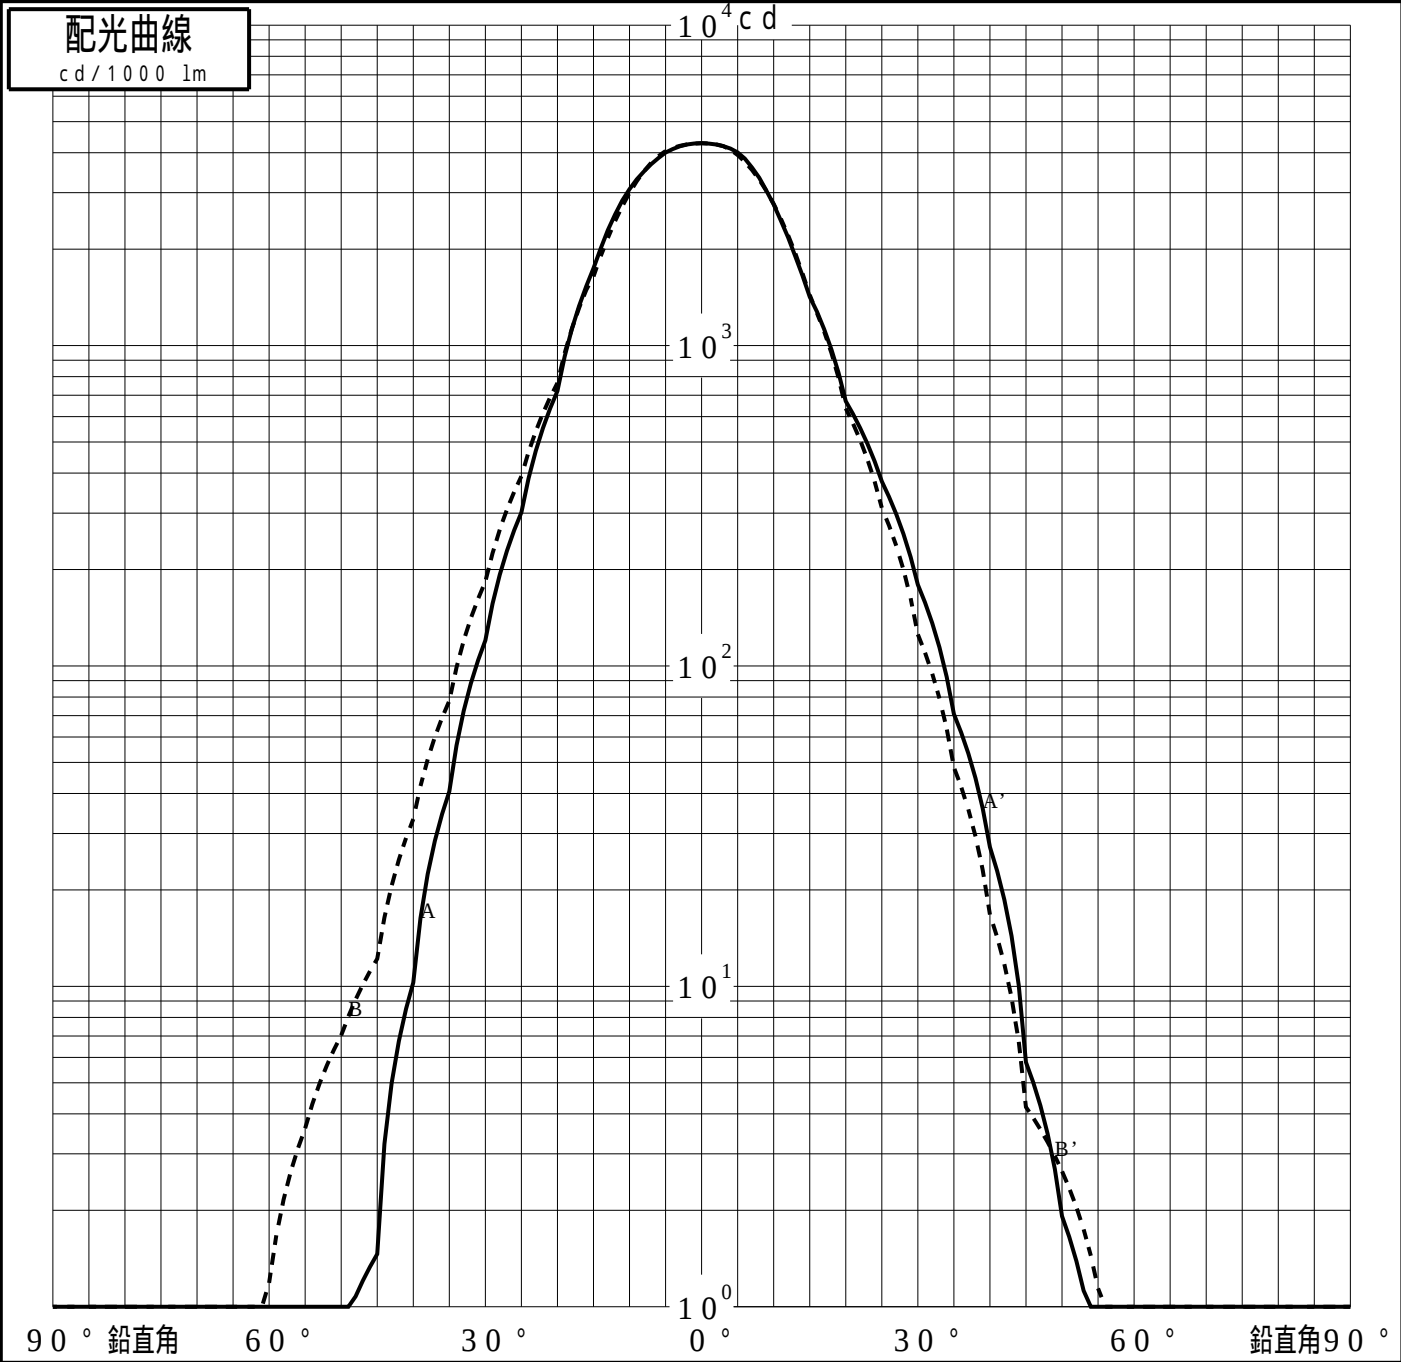


投光照明器具特性					
品名 (品番)	NTS 6 2 7 7 3 B + NTS 9 2 1 5 1 + NTS 9 1				
光源	LED3000_85_810 ×1 810.0 lm				
管理番号	K0193928(0)DJ1 XY				



配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	49.9%	86.5%	93.4%
最大光度	4283 cd/1000 lm	ビ - ム角	AA' 25.7 BB' 25.4	47.6 47.7	56.5 56.9



投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS62773B+NTS92151+NTS91	光源	LED3000_85_810 ×1
管理番号	K0193928(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

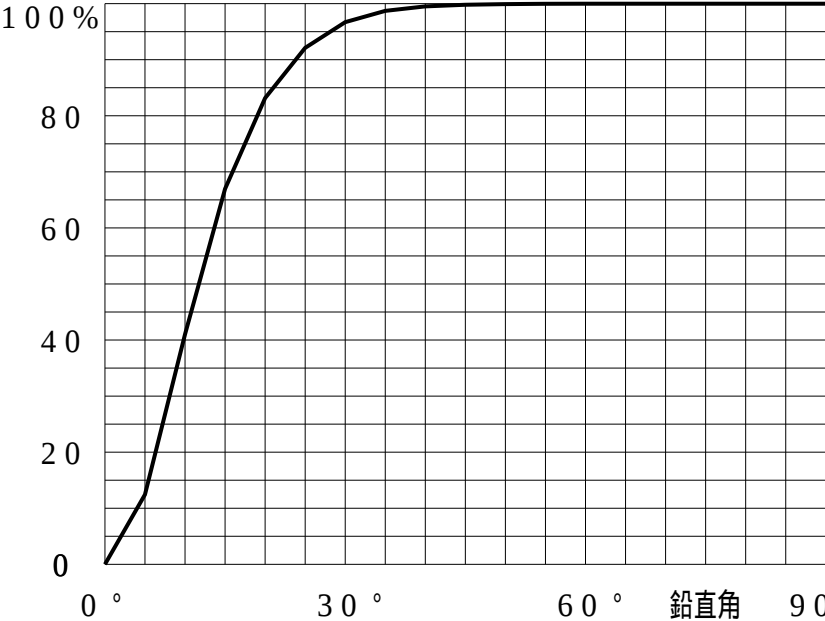

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

