屋内照明器具特性

品番（品名）	SLB15783+SLK22011+SLK290
光源	LLD3401LCB1 x1　　700.0 lm
管理番号	K0193243(0)DB1
BZ分類	BZ3/0.9/BZ4/3.5/BZ5

器具効率	82 %
上方光束	16 %
下方光束	66 %

保守率	良 0.63
	中 0.6
	否 0.56
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	縦方向（B）
Hm	1.06Hm	1.06Hm

反射率																					
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %				
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %				
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %				
室指数	照明率（X0.01）ZCM																				
0.6	48	40	34	30	47	39	33	30	43	36	32	29	40	35	31	28	25				
0.8	55	47	41	37	53	46	40	36	49	43	39	35	46	41	37	34	31				
1.0	60	52	47	42	58	51	45	41	53	48	43	40	50	45	41	38	35				
1.25	64	57	52	47	62	55	50	46	57	52	48	44	53	49	45	42	38				
1.5	67	60	55	51	64	58	54	50	60	55	51	48	55	51	48	45	41				
2.0	71	65	61	57	68	63	59	56	63	59	56	53	59	55	53	50	45				
2.5	73	68	64	61	71	66	63	59	66	62	59	56	61	58	55	53	48				
3.0	75	71	67	64	72	68	65	62	67	64	61	59	62	60	58	56	50				
4.0	77	74	71	68	75	71	69	66	69	67	65	62	64	62	61	59	53				
5.0	79	76	73	71	76	73	71	69	71	69	67	65	66	64	62	61	55				
7.0	80	78	76	74	78	76	74	72	72	71	69	68	67	66	65	64	57				
10.0	82	80	78	77	79	77	76	75	74	72	71	70	69	68	67	66	59				

配光曲線

ランプ光束1000 lm

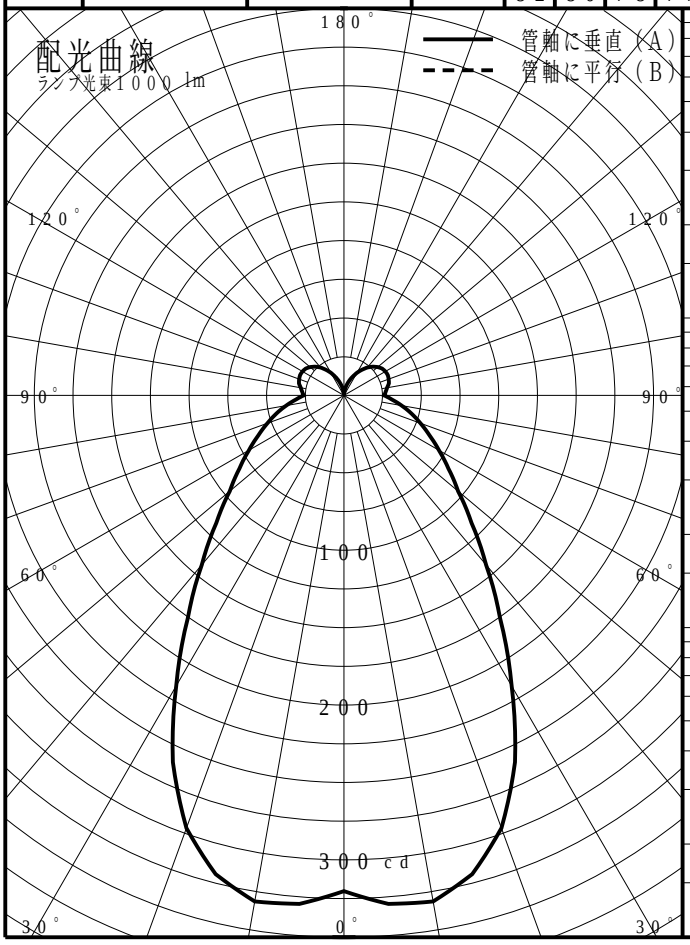

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

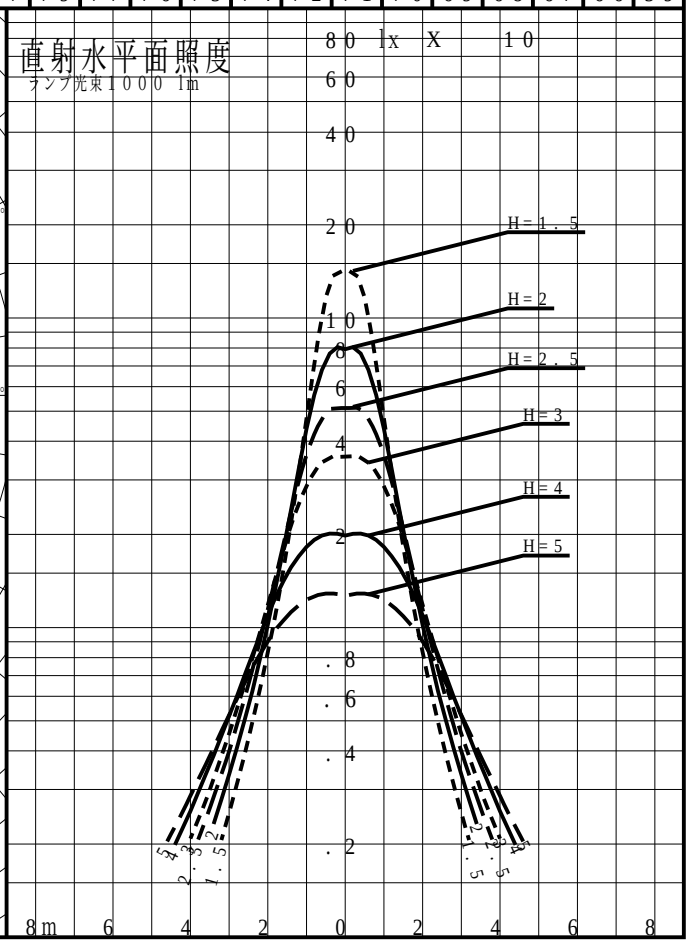

331.9
320.2

パナソニックエレクトリックワークス株式会社