屋内照明器具特性

品番（品名）	SLB15783+SLK22012+SLK290
光源	LLD2401LCB1 x1　　500.0 lm
管理番号	K0193246(0)DB1
BZ分類	BZ3/1.8/BZ4/6.0/BZ5

器具効率	82 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	16 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	66 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数		照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.63	0.6		50	41	36	32	48	40	35	31	45	38	34	30	42	36	32	29	27
	中 0.6	0.8		57	48	43	39	55	47	42	38	51	45	40	37	47	42	38	36	33
	否 0.56	1.0		61	54	48	44	59	52	47	43	55	49	45	42	51	46	43	40	37
下方投影面積	cm^2	1.25		65	58	53	49	63	57	52	48	58	53	49	46	54	50	47	44	40
		1.5		68	62	57	53	66	60	55	52	61	56	53	49	57	53	50	47	43
等価発光面積	cm^2	2.0		72	66	62	59	69	64	60	57	64	60	57	54	60	57	54	52	47
		2.5		74	70	66	62	72	67	64	61	67	63	60	58	62	59	57	55	50
		3.0		76	72	68	65	73	70	66	64	68	65	63	60	63	61	59	57	52
		4.0		78	75	72	69	75	72	70	67	70	68	66	64	65	63	62	60	55
		5.0		79	77	74	72	77	74	72	70	72	70	68	66	67	65	64	62	56
		7.0		81	79	77	75	78	76	75	73	73	72	70	69	68	67	66	65	59
		10.0		82	81	79	78	80	78	77	75	74	73	72	71	69	68	68	67	60

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
H m	1.07H m	1.07H m

配光曲線

ランプ光束1000 lm

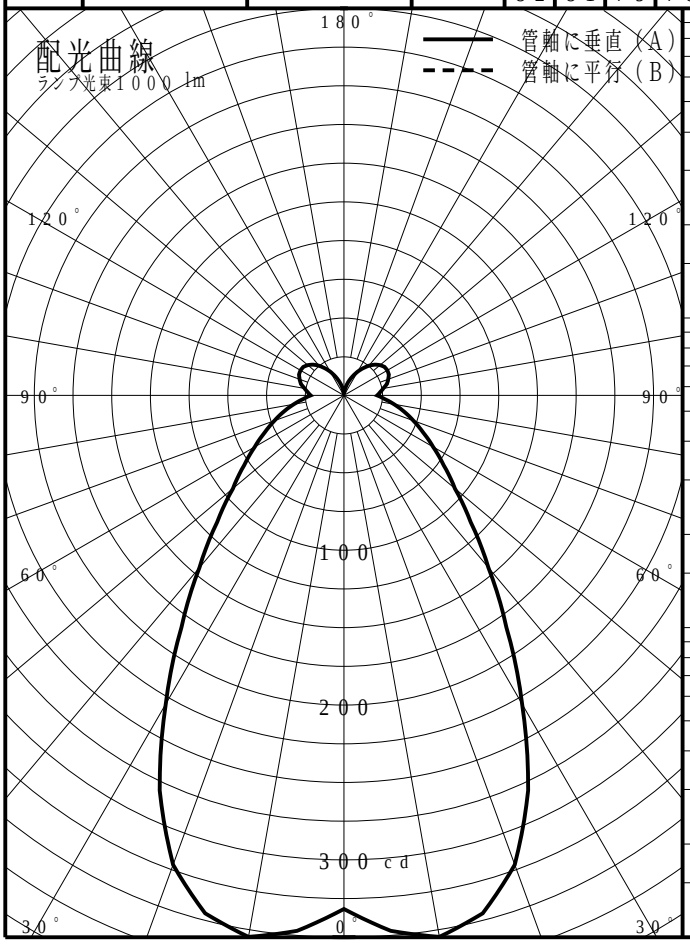

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

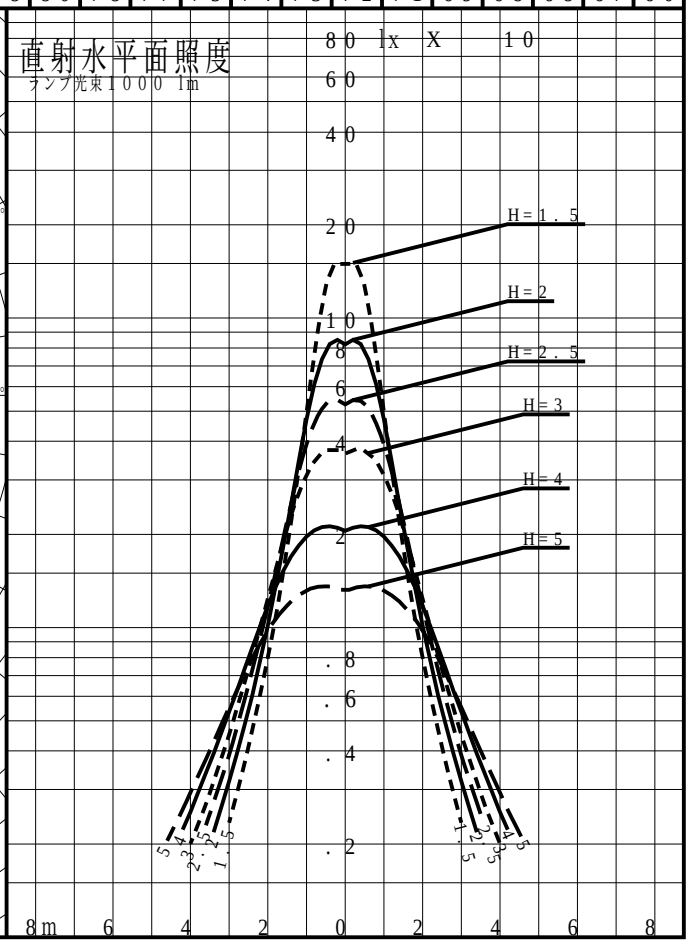

355.1
331.7

パナソニックエレクトリックワークス株式会社