屋内照明器具特性

品番（品名）	SLB15783+SLK22012+SLK290
光源	LLD3401LCB1 x1　　700.0 lm
管理番号	K0192481(1)DR1
BZ分類	BZ1

器具効率	38 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	0 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	38 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %

保守率		下方投影面積	等価発光面積
良	0.67	cm²	cm²
中	0.63		
否	0.56		

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	0.87Hm	0.86Hm

室指数	照明率（X0.01）																ZCM
0.6	31	29	27	26	31	29	27	26	30	28	27	26	30	28	27	26	26
0.8	34	32	30	29	34	32	30	29	33	31	30	29	32	31	30	29	28
1.0	35	34	32	31	35	33	32	31	34	33	32	31	34	33	32	31	30
1.25	37	35	34	33	36	35	34	33	36	34	33	32	35	34	33	32	32
1.5	37	36	35	34	37	36	35	34	36	35	34	34	36	35	34	33	33
2.0	38	37	36	35	38	37	36	35	37	36	36	35	37	36	35	35	34
2.5	39	38	37	36	39	38	37	36	38	37	36	36	37	36	36	35	35
3.0	39	38	38	37	39	38	37	37	38	38	37	36	37	37	36	36	35
4.0	40	39	39	38	39	39	38	38	39	38	38	37	38	37	37	37	36
5.0	40	40	39	39	40	39	39	38	39	38	38	38	38	38	37	37	36
7.0	40	40	40	39	40	40	39	39	39	39	39	38	38	38	38	38	37
10.0	41	40	40	40	40	40	40	40	39	39	39	39	39	38	38	38	37

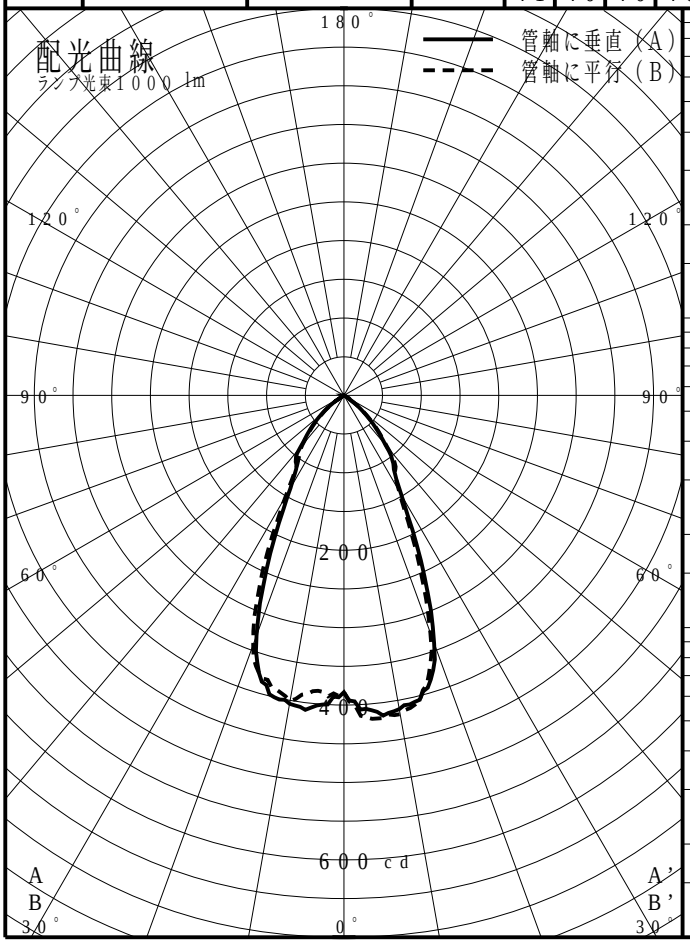

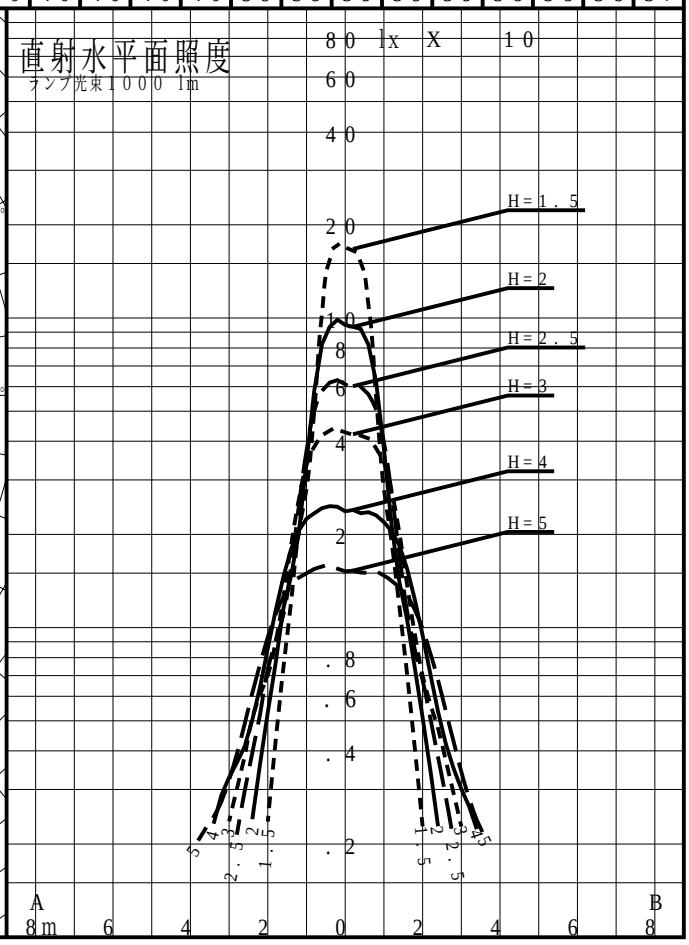

420.6
383.4

パナソニックエレクトリックワークス株式会社