
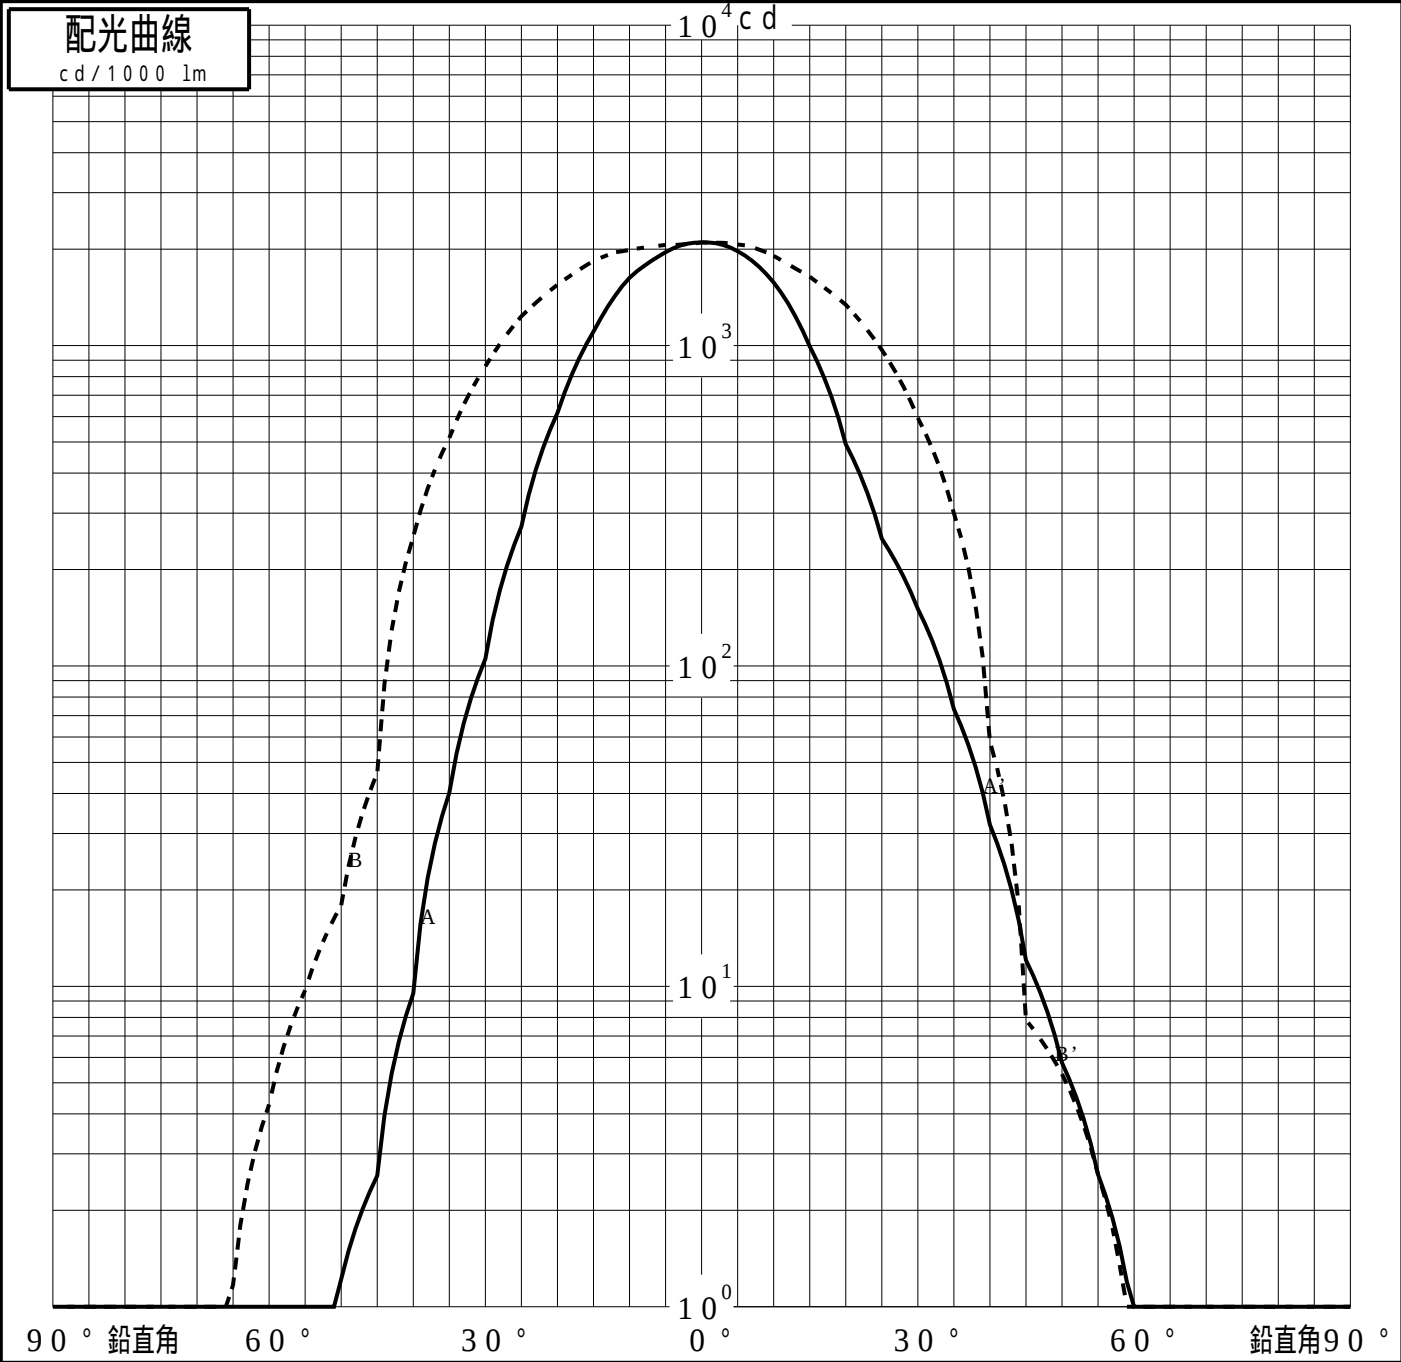


投光照明器具特性					
品名（品番）	NTS62782B+NTS90201K+NTS9				
光源	LED3500_85_990 ×1 990.0 lm				
管理番号	K0193942(0)DJ1 XY				


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	59.9%	93.5%	97.0%
最大光度	2099 cd/1000 lm	ビ - ム角	AA' 30.1 BB' 51.4	53.9 77.9	63.0 82.6



投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS62782B+NTS90201K+NTS9	光源	LED3500_85_990 ×1
管理番号	K0193942(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

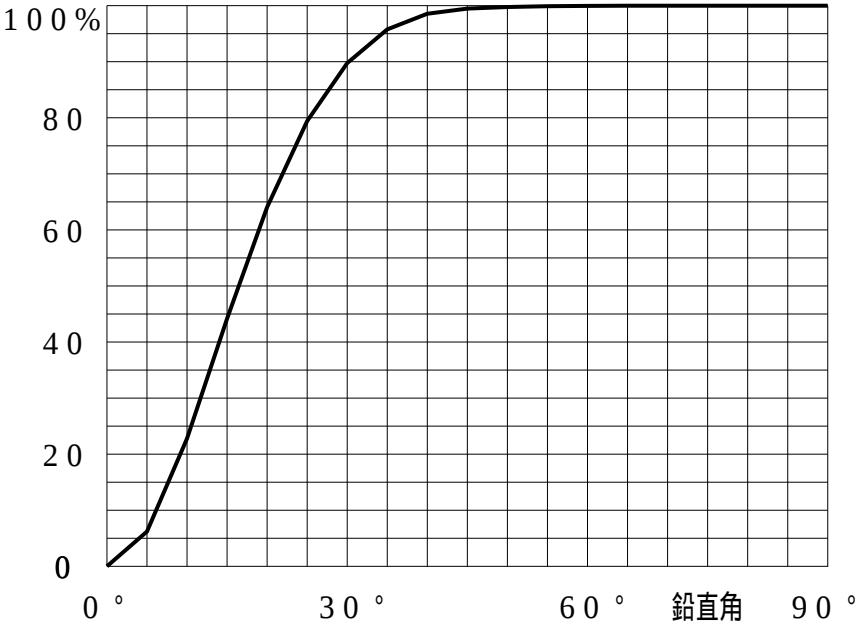

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

