



投光照明器具特性					
品名（品番）	NTS62782B+NTS92101+NTS91				
光源	LED3500_85_470 ×1 470.0 lm				
管理番号	K0193942(0)DJ1 XY				

配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	59.9%	93.5%	97.0%
最大光度	2099 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 30.1 BB' 51.4	53.9 77.9	63.0 82.6





配光曲線
cd/1000 lm

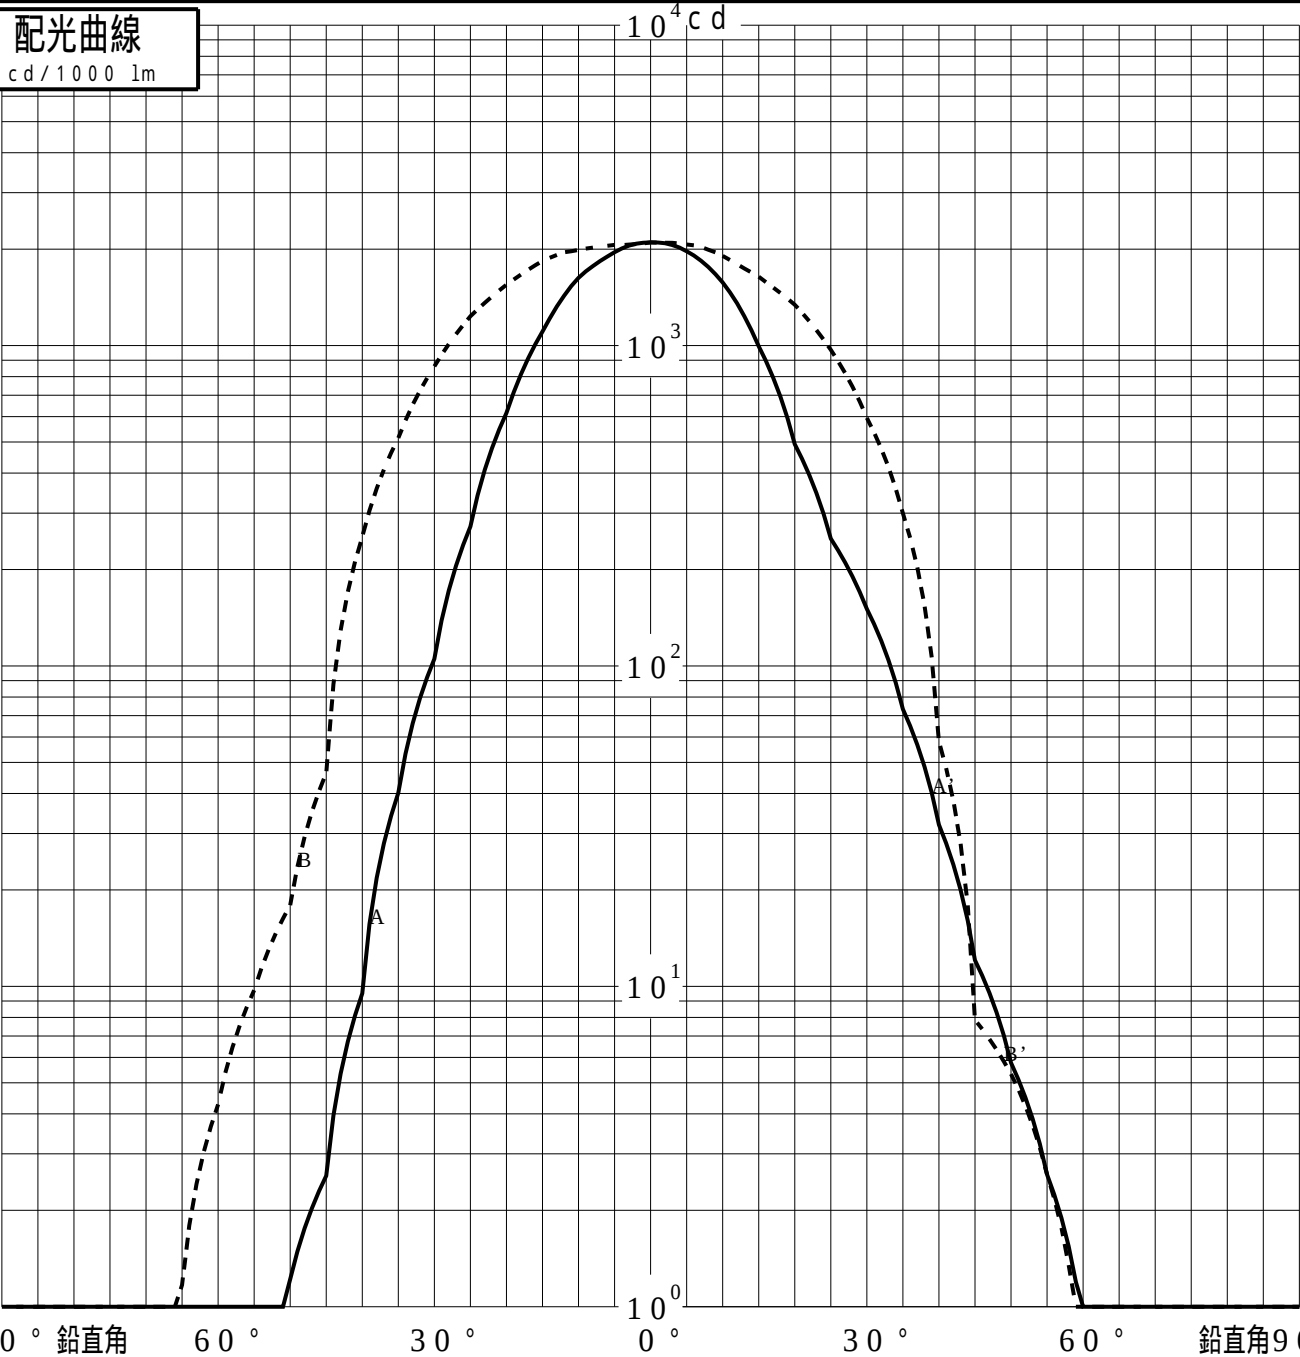

投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS62782B+NTS92101+NTS91	光源	LED3500_85_470 ×1
管理番号	K0193942(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

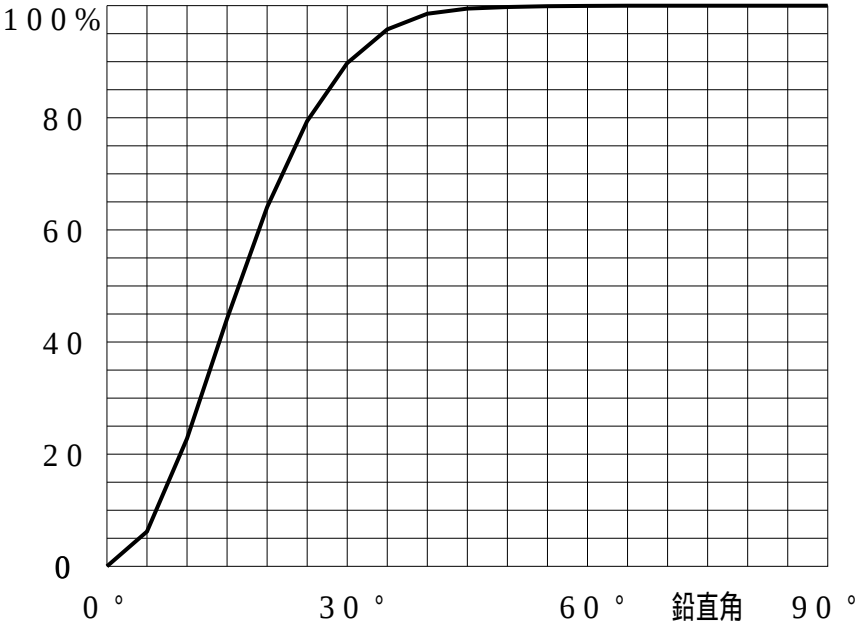

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

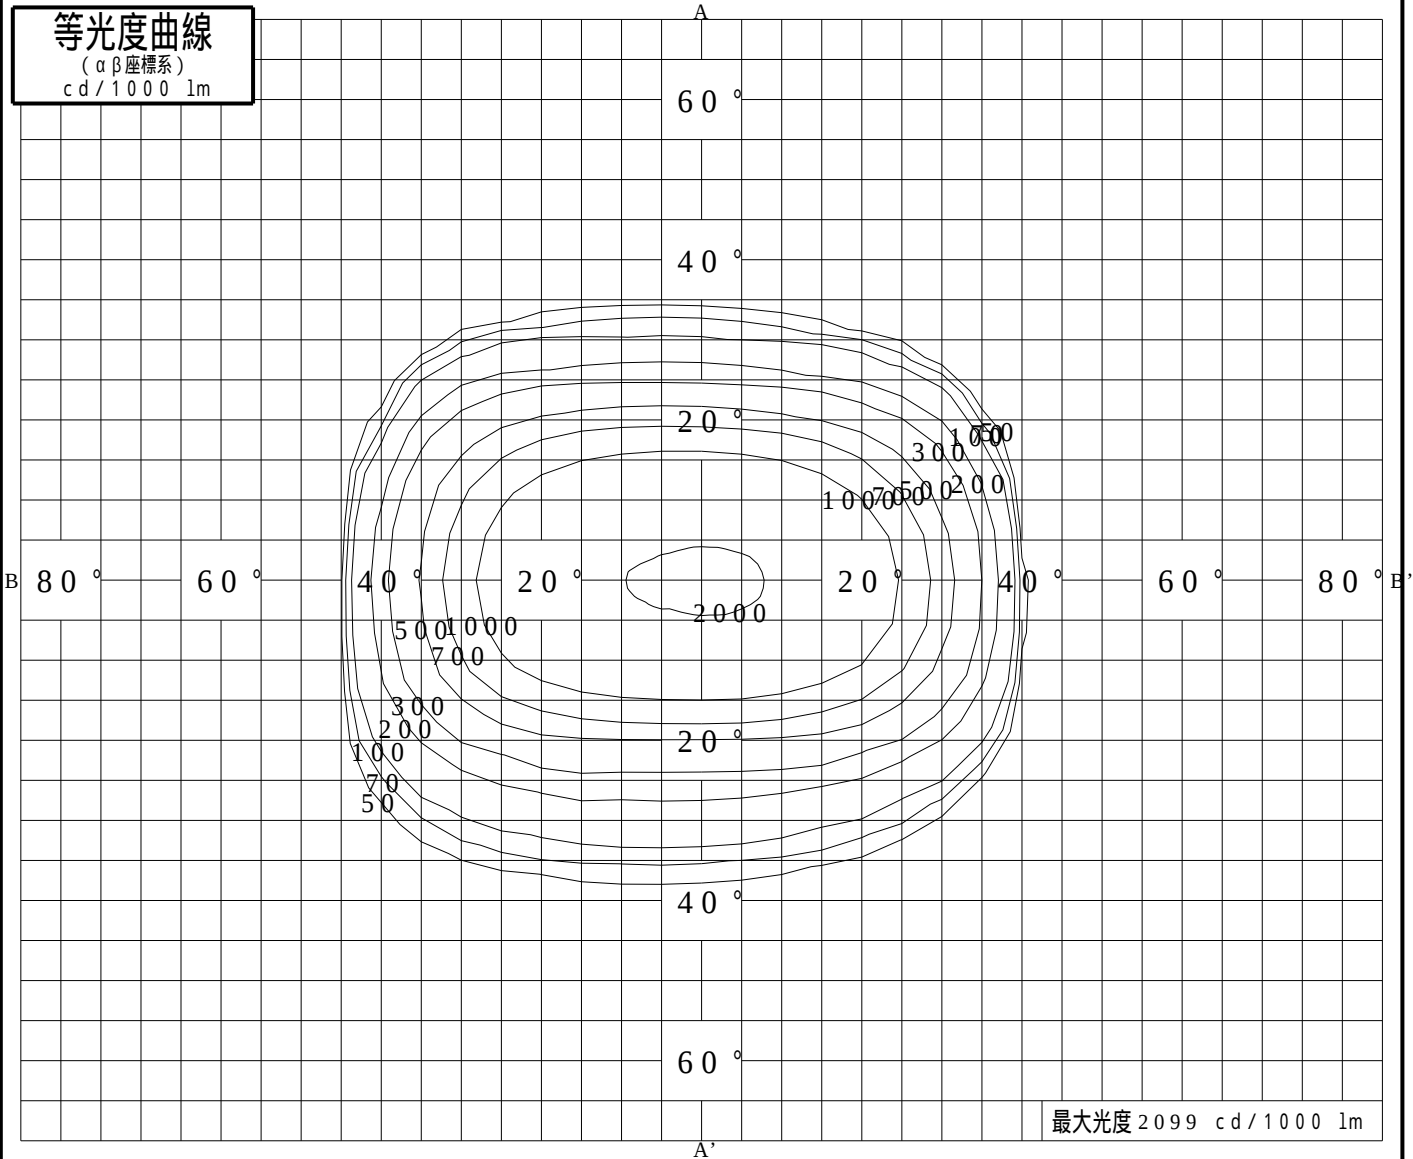

最大光度 2099 cd/1000 lm