



投光照明器具特性					
品名（品番）	NTS62782B+NTS92201+NTS91				
光源	LED3500_85_990 ×1 990.0 l m				
管理番号	K0193942(0)DJ1 XY				



配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	59.9%	93.5%	97.0%	
最大光度	2099 cd/1000 lm	ビ - ム角 AA' 30.1 BB' 51.4	53.9 77.9	63.0 82.6		

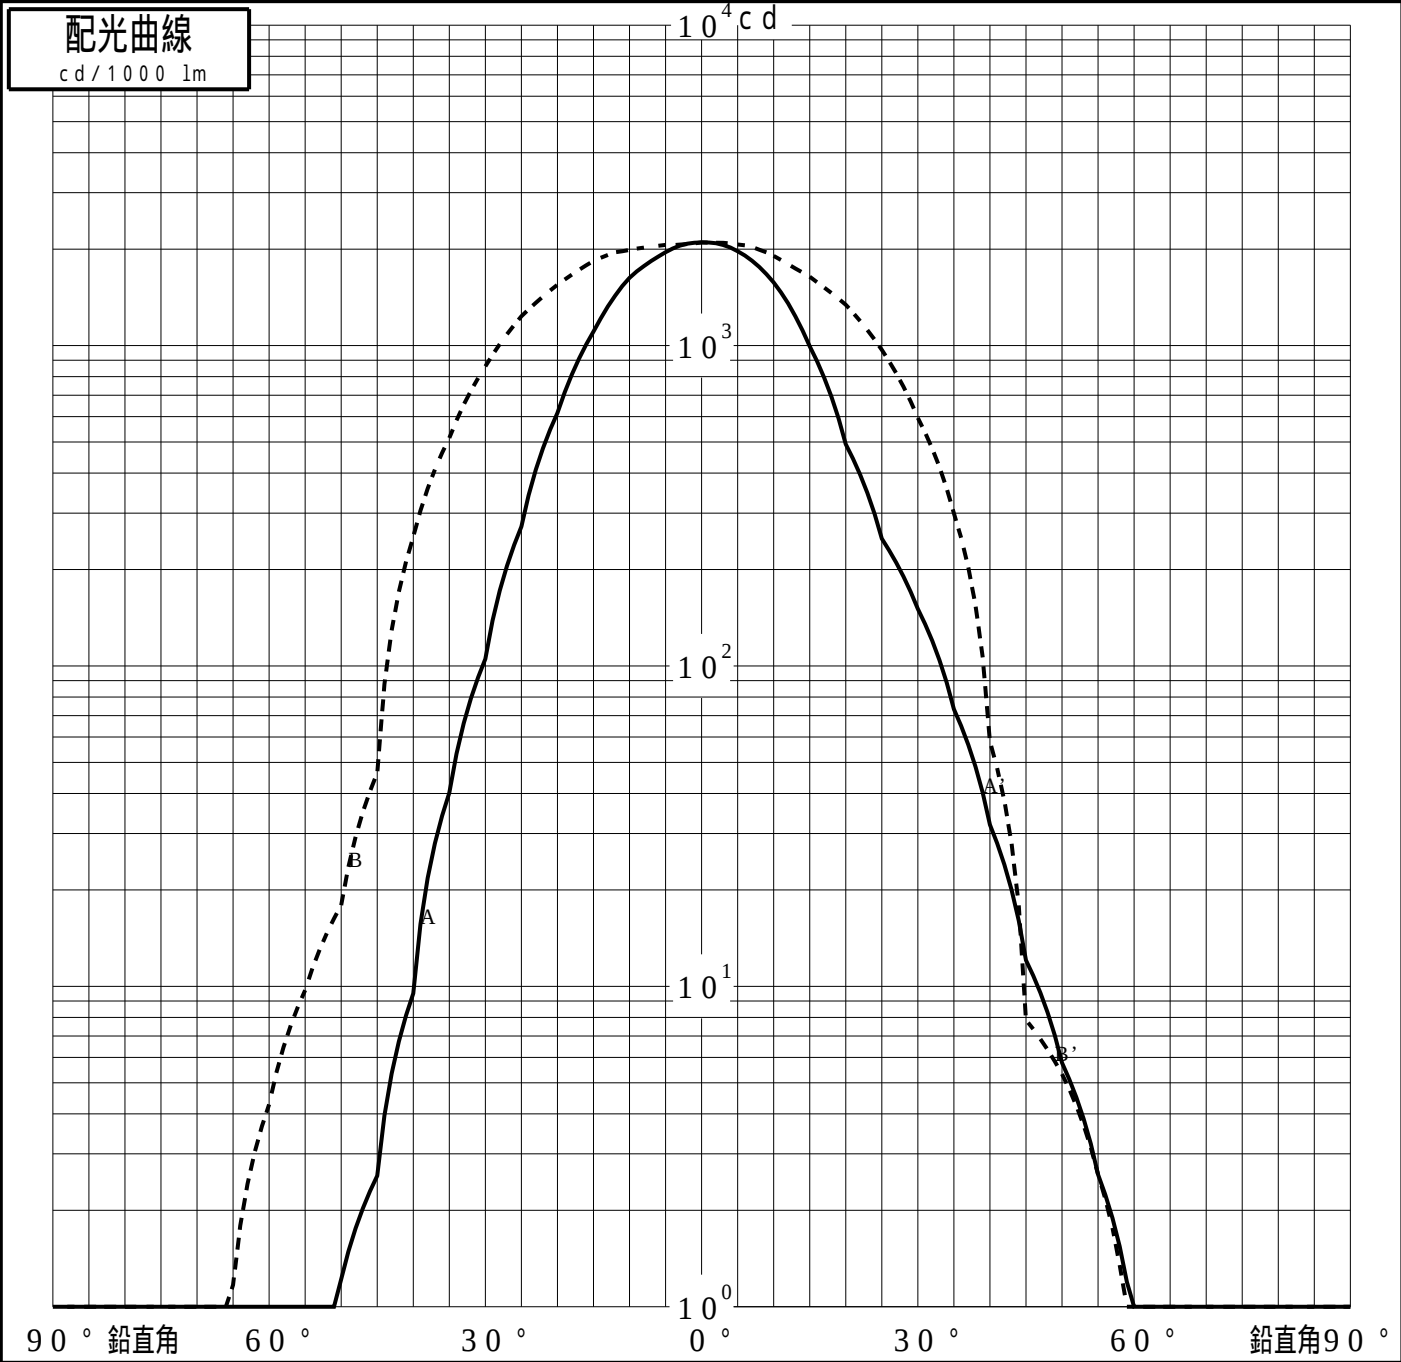

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS62782B+NTS92201+NTS91	光源	LED3500_85_990 ×1
管理番号	K0193942(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

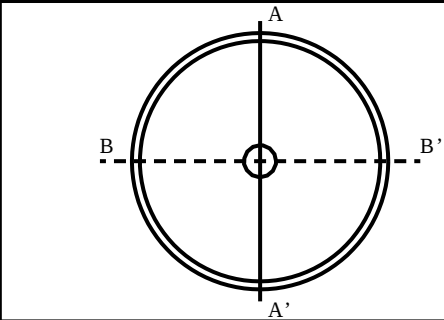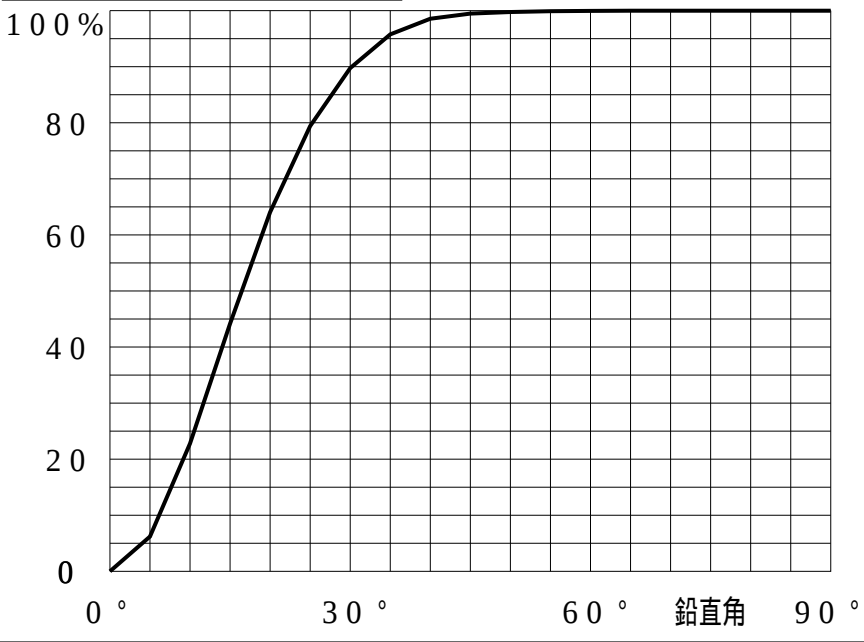

等光度曲線
(αβ座標系)
cd/1000 lm

