
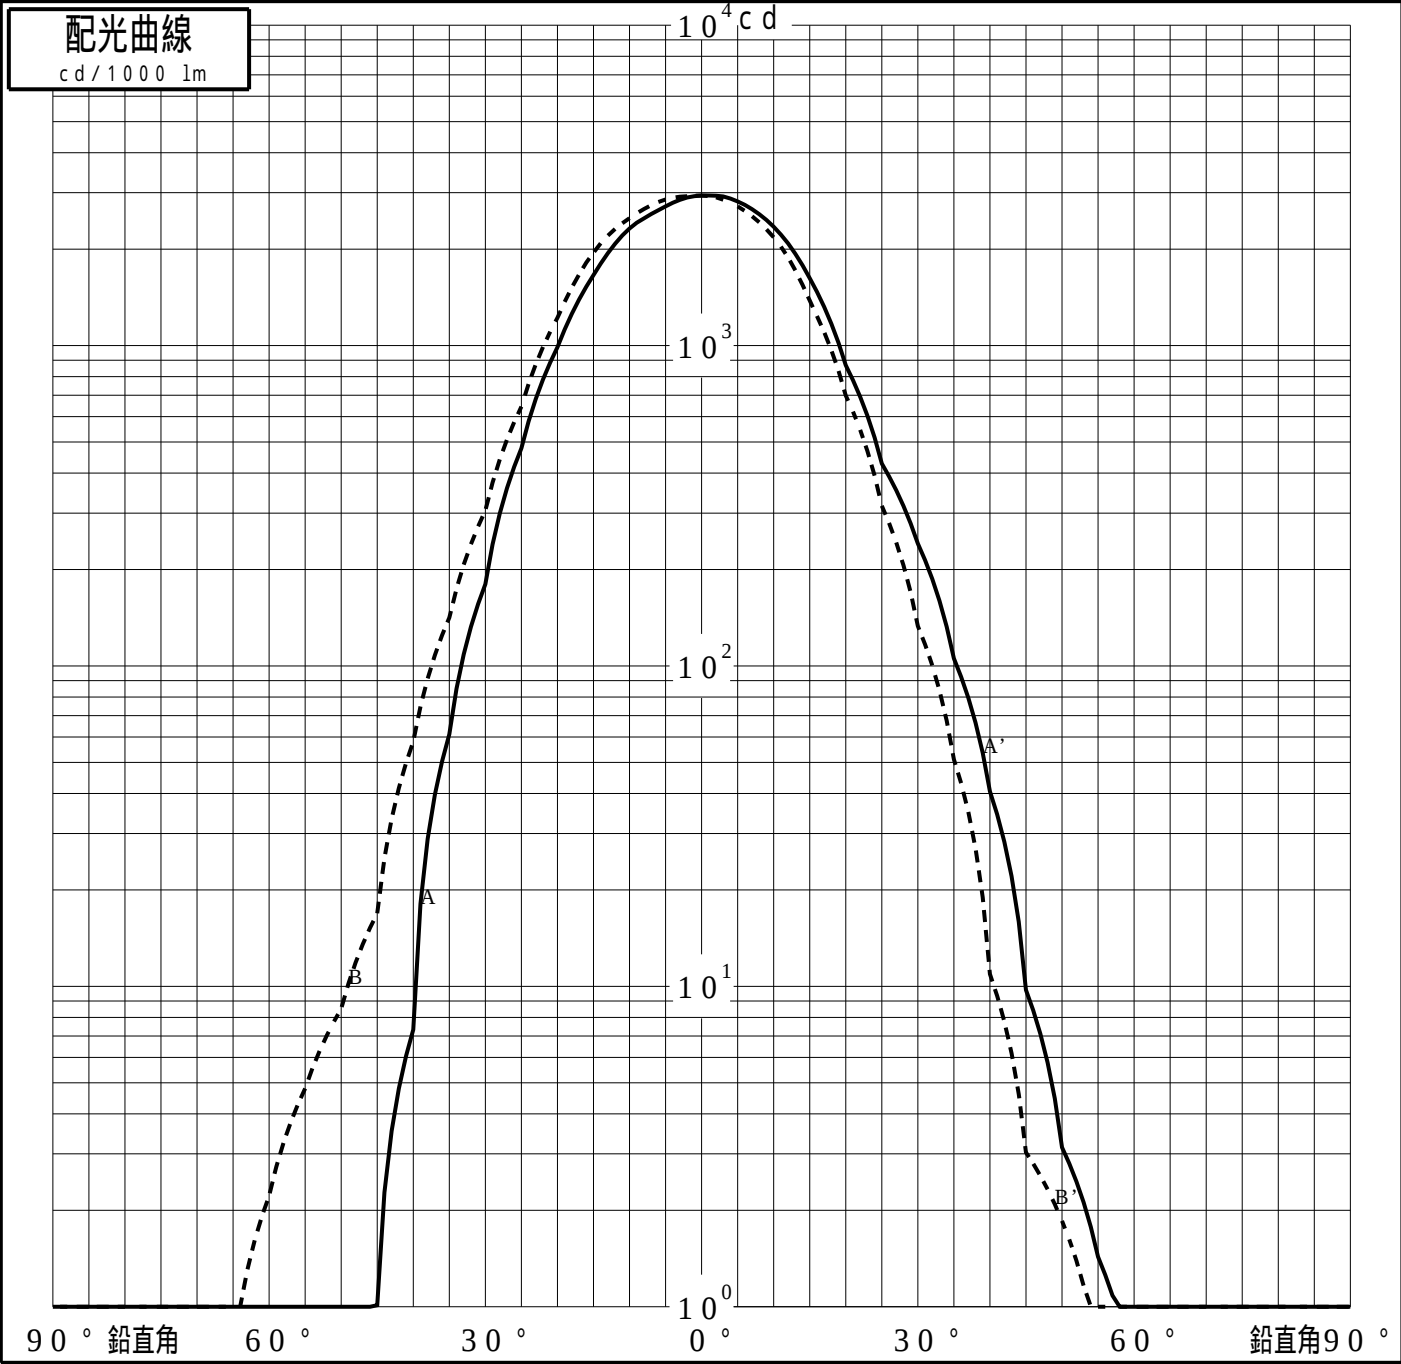


投光照明器具特性					
品名（品番）	NTS62782S+NTS90101K+NTS9				
光源	LED3500_85_600 ×1 600.0 lm				
管理番号	K0193941(0)DJ1 XY				


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	55.0%	90.2%	95.9%
最大光度	2942 cd/1000 lm	ビ - ム角	AA' 32.4 BB' 32.8	56.7 56.0	64.9 64.5



投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS62782S+NTS90101K+NTS9	光源	LED3500_85_600 ×1
管理番号	K0193941(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

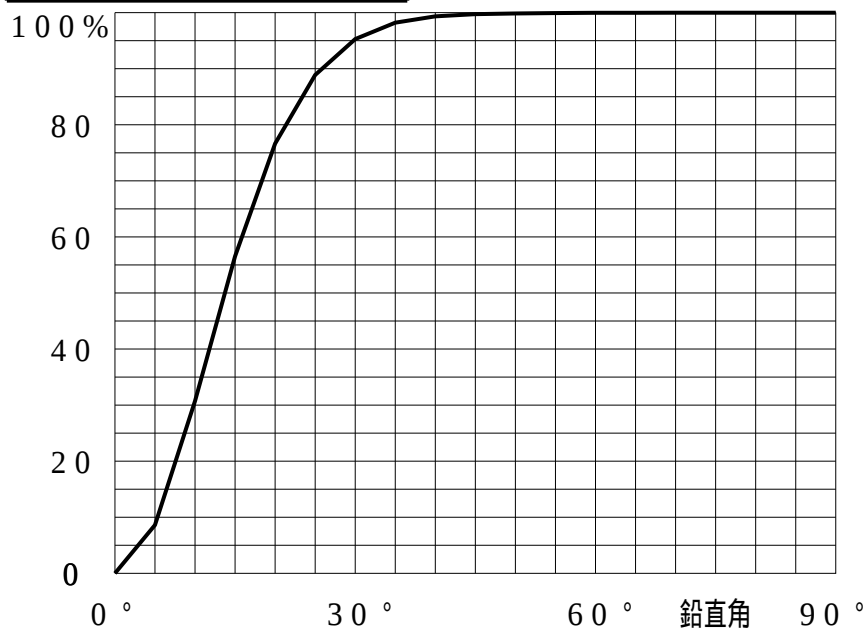

等光度曲線

($\alpha\beta$ 座標系)

