
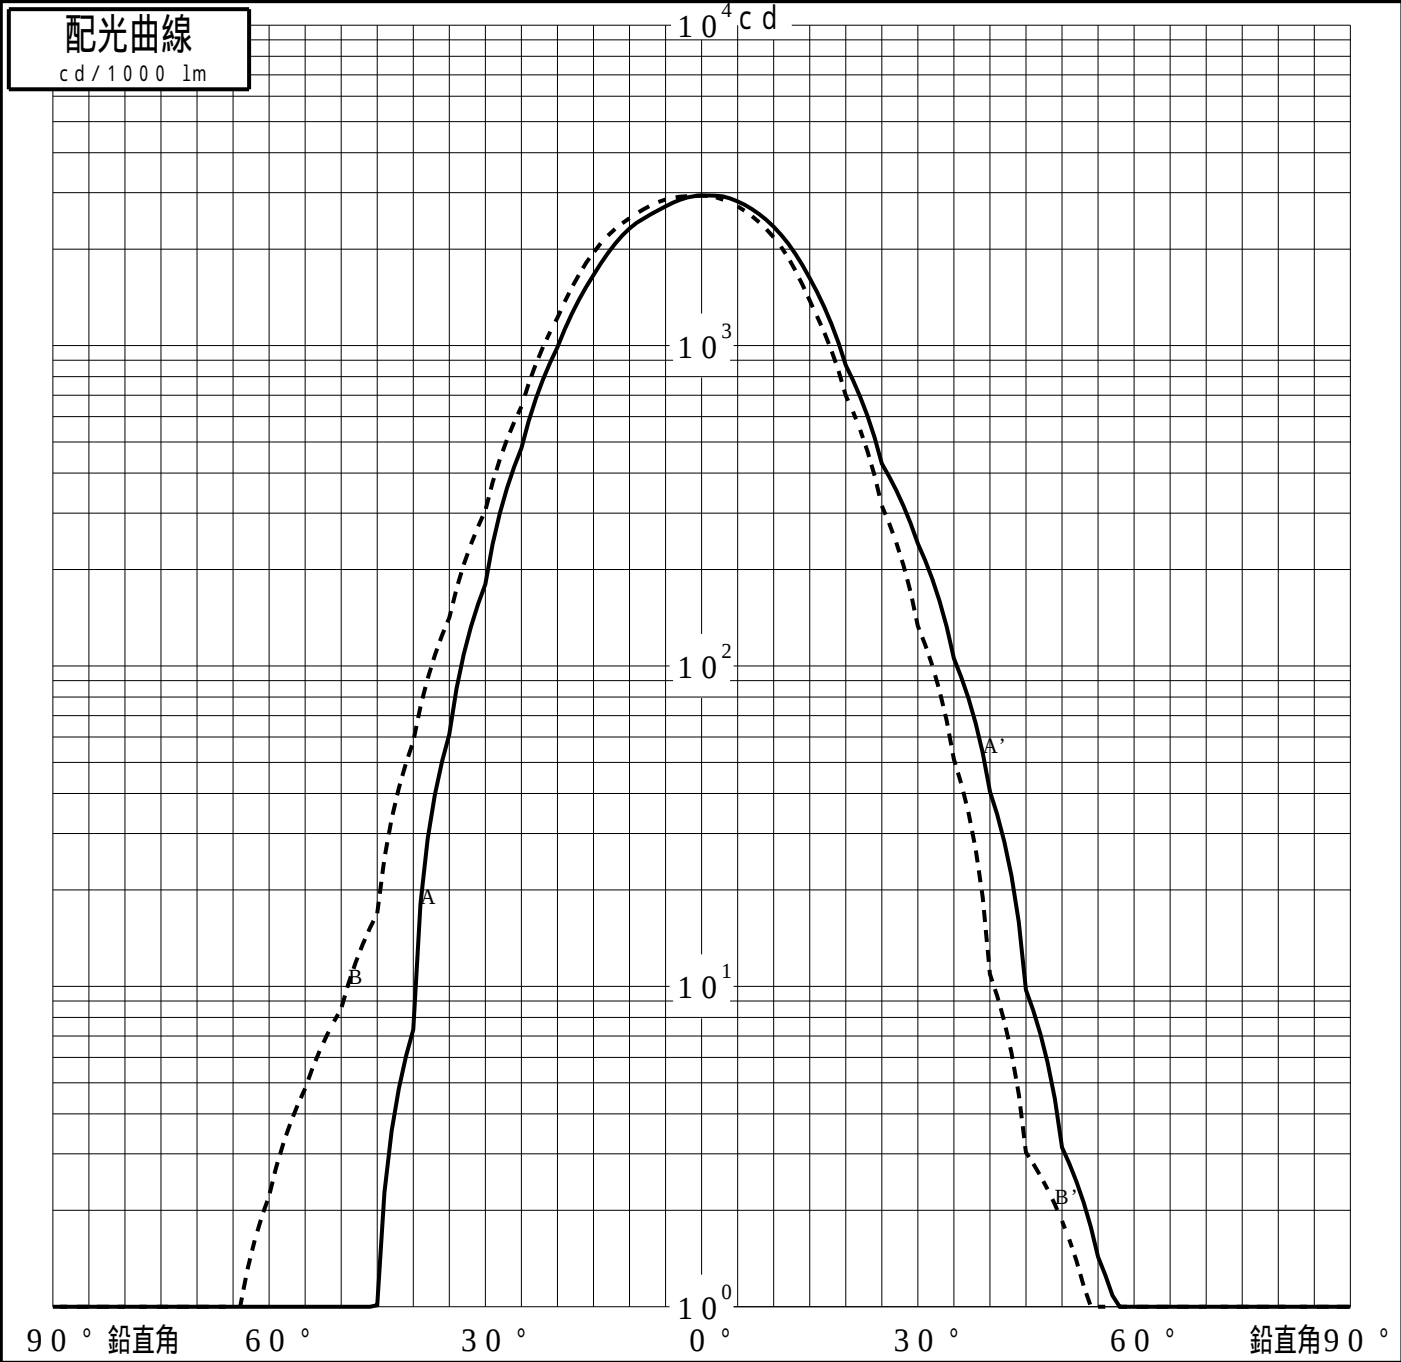


投光照明器具特性					
品名（品番）	NTS62784S+NTS92151+NTS91				
光源	LED2700_85_925 ×1 925.0 lm				
管理番号	K0193941(0)DJ1 XY				



配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	55.0%	90.2%	95.9%
最大光度	2942 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 32.4 BB' 32.8	56.7 56.0	64.9 64.5



投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS62784S+NTS92151+NTS91	光源	LED2700_85_925 ×1
管理番号	K0193941(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

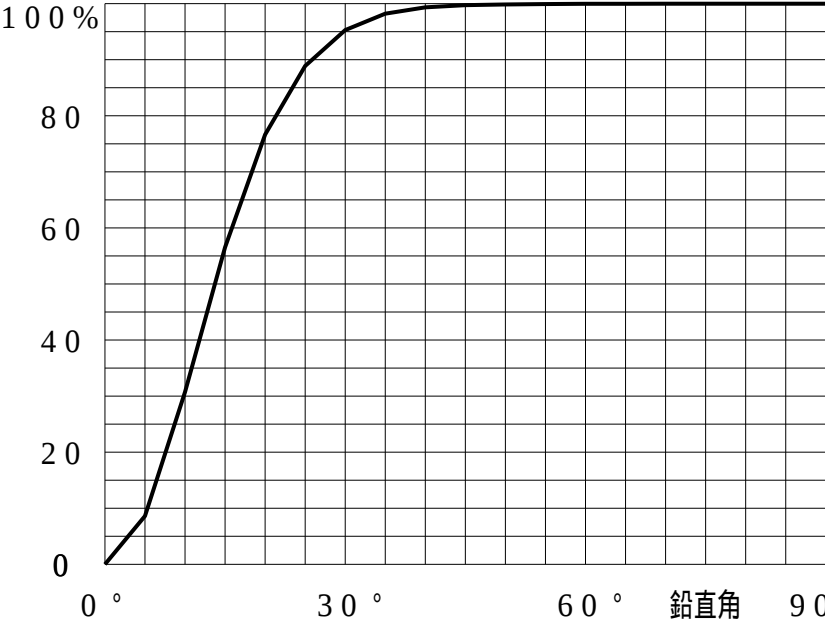

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

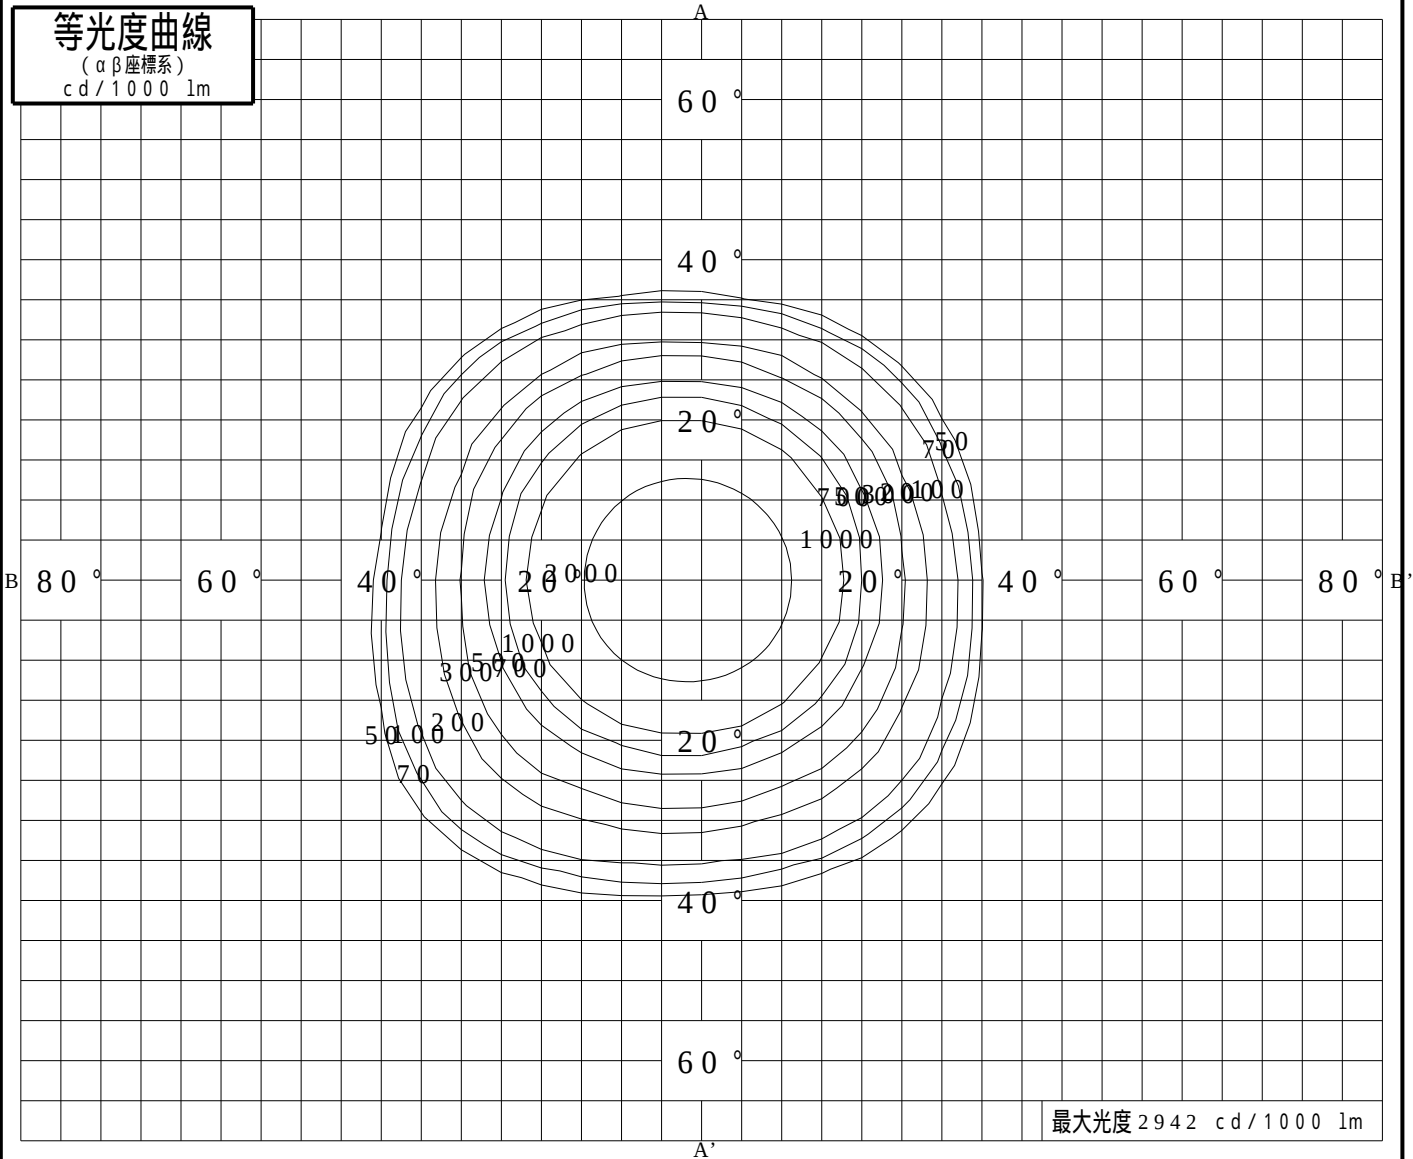

最大光度 2942 cd/1000 lm