


投光照明器具特性					
品名（品番）	NTS62812S+NTS90201+NTS91				
光源	LED3500_70_700 ×1 700.0 lm				
管理番号	K0161180(0)DJ1 TF				

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	98.9 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.1 %	ビ - ム効率	42.0 %	81.5 %	90.0 %
最大光度	9525 cd / 1000 lm	ビ - ム角	16.1	31.8	39.7

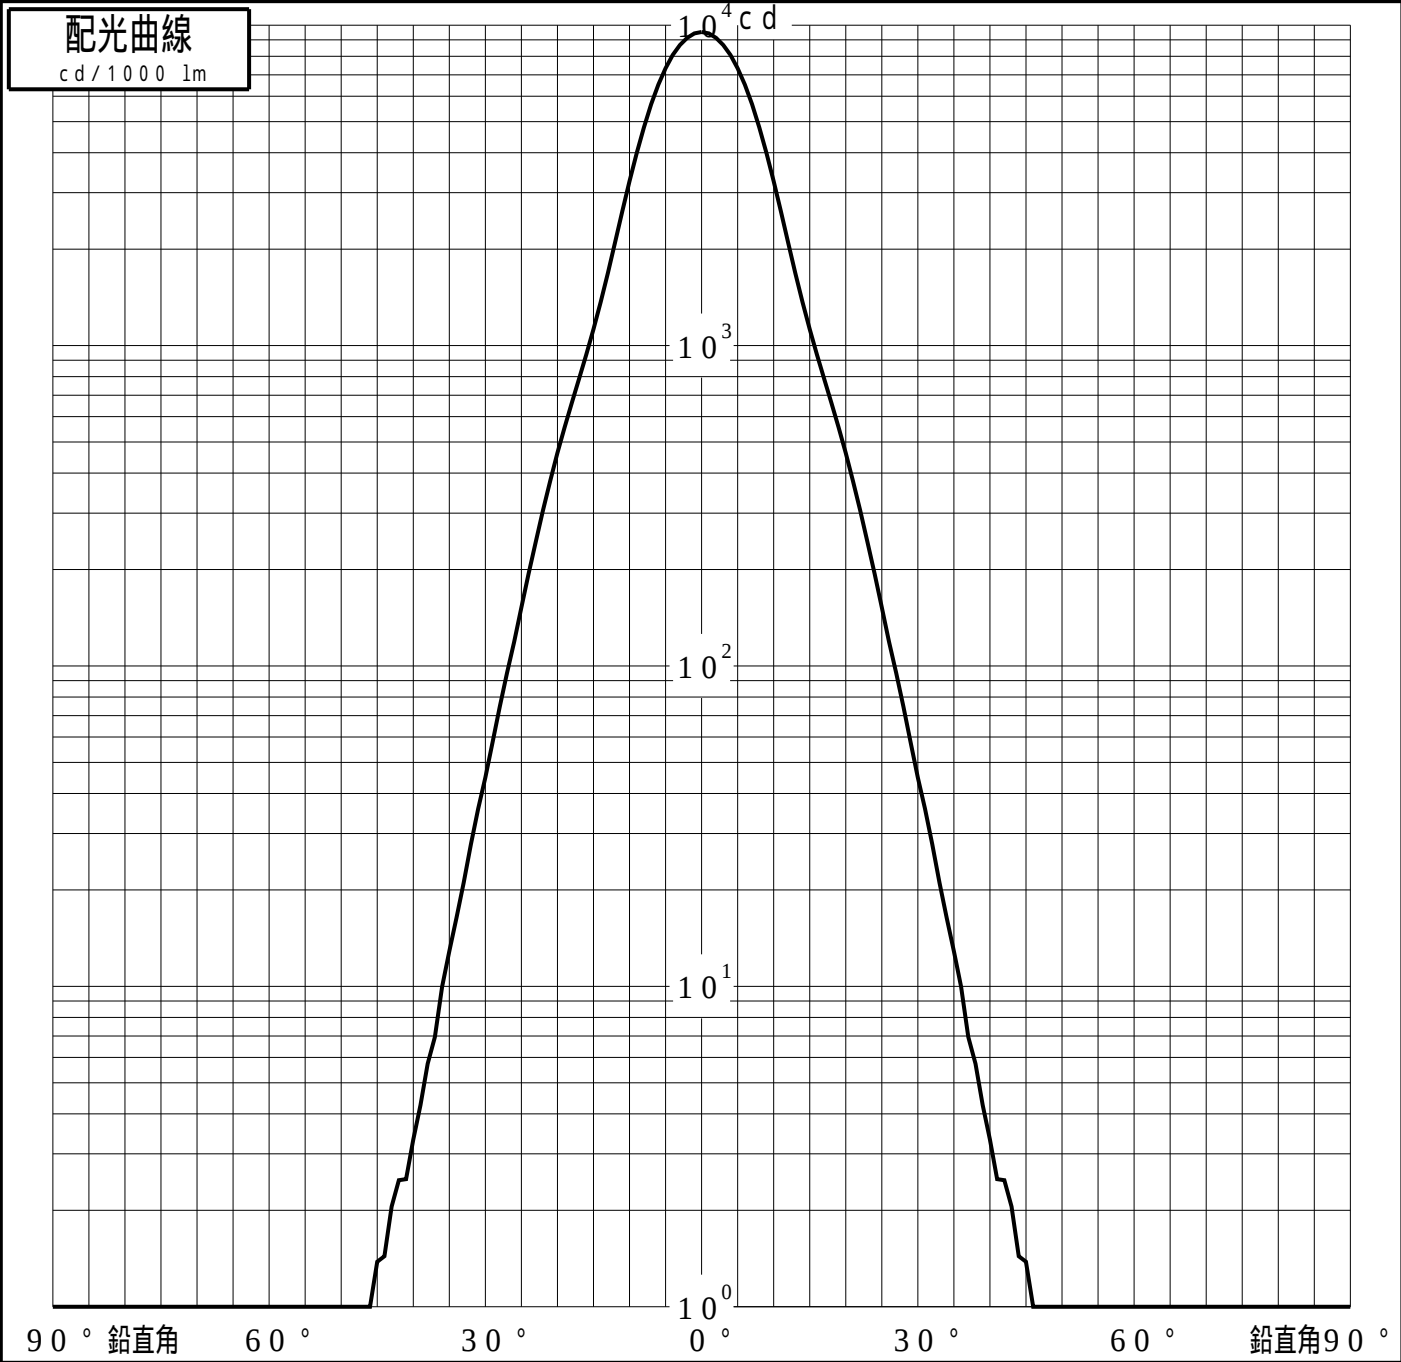

投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS62812S+NTS90201+NTS91


光源

LED3500_70_700 ×1

管理番号

K0161180(0)DJ1 TF

累積光束曲線

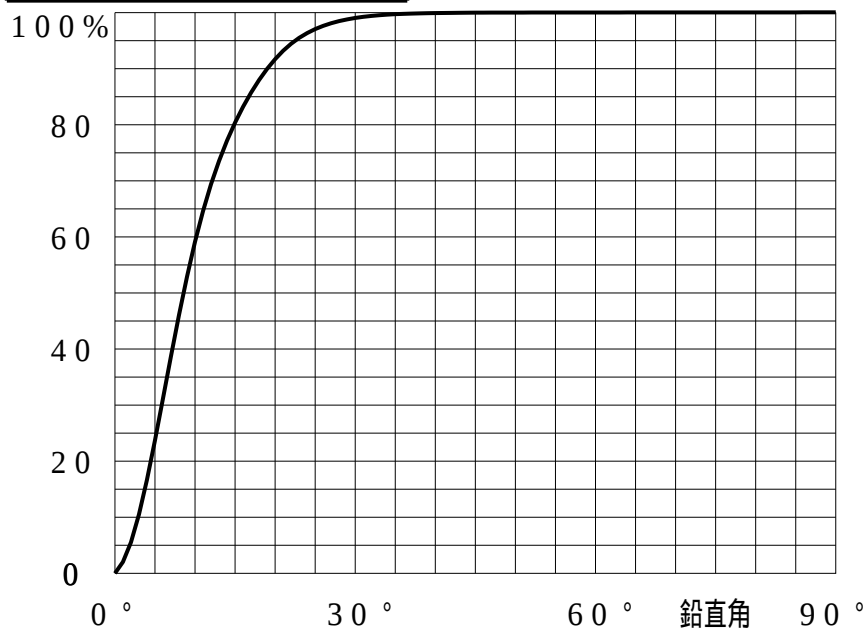

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm