


投光照明器具特性				
品名（品番）	NTS62814S+NTS90151+NTS91			
光源	LED2700_70_415 ×1 415.0 lm			
管理番号	K0161181(0)DJ1 XY			


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	50.9%	86.8%	92.9%	
最大光度	5235 cd/1000 lm	ビ - ム角 AA' 15.0 BB' 36.6	34.0 56.7	44.4 60.6		

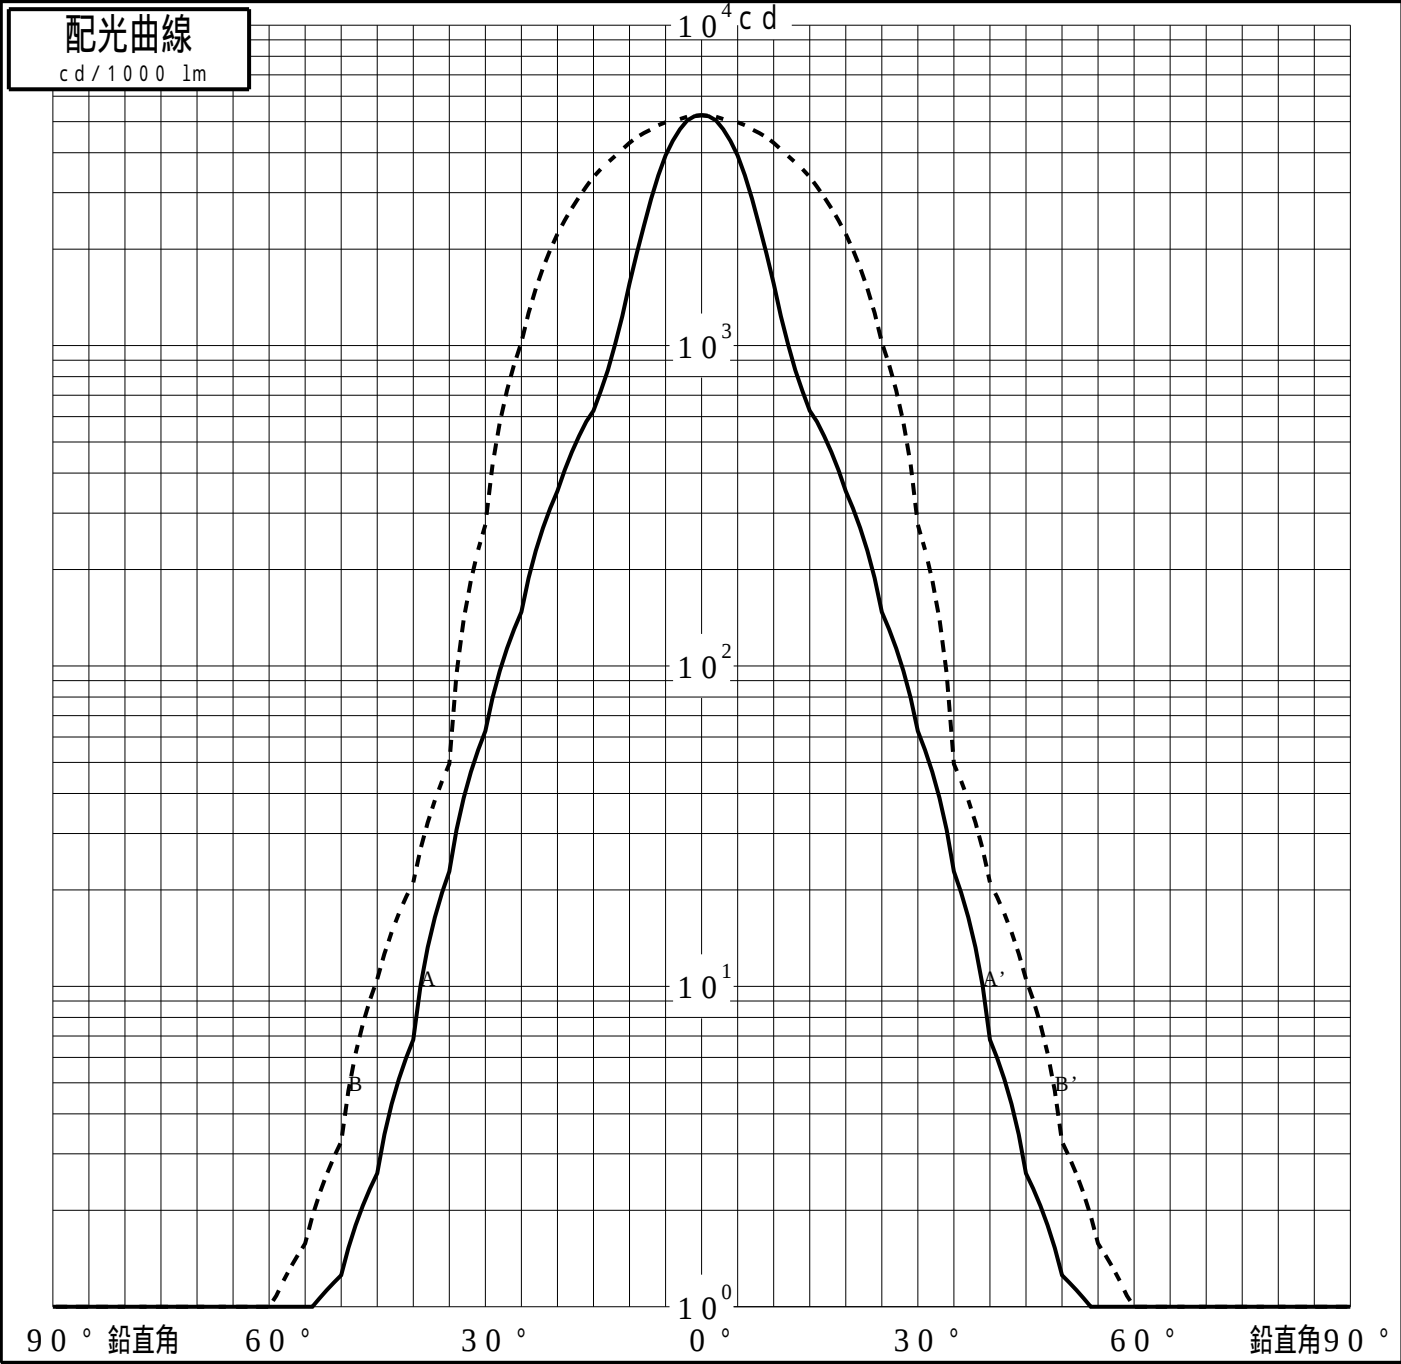

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS62814S+NTS90151+NTS91	光源	LED2700_70_415 ×1
管理番号	K0161181(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

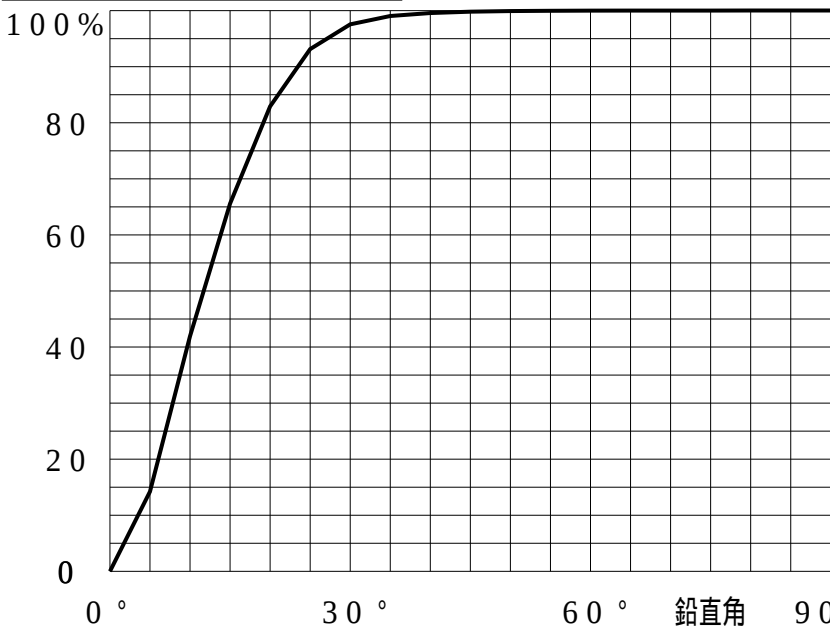

等光度曲線
(αβ座標系)
cd/1000 lm

