


投光照明器具特性					
品名（品番）	NTS62822S+NTS90151+NTS91				
光源	LED3500_70_490 ×1 490.0 lm				
管理番号	K0161088(0)DJ1 TF				

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	97.4 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.1 %	ビ - ム効率	48.9%	88.0%	94.4%
最大光度	4816 cd/1000 lm	ビ - ム角	24.7	45.1	53.2

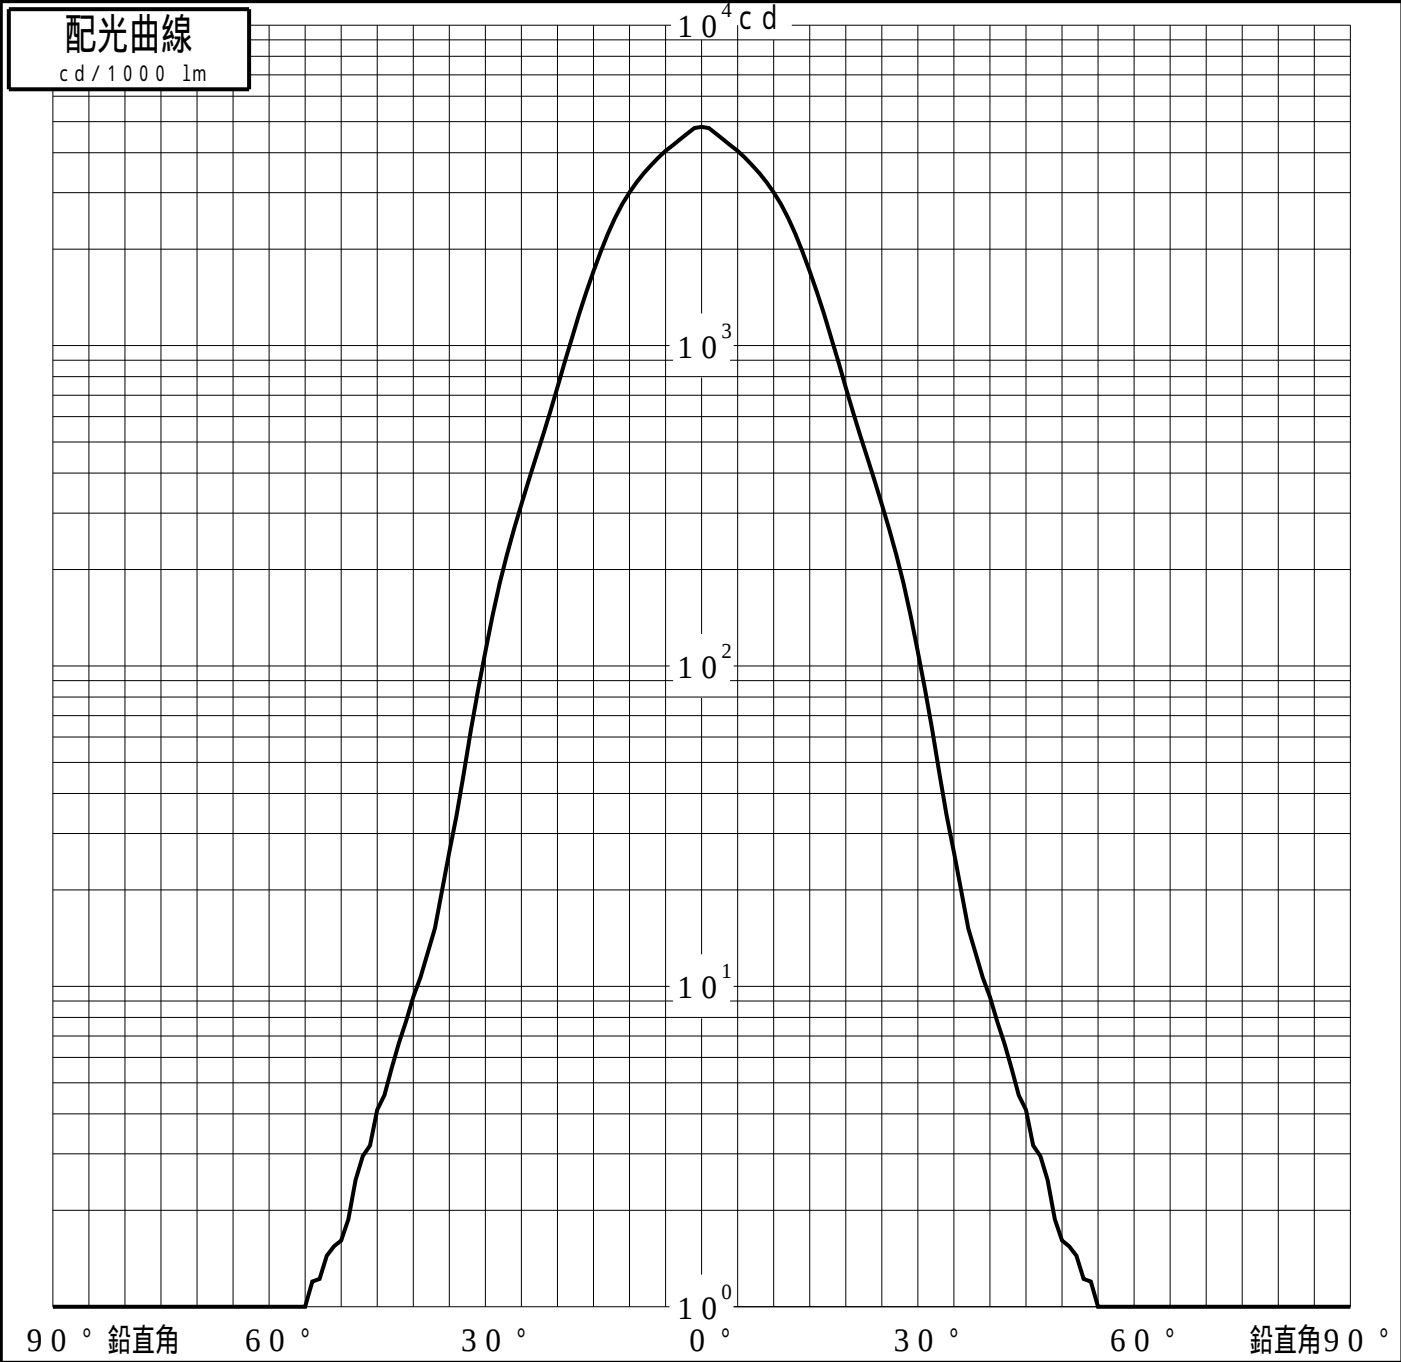

投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS62822S+NTS90151+NTS91


光源

LED3500_70_490 ×1

管理番号


K0161088(0)DJ1 TF

累積光束曲線

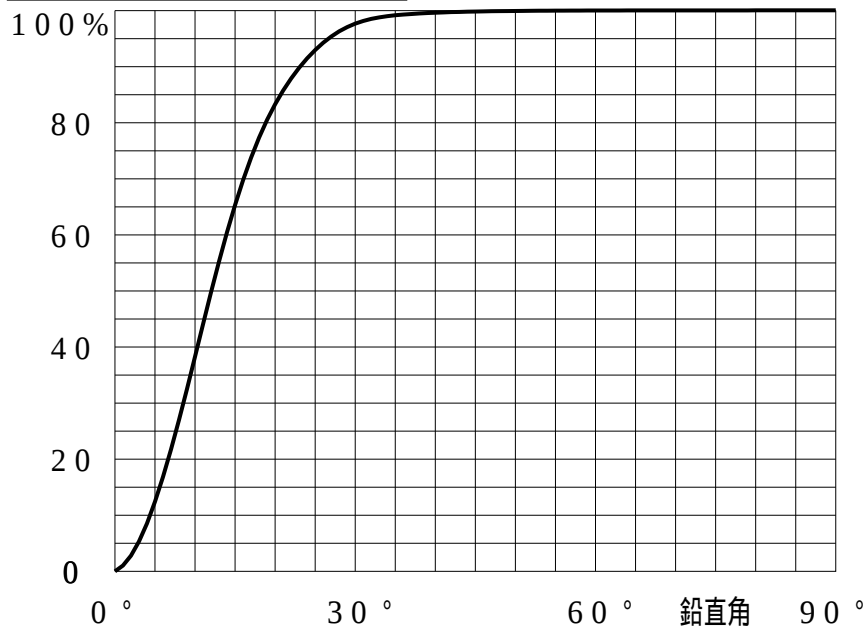

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

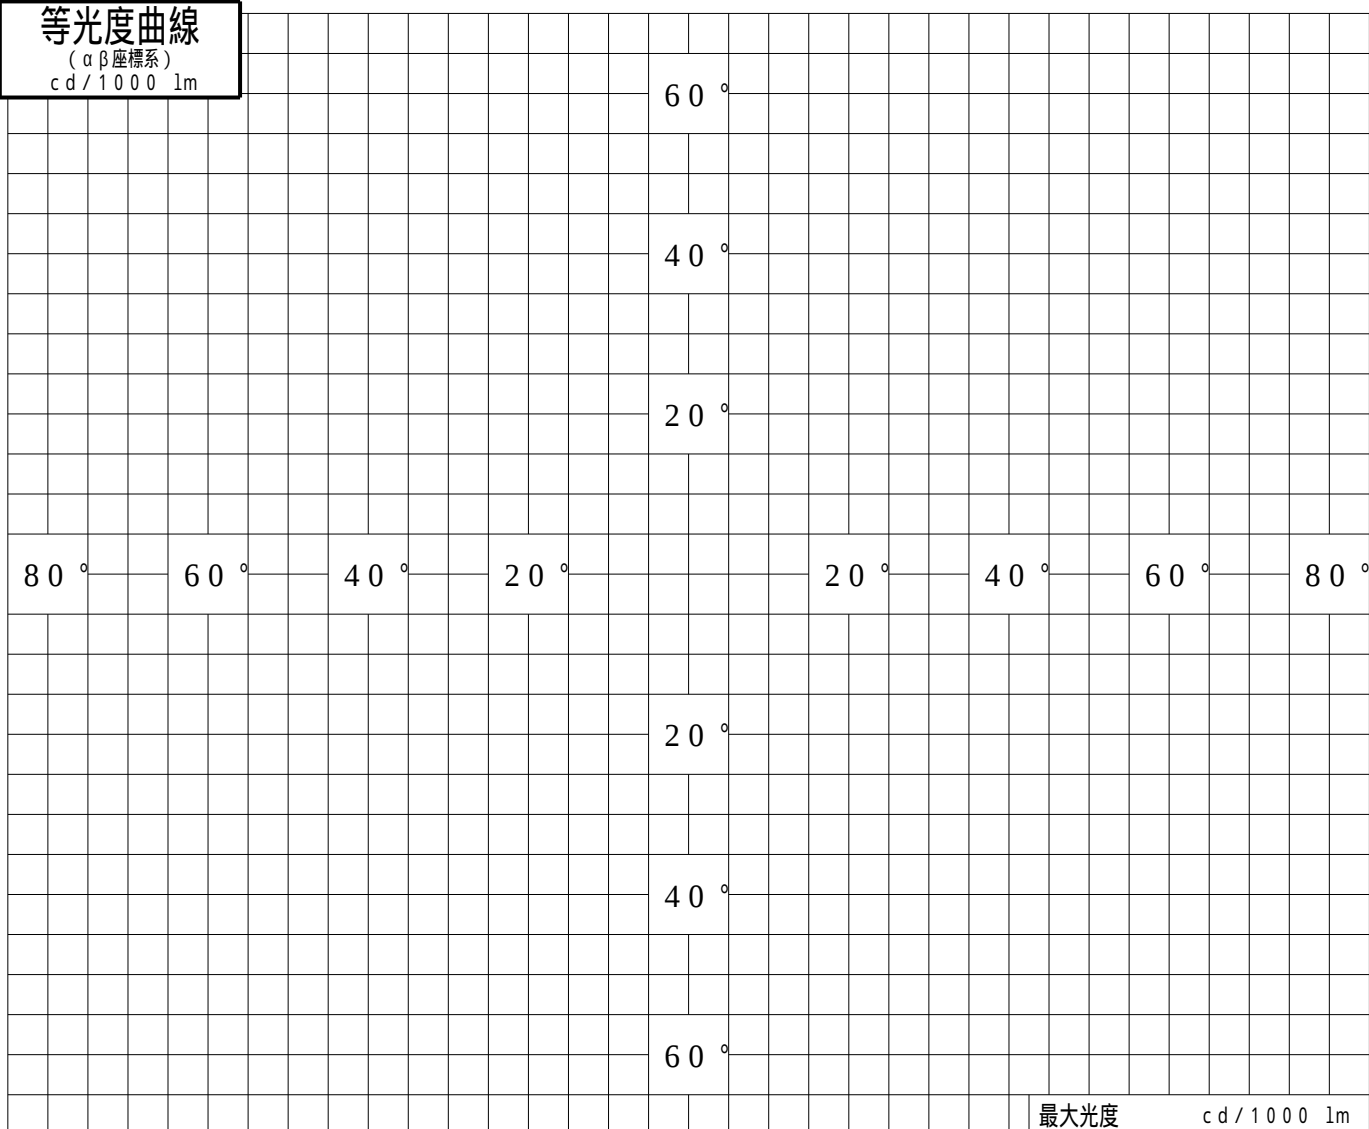

最大光度

cd/1000 lm