屋内照明器具特性

品番（品名）	SLB15784+SLK22004+SLK290
光源	LLD3401LCB1 x1　　700.0 lm
管理番号	K0193683(0)DB1
BZ分類	BZ2/1.8/BZ3/8.5/BZ4

器具効率	91 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	9 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	82 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.63	0.6	60	51	45	41	58	50	45	41	56	49	44	41	53	47	43	40	38
	中 0.6	0.8	68	60	54	50	66	59	53	49	63	57	52	49	60	55	51	48	45
	否 0.56	1.0	73	65	60	56	71	64	59	55	68	62	57	54	65	60	56	53	50
下方投影面積	cm^2	1.25	77	70	65	61	75	69	64	60	72	66	62	59	68	64	61	58	55
		1.5	80	74	69	65	78	72	68	64	74	70	66	63	71	67	64	61	58
等価発光面積	cm^2	2.0	84	79	74	71	82	77	73	70	78	74	71	68	74	71	69	66	63
		2.5	86	82	78	75	84	80	77	74	80	77	74	72	77	74	72	69	66
		3.0	88	84	81	78	86	82	79	76	82	79	76	74	78	76	74	72	68
		4.0	90	87	84	81	88	85	82	80	84	81	79	77	80	78	76	75	71
		5.0	91	89	86	84	89	87	84	82	85	83	81	80	81	80	78	77	72
		7.0	93	91	89	87	91	89	87	85	87	85	84	82	83	82	80	79	75
		10.0	94	92	91	90	92	90	89	88	88	87	86	85	84	83	82	81	77

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
H m	0.62H m	0.62H m

配光曲線
ランプ光束1000 lm

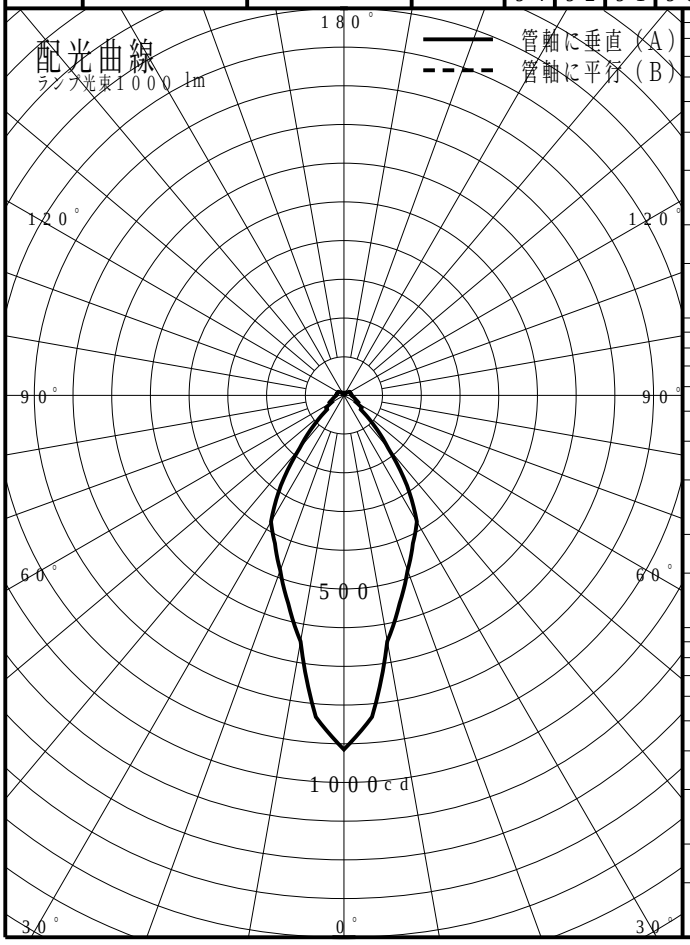

管軸に垂直（A）
管軸に平行（B）

直射水平面照度
ランプ光束1000 lm

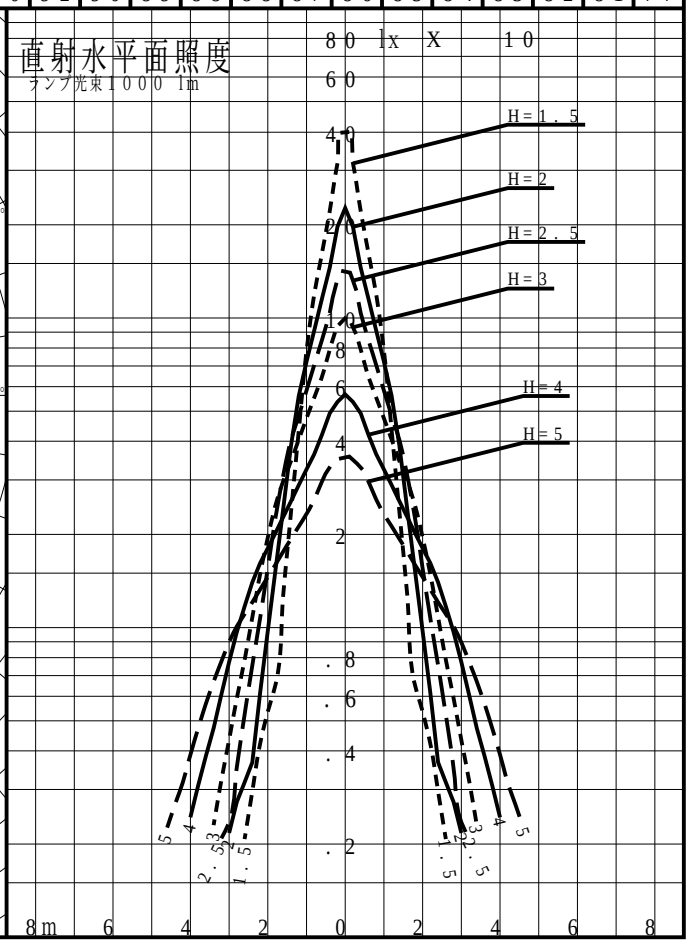

915.0
915.0

パナソニックエレクトリックワークス株式会社