屋内照明器具特性

品番（品名）	SLB15784+SLK22007+SLK290
光源	LLD2401LCB1 x1　　500.0 lm
管理番号	K0193686（0）DB1
BZ分類	BZ2/1.8/BZ3/8.5/BZ4

器具効率	93 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	9 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	84 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.63	0.6	61	52	46	42	59	51	46	42	57	49	45	41	54	48	44	41	39
	中 0.6	0.8	69	60	55	51	67	59	54	50	64	57	53	49	61	56	52	48	46
	否 0.56	1.0	74	66	61	57	72	65	60	56	69	63	58	55	66	61	57	54	51
下方投影面積	cm^2	1.25	78	71	66	62	76	70	65	61	73	67	63	60	69	65	61	59	56
		1.5	81	75	70	66	79	74	69	65	75	71	67	64	72	68	65	62	59
等価発光面積	cm^2	2.0	85	80	76	72	83	78	74	71	79	75	72	69	76	72	70	67	64
		2.5	88	83	79	76	85	81	78	75	81	78	75	73	78	75	73	71	67
		3.0	89	85	82	79	87	84	80	78	83	80	78	75	79	77	75	73	69
		4.0	91	88	85	83	89	86	84	81	85	83	81	79	81	79	78	76	72
		5.0	93	90	88	85	90	88	86	84	86	84	83	81	83	81	80	78	74
		7.0	94	92	90	89	92	90	88	87	88	86	85	84	84	83	82	81	76
		10.0	95	94	92	91	93	92	91	89	89	88	87	86	85	84	84	83	78

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
H m	0.63H m	0.63H m

配光曲線
ランプ光束1000 lm

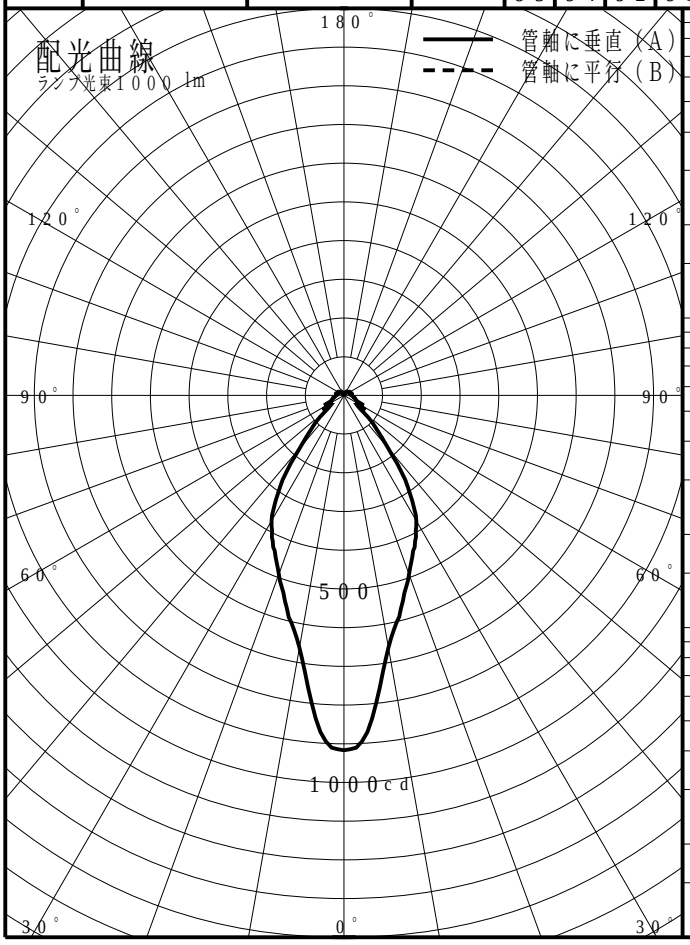

管軸に垂直（A）
管軸に平行（B）

直射水平面照度
ランプ光束1000 lm

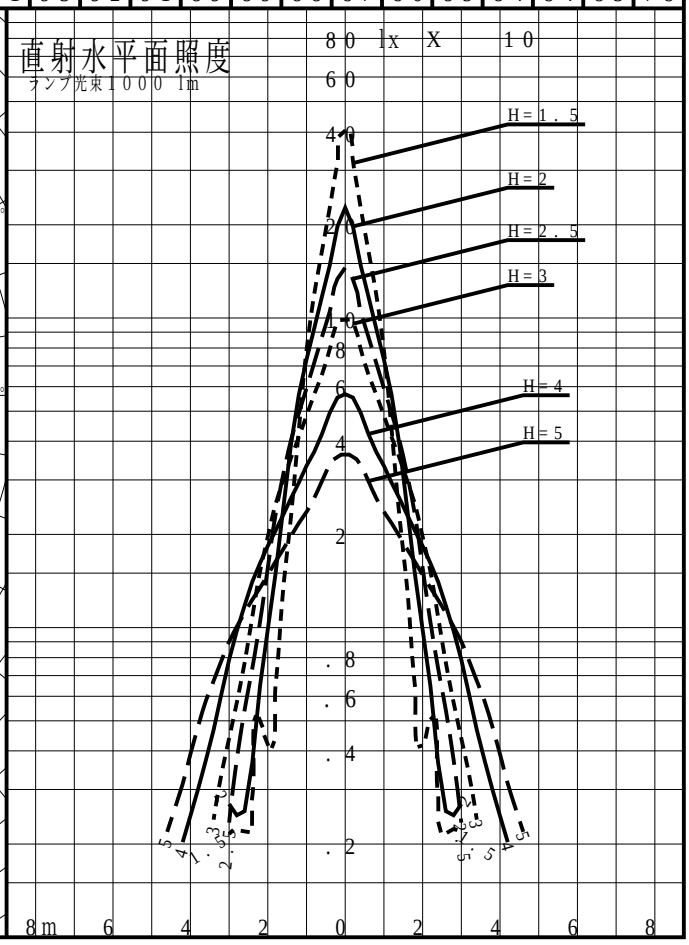

916.7
916.7

パナソニックエレクトリックワークス株式会社