


# 投光照明器具特性

品名(品番)	NTS05221W+NTS91022	
光源	LED4000_70_3230 x1	3230.0 lm
管理番号	K0161422(0)DJ1 XY	



配光の区分・種類	非対称配光	主ビ-ム効率	%		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	44.0%	83.0%	92.0%
最大光度	1534 cd/1000 lm	ビ-ム角	AA' 24.1	58.5	90.9
			BB' 63.5	103.9	117.7

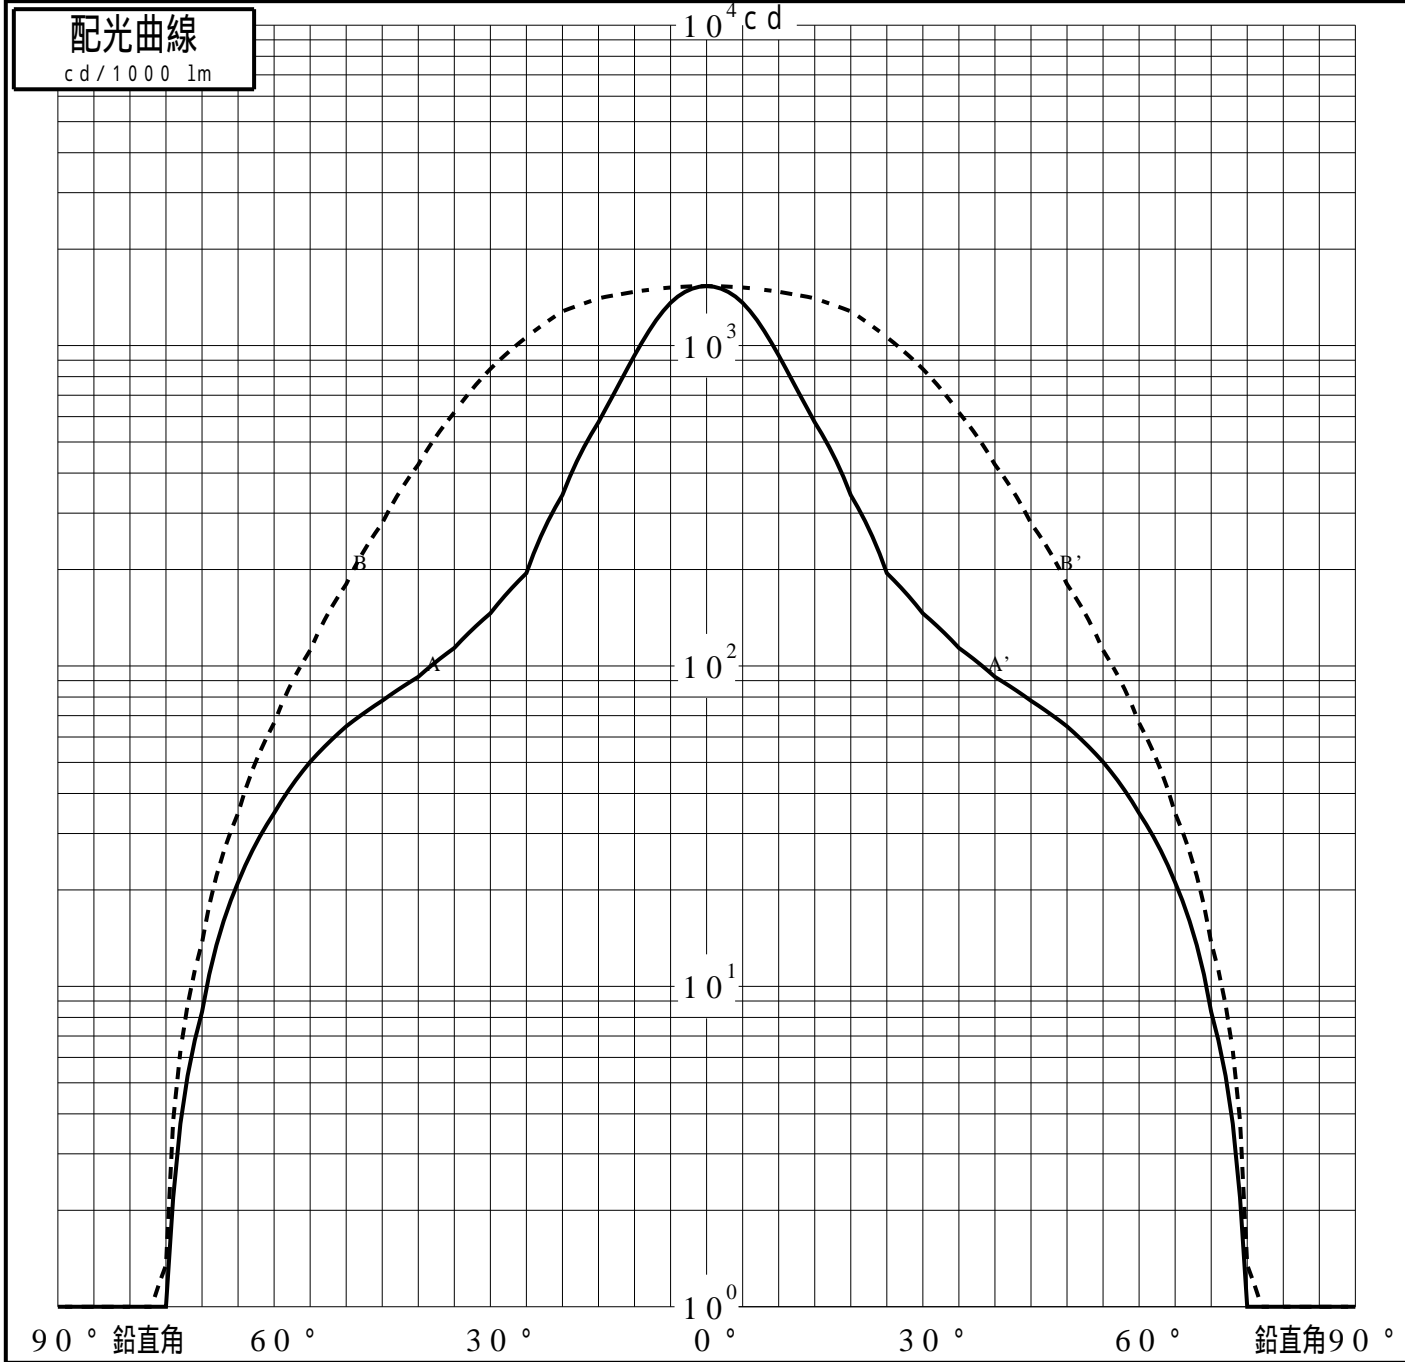

# 投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS05221W+NTS91022	光源	LED4000_70_3230 ×1
管理番号	K0161422(0)DJ1 XY		

## 累積光束曲線

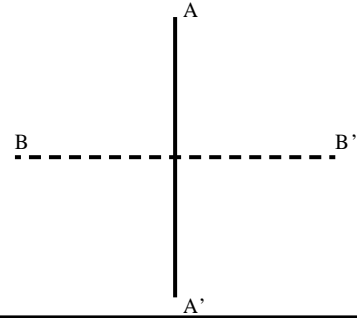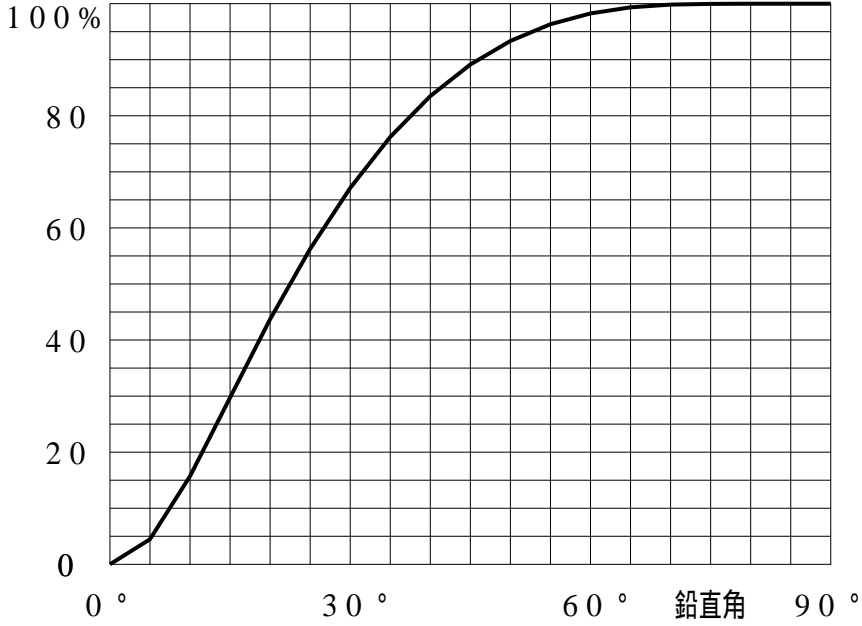

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm

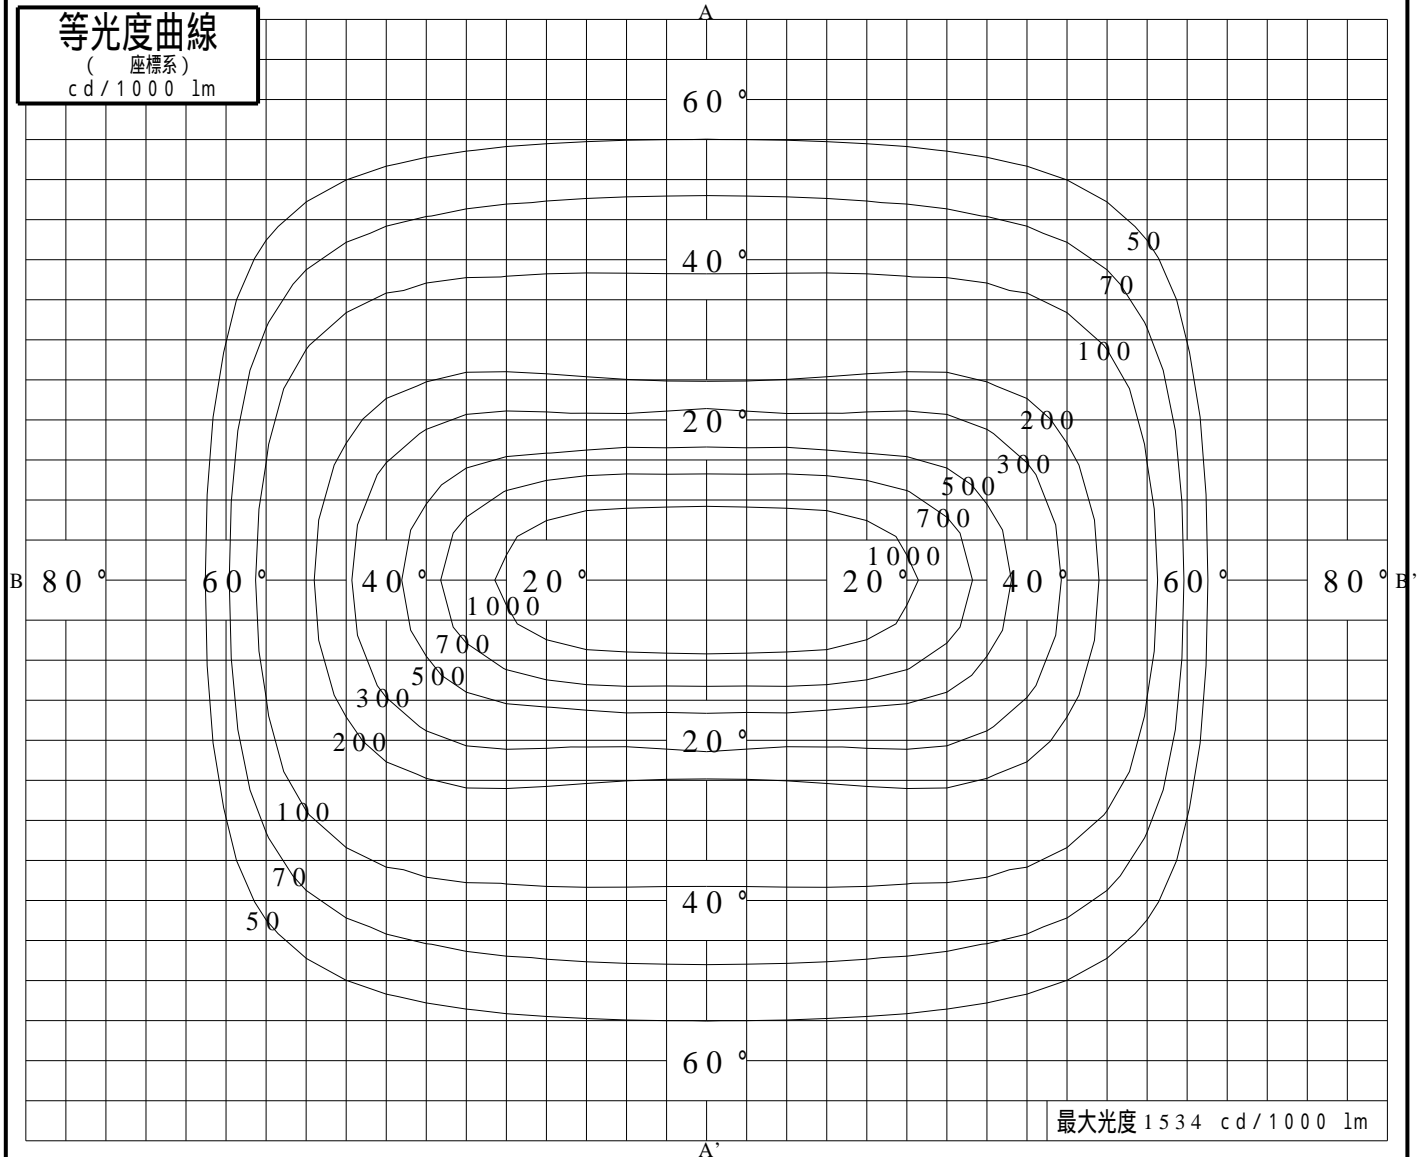

最大光度 1534 cd/1000 lm