屋内照明器具特性

品番（品名）	SLB15784+SLK22012+SLK290
光源	LLD2421LCB1 x1　　500.0 lm
管理番号	K0193248(0)DB1
BZ分類	BZ2/1.1/BZ3/6.0/BZ4

器具効率	86 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	15 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	71 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数		照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.63	0.6		54	46	41	37	53	45	40	37	50	43	39	36	47	41	38	35	32
	中 0.6	0.8		62	54	48	44	60	52	47	44	56	50	46	43	53	48	44	41	39
	否 0.56	1.0		66	59	54	50	64	57	53	49	60	55	51	47	57	52	49	46	43
下方投影面積	cm^2	1.25		70	64	59	55	68	62	57	54	64	59	55	52	60	56	53	50	47
		1.5		73	67	62	59	71	65	61	58	66	62	58	55	62	59	56	53	50
等価発光面積	cm^2	2.0		77	72	68	64	74	70	66	63	70	66	63	60	66	63	60	58	54
		2.5		79	75	71	68	77	73	69	67	72	69	66	64	68	65	63	61	56
		3.0		81	77	74	71	78	75	72	69	74	71	68	66	69	67	65	63	58
		4.0		83	80	77	75	80	78	75	73	76	73	71	70	71	69	68	66	61
		5.0		84	82	79	77	82	79	77	75	77	75	73	72	72	71	69	68	63
		7.0		86	84	82	80	83	81	80	78	78	77	76	74	74	73	71	71	65
		10.0		87	85	84	83	84	83	82	81	79	78	77	76	75	74	73	72	66

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
H m	0.64H m	0.64H m

配光曲線
ランプ光束1000 lm

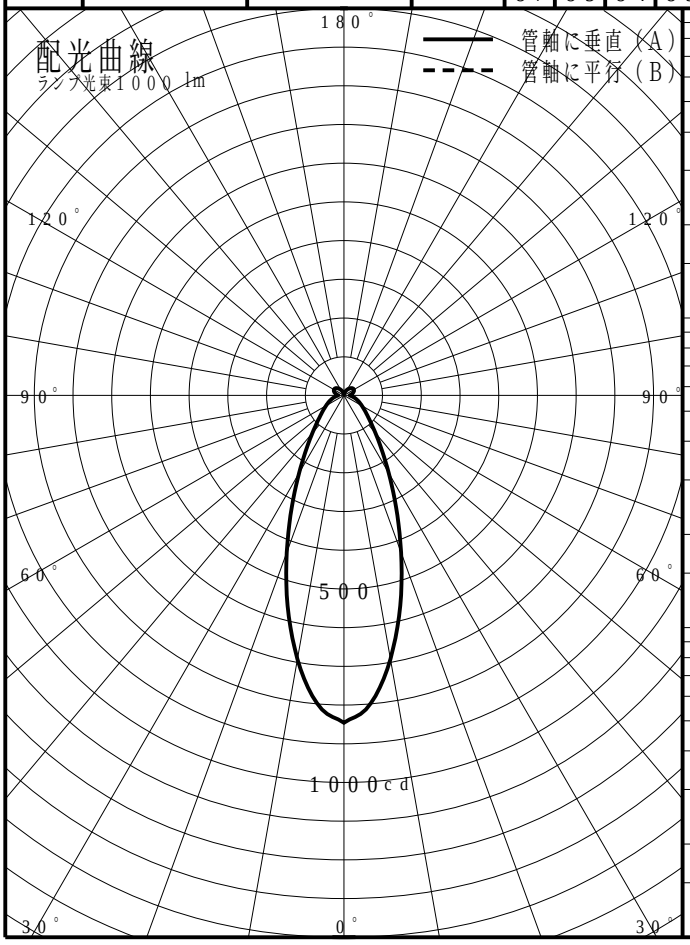

直射水平面照度
ランプ光束1000 lm

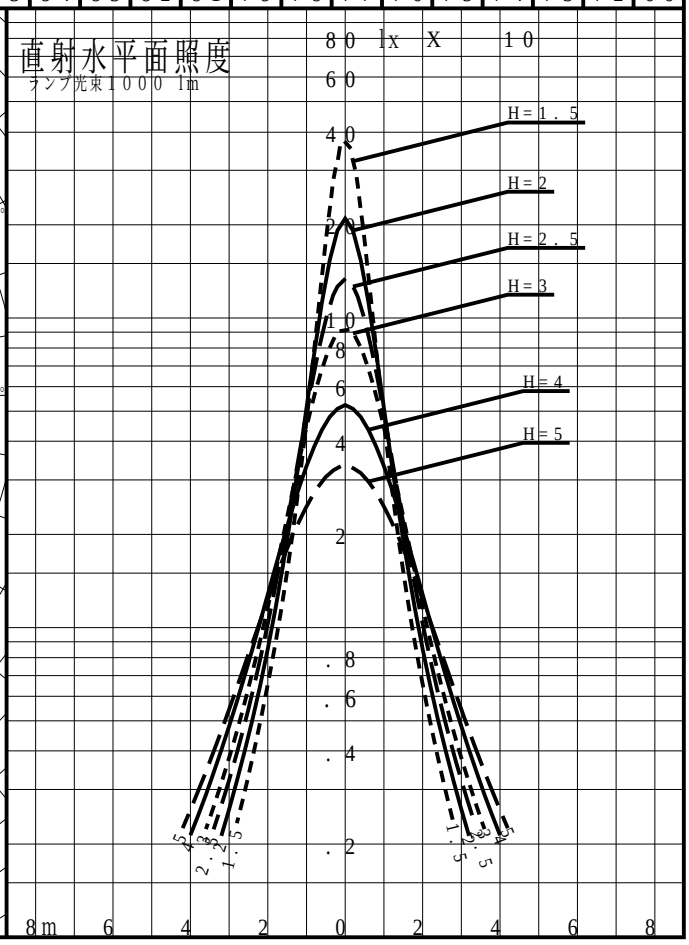

845.8
845.8

パナソニックエレクトリックワークス株式会社