


# 投光照明器具特性


品名(品番)	XNN6 2 5 2 B				
光源	LED4000_70_1275 ×1      1275.0 lm				
管理番号	K0131483(0)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ-ム効率	98.3 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	45.0%	85.5%	91.9%
最大光度	7206 cd/1000 lm	ビ-ム角	19.1	36.7	43.3

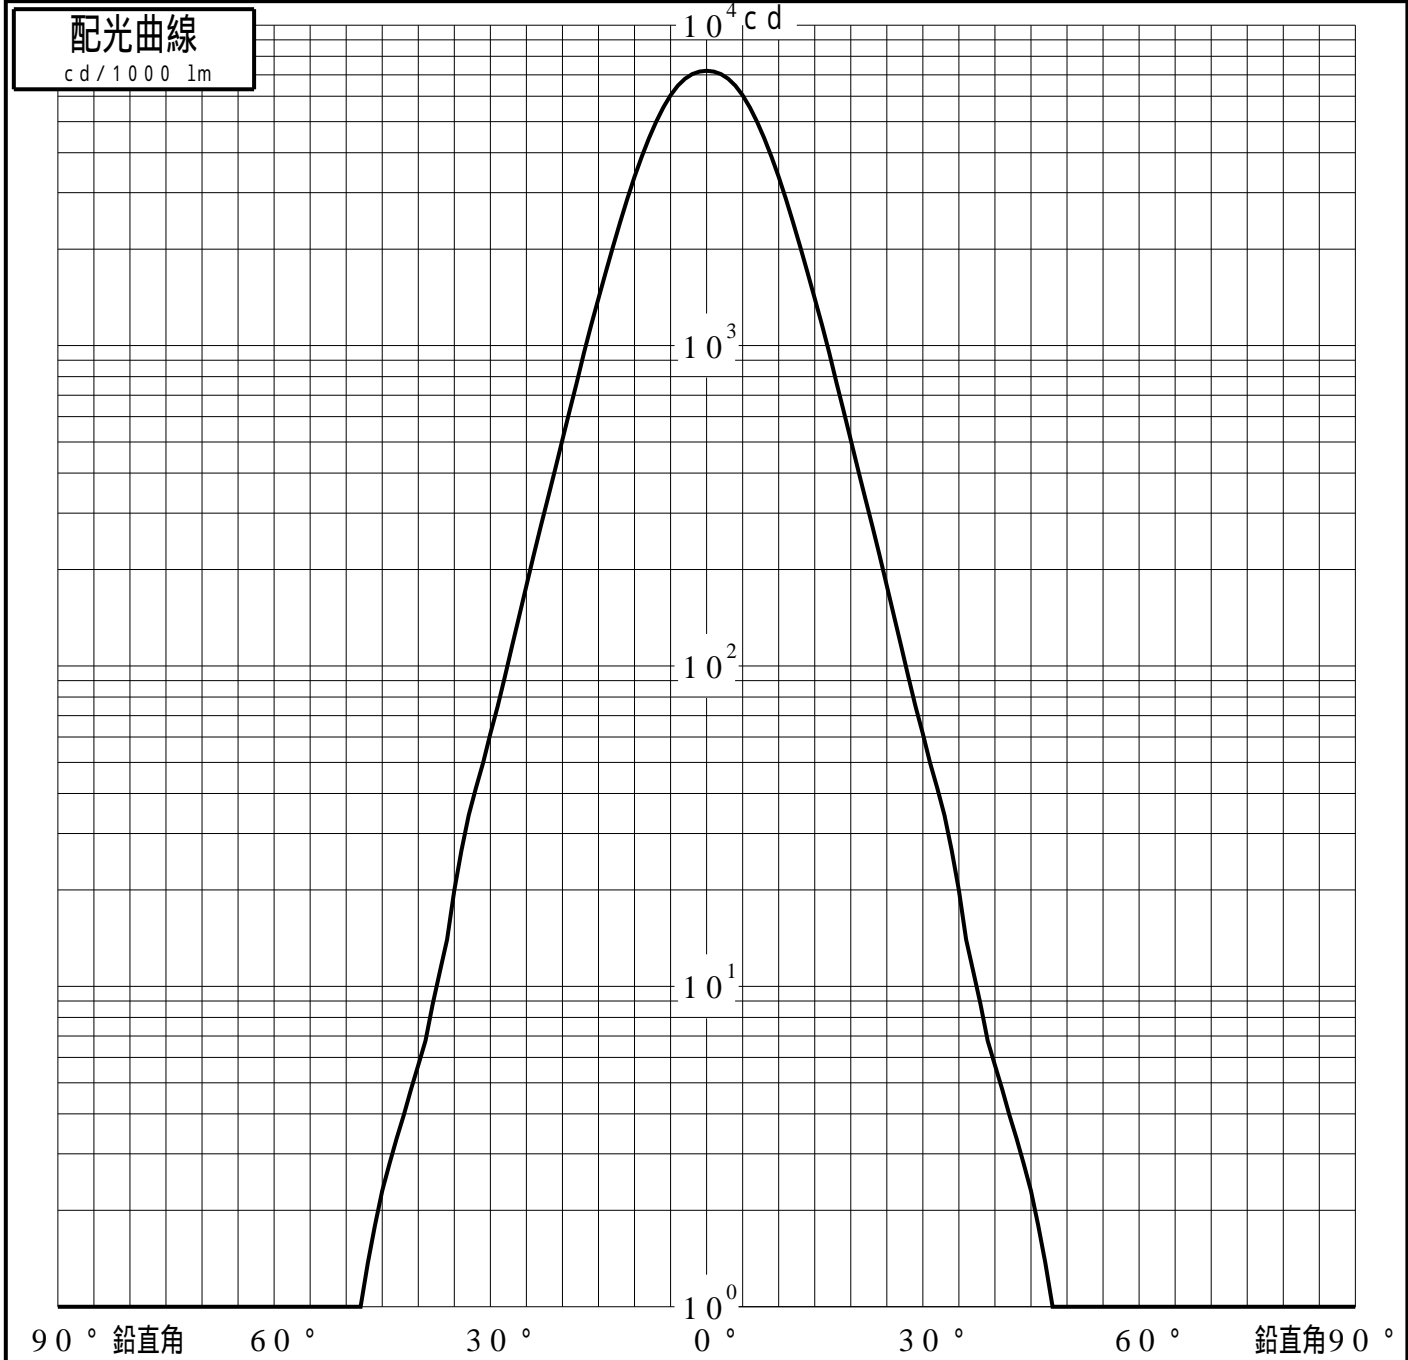

# 投光照明器具特性

品番(品名)	XNN6252B	光源	LED4000_70_1275 x1
管理番号	K0131483(0)DJ1 TF		

## 累積光束曲線

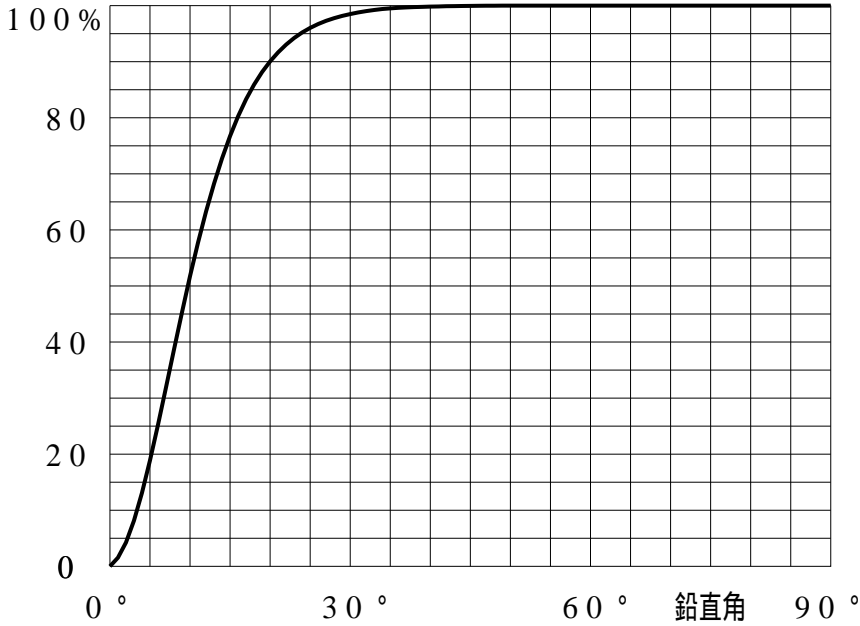

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm

