


投光照明器具特性


品名(品番)	XNN6 2 5 9 B				
光源	LED4000_70_1085 ×1		1085.0 lm		
管理番号	K0131475(0)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ-ム効率	95.4 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	52.9%	90.9%	95.9%
最大光度	3445 cd/1000 lm	ビ-ム角	29.7	52.9	59.7

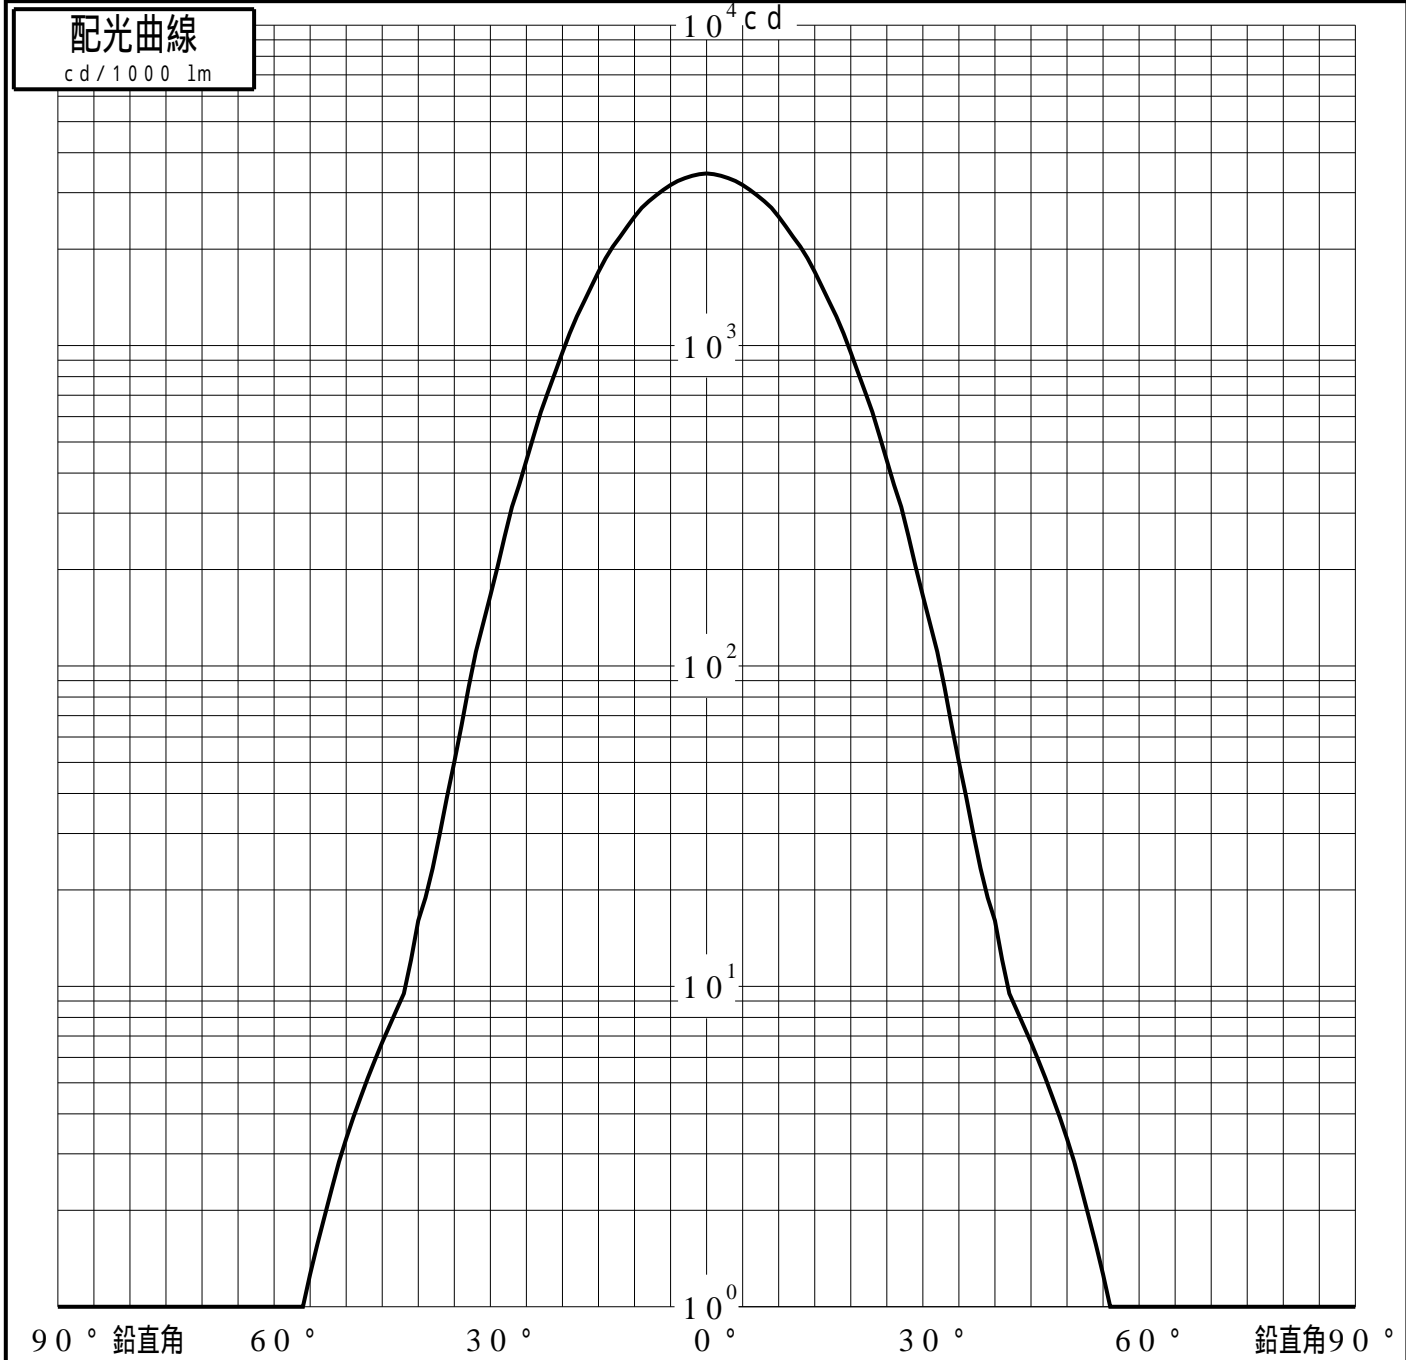

投光照明器具特性

品番 (品名)	XNN6 2 5 9 B	光源	LED4000_70_1085 ×1
管理番号	K0131475(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

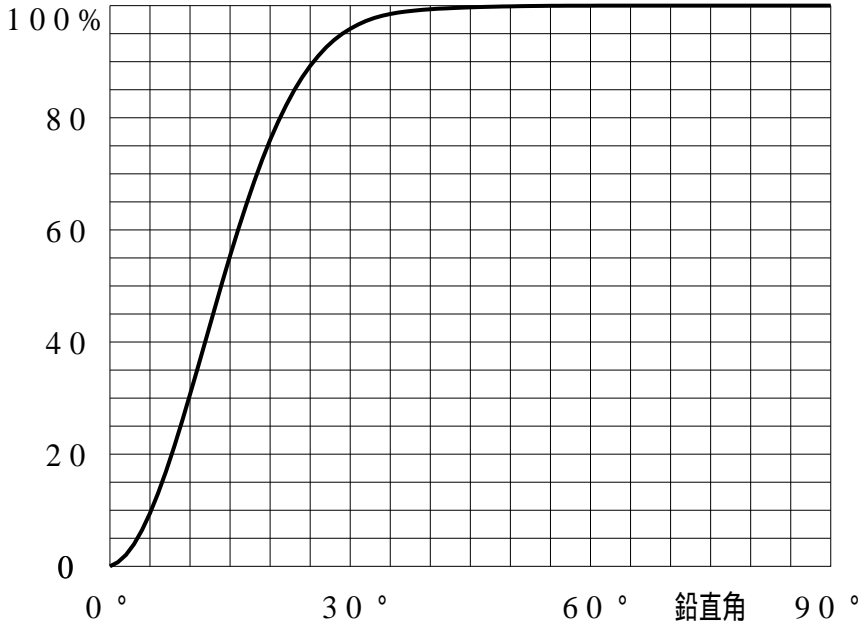

等光度曲線

(座標系)
cd / 1000 lm

