


投光照明器具特性

品名(品番)	NTS62772S+NTS92151+NTS91	
光源	LED3500_85_665 ×1	665.0 lm
管理番号	K0193929(0)DJ1 XY	


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ-ム効率	%		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	54.0%	91.0%	95.0%
最大光度	2682 cd/1000 lm	ビ-ム角	AA' 23.4 BB' 48.8	46.7 73.4	57.0 79.5

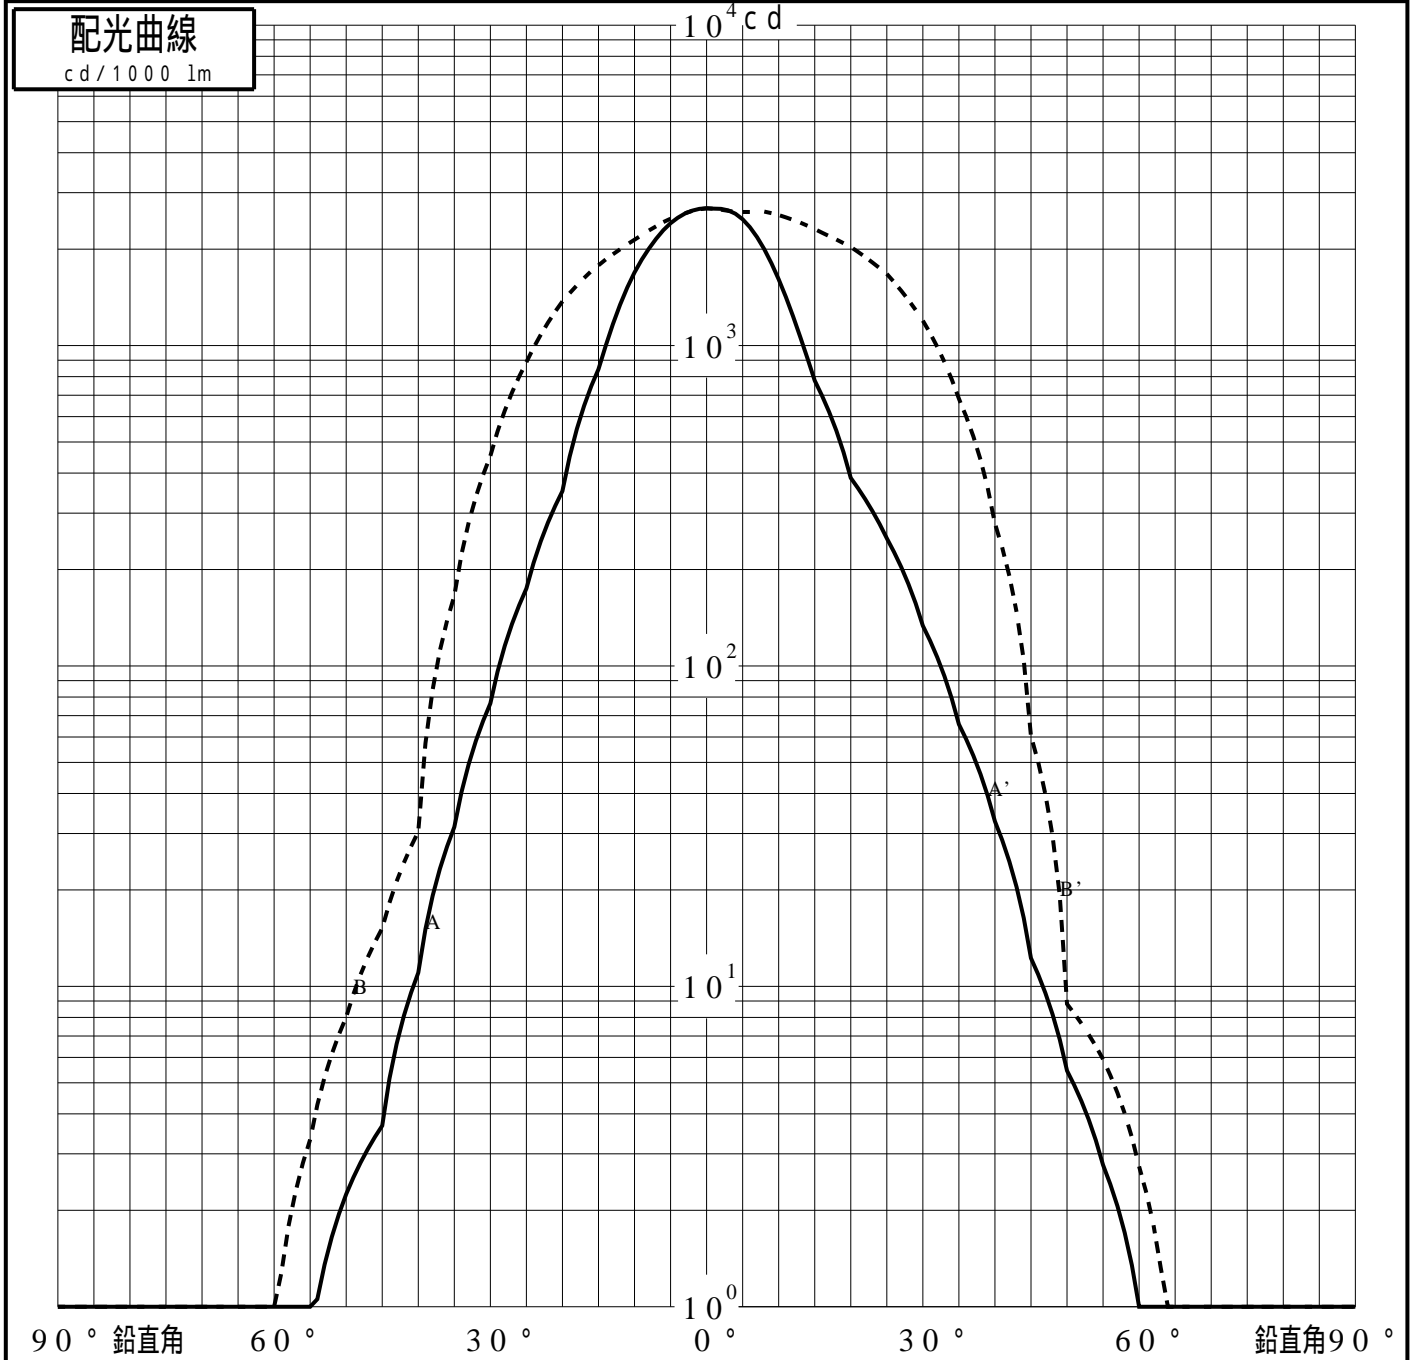

投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS62772S+NTS92151+NTS91	光源	LED3500_85_665 ×1
管理番号	K0193929(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

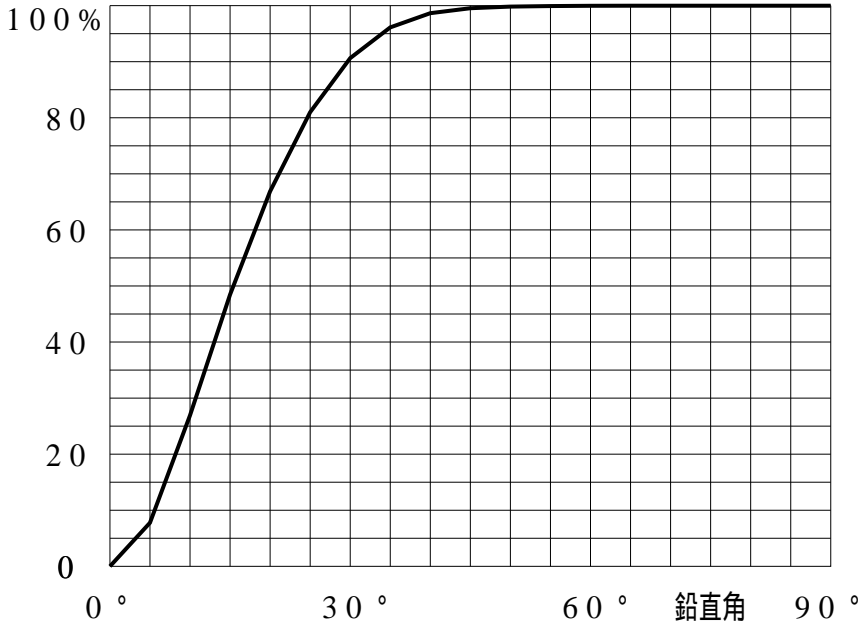

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

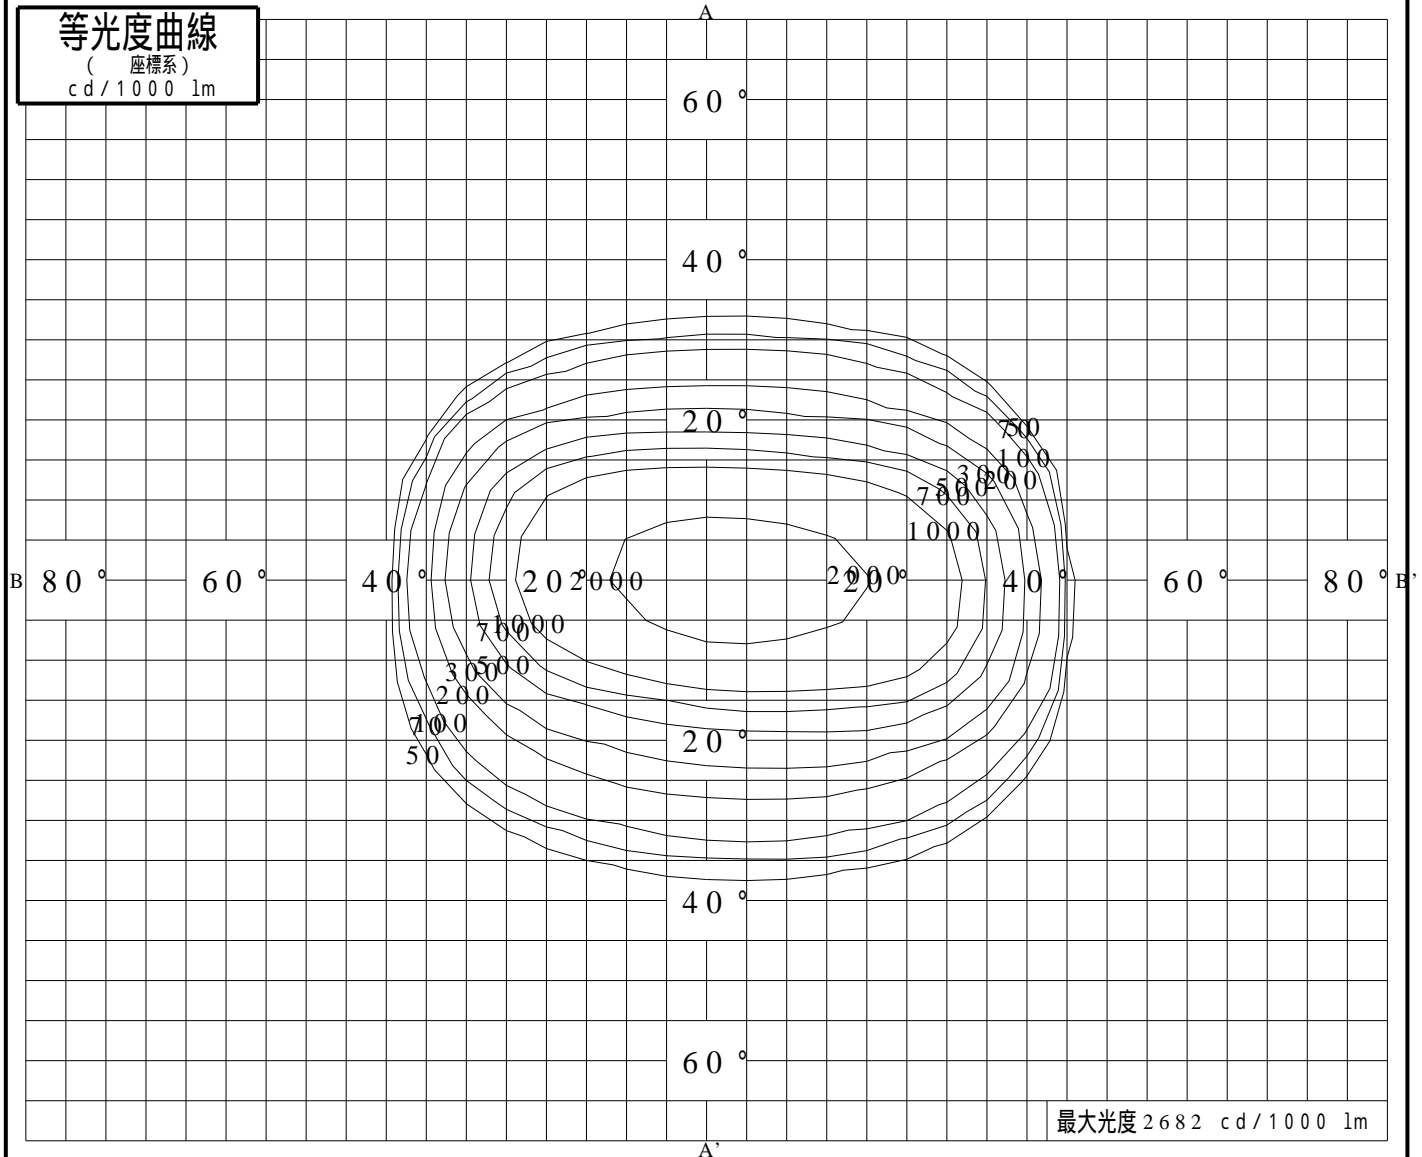

最大光度 2682 cd/1000 lm