


屋外照明器具特性

品番(品名)	XY4 4 6 7 _ 0 DEG																		
光源	LED5000_80_11800 ×1 11800.0 lm																		
管理番号	K0161240(0)DR1																		
JISC8131-1999 による配光形式																			
器具効率 上方光束 下方光束	99.9%			直下光度			379.0 cd/1000lm												
	0.0%			最大光度			1099.2 cd/1000lm												
鉛直角	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°
=0°鉛直面	379	470	585	786	1065	1099	947	668	449	332	211	112	57	32	21	14	0	0	0
90°	379	375	367	355	342	327	312	294	272	246	206	136	76	42	22	12	2	0	0
180°	379	281	226	192	169	150	136	116	75	42	26	19	15	11	7	4	1	0	0
270°	379	375	367	355	342	327	312	294	272	246	206	136	76	42	22	12	2	0	0
I _{max} を含む鉛直面	379	470	585	786	1065	1099	947	668	449	332	211	112	57	32	21	14	0	0	0

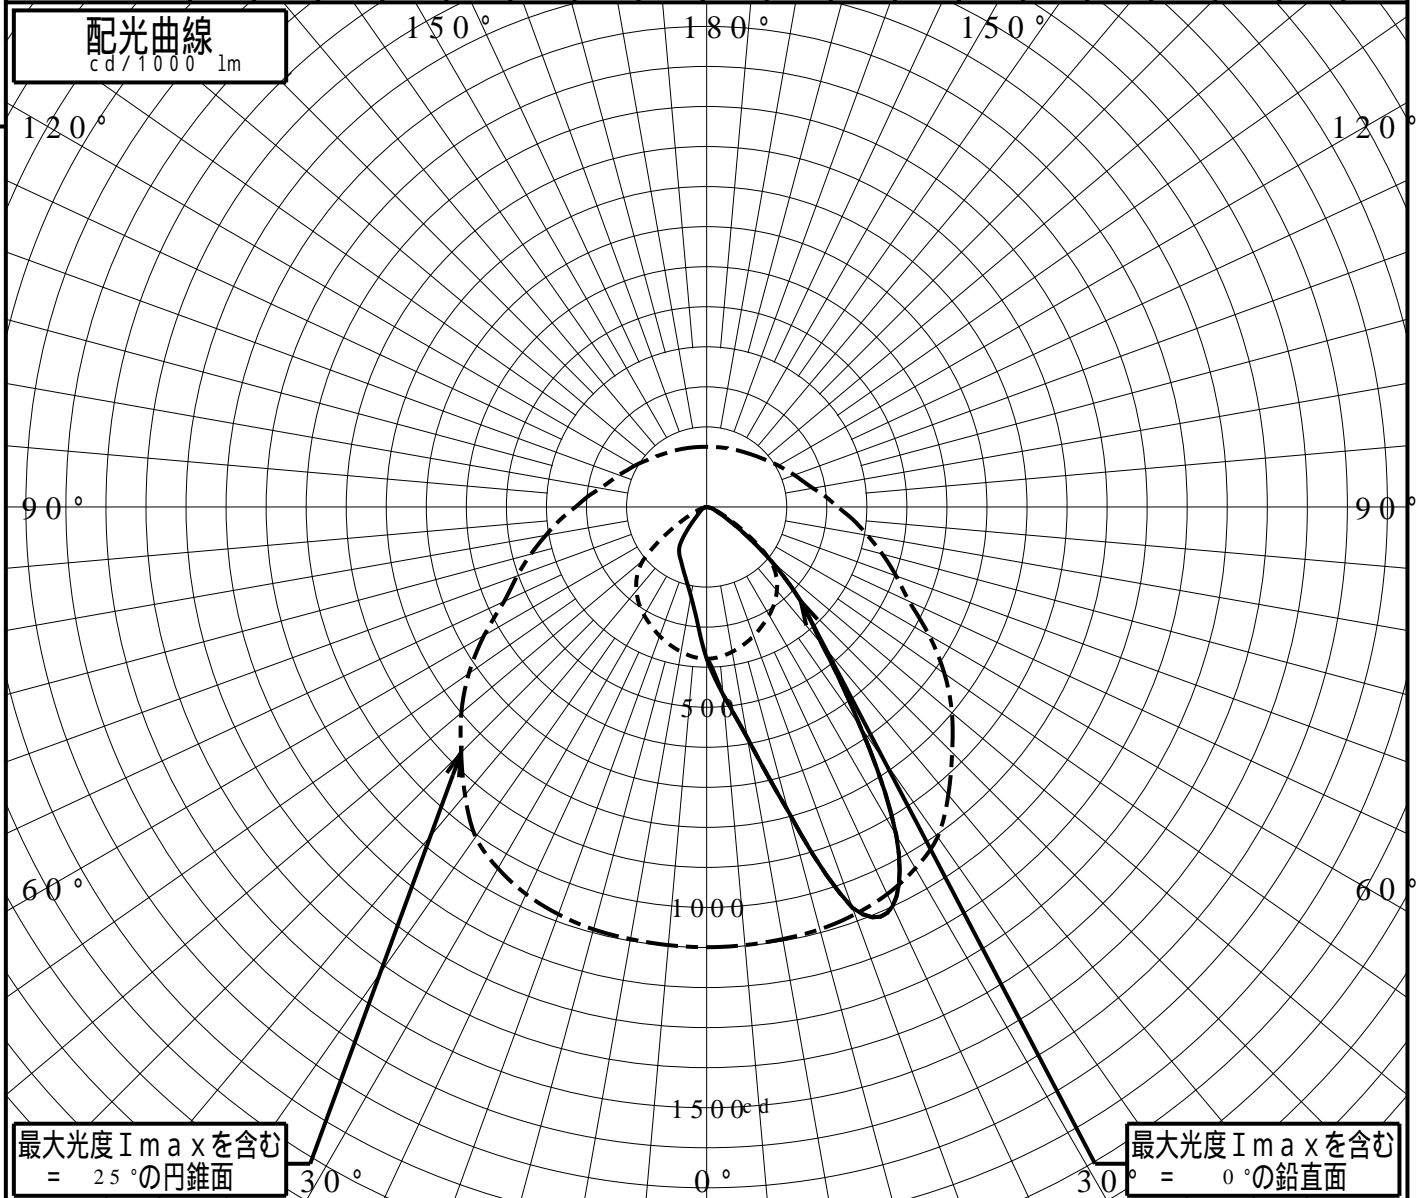

道路・トンネル照明率曲線

品番(品名) XY4467_0DEG

光源


LED5000_80_11800 x1

管理番号 K0161240 (0)DR 1

————— = 0.0°

H: 取付高さ(MOUNTING HEIGHT)

照明率(= 0°)		
幅	歩道側	車道側
0.0H	0.000	0.000
0.2H	0.084	0.133
0.4H	0.140	0.333
0.6H	0.178	0.526
0.8H	0.203	0.637
1.0H	0.217	0.692
1.2H	0.224	0.721
1.4H	0.229	0.736
1.6H	0.231	0.745
1.8H	0.233	0.750
2.0H	0.234	0.753
2.2H	0.235	0.755
2.4H	0.236	0.756
2.6H	0.236	0.757
2.8H	0.237	0.758
3.0H	0.237	0.758
3.2H	0.237	0.759
3.4H	0.237	0.759
3.6H	0.237	0.759

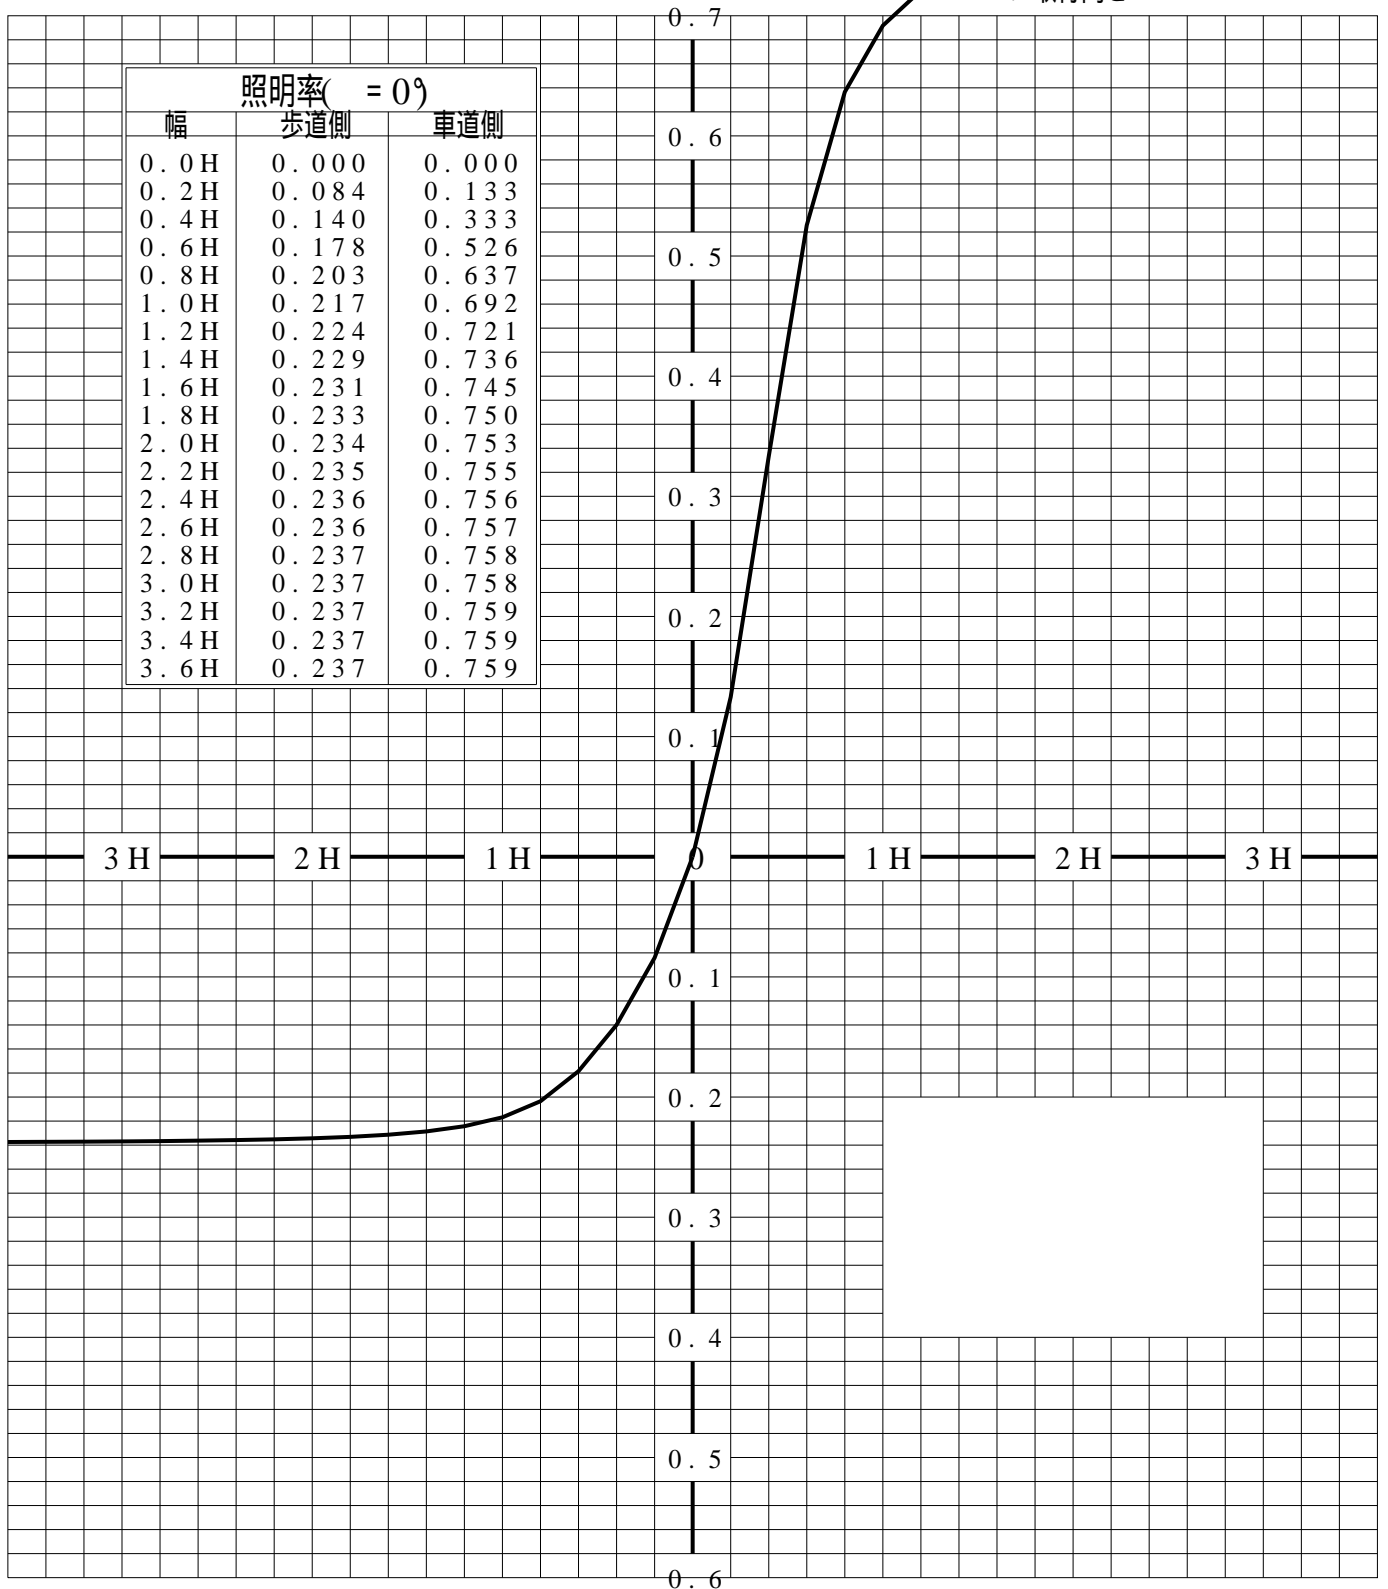

3 H

2 H

1 H

0

1 H

2 H

3 H


歩道側



車道側


正弦等光度曲線

品番(品名)	XY4467_0 DEG	光源	LED5000_80_11800 x1
管理番号	K0161240(0)DR 1		

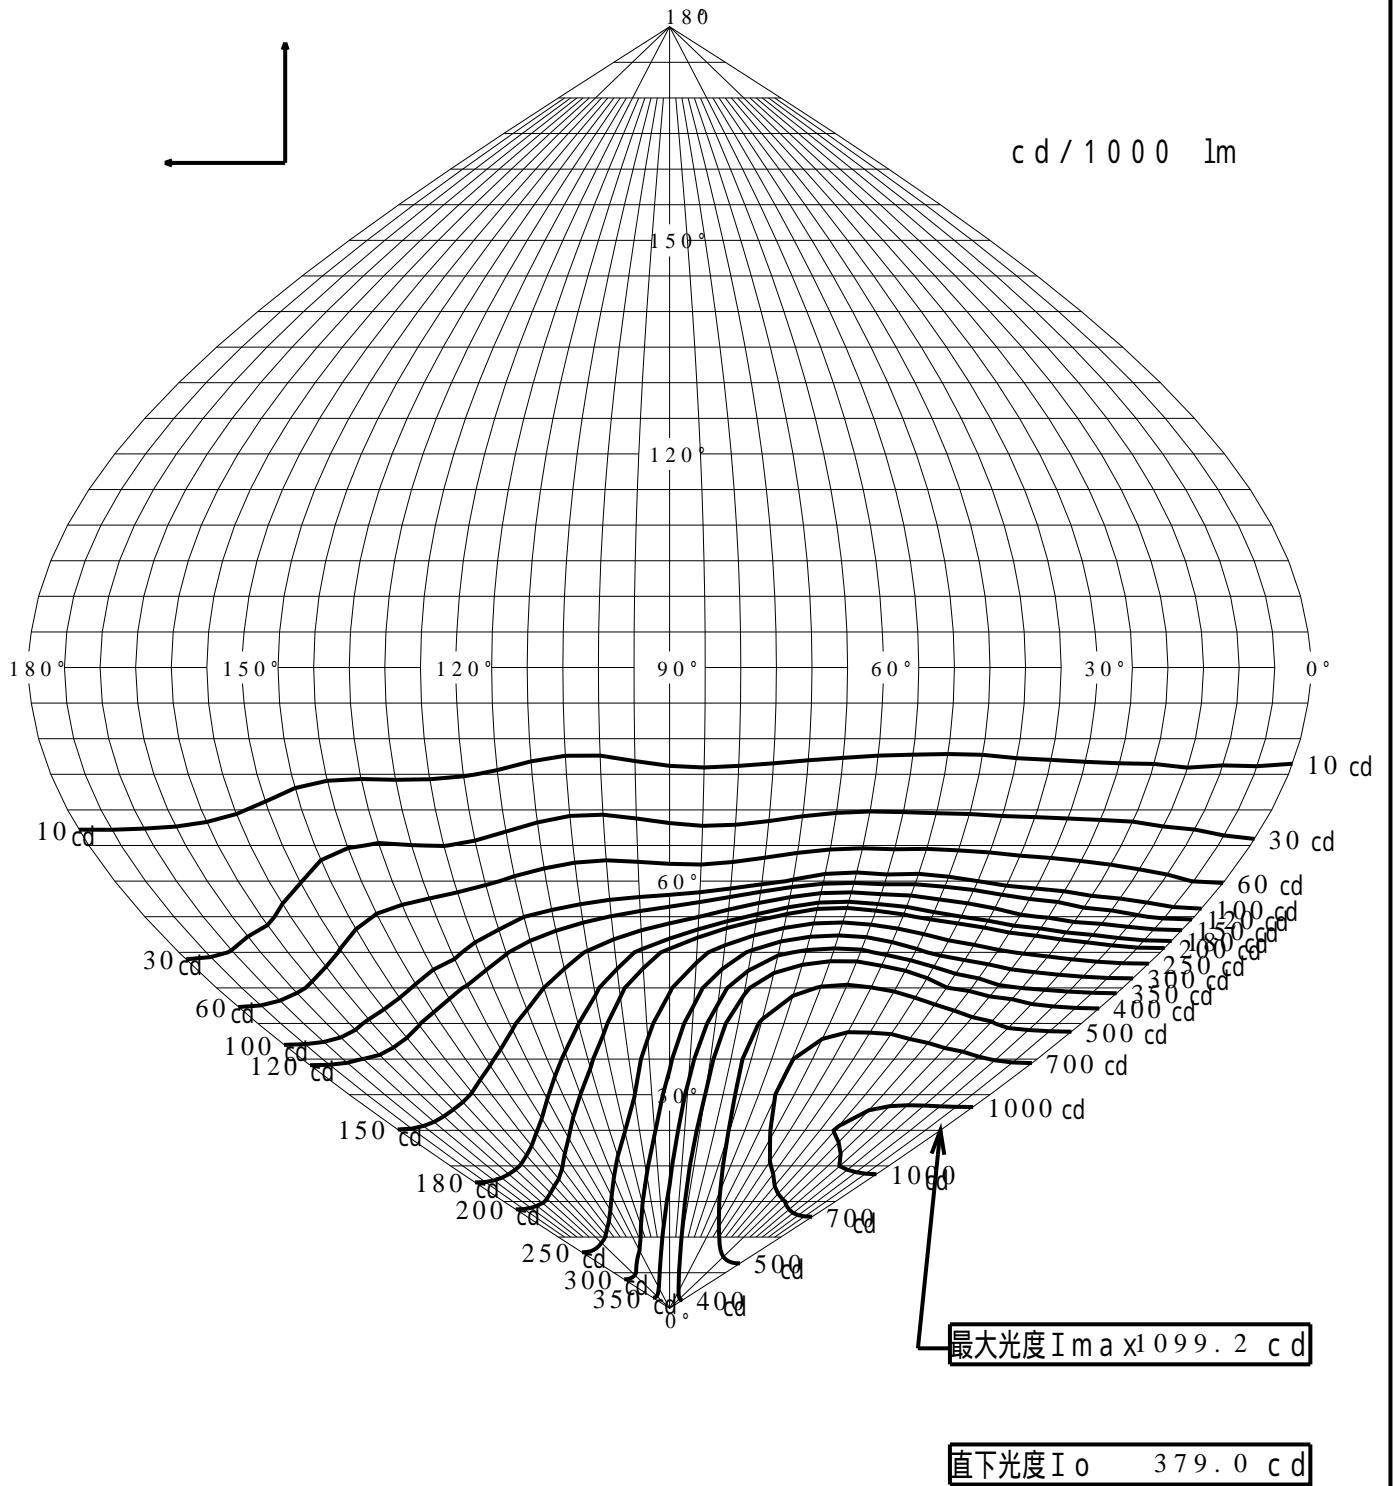

等照度曲線

品番(品名)	XY4 4 6 7 _ 0 DEG	全光束	11800 lm
		保守率	1.00
光源	LED5000_80_11800 ×1	取付高さ	4.5 m
		取付角度	0.0 °
管理番号	K0161240(0)DR1	最大照度	502.6 lx

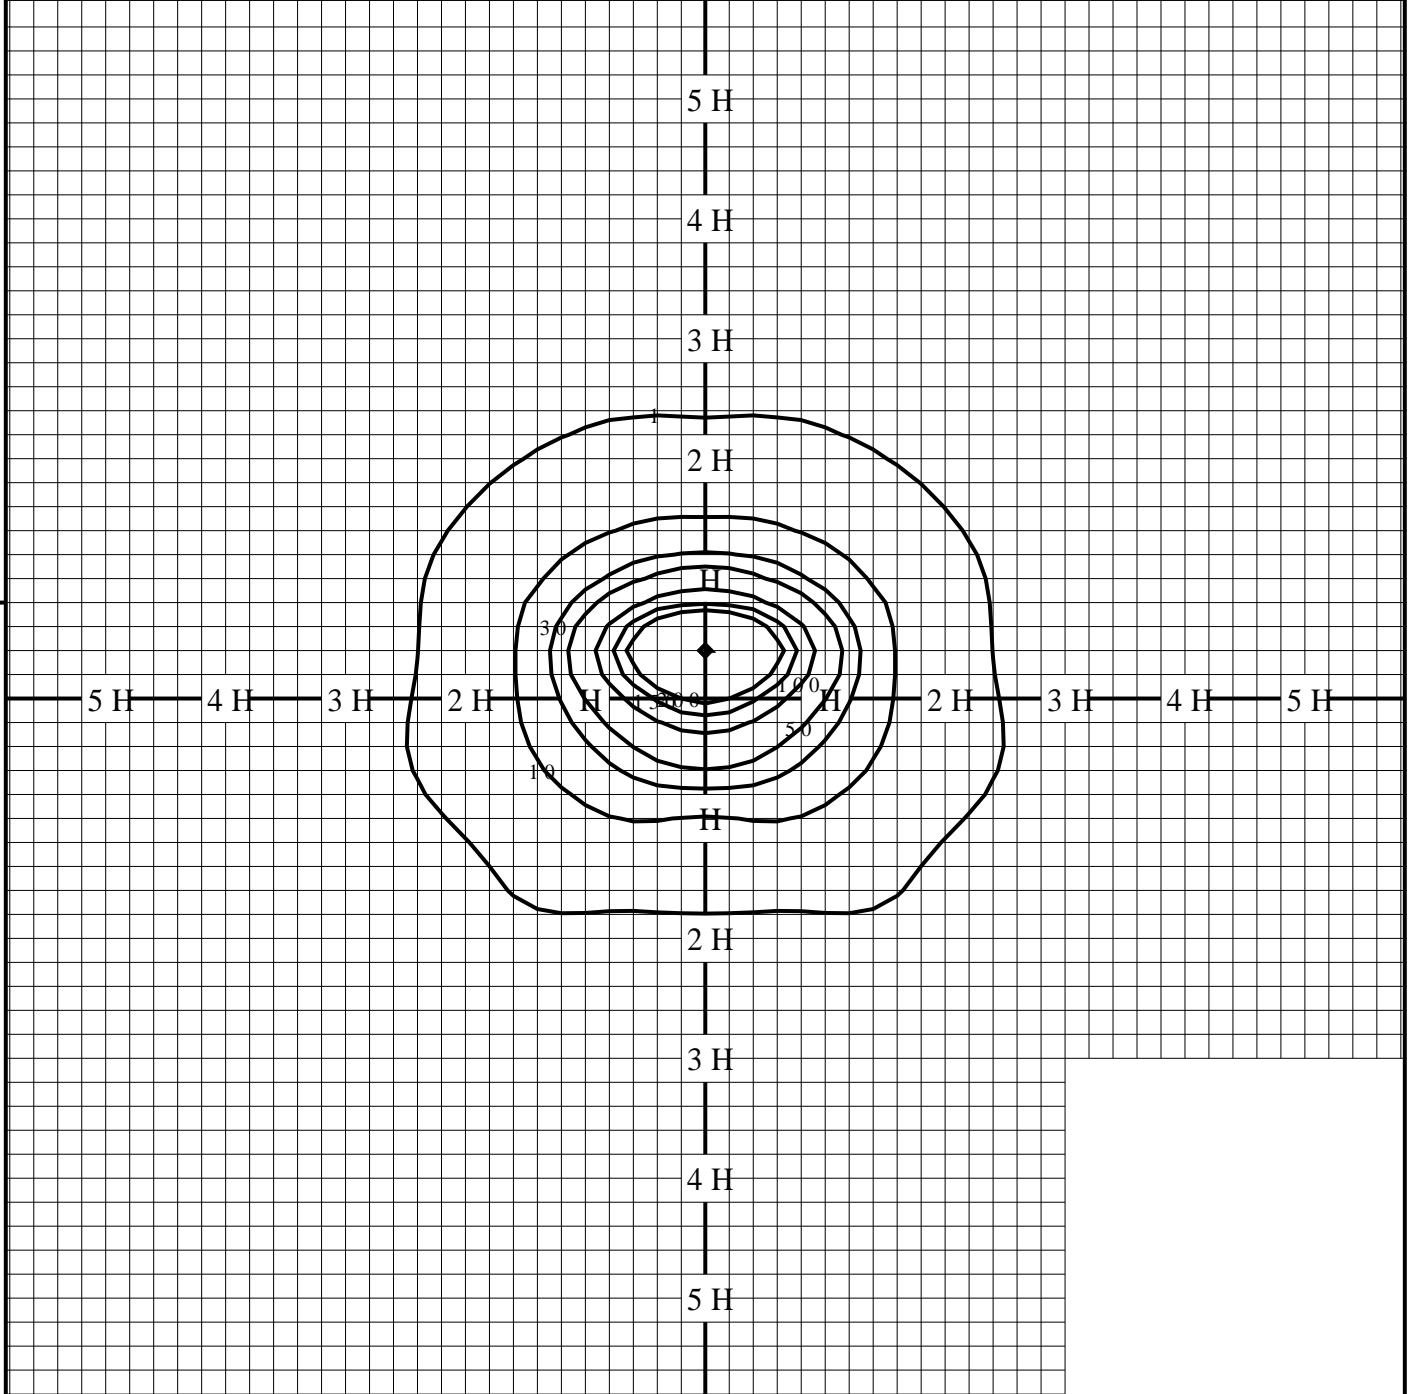

◆ 印は最大照度の位置を示す。

単位：lx

取付高さが異なる場合は照度の値に下表の補正係数を掛けて下さい。

H：取付高さ

取付高さ	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	9 m	10 m
補正係数	20.250	5.062	2.250	1.265	0.810	0.562	0.413	0.316	0.250	0.202