

屋外照明器具特性

品番(品名)

XY7604K

光源

LED5000_70_5000 ×1 5000.0 lm

管理番号

K0150392(1)DB1

JISC8131-1999
による配光形式

器具効率

100.0%

直下光度

23.8 cd/1000lm

上方光束

39.3%

最大光度

137.0 cd/1000lm


下方光束

60.7%

鉛直角	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°
=0°鉛直面	23	24	28	35	43	51	59	68	75	83	91	96	102	107	111	113	114	115	113
90°	23	24	27	33	41	50	59	68	78	88	98	106	114	121	127	130	132	133	130
180°	23	24	28	35	43	51	59	68	75	83	91	96	102	107	111	113	114	115	113
270°	23	24	27	33	41	50	59	68	78	88	98	106	114	121	127	130	132	133	130
I _{max} を含む鉛直面	23	24	28	35	43	52	62	72	82	93	103	112	120	127	132	135	136	136	134

配光曲線

cd/1000lm

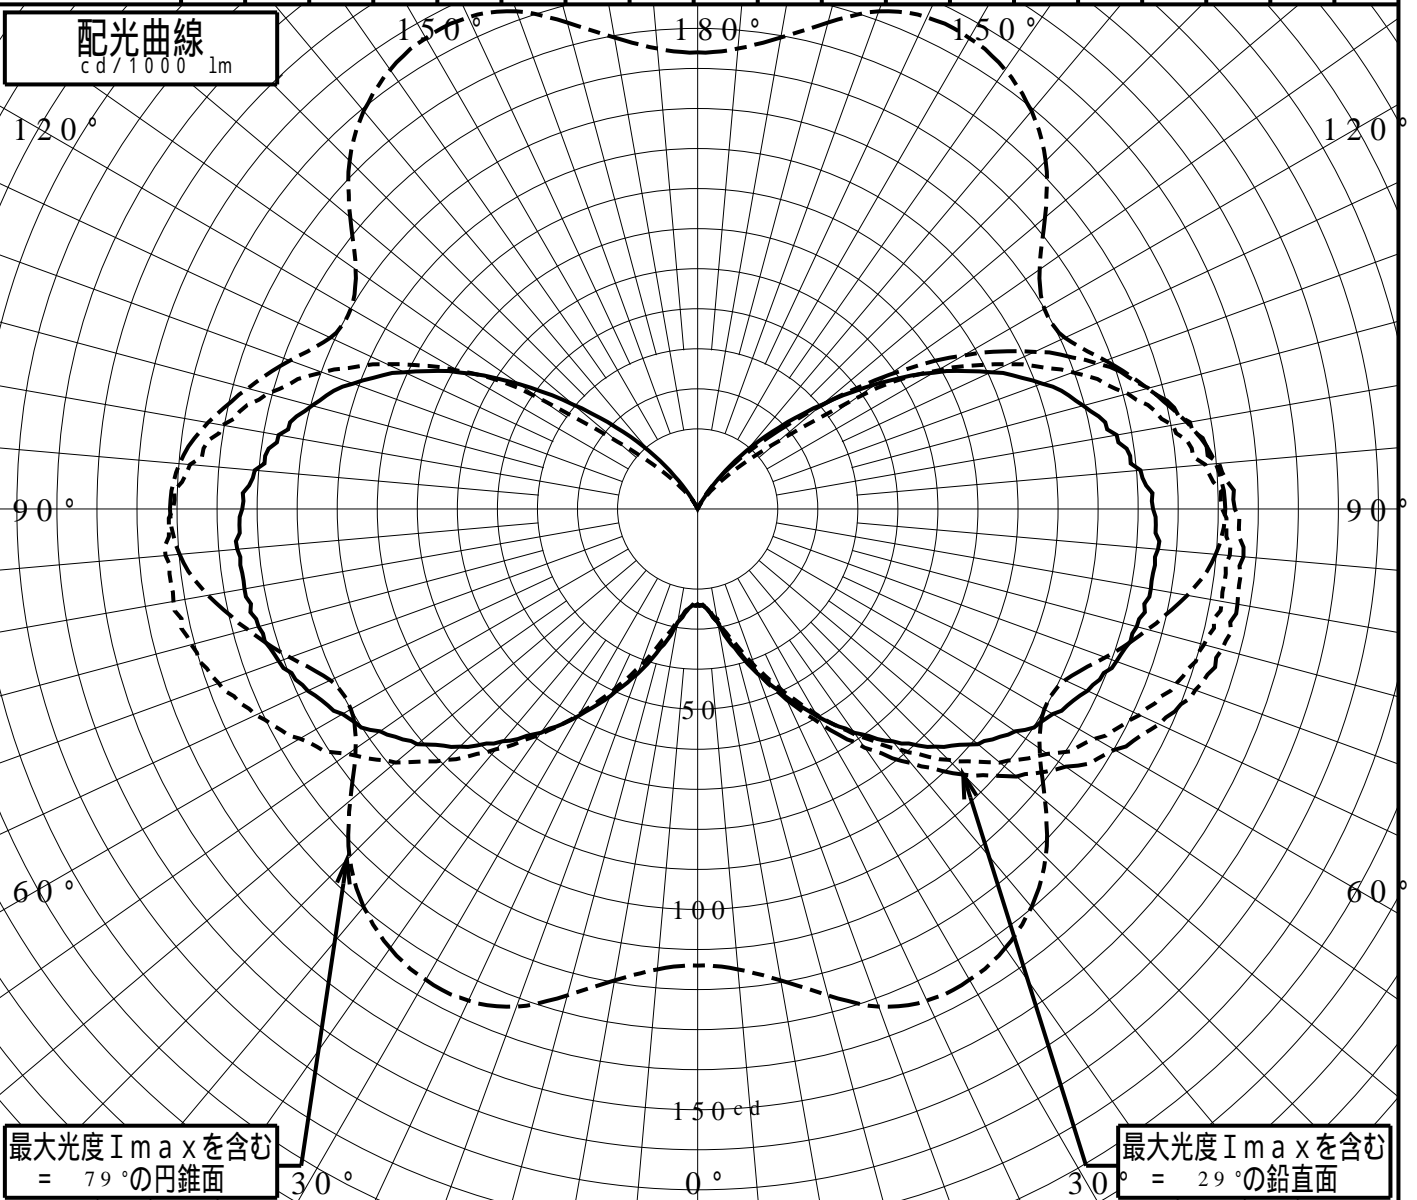

最大光度 I_{max} を含む
= 79° の円錐面

最大光度 I_{max} を含む
= 29° の鉛直面

正弦等光度曲線

品番(品名)	XY7604K	光源	LED5000_70_5000 x1
管理番号	K0150392(1)DB 1		

