


屋外照明器具特性

品番(品名)	XYS L4 2 UB5 4 - S AVE		
光源	NNY22014(386) x1	386.0 lm	
管理番号	K0121076(3)DR1		

JISC8131-1999
による配光形式

器具効率 上方光束 下方光束	100.0%	直下光度	348.0 cd/1000lm
	0.0%	最大光度	466.7 cd/1000lm
	100.0%		

鉛直角	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°
=0°鉛直面	348	369	380	380	370	350	323	289	247	186	147	135	116	103	86	65	39	16	0
90°	348	349	351	352	354	353	353	351	359	376	349	370	407	460	412	207	25	2	0
180°	348	316	278	226	156	142	126	119	110	100	83	55	23	11	4	2	0	0	0
270°	348	349	351	352	354	353	353	351	359	376	349	370	407	460	412	207	25	2	0
I _{max} を含む鉛直面	348	349	349	351	352	351	351	348	358	370	347	370	409	462	402	197	22	2	0

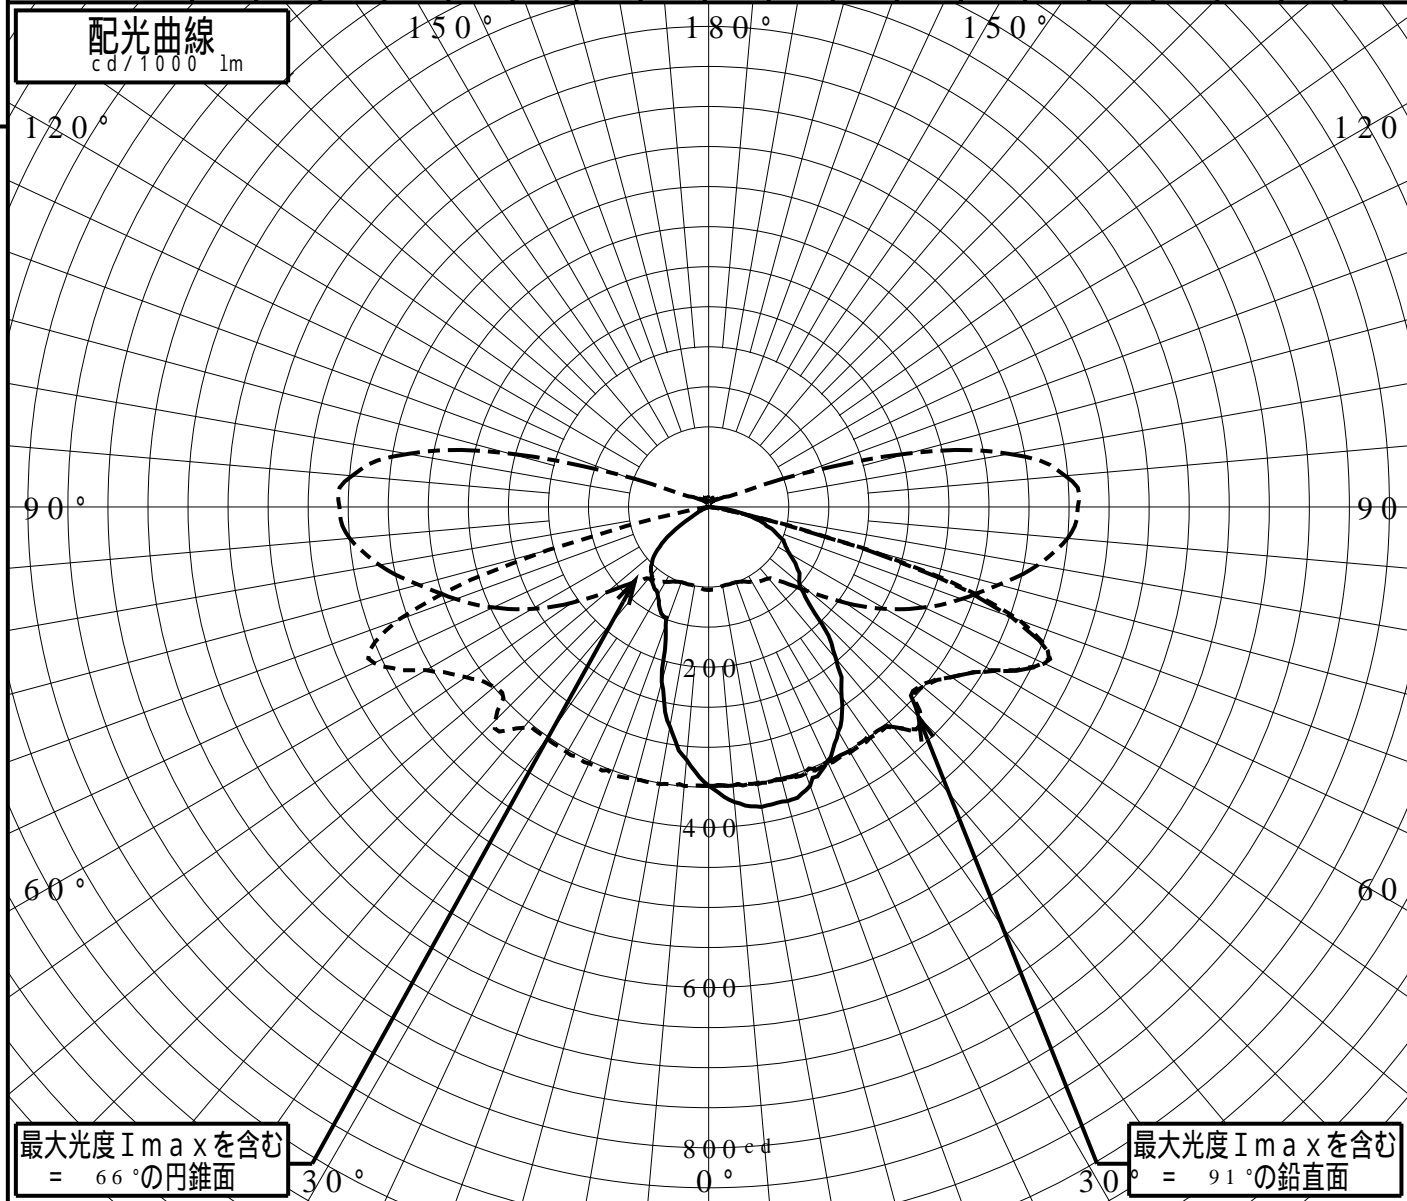


道路・トンネル照明率曲線

品番(品名)	XYSL42UB54-SAVE	光源	NNY22014(386) ×1
管理番号	K0121076 (3)DR 1		

————— = 0.0°


H: 取付高さ(MOUNTING HEIGHT)

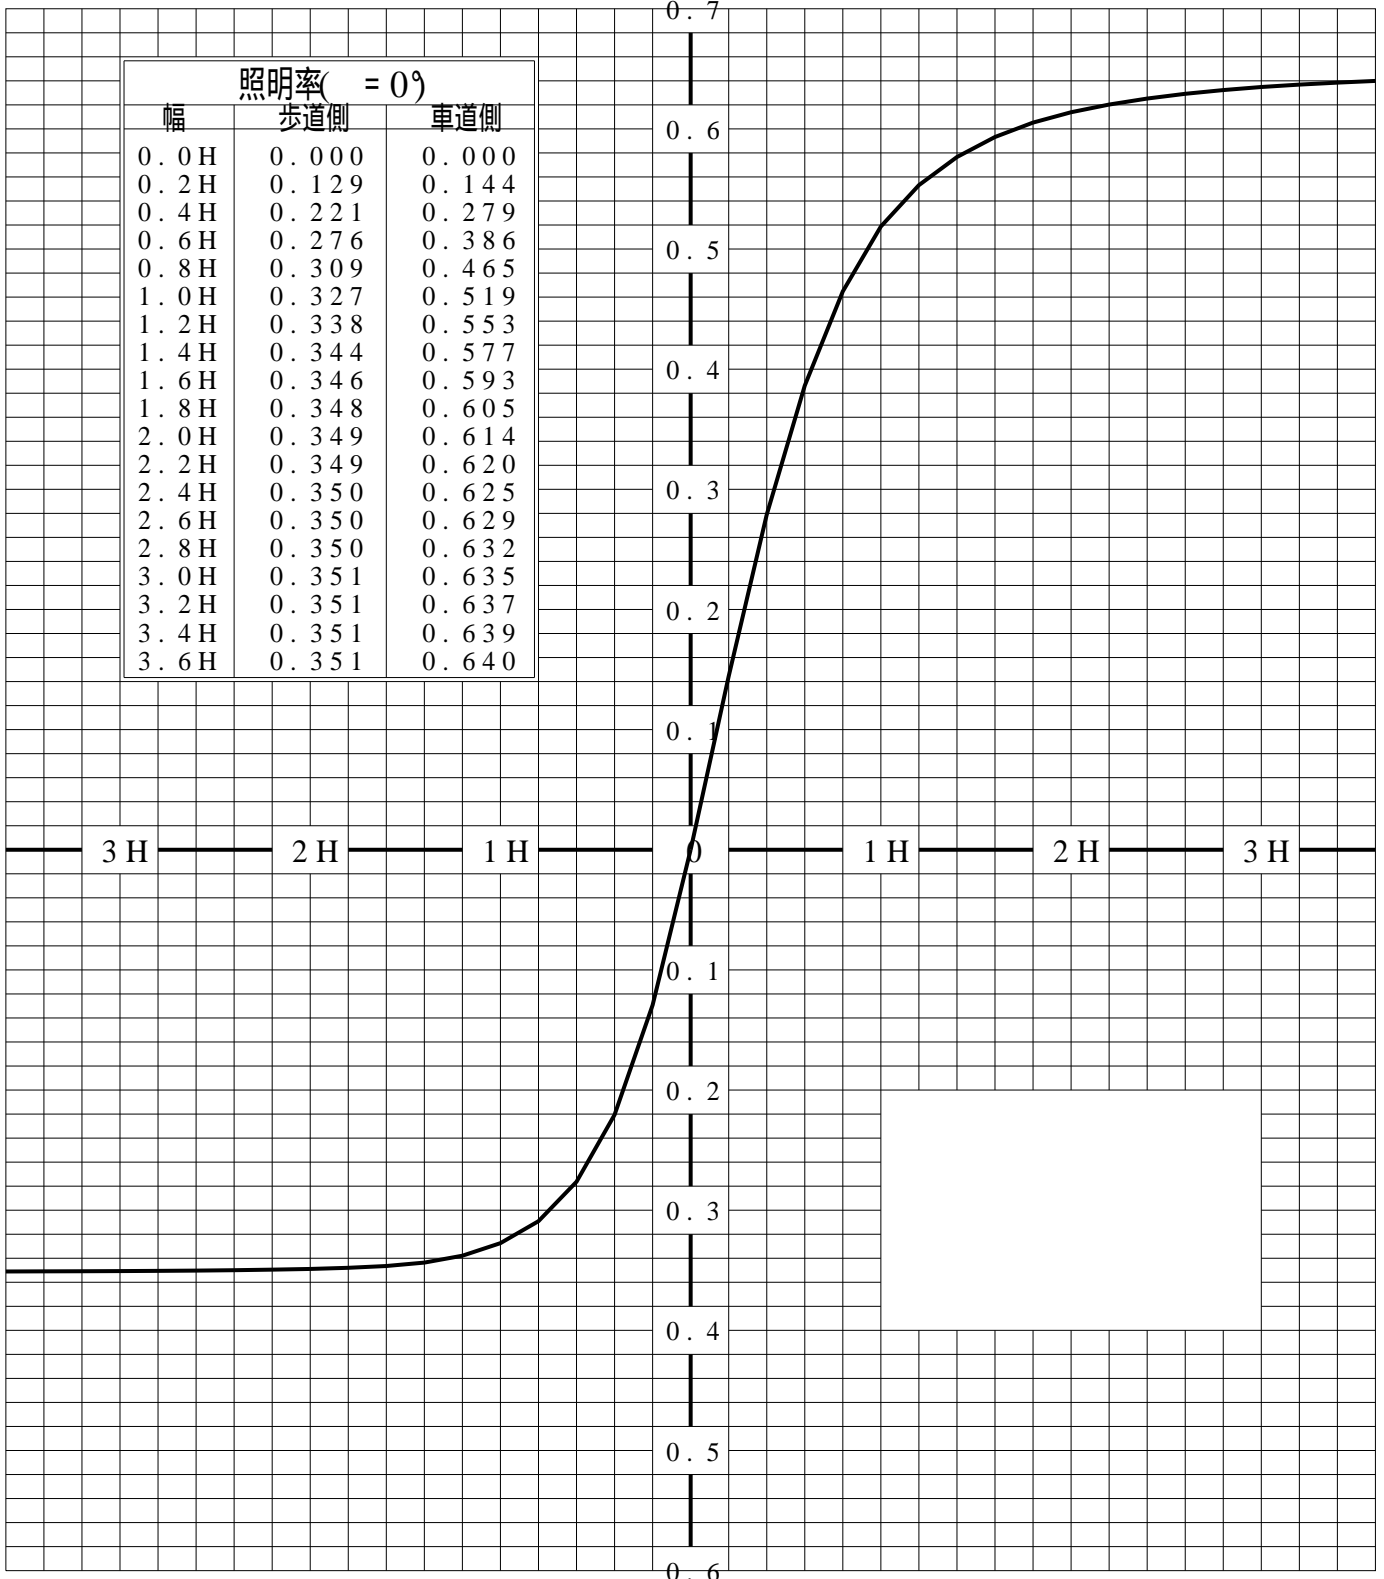

歩道側 ← → 車道側


正弦等光度曲線

品番(品名)	XYSL42UB54-SAVE	光源	NNY22014(386) ×1
管理番号	K0121076(3)DR 1		

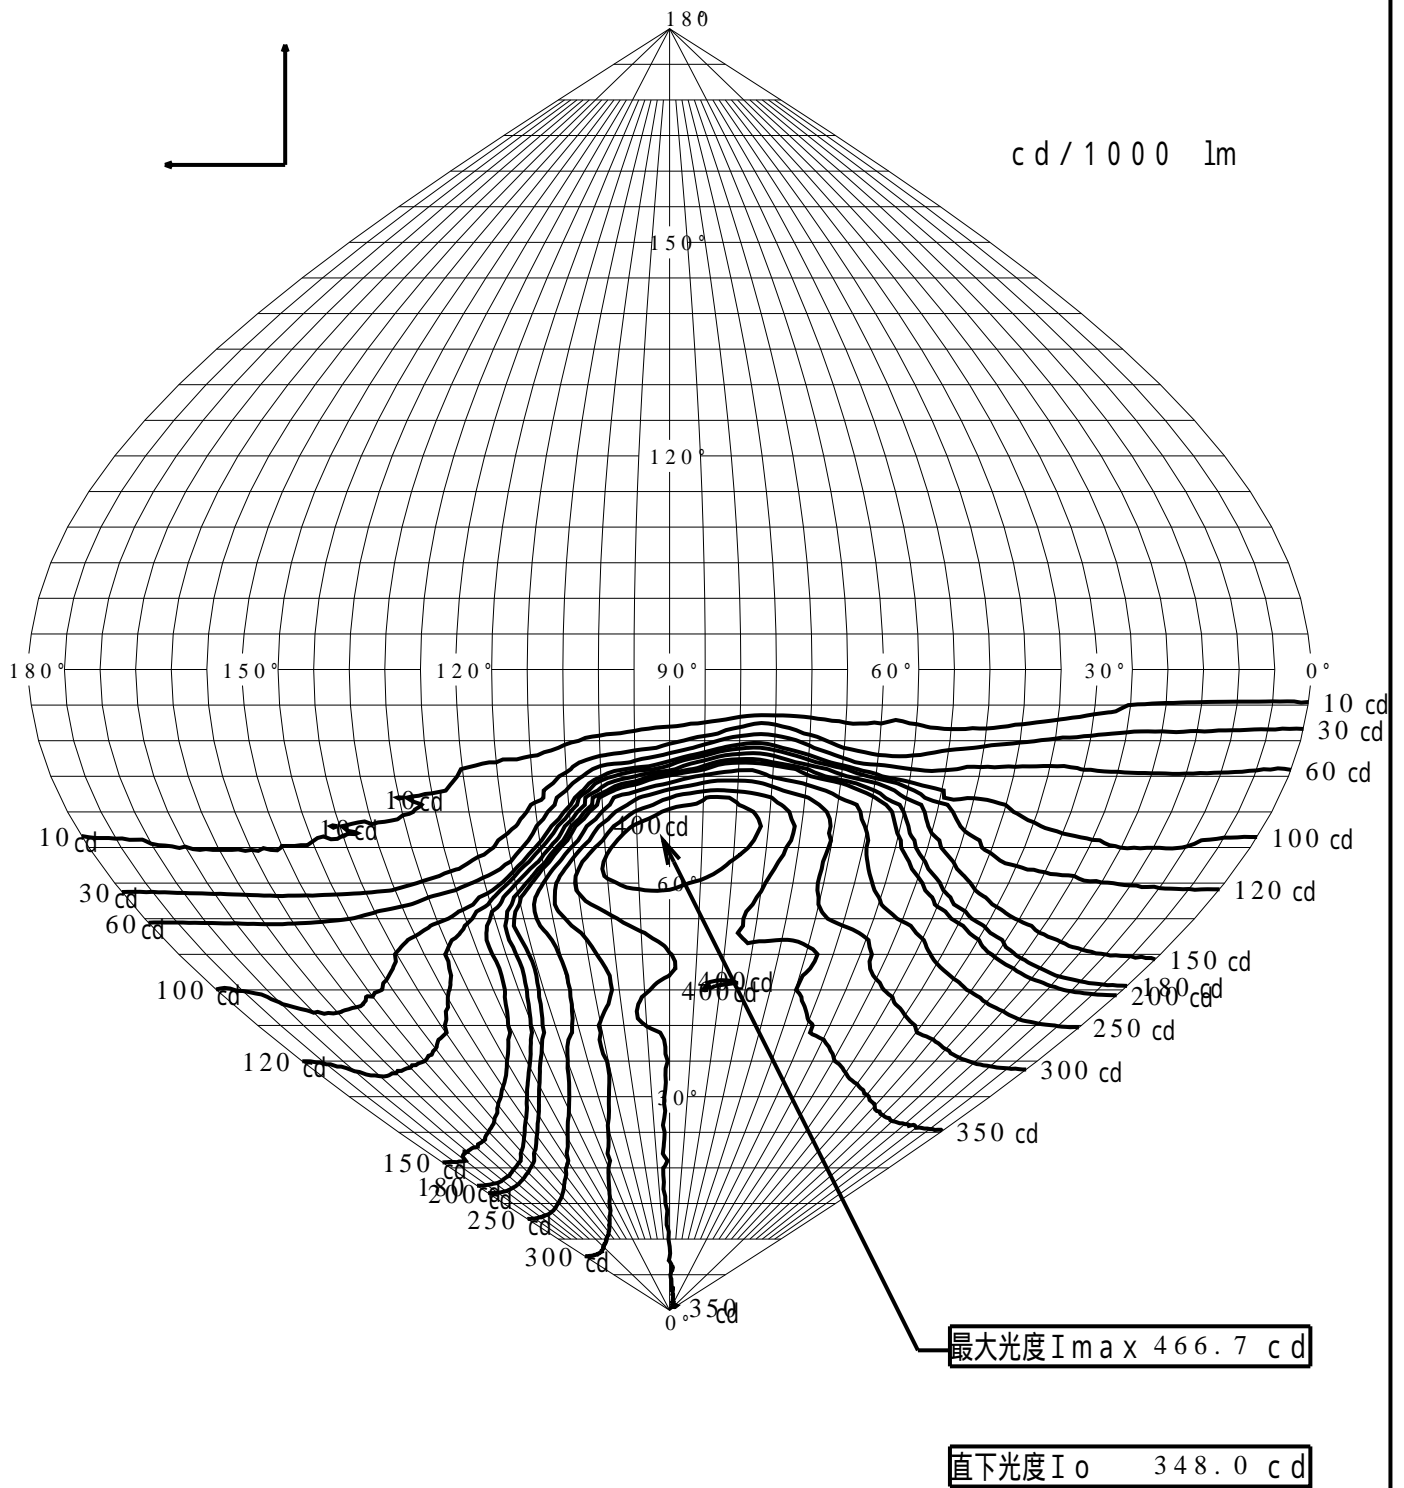

等照度曲線

品番(品名)	XYS L4 2 UB5 4 - SAVE	全光束	386 lm
光源	NNY22014(386) x1	保守率	1.00
		取付高さ	3.0 m
		取付角度	0.0°
管理番号	K0121076(3)DR1	最大照度	15.4 lx

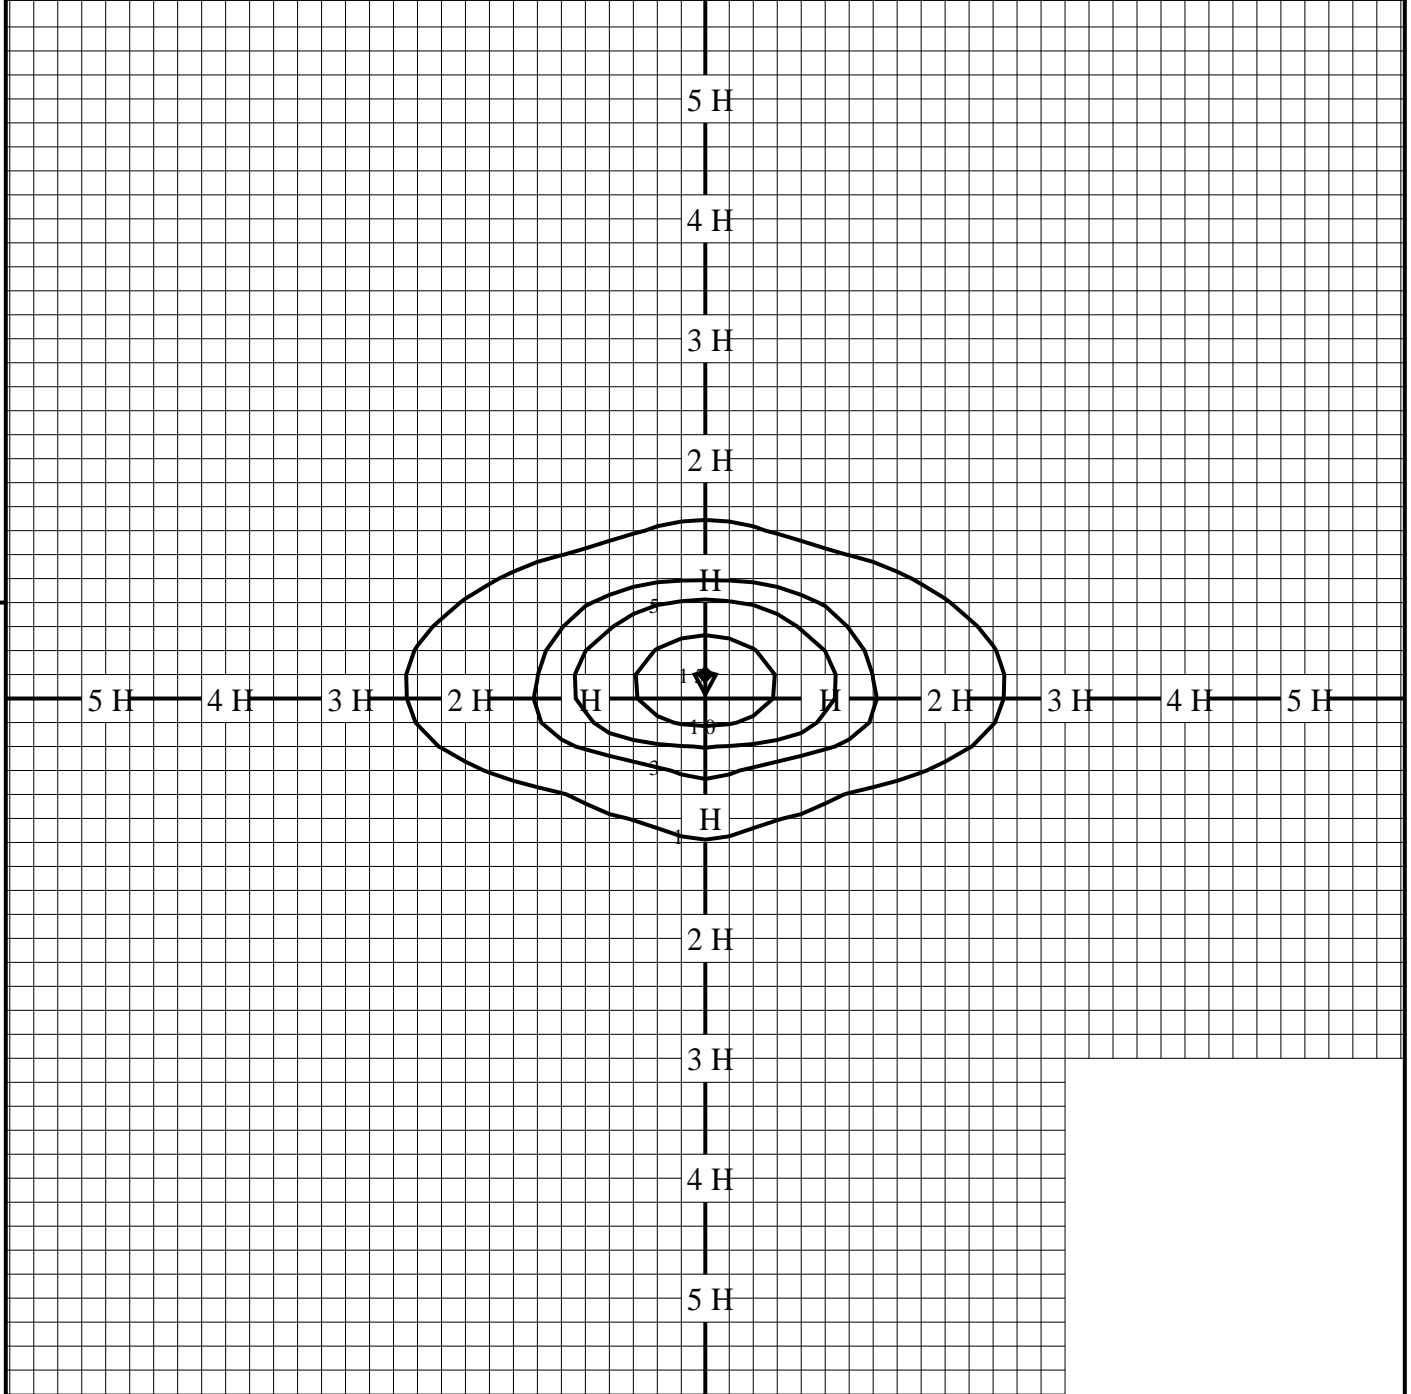

◆ 印は最大照度の位置を示す。

単位：lx

取付高さが異なる場合は照度の値に下表の補正係数を掛けて下さい。

H：取付高さ

取付高さ	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	9 m	10 m
補正係数	9.000	2.250	1.000	0.562	0.360	0.250	0.183	0.140	0.111	0.090