


投光照明器具特性

品名(品番)	YYY30724 + YYY95066	
光源	LED3000_70_735 ×1	735.0 lm
管理番号	K0172095(0)DJ1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	93.3 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビーム効率	42.0%	88.9%	93.0%
最大光度	3592 cd/1000 lm	ビーム角	26.4	53.6	60.5

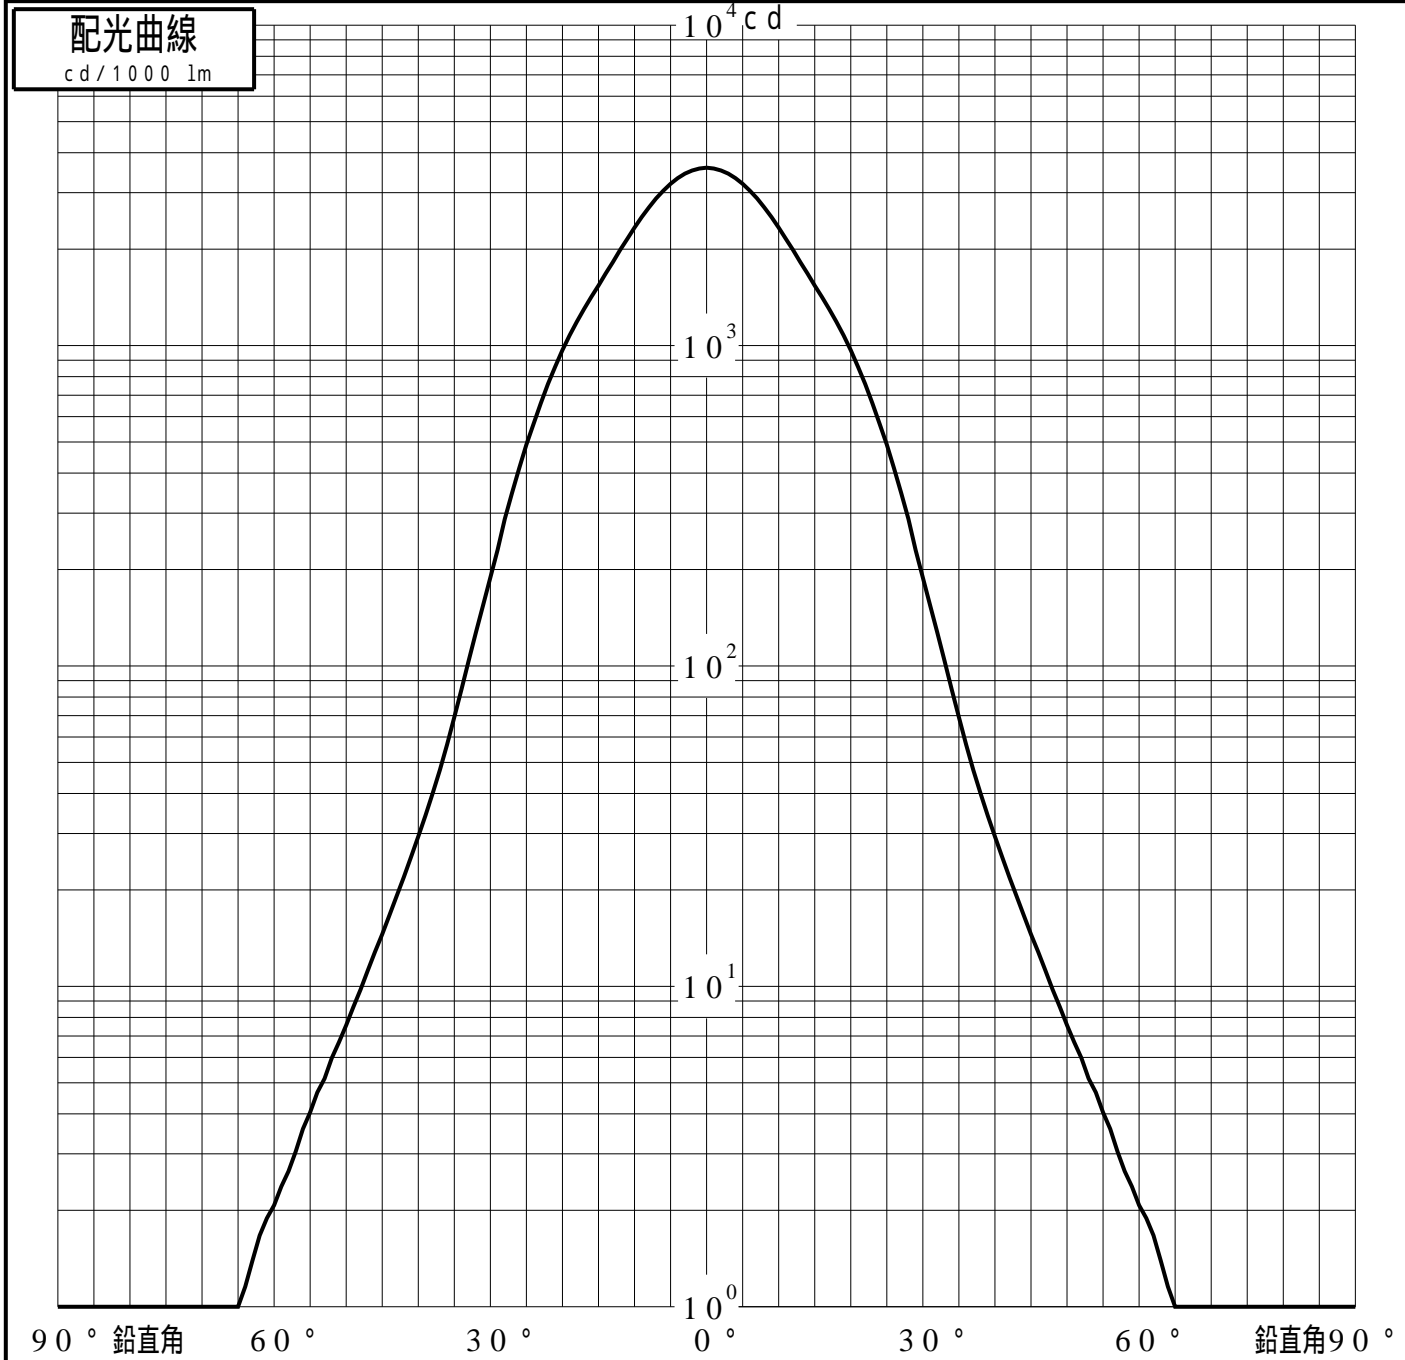

投光照明器具特性

品番(品名)	YYY30724+YYY95066	光源	LED3000_70_735 ×1
管理番号	K0172095(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

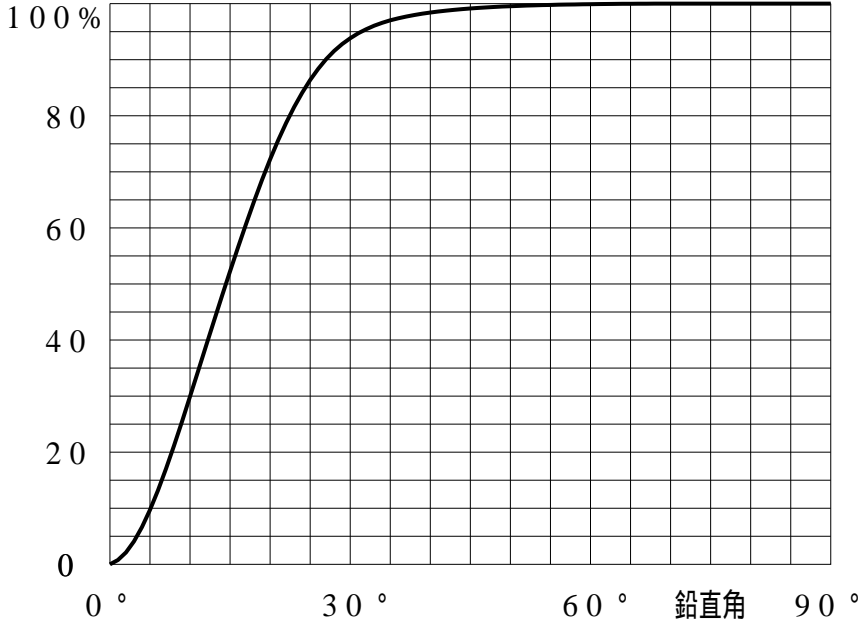

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm