


# 投光照明器具特性

品名(品番)	YYY30732 + YYY95060	
光源	LED4000_70_610 ×1	610.0 lm
管理番号	K0172117(0)DJ1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	94.6 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビーム効率	50.0%	94.4%	95.9%
最大光度	2646 cd/1000 lm	ビーム角	33.7	59.6	61.7

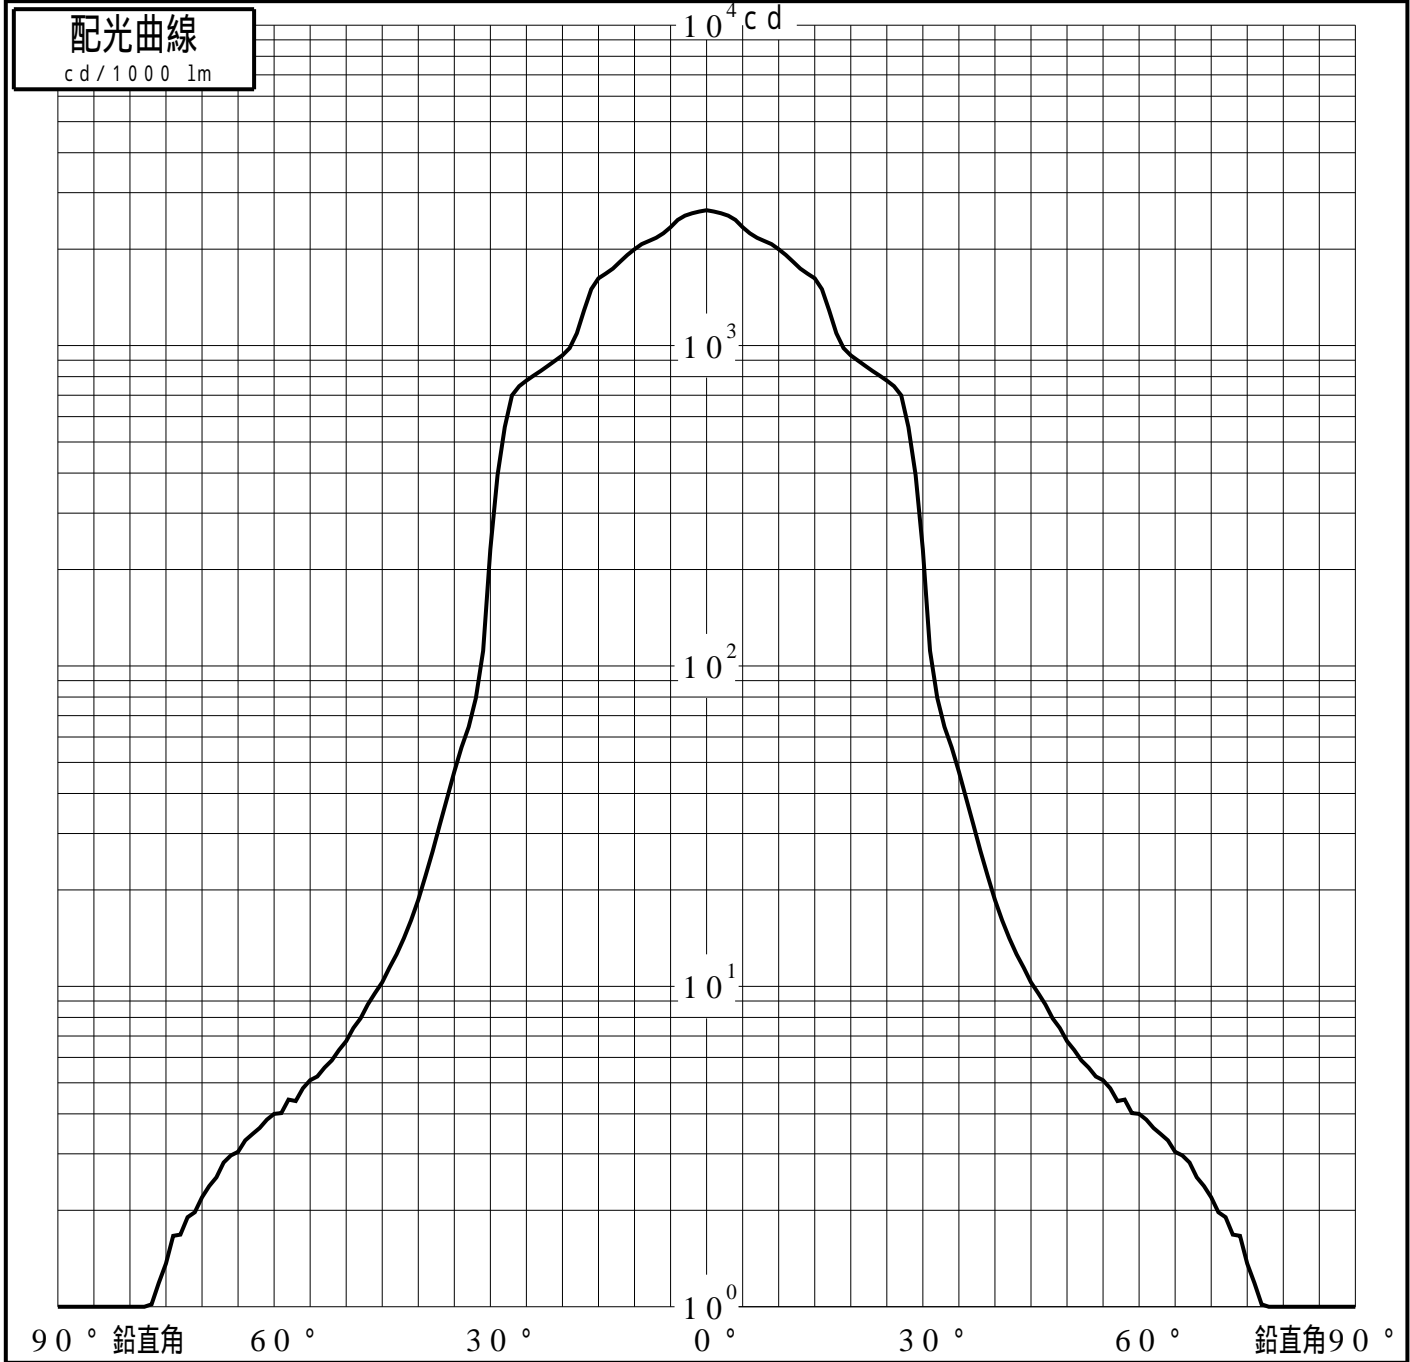

# 投光照明器具特性

品番(品名)	YYY30732+YYY95060	光源	LED4000_70_610 ×1
管理番号	K0172117(0)DJ1 TF		

## 累積光束曲線

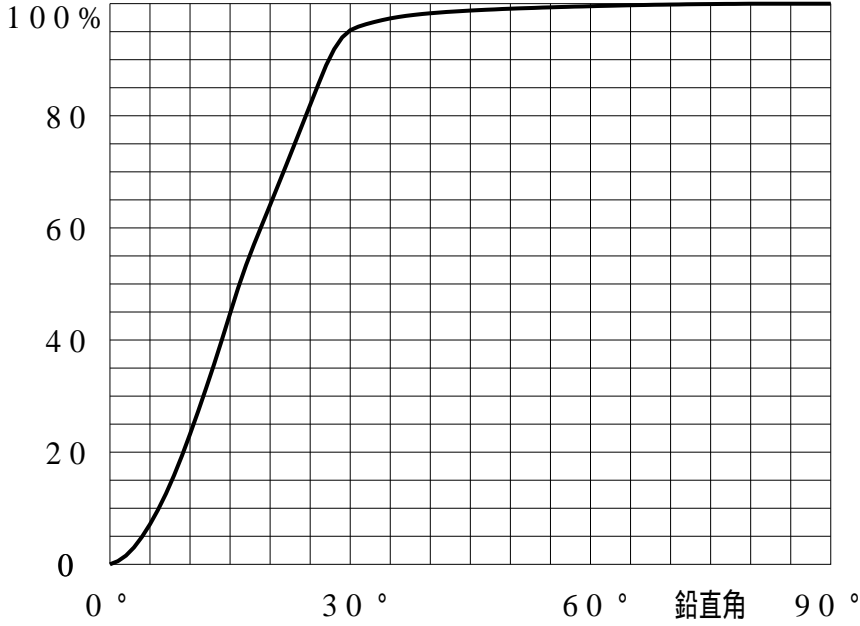

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm