


投光照明器具特性

品名(品番)	YYY3 2 1 1 2 + YYY9 5 0 6 0	
光源	LED4000_70_1055 ×1	1055.0 lm
管理番号	K0172090(0)DJ1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ-ム効率	95.9 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	30.9%	71.1%	89.4%
最大光度	8294 cd/1000 lm	ビ-ム角	14.6	34.0	52.6

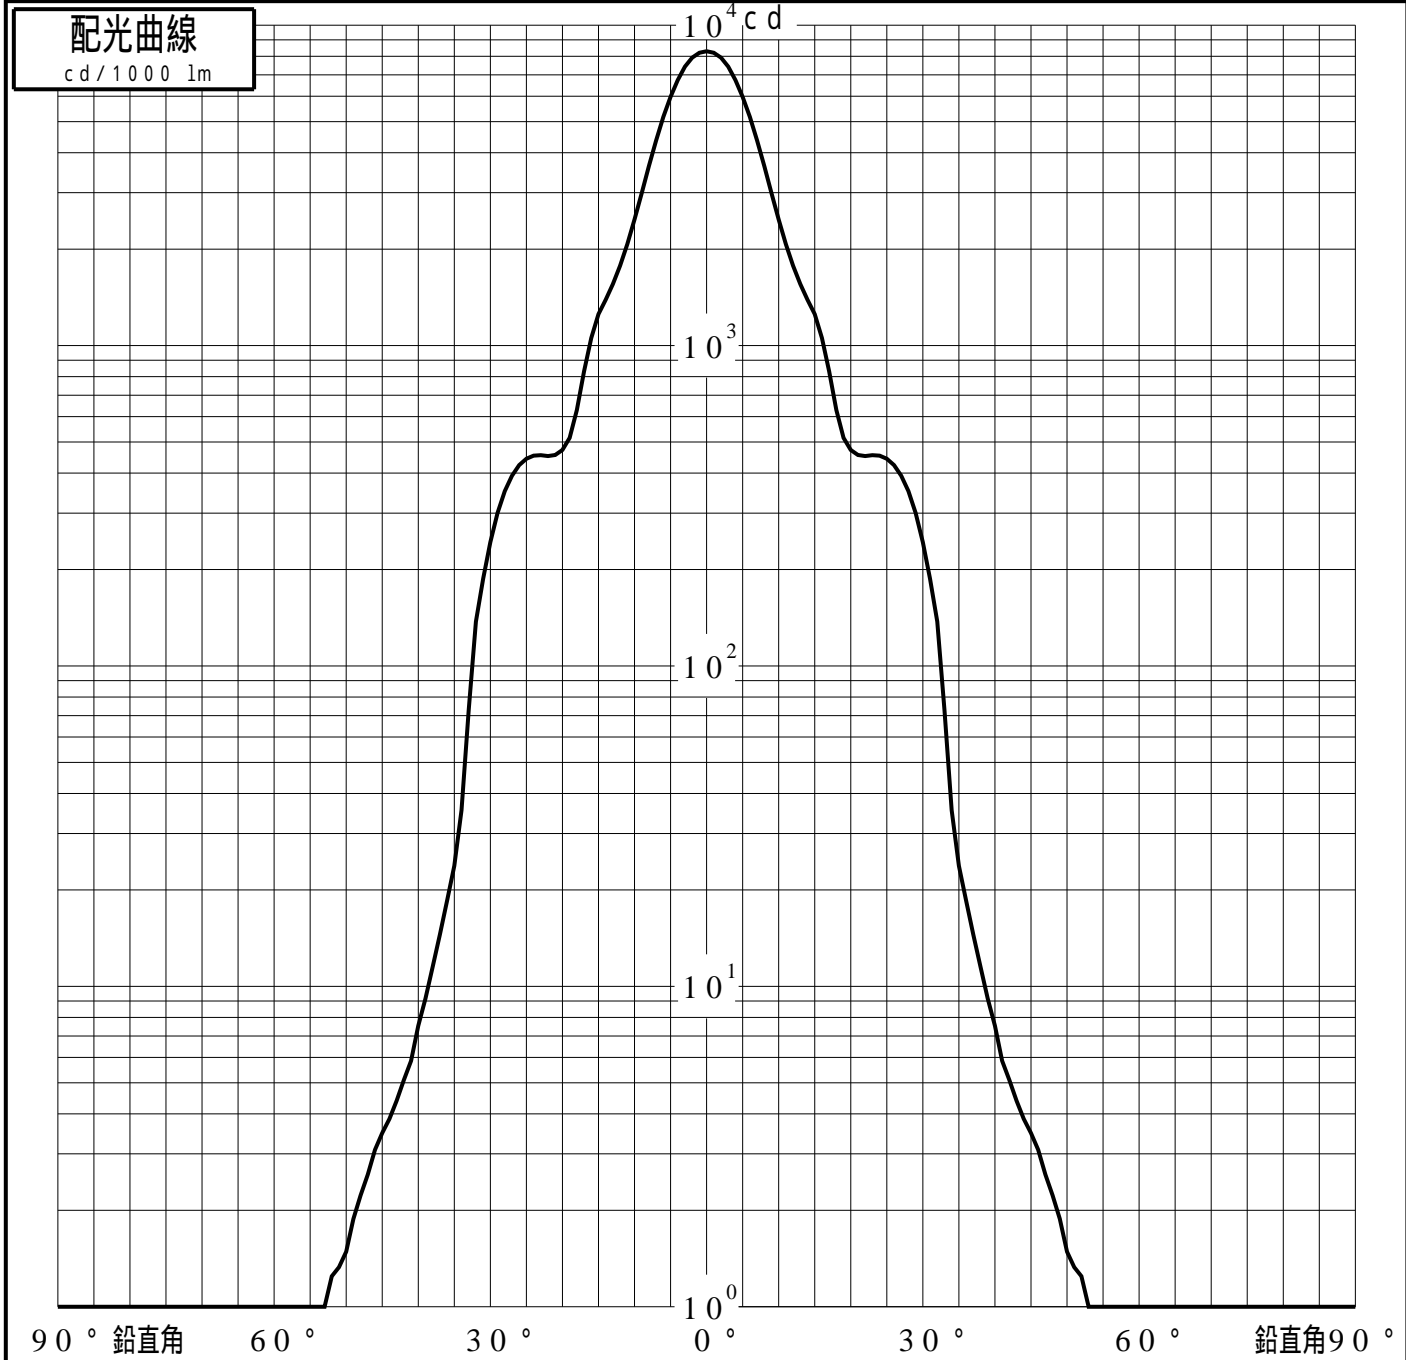

投光照明器具特性

品番(品名)	YYY32112+YYY95060	光源	LED4000_70_1055 ×1
管理番号	K0172090(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

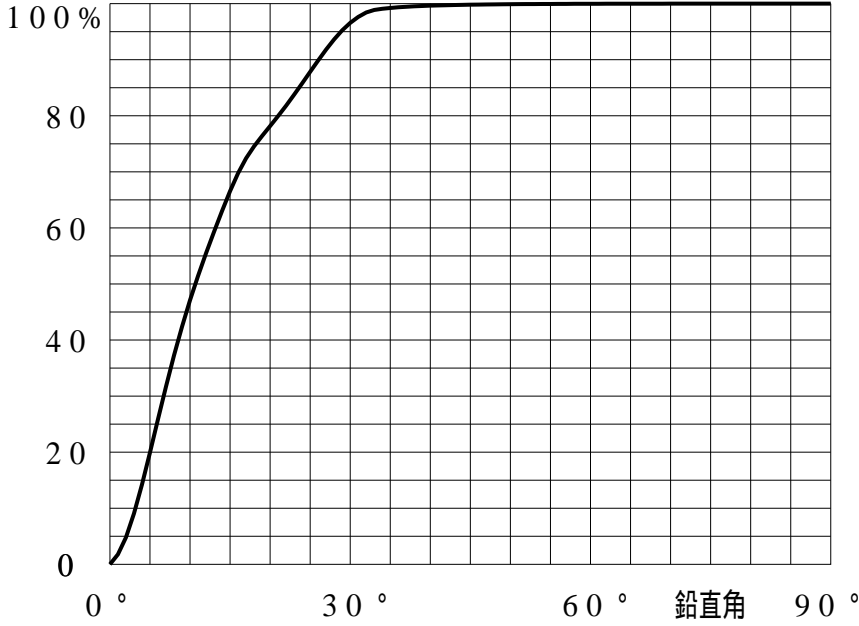

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm