
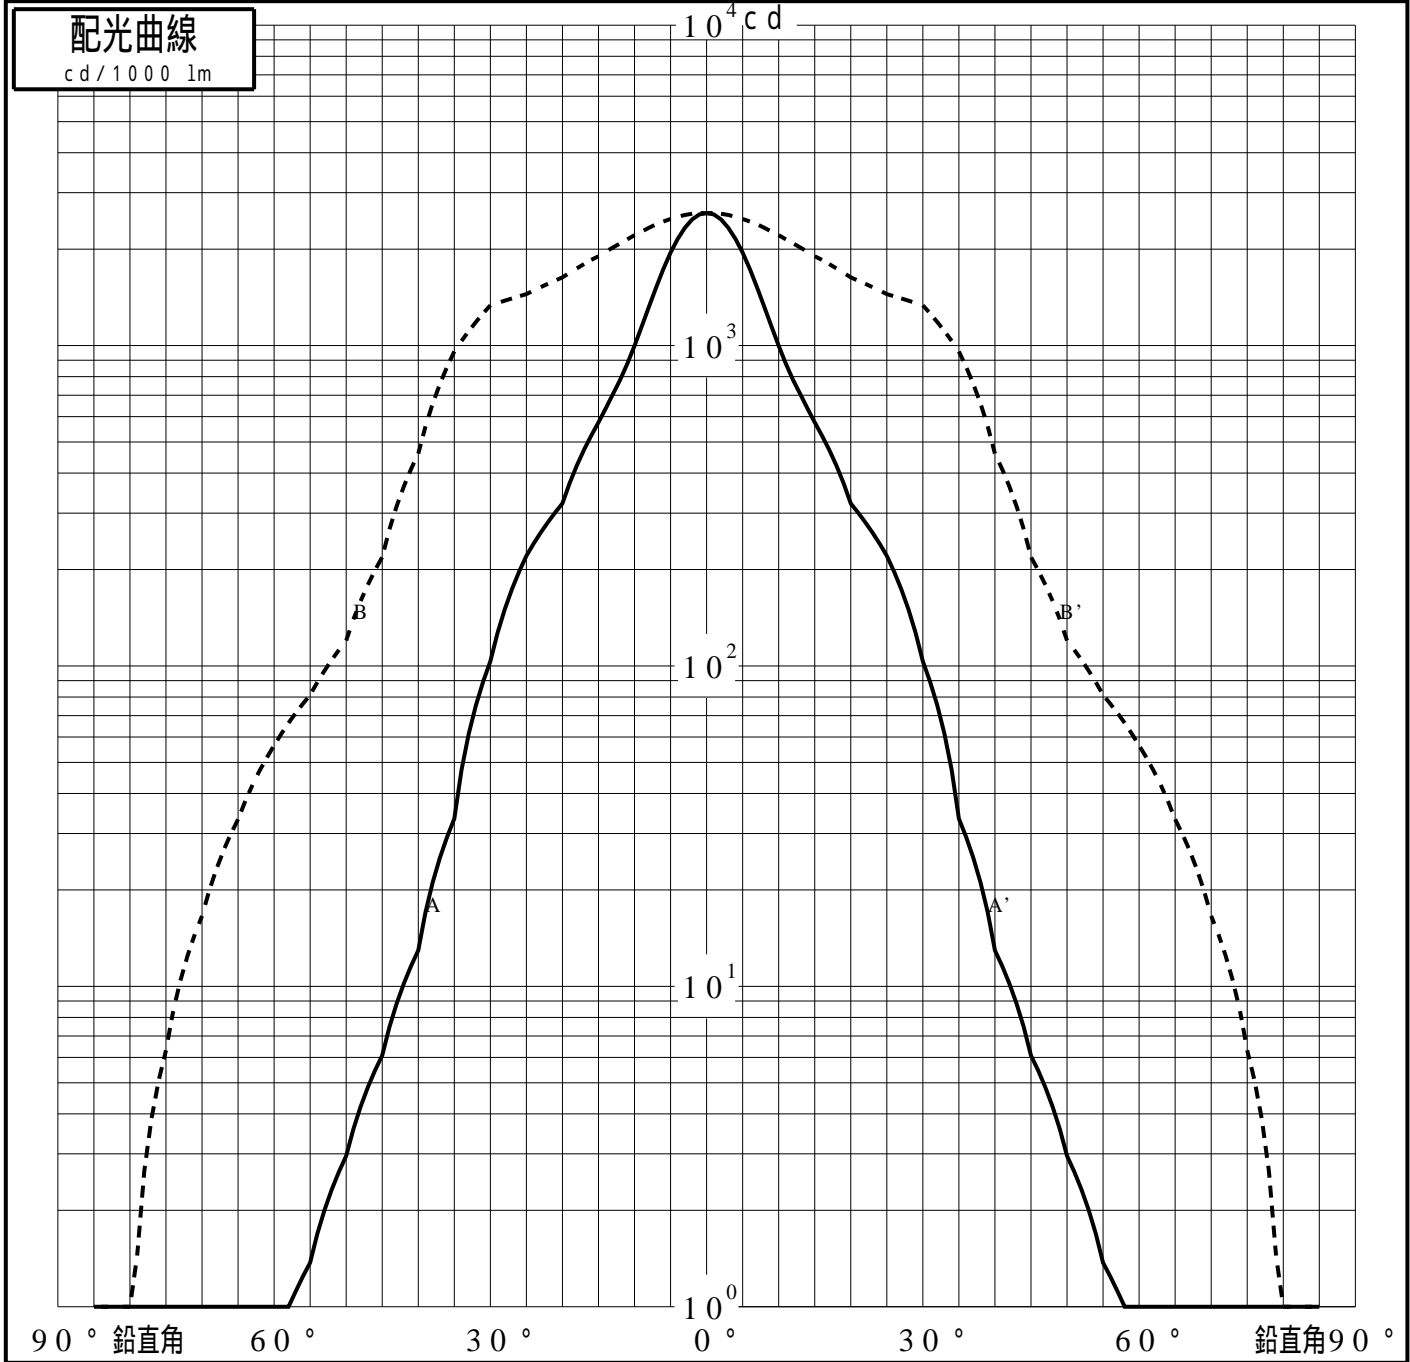


投光照明器具特性

品名(品番)	YYY3 2 1 1 6 + YYY9 5 0 6 5	
光源	LED4000_70_625 ×1	625.0 lm
管理番号	K0172121(0)DJ1 XY	



配光の区分・種類	非対称配光	主ビ-ム効率	%		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	99.9 %	ビ-ム効率	36.9%	83.7%	91.8%
最大光度	2593 cd/1000 lm	ビ-ム角	AA' 16.3 BB' 61.1	46.2 88.3	57.8 99.0

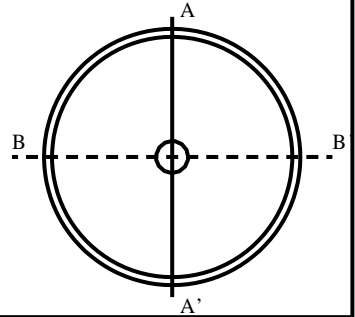


投光照明器具特性

品番(品名)	YYY32116+YYY95065	光源	LED4000_70_625 ×1
管理番号	K0172121(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

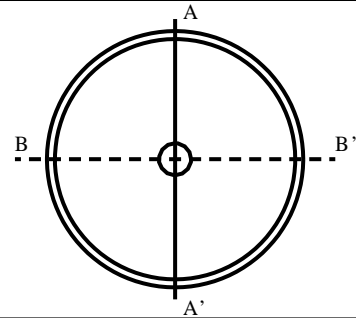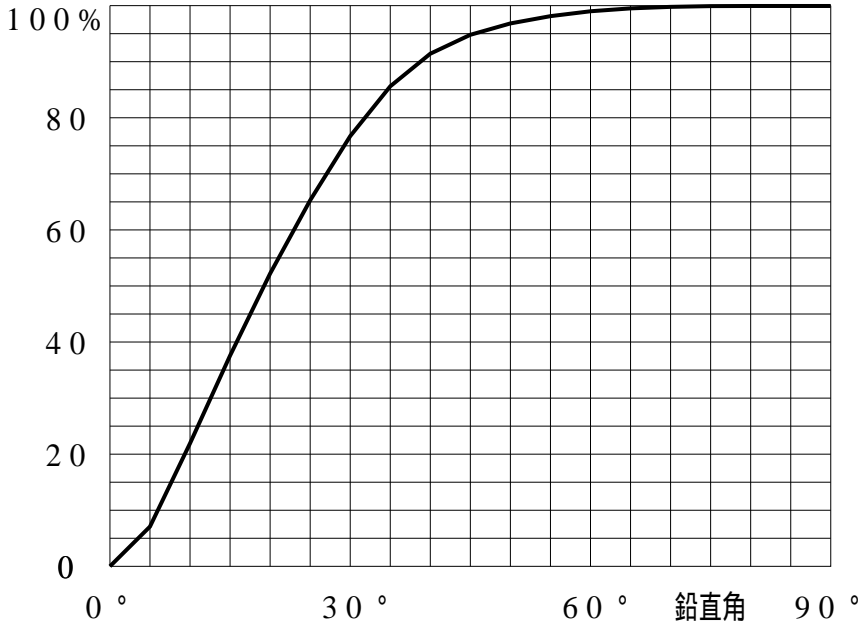

等光度曲線 (座標系) cd/1000 lm

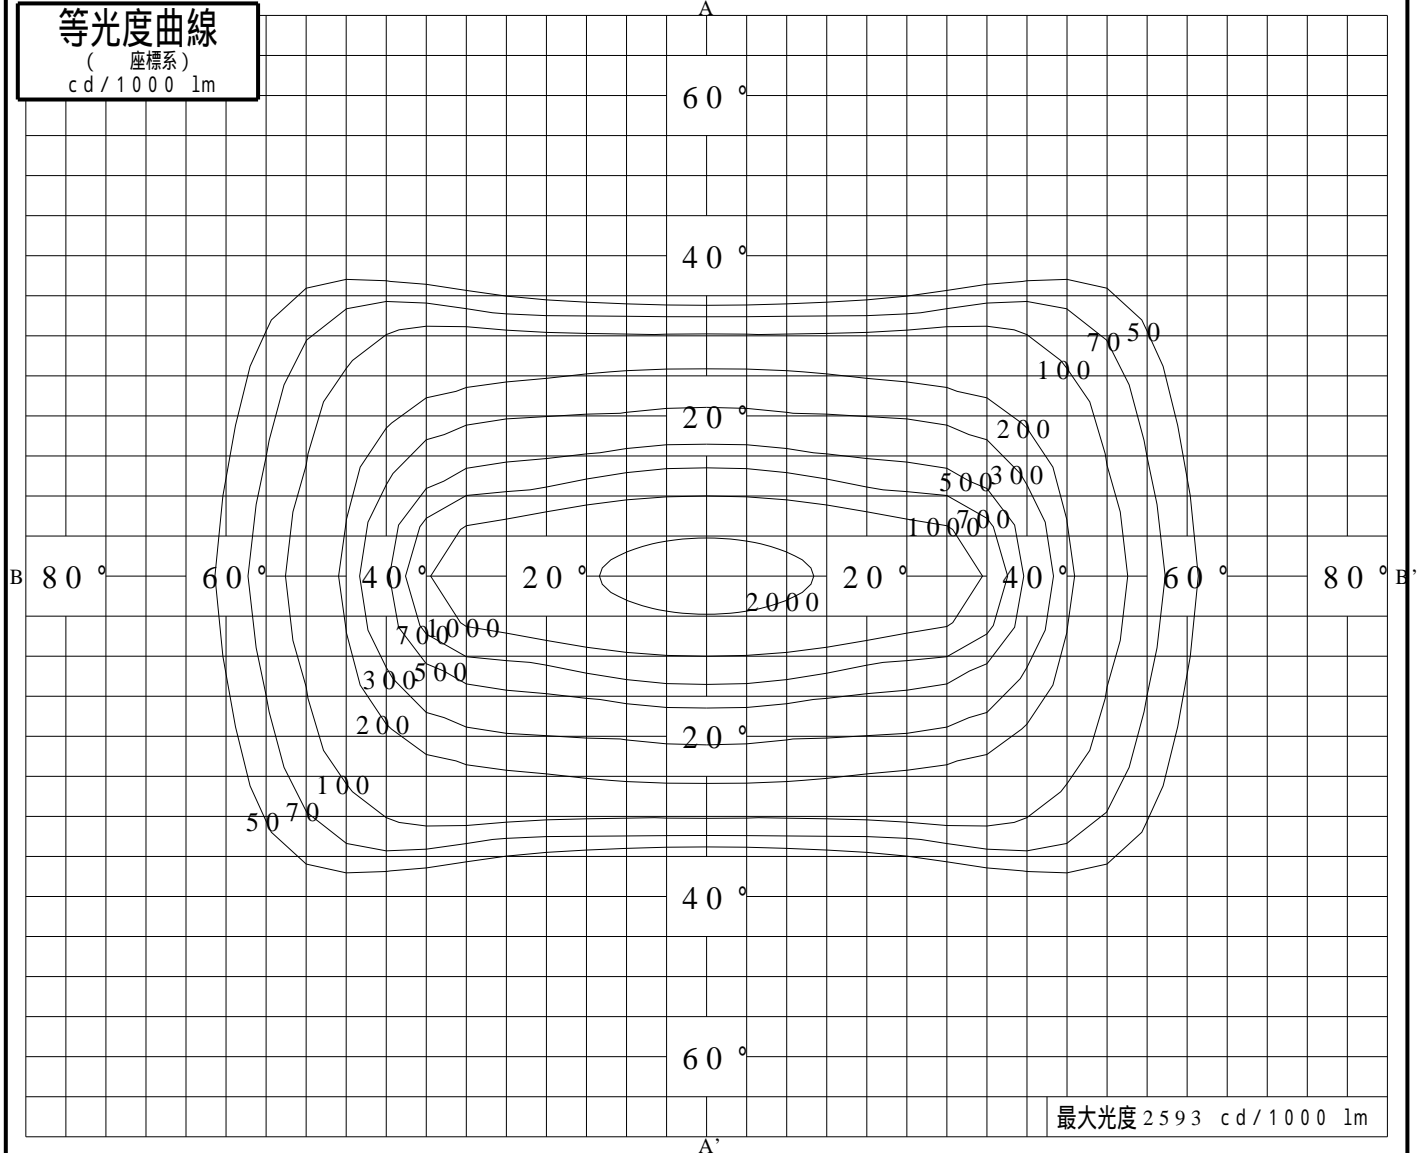

最大光度 2593 cd/1000 lm