


# 投光照明器具特性

品名(品番)	YYY3 2 7 3 2 + YYY9 5 0 6 5	
光源	LED4000_70_695 ×1	695.0 lm
管理番号	K0172119(0)DJ1 XY	


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ-ム効率	%		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	52.0%	93.9%	97.0%
最大光度	1100 cd/1000 lm	ビ-ム角	AA' 38.3 BB' 71.4	74.6 118.1	79.9 131.3

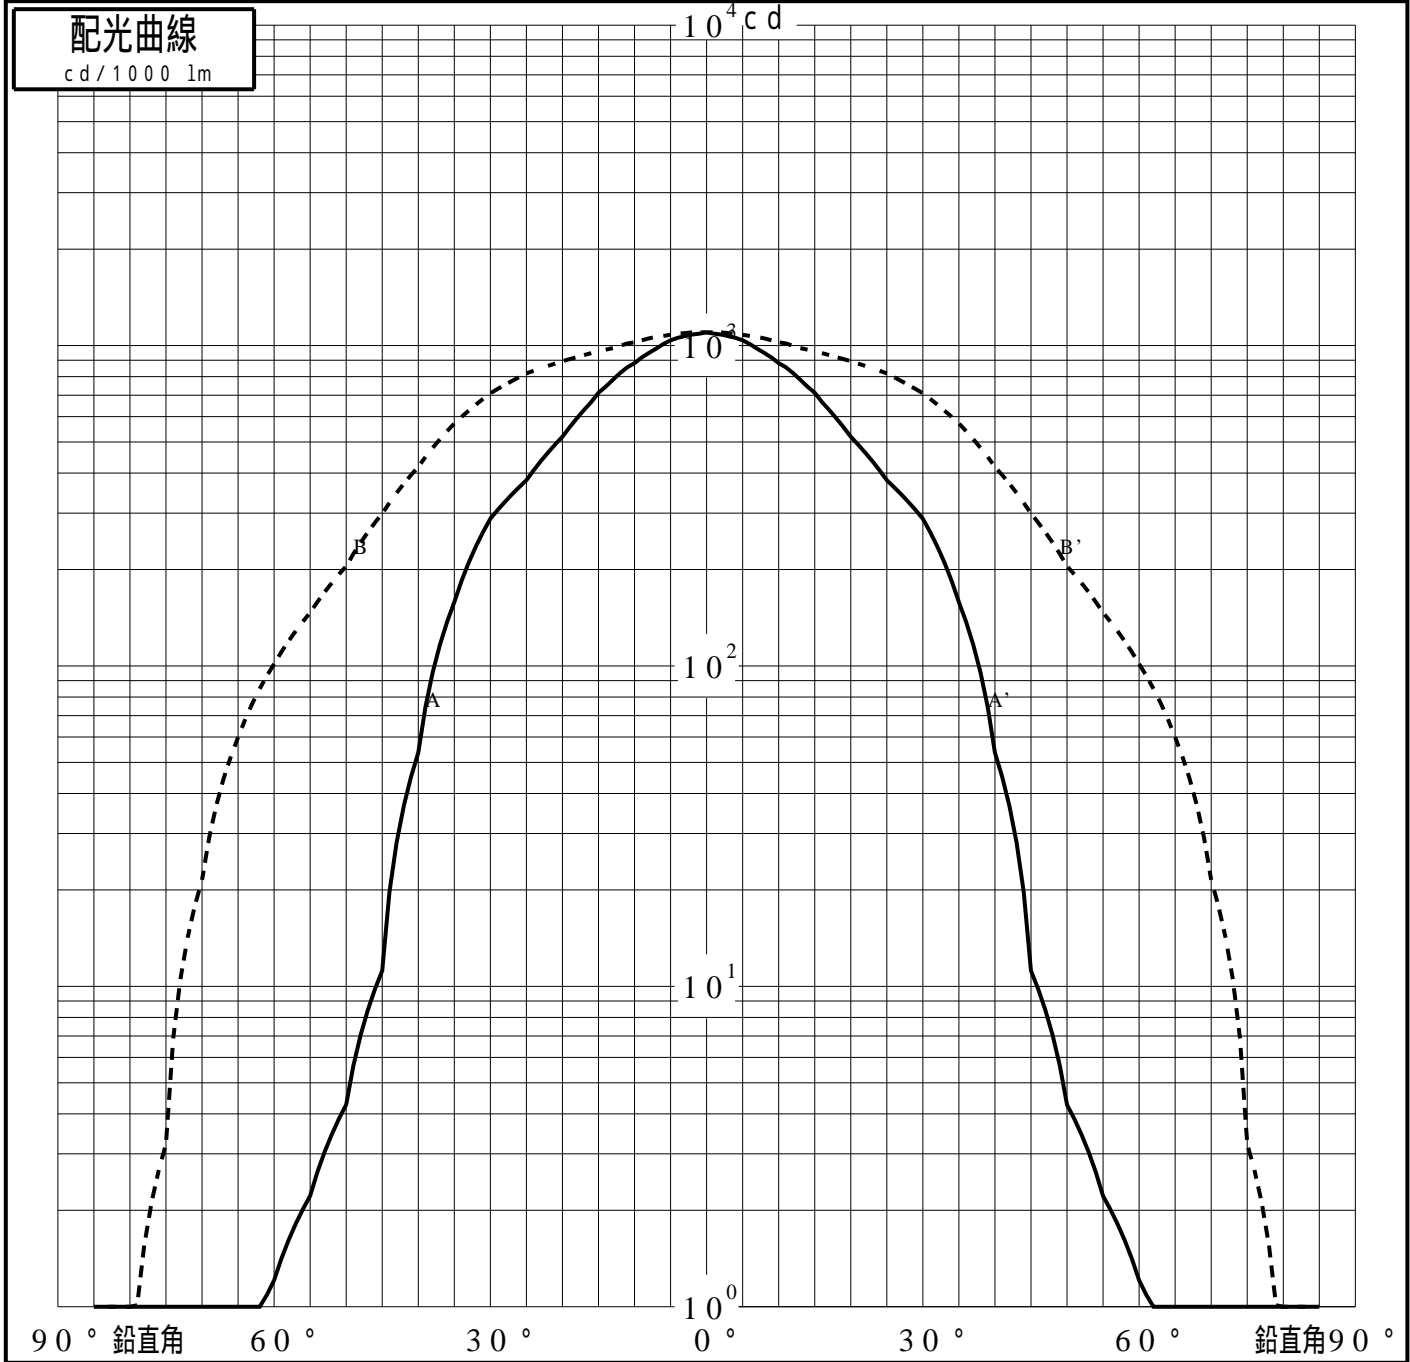

# 投光照明器具特性

品番(品名)	YYY32732+YYY95065	光源	LED4000_70_695 ×1
管理番号	K0172119(0)DJ1 XY		

## 累積光束曲線

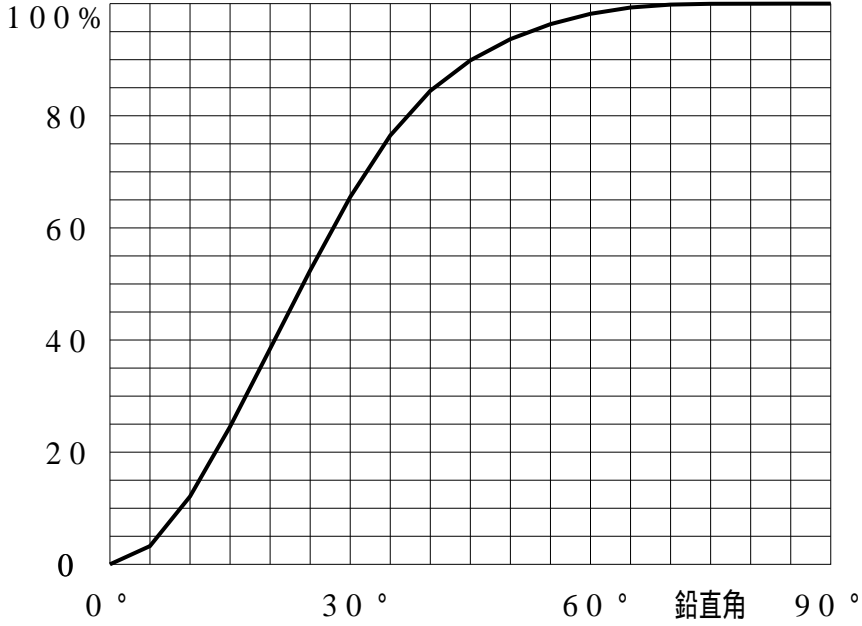

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm

