


投光照明器具特性

品名(品番)	YYY3 2 7 3 4 + YYY9 5 0 6 0	
光源	LED3000_70_585 ×1	585.0 l m
管理番号	K0172117(0)DJ1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	94.6 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	50.0%	94.4%	95.9%
最大光度	2646 cd/1000 lm	ビ - ム角	33.7	59.6	61.7

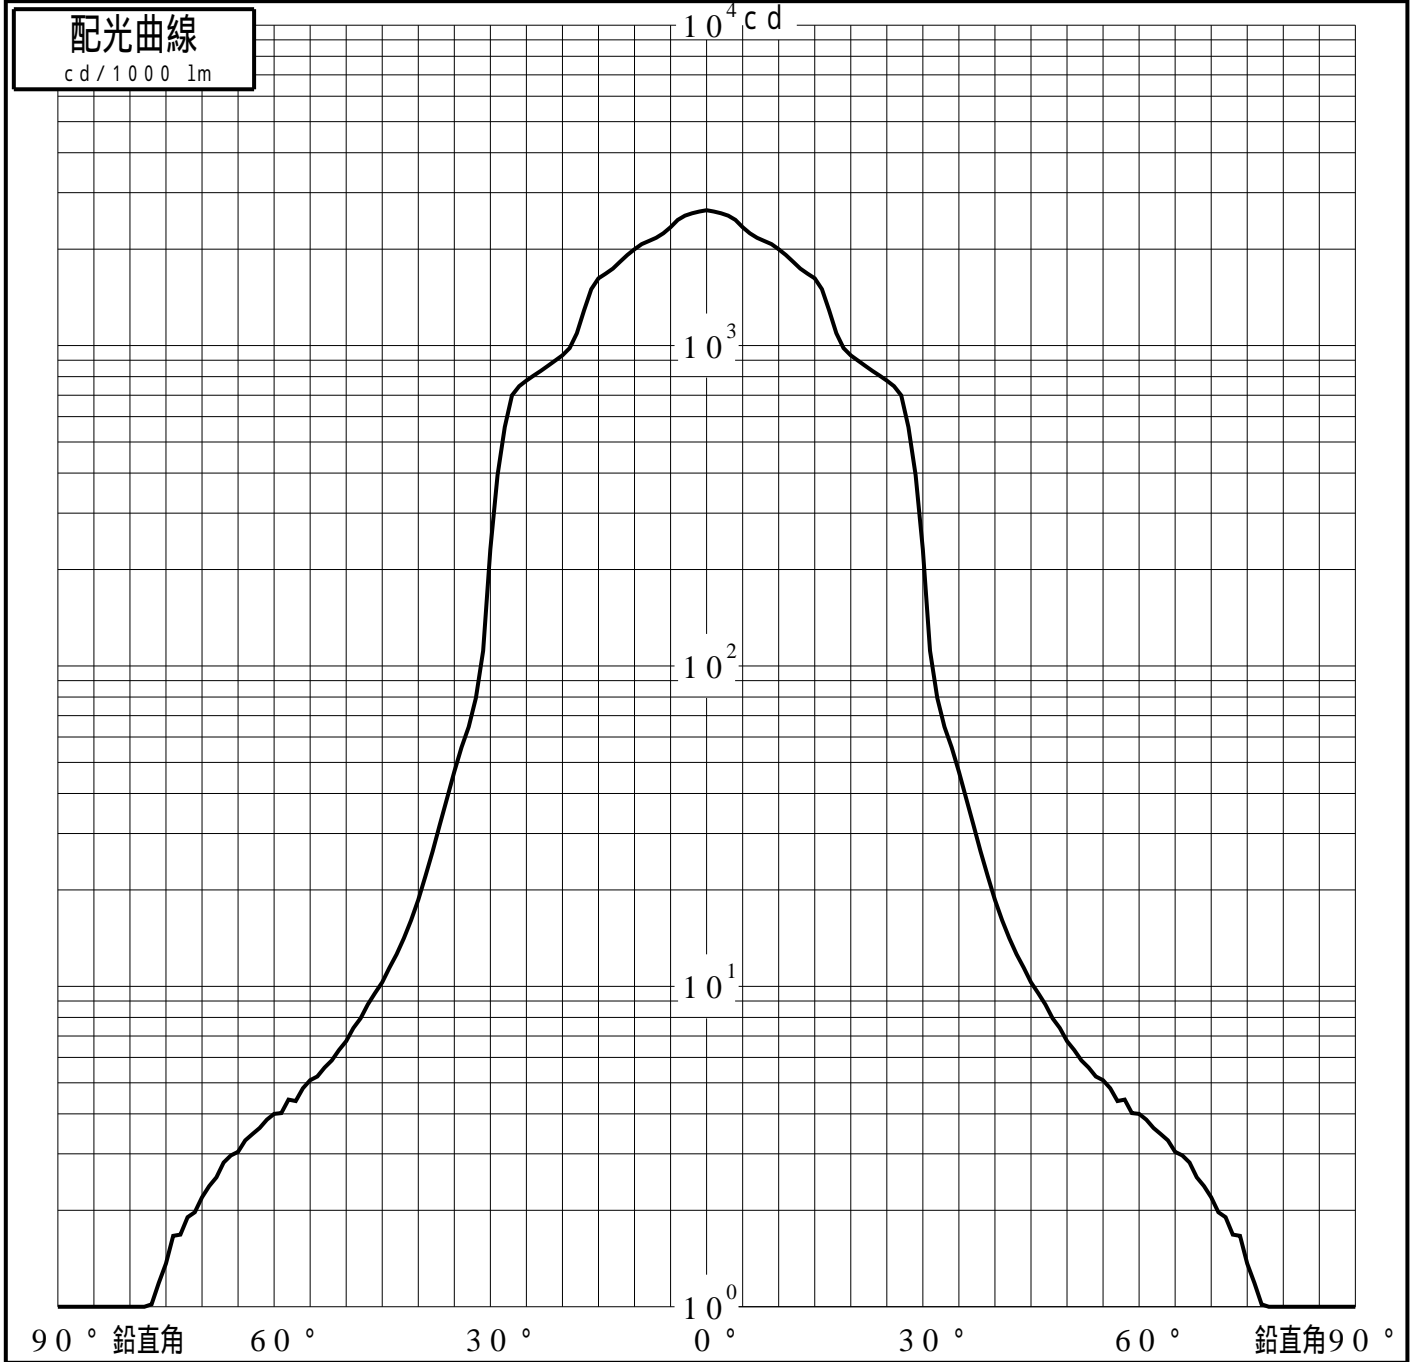

投光照明器具特性

品番(品名)	YYY32734+YYY95060	光源	LED3000_70_585 ×1
管理番号	K0172117(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

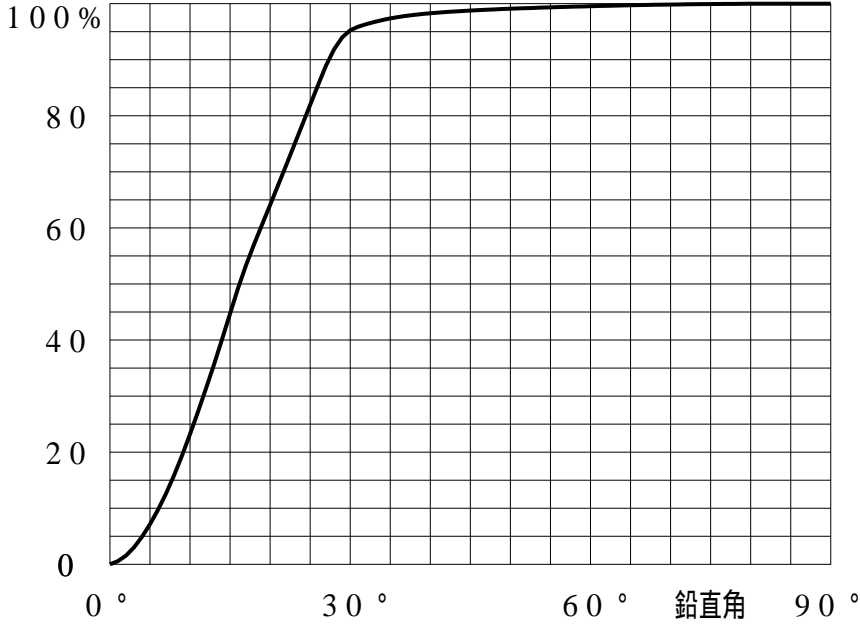

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm