


投光照明器具特性

品名(品番)	YYY3 2 2 3 4 + YYY9 5 0 1 0	
光源	LED3000_70_1550 ×1	1550.0 lm
管理番号	K0172062(0)DJ1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ-ム効率	95.0 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	61.9%	94.3%	96.9%
最大光度	2823 cd/1000 lm	ビ-ム角	36.6	58.8	62.1

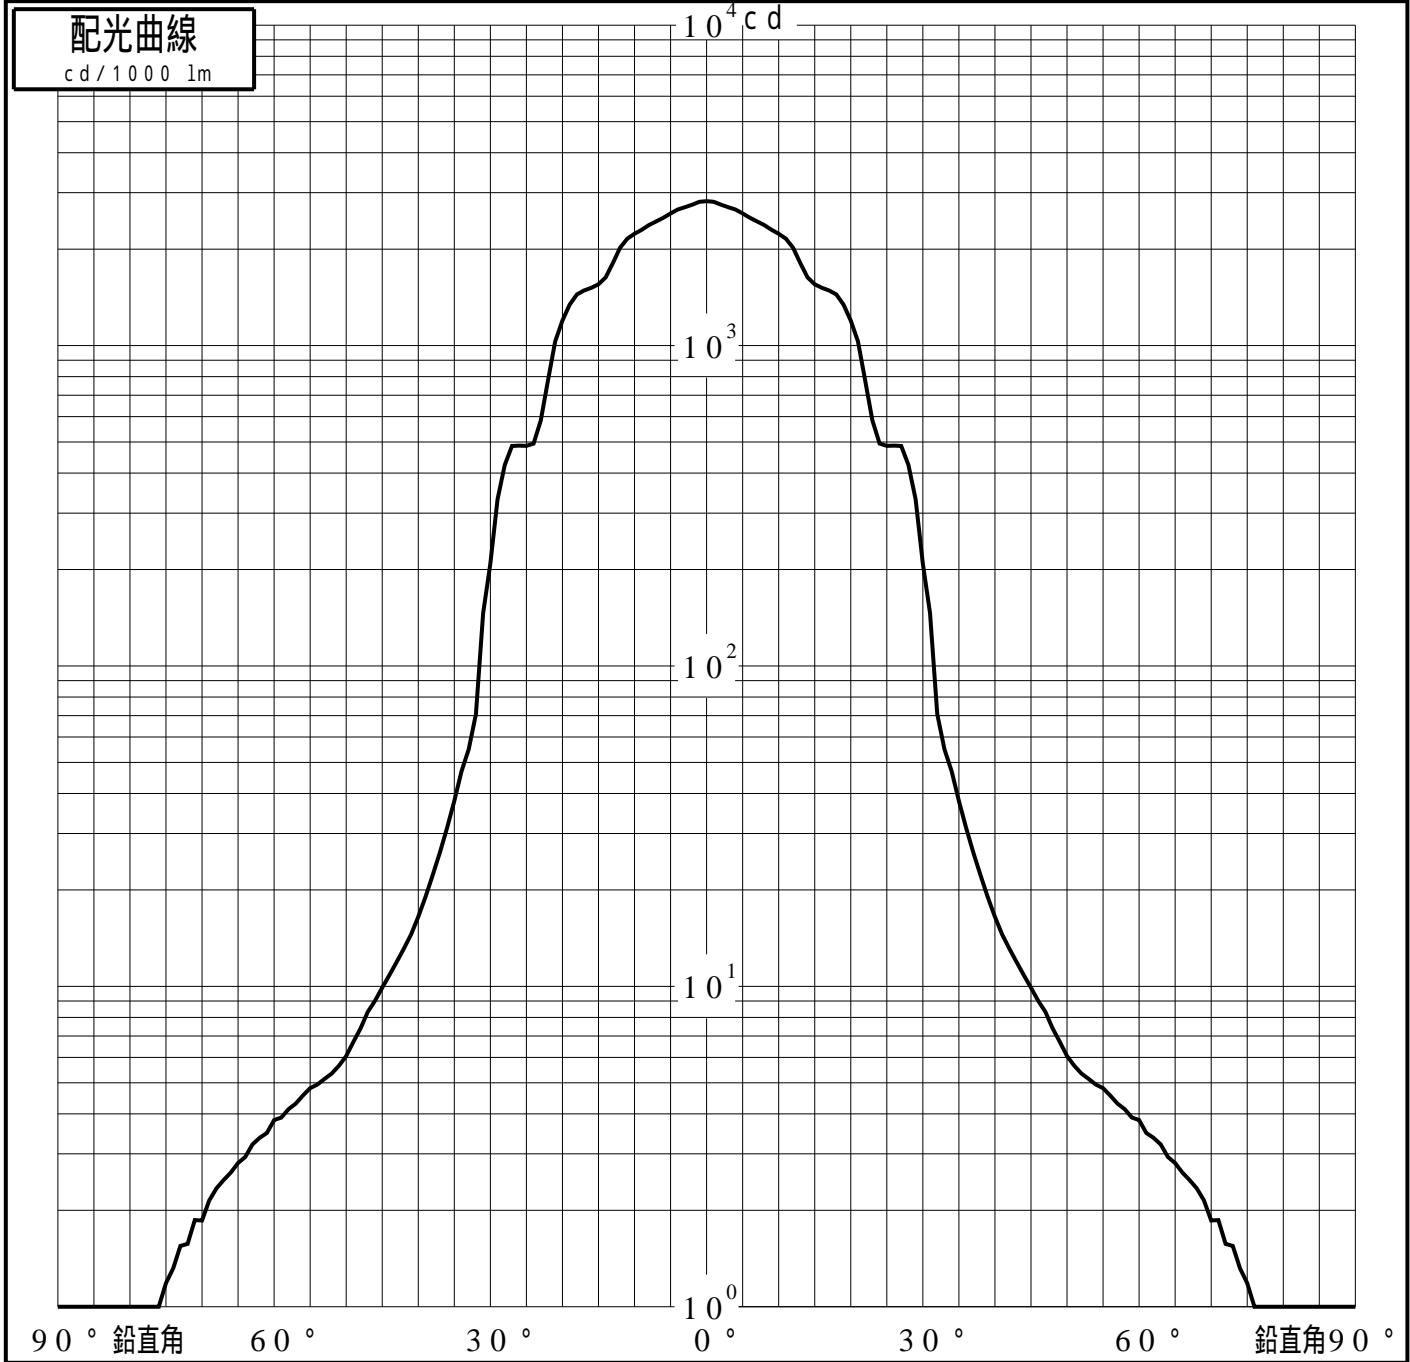

投光照明器具特性

品番(品名)	YYY32234+YYY95010	光源	LED3000_70_1550 ×1
管理番号	K0172062(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

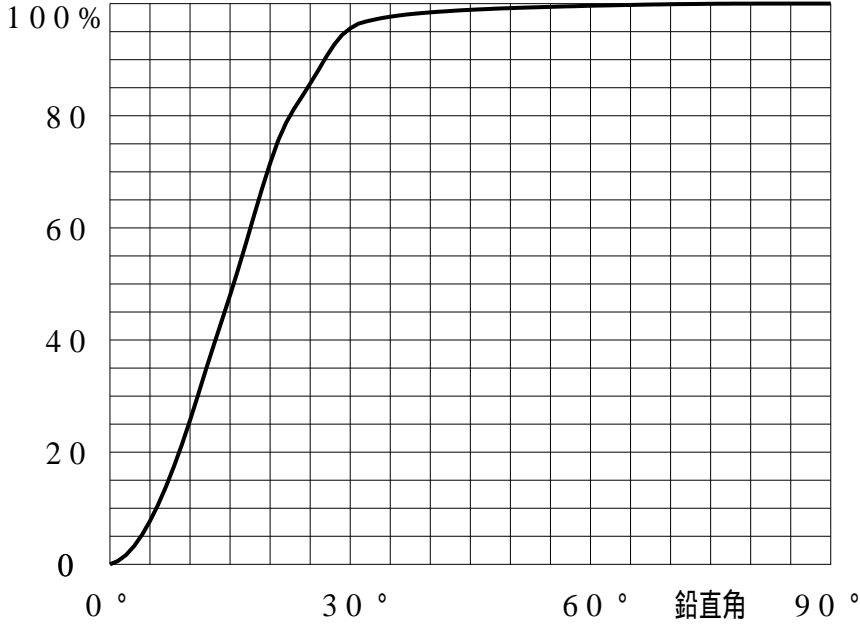

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm