


# 投光照明器具特性

品名(品番)	YYY3 2 2 3 4 + YYY9 5 0 1 1	
光源	LED3000_70_1840 ×1	1840.0 lm
管理番号	K0172063(0)DJ1 XY	


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ-ム効率	%		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	54.9%	95.2%	97.9%
最大光度	2379 cd/1000 lm	ビ-ム角	AA' 38.1 BB' 39.7	60.2 67.8	64.3 73.9

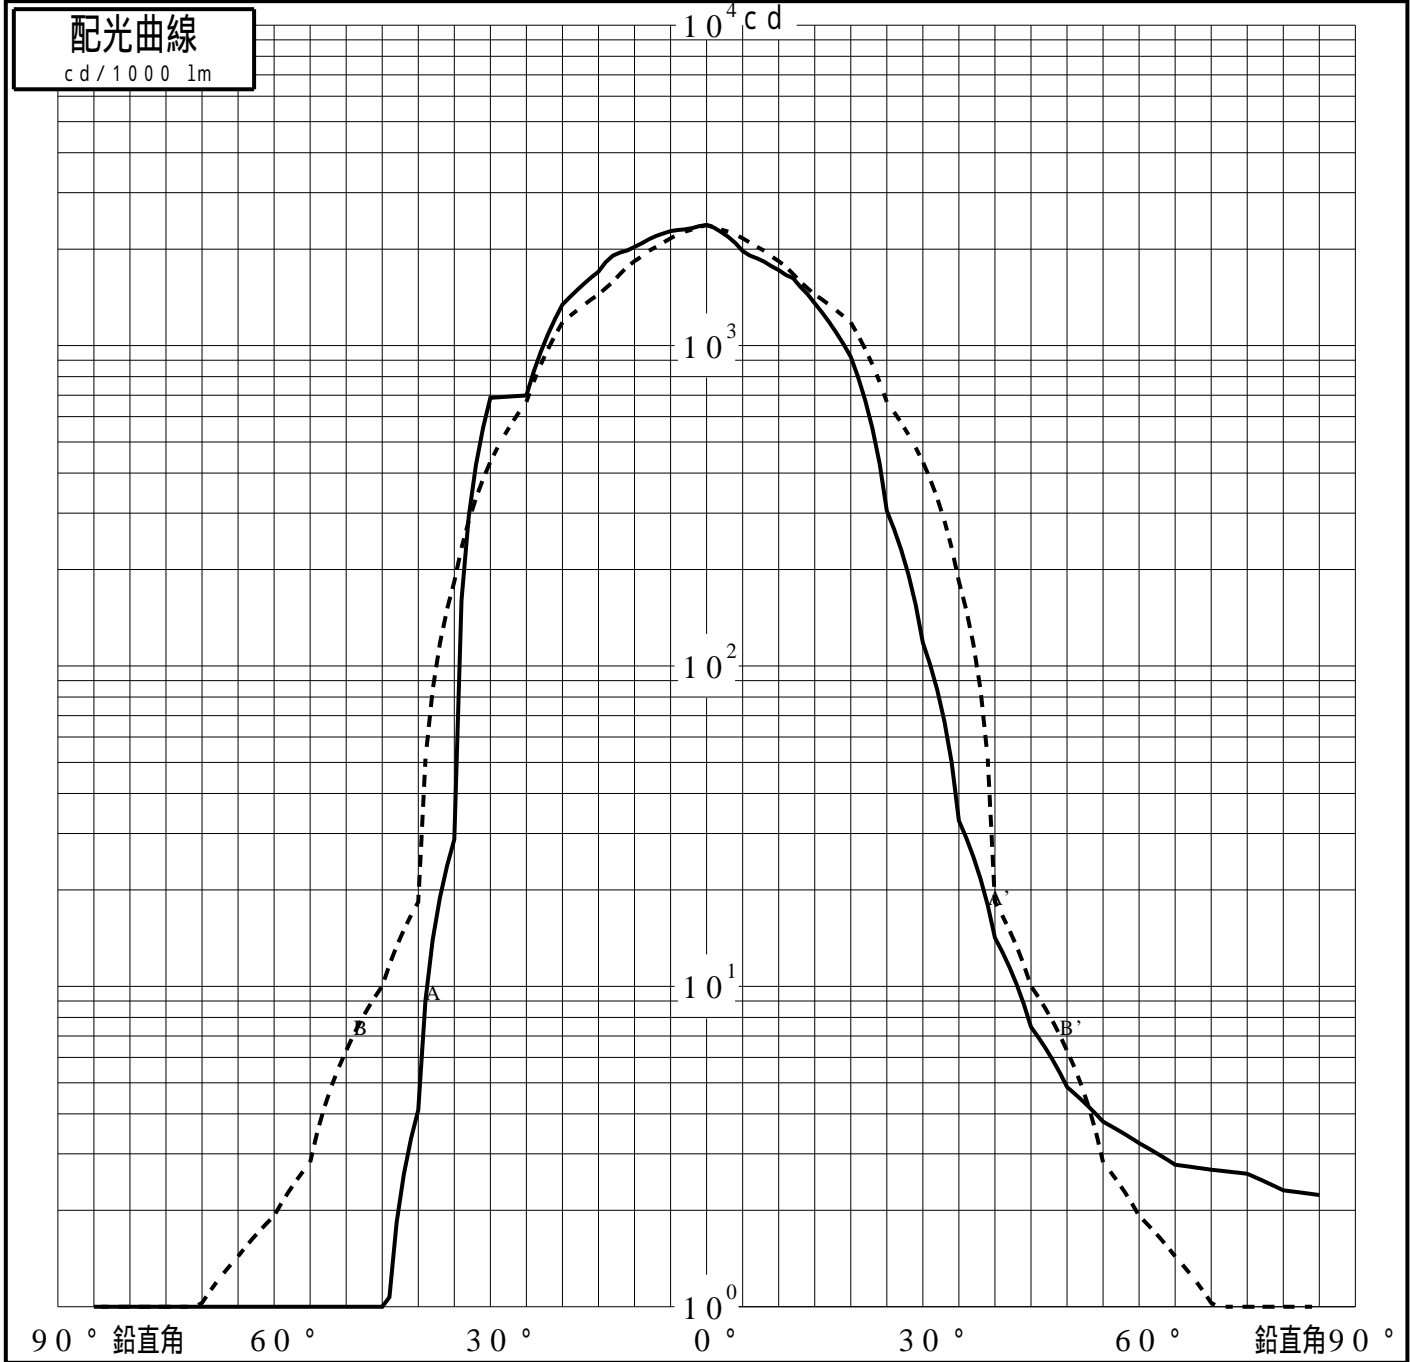

# 投光照明器具特性


品番(品名)	YYY32234+YYY95011	光源	LED3000_70_1840 ×1
管理番号	K0172063(0)DJ1 XY		

## 累積光束曲線

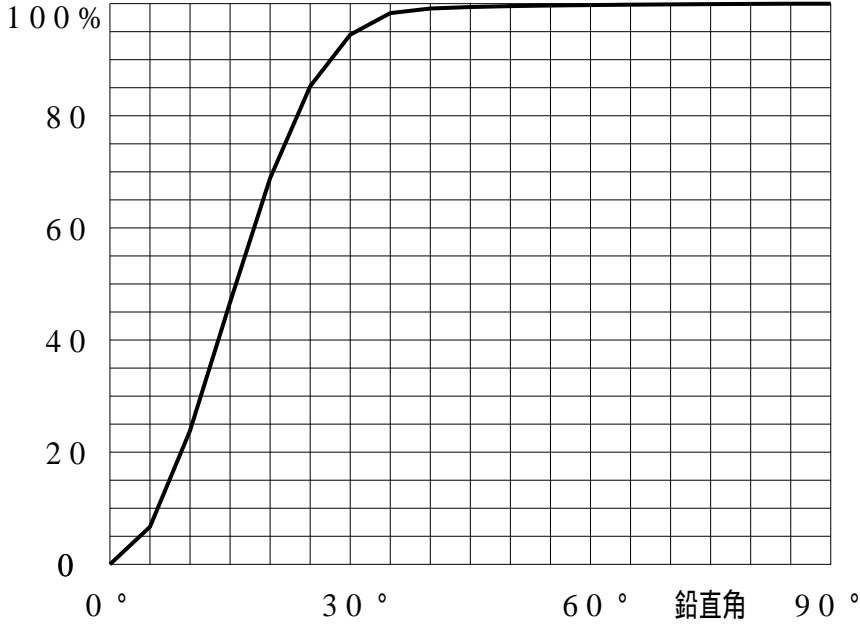

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm

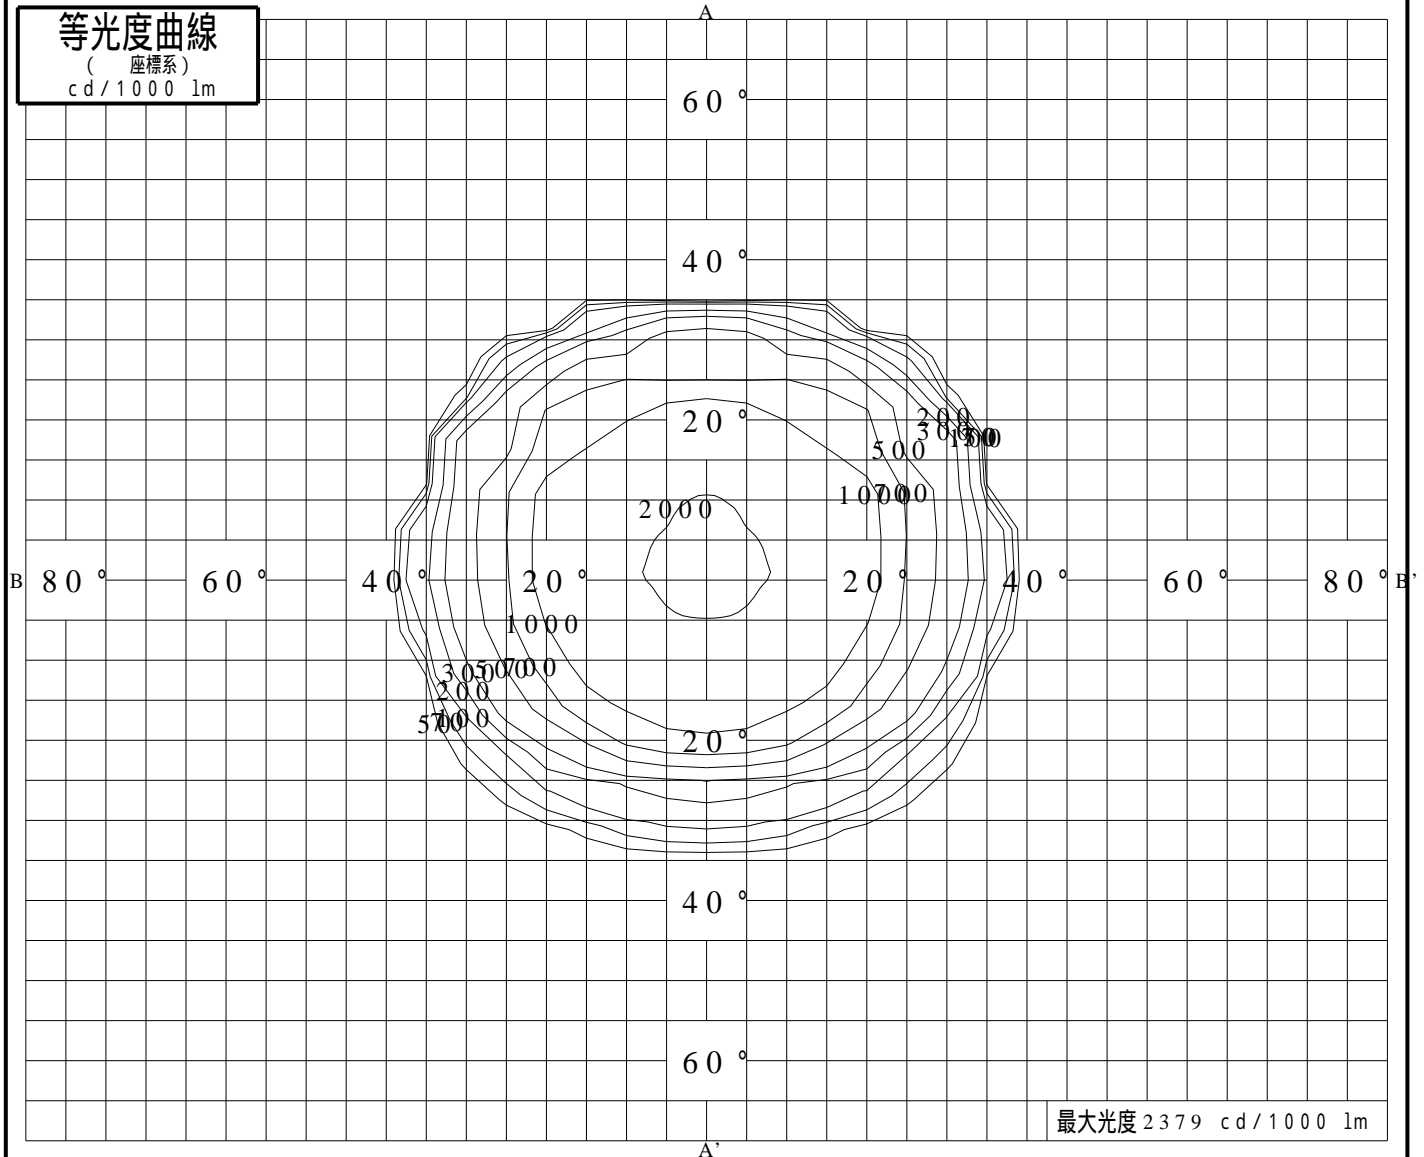

最大光度 2379 cd/1000 lm