


# 投光照明器具特性

品名(品番)	YYY3 2 2 3 6 + YYY9 5 0 1 5	
光源	LED4000_70_1170 ×1	1170.0 lm
管理番号	K0172072(0)DJ1 XY	



配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.1 %	ビ - ム効率	55.7%	93.2%	97.4%
最大光度	1174 cd/1000 lm	ビ - ム角	AA' 39.8	68.8	75.6
			BB' 70.4	114.7	128.8

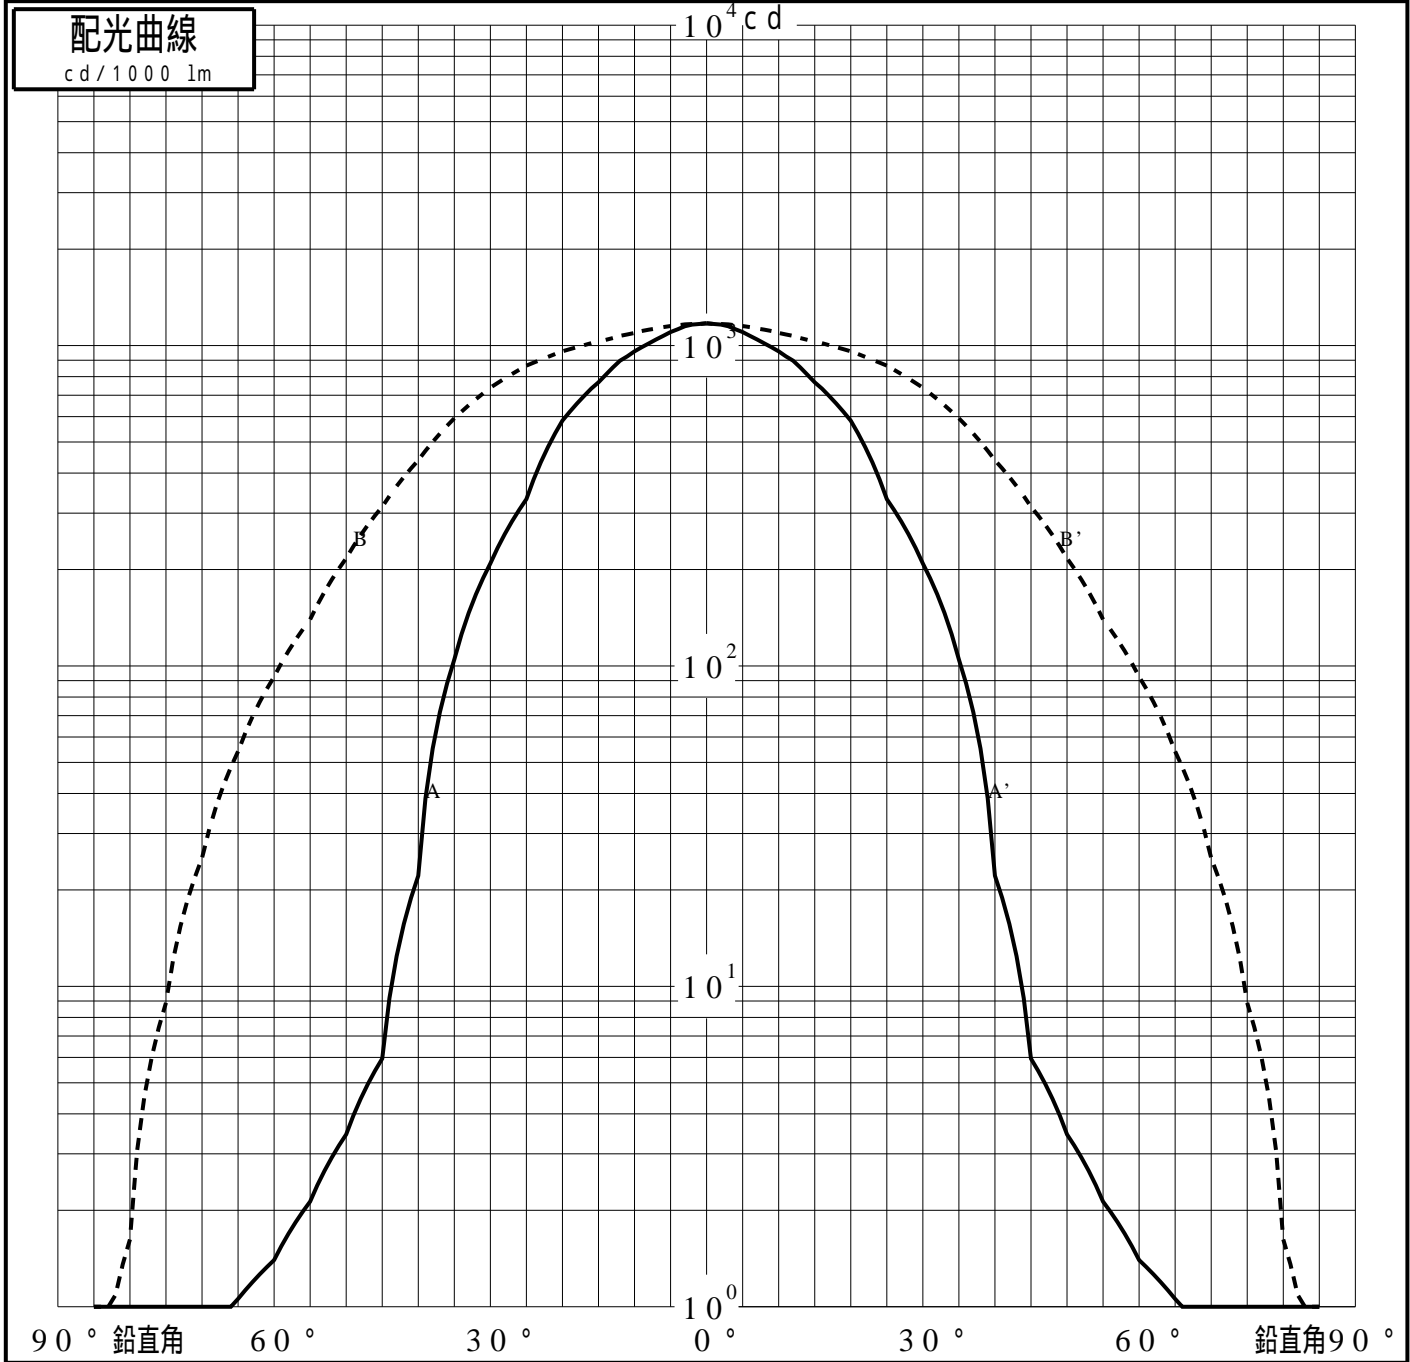

# 投光照明器具特性


品番(品名)	YYY32236+YYY95015	光源	LED4000_70_1170 ×1
管理番号	K0172072(0)DJ1 XY		

## 累積光束曲線

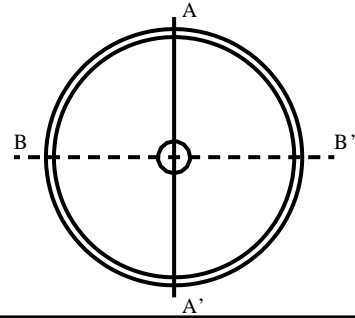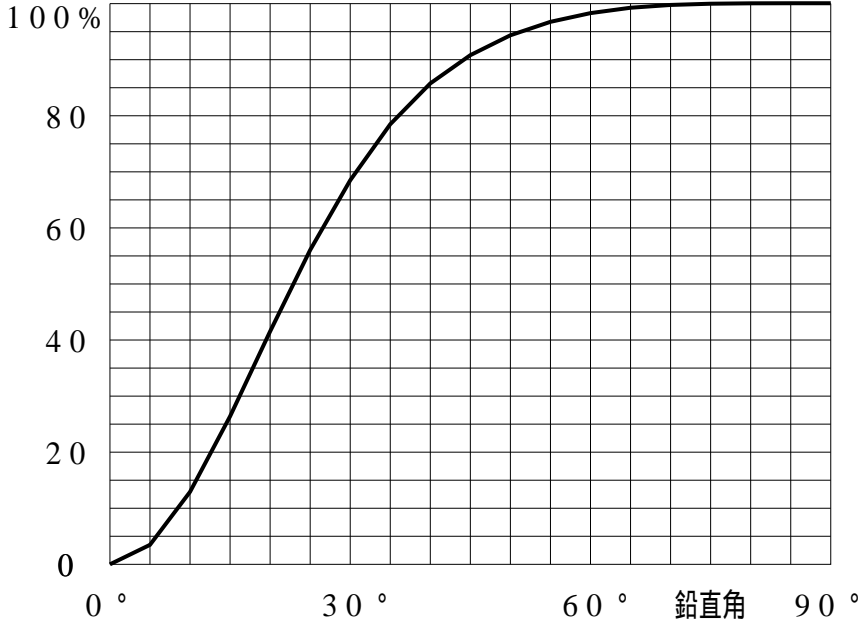

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm

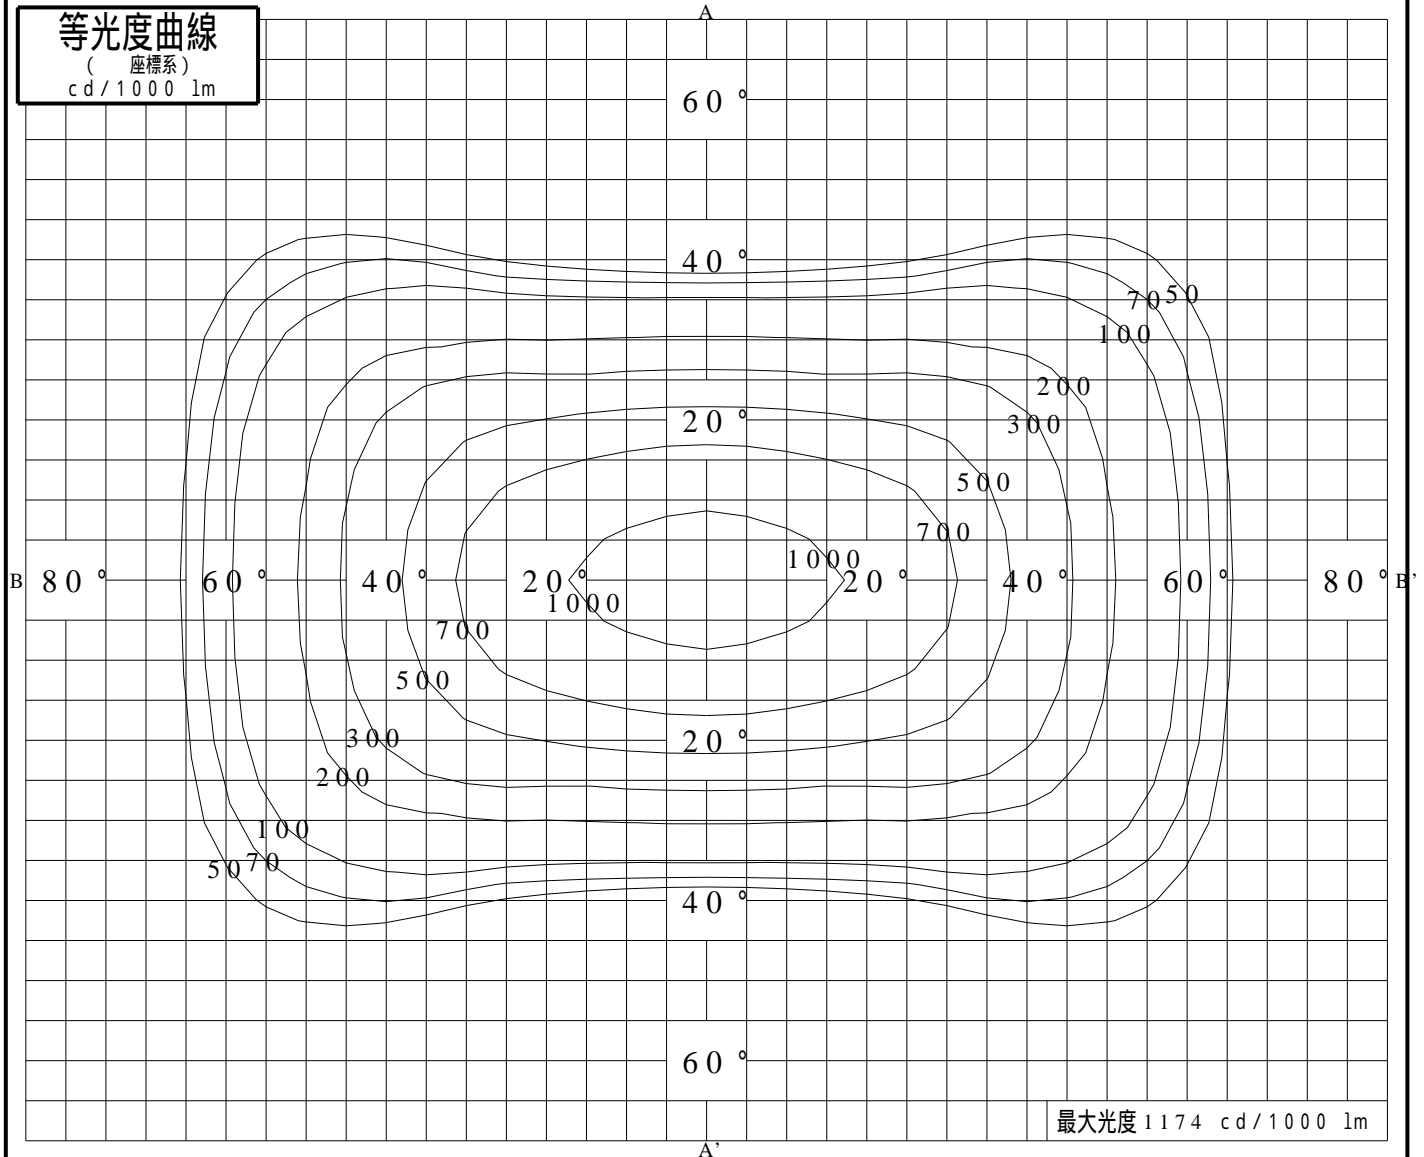

最大光度 1174 cd/1000 lm