


# 投光照明器具特性

品名(品番)	YYY33152 + YYY95066	
光源	LED4000_70_2120 x1	2120.0 lm
管理番号	K0177493(0)DJ1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ-ム効率	93.5 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	43.0 %	89.1 %	94.0 %
最大光度	3558 cd/1000 lm	ビ-ム角	27.0	53.7	61.0

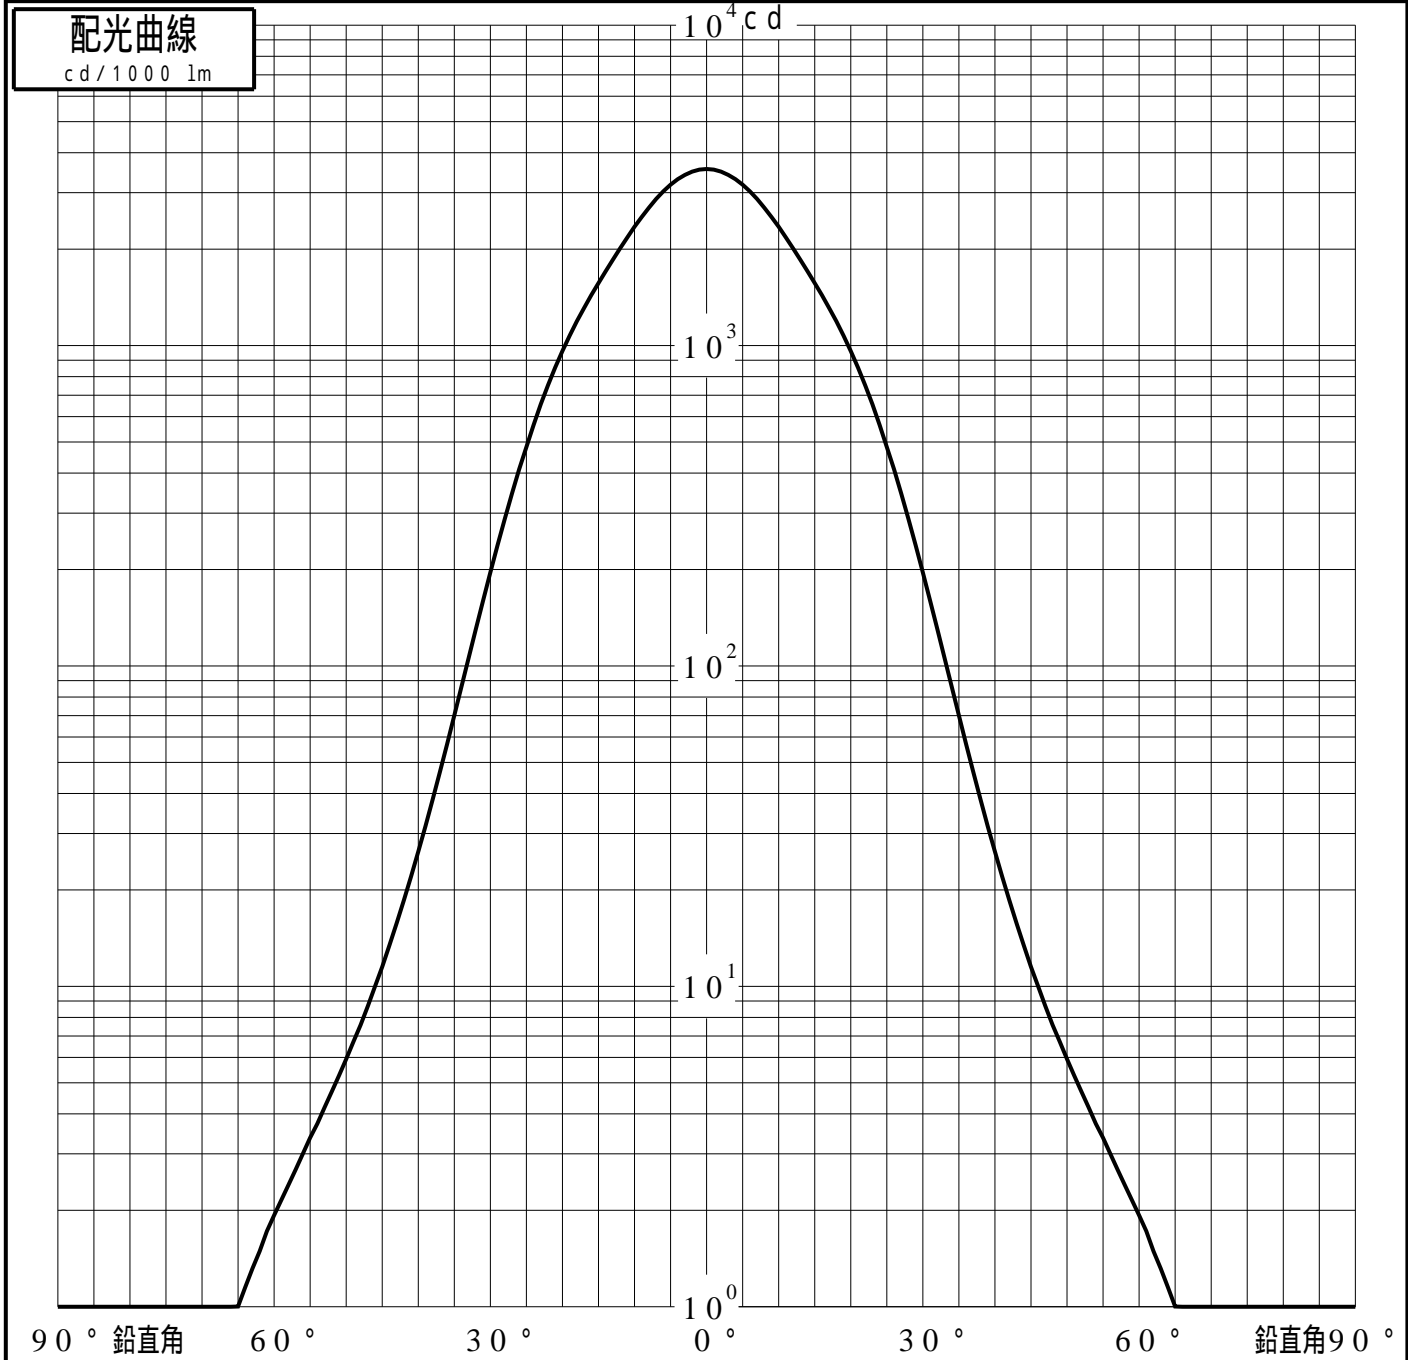

# 投光照明器具特性

品番(品名)	YYY33152+YYY95066	光源	LED4000_70_2120 ×1
管理番号	K0177493(0)DJ1 TF		

## 累積光束曲線

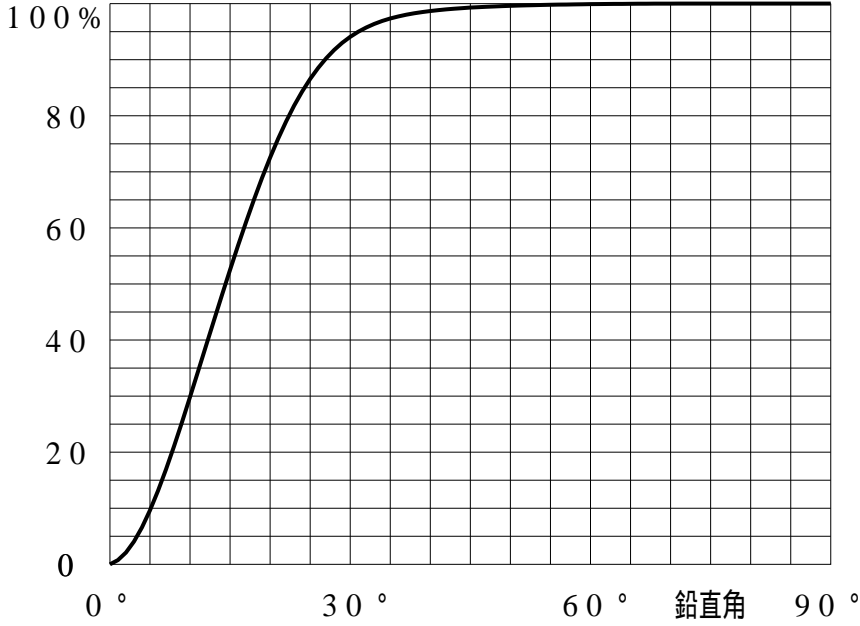

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm