


投光照明器具特性		
品名（品番）	YYY3 3 1 2 2	
光源	LED4000_70_1150 ×1 1150.0 lm	
管理番号	K0177491(0)DJ1 TF	

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	96.9 %			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I <sub>0</sub> / 2	I <sub>0</sub> / 10	I <sub>0</sub> / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	36.8%	90.7%	94.9%	
最大光度	4391 cd/1000 lm	ビ - ム角	22.3	49.5	55.0	

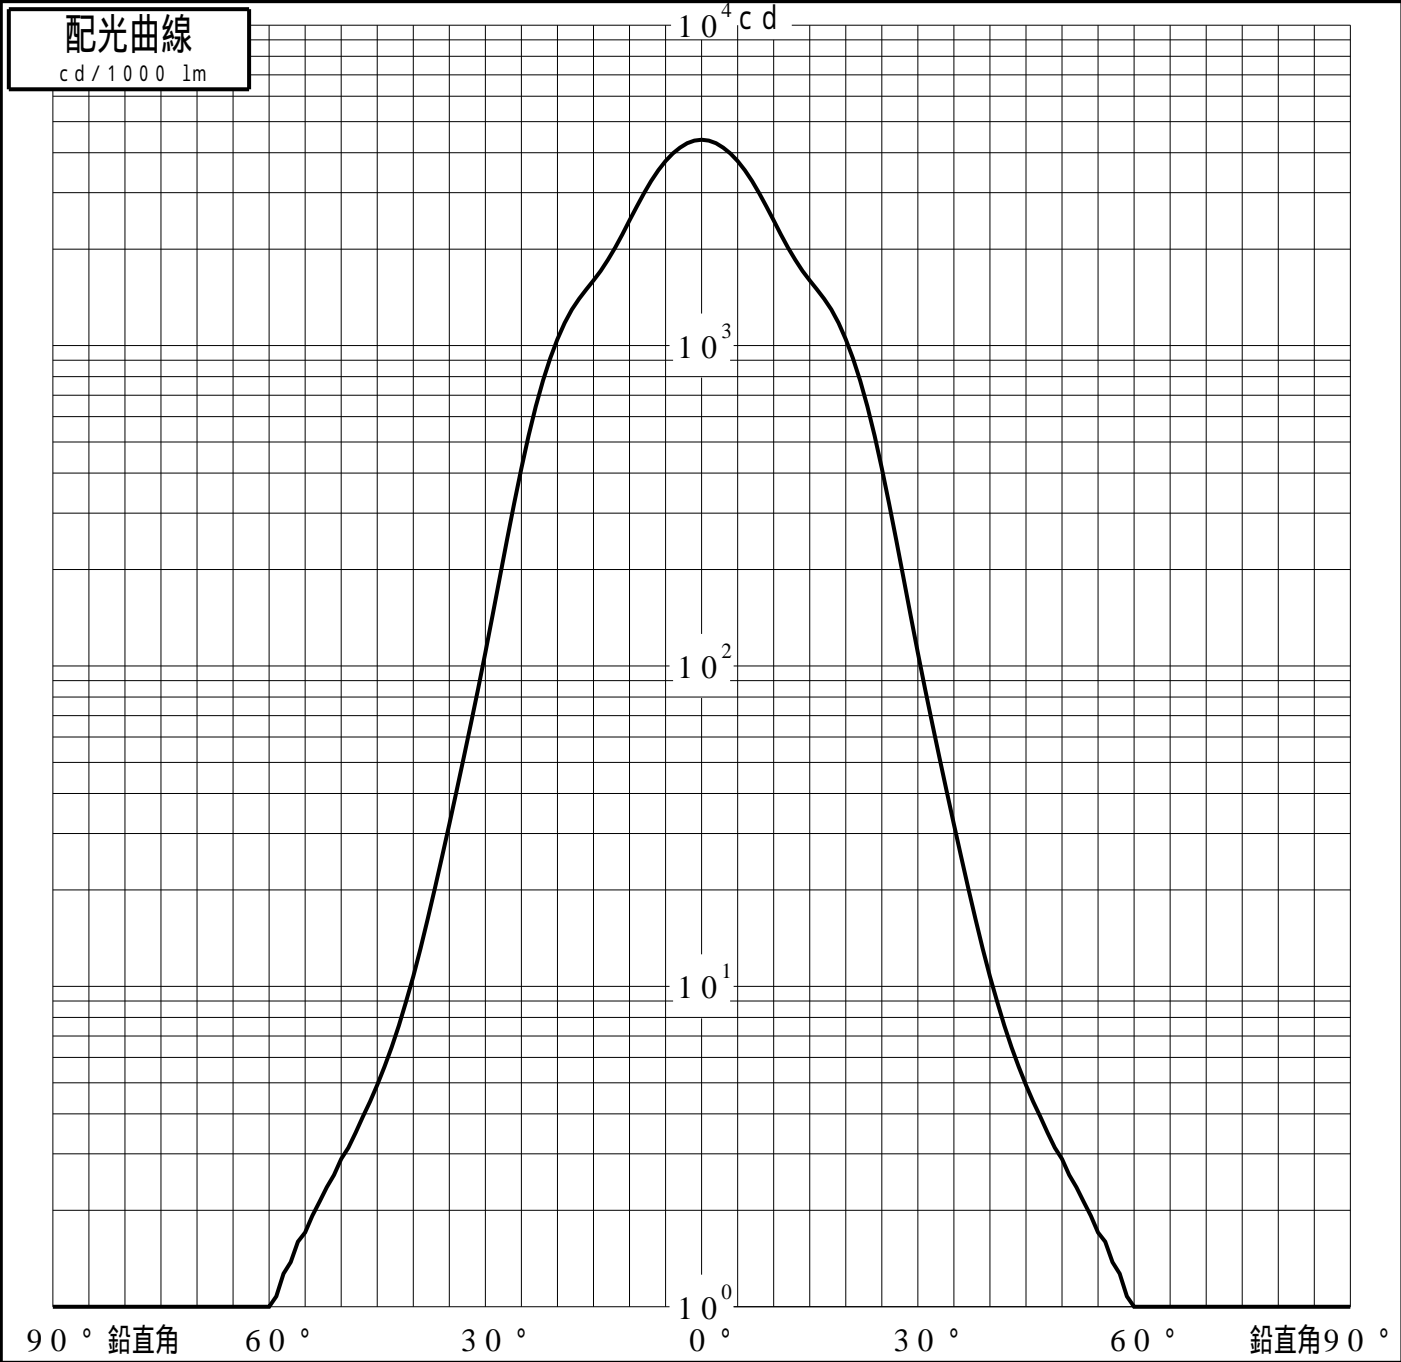

# 投光照明器具特性

品番 (品名)

YYY3 3 1 2 2



管理番号

K0177491(0)DJ1 TF

光源


LED4000\_70\_1150 ×1

## 累積光束曲線

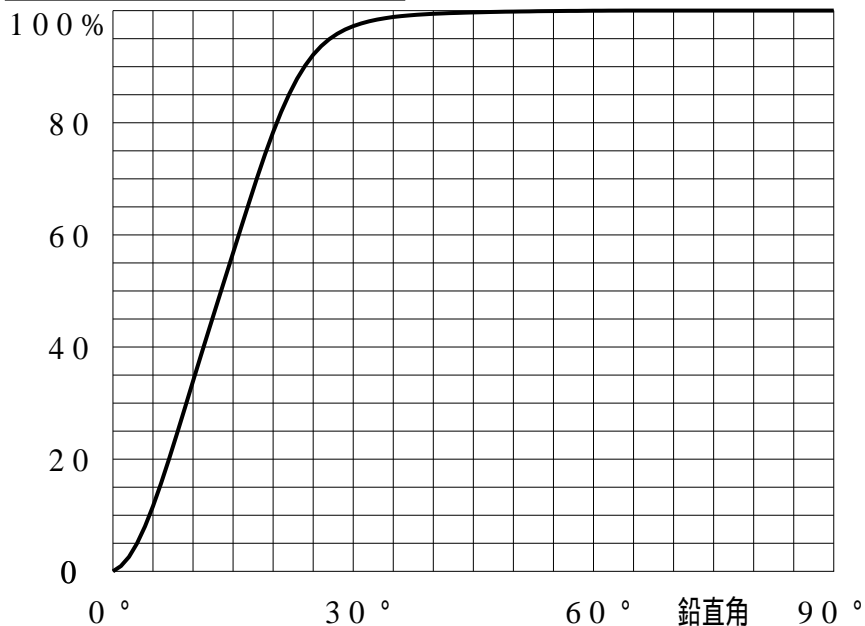

## 等光度曲線

(座標系)  
cd / 1000 lm

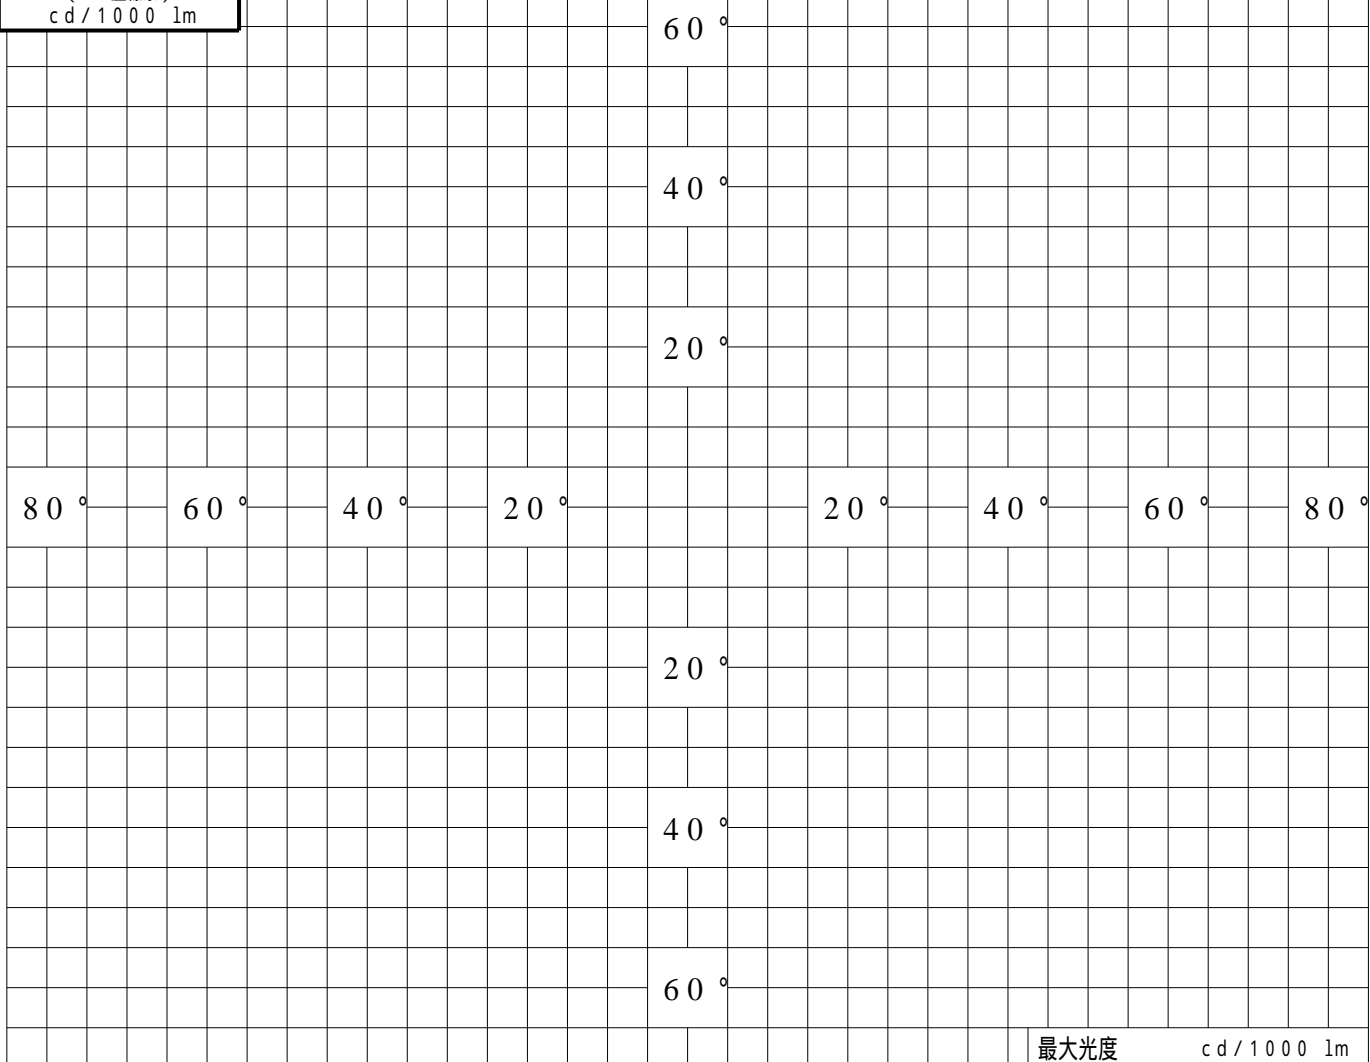

最大光度

cd / 1000 lm