


# 投光照明器具特性

品名(品番)	YYY33122K+YYY95066	
光源	LED4000_70_1060 x1	1060.0 lm
管理番号	K0181765(0)DJ1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ-ム効率	89.6%		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	47.7%	88.9%	93.8%
最大光度	2827 cd/1000 lm	ビ-ム角	31.5	59.0	67.4

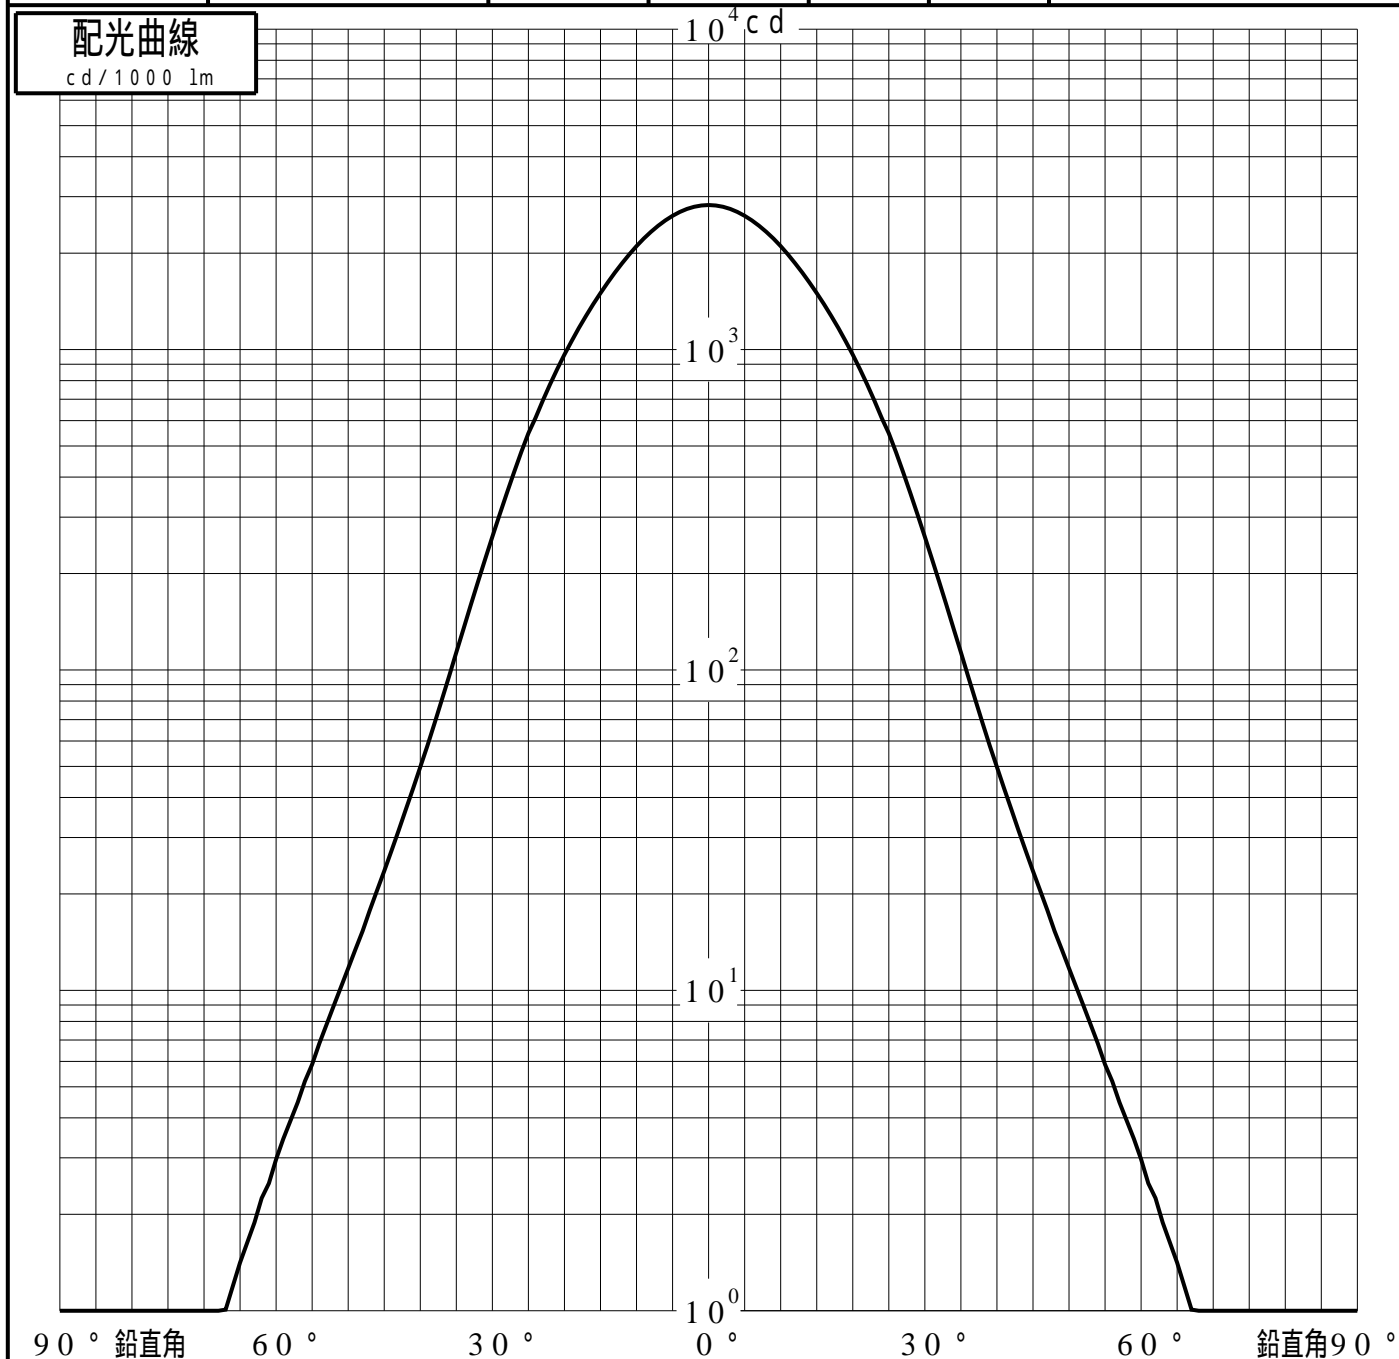

# 投光照明器具特性


品番 (品名)	YYY3 3 1 2 2 K+ YYY9 5 0 6 6	光源	LED4000_70_1060 ×1
管理番号	K0181765(0)DJ1 TF		

## 累積光束曲線

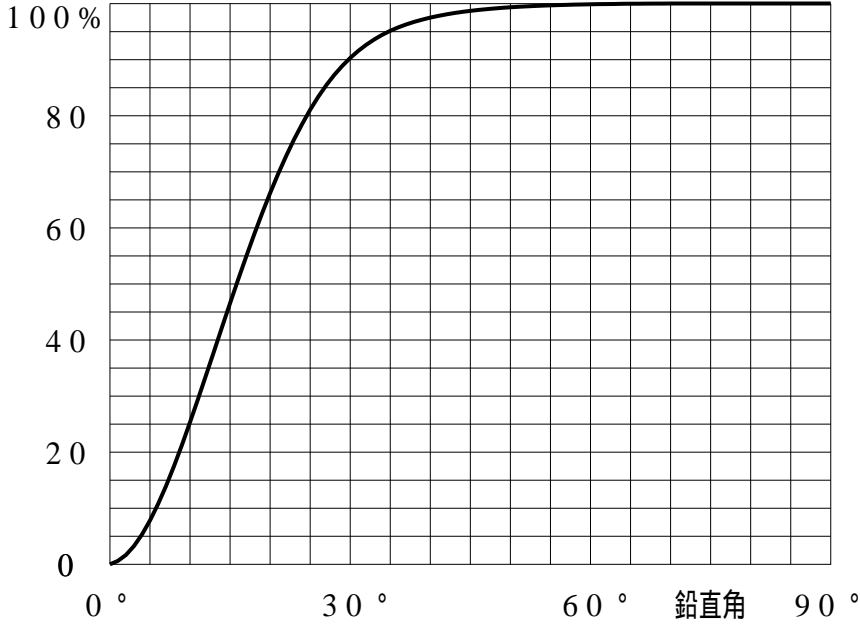

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm

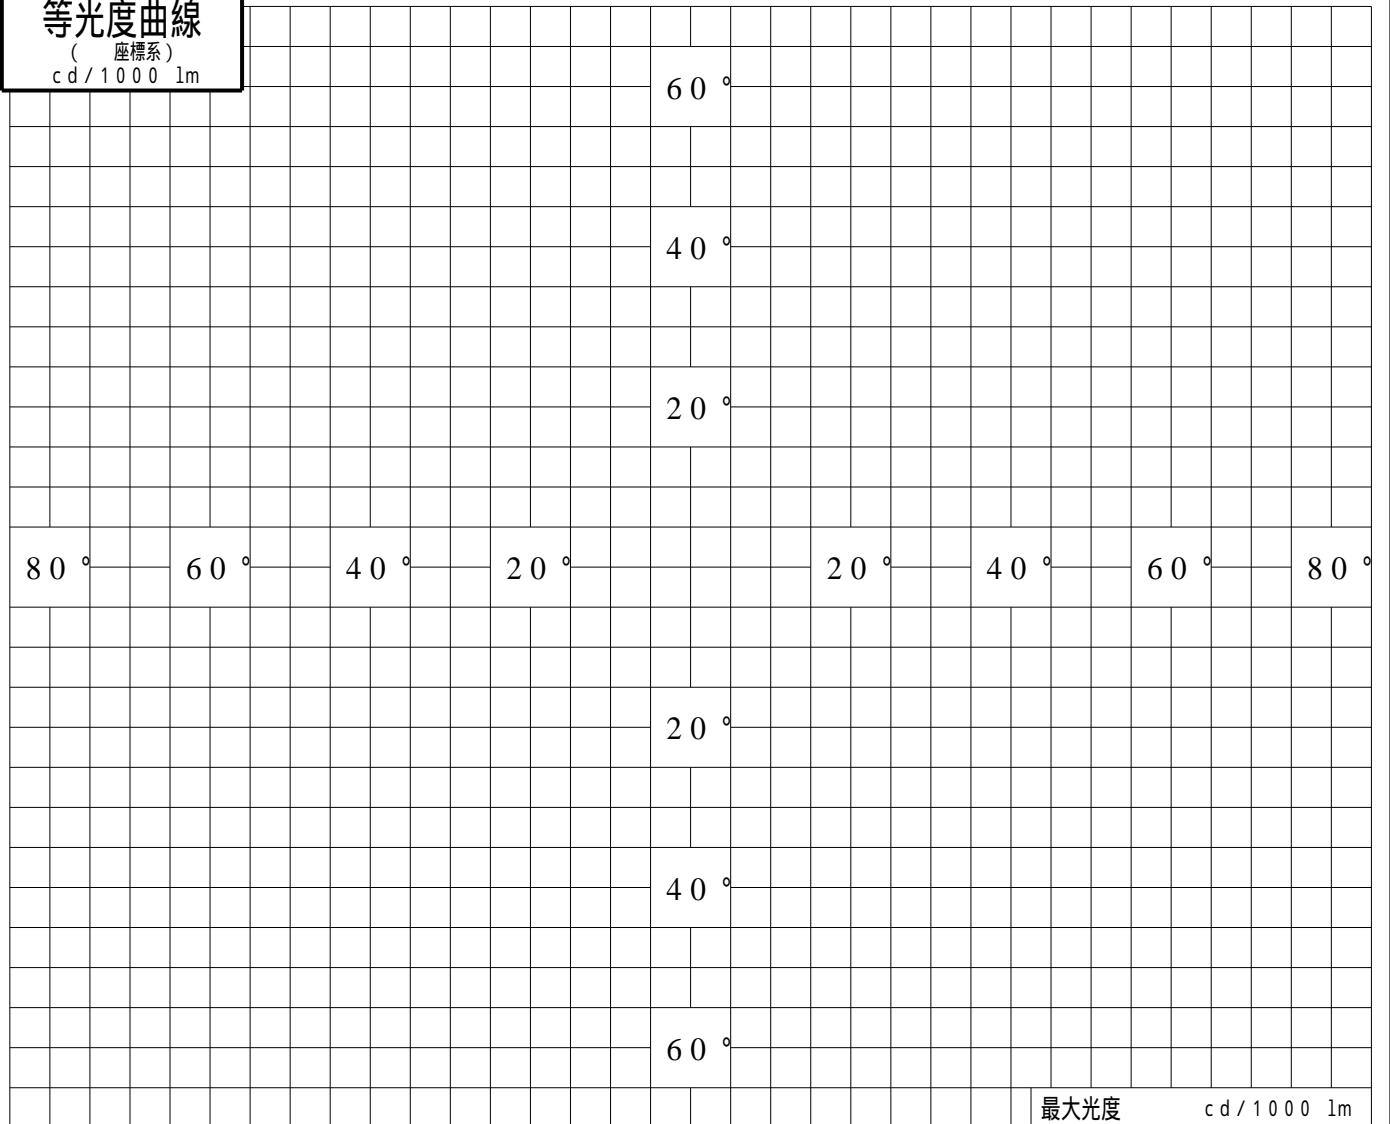

最大光度 cd/1000 lm