
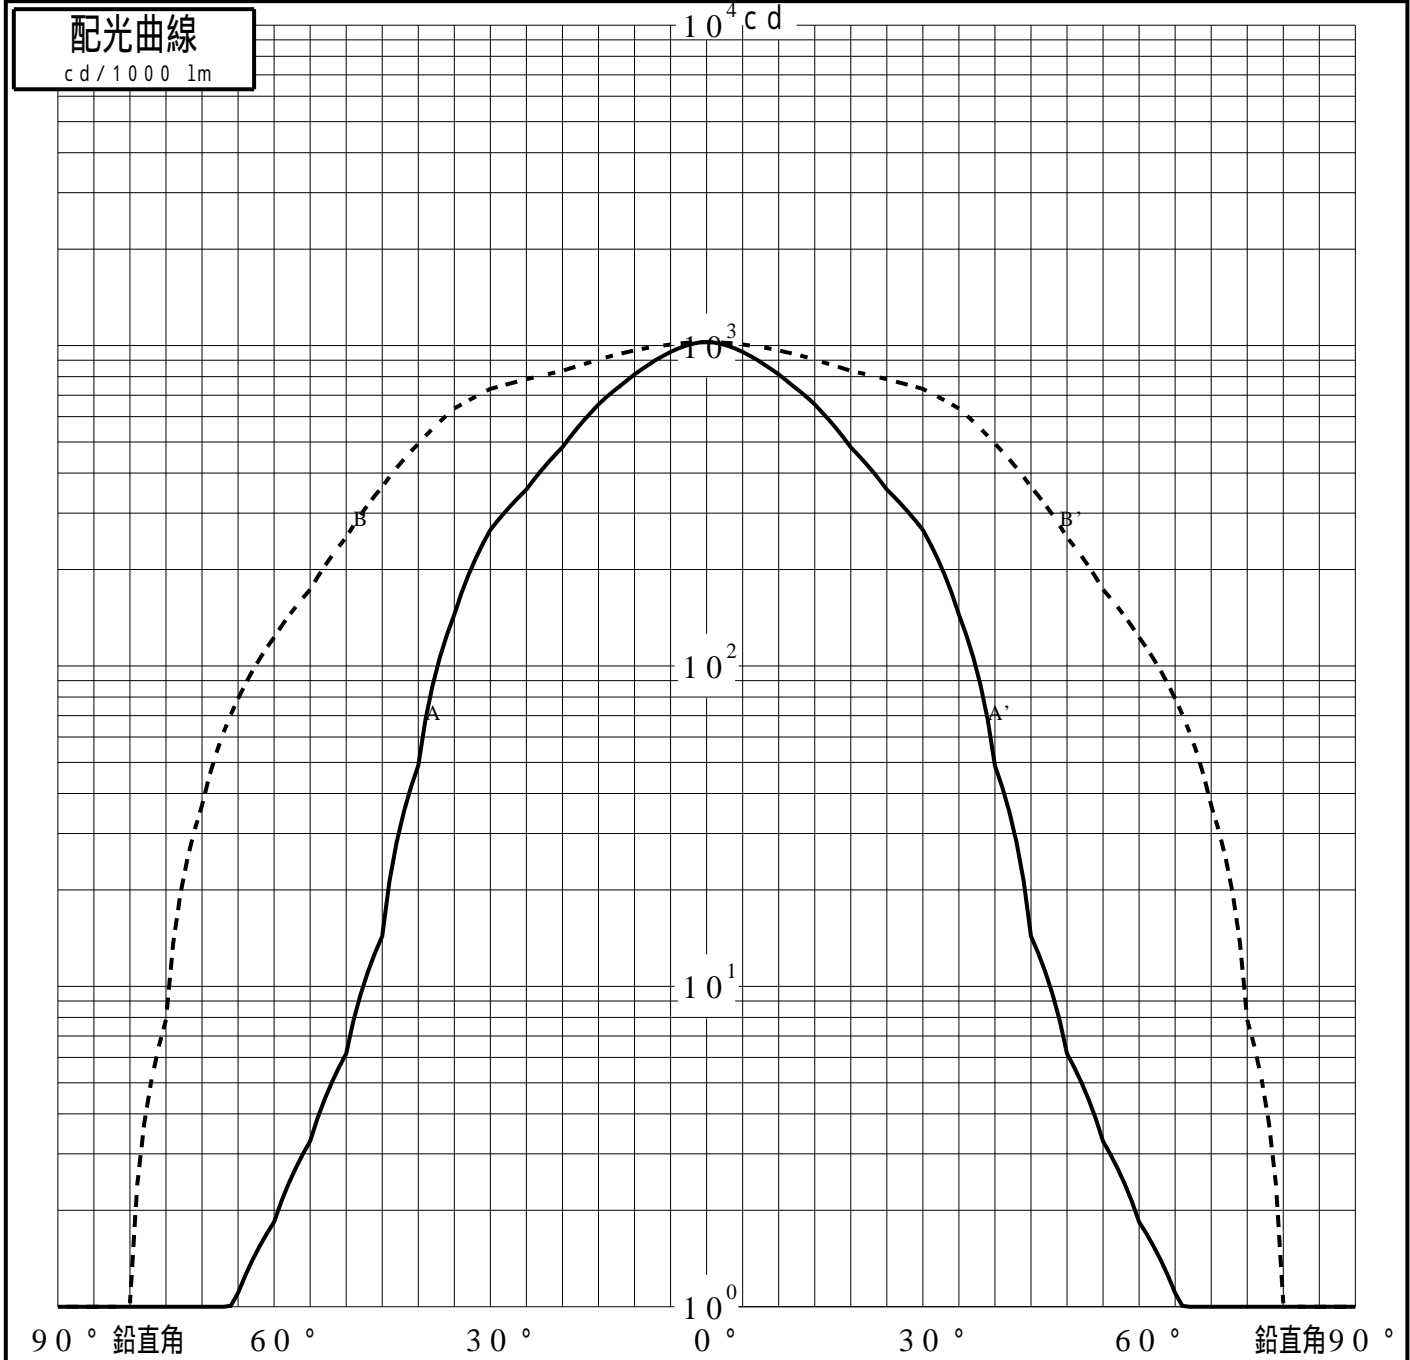


投光照明器具特性

品名(品番)	YYY3 3 1 3 4 + YYY9 5 0 6 5	
光源	LED3000_70_930 ×1	930.0 lm
管理番号	K0177490(0)DJ1 XY	



配光の区分・種類	非対称配光	主ビ-ム効率	%		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	52.9%	94.6%	97.8%
最大光度	1026 cd/1000 lm	ビ-ム角	AA' 38.2 BB' 78.7	74.4 124.6	79.8 136.6

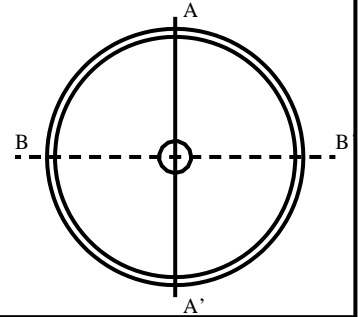

投光照明器具特性


品番(品名)	YYY33134+YYY95065	光源	LED3000_70_930 ×1
管理番号	K0177490(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

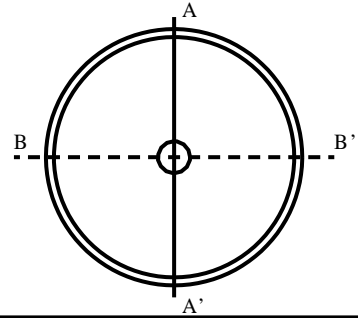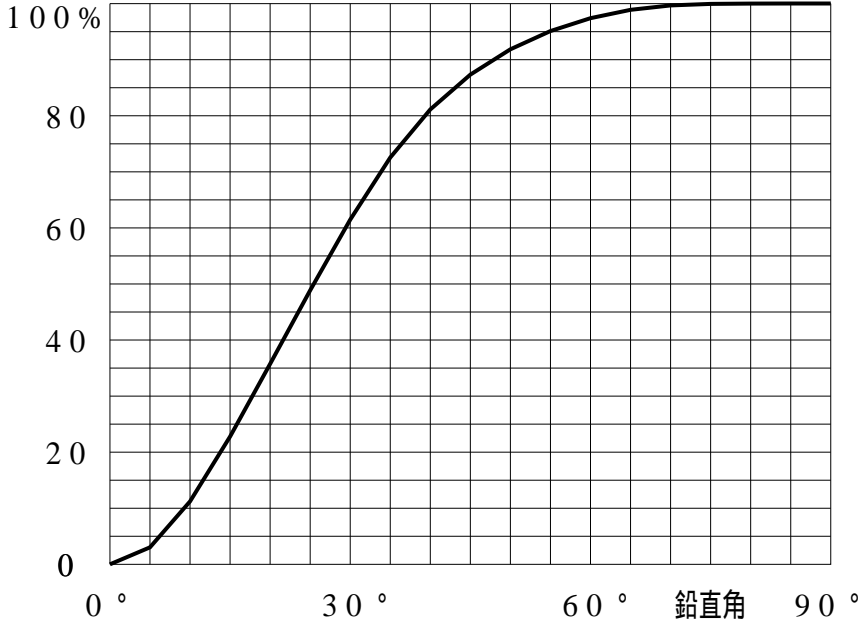

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

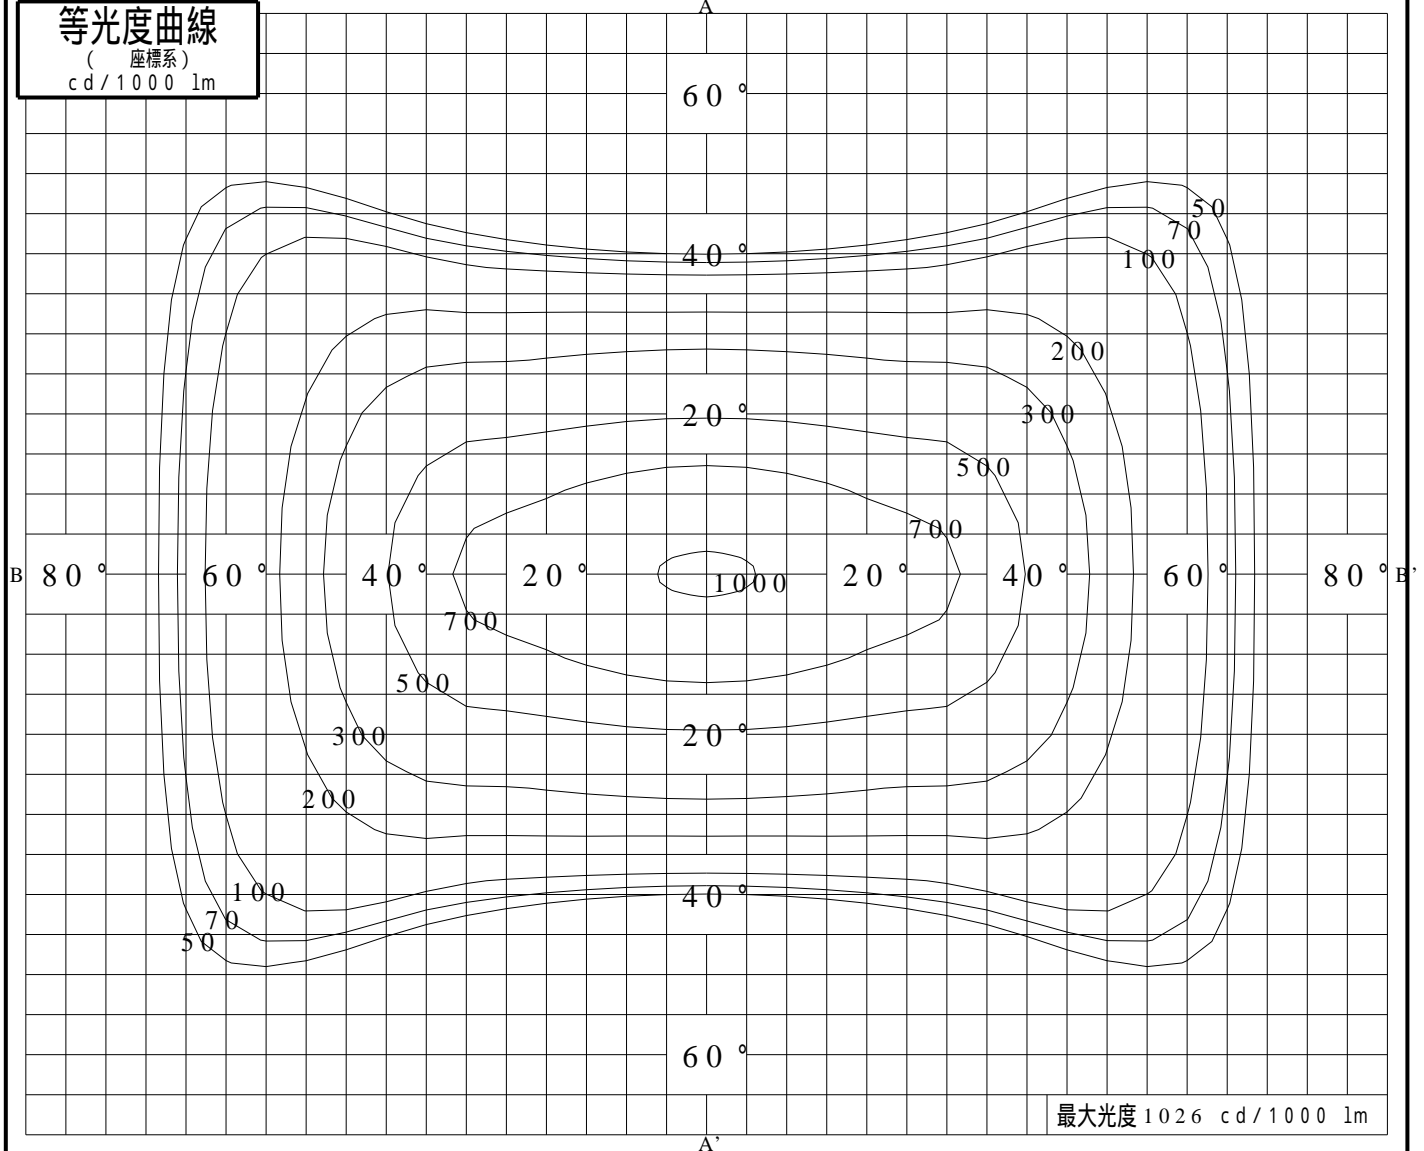

最大光度 1026 cd/1000 lm