


投光照明器具特性

品名(品番)	YYY33184 + YYY95061	
光源	LED3000_70_3255 x1	3255.0 lm
管理番号	K0177494(0)DJ1 XY	


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ-ム効率	%		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	37.7%	90.2%	95.9%
最大光度	4459 cd/1000 lm	ビ-ム角	AA' 22.6 BB' 22.1	49.1 49.3	56.1 55.9

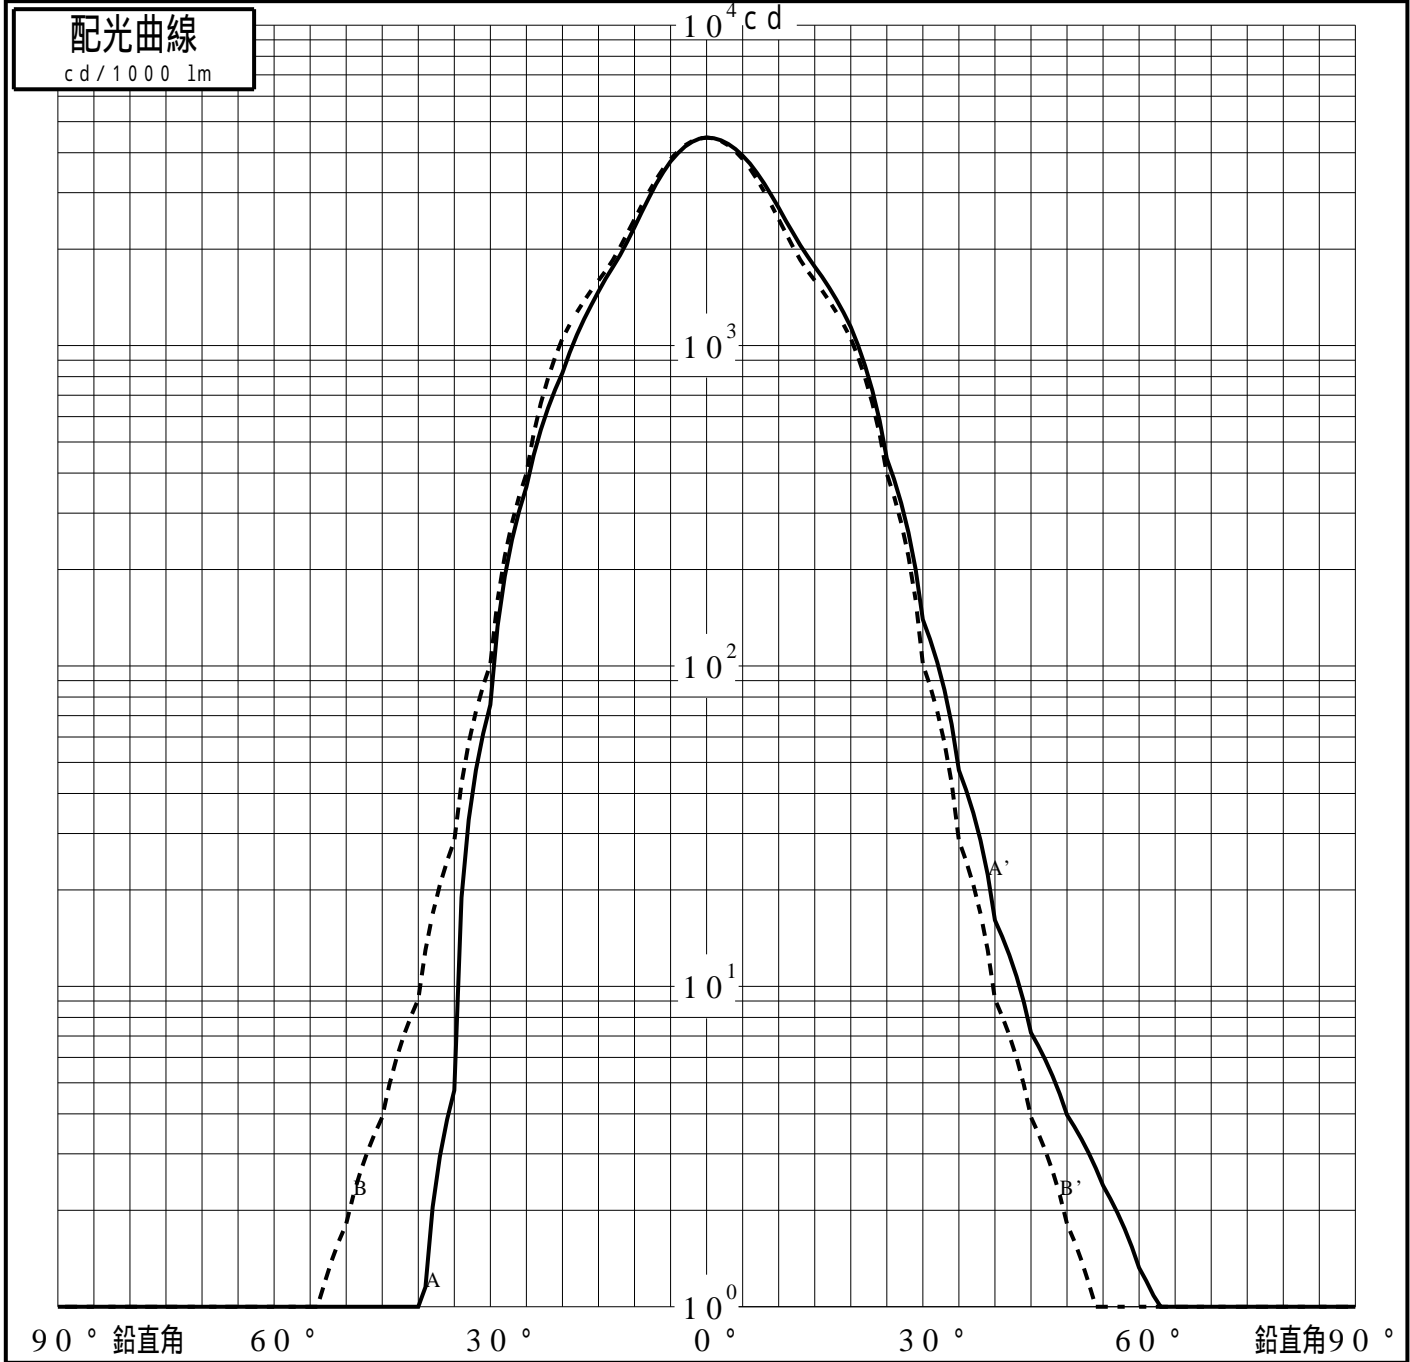


投光照明器具特性

品番(品名)	YYY33184+YYY95061	光源	LED3000_70_3255 x1
管理番号	K0177494(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

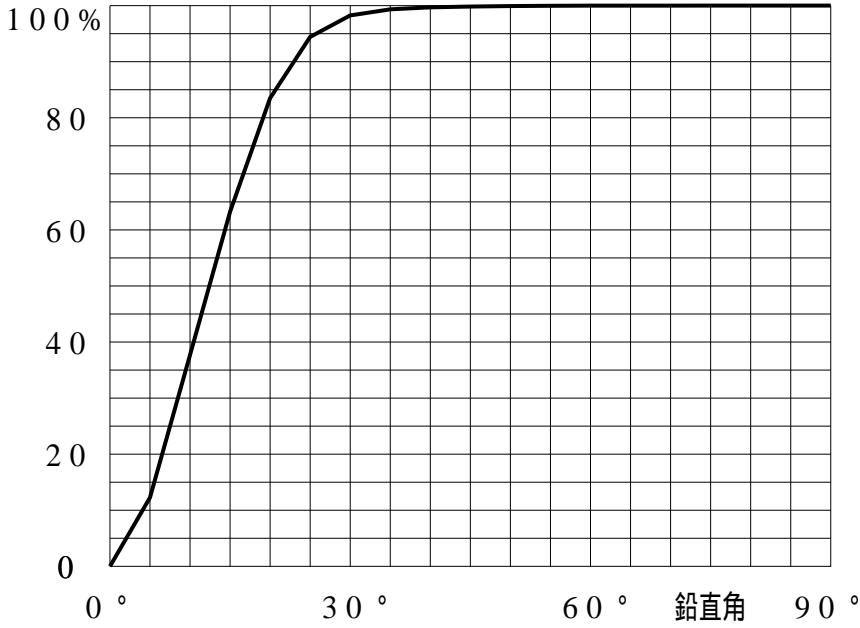

等光度曲線 (座標系) cd/1000 lm

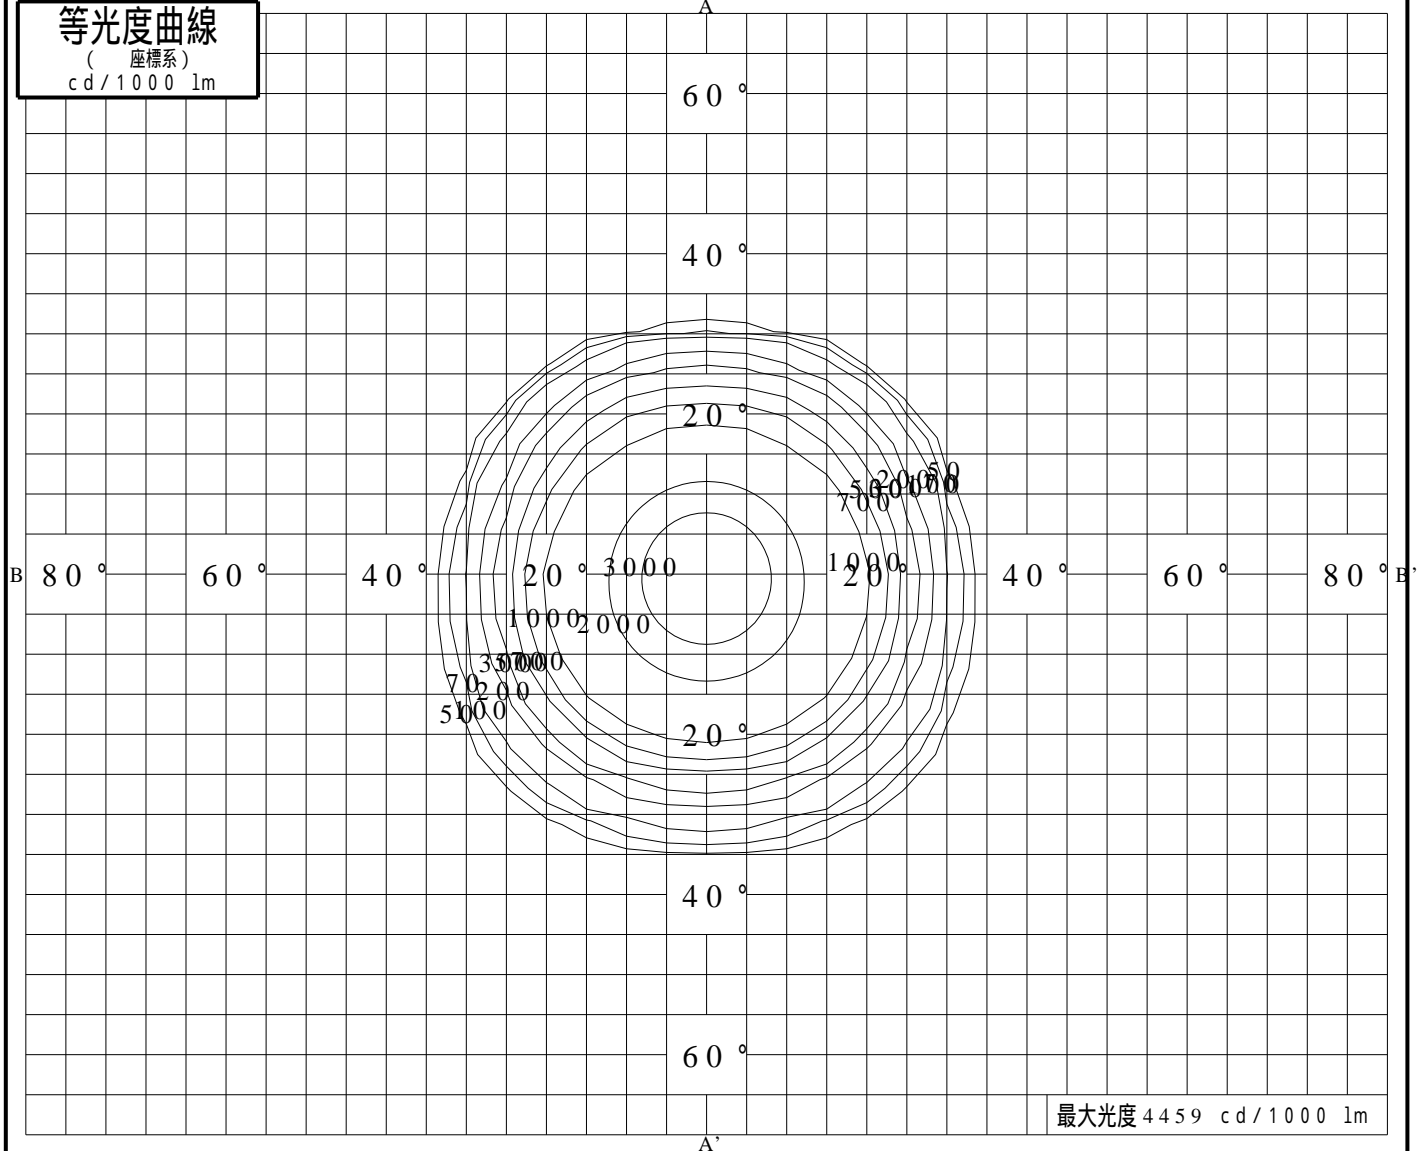

最大光度 4459 cd/1000 lm